

Preisliste 2024

Kamin- und Ofensysteme

SCHIEDEL



**NEU! KINGFIRE
KANTO SC**

NEU! OFEN SIRIUS 1 & 3

Schiedel AKADEMIE

Das moderne, praxisnahe Schulungszentrum
im Herzen von Österreich.




bestellung.at@schiedel.com, www.schiedel.at
Preise ohne USt. – Gültig ab 1. Jänner 2024

www.schiedel.at

SCHIEDEL – Europas Nummer 1

Wir haben heute
die Lösungen für die
Abgas-Anforderungen
von morgen!

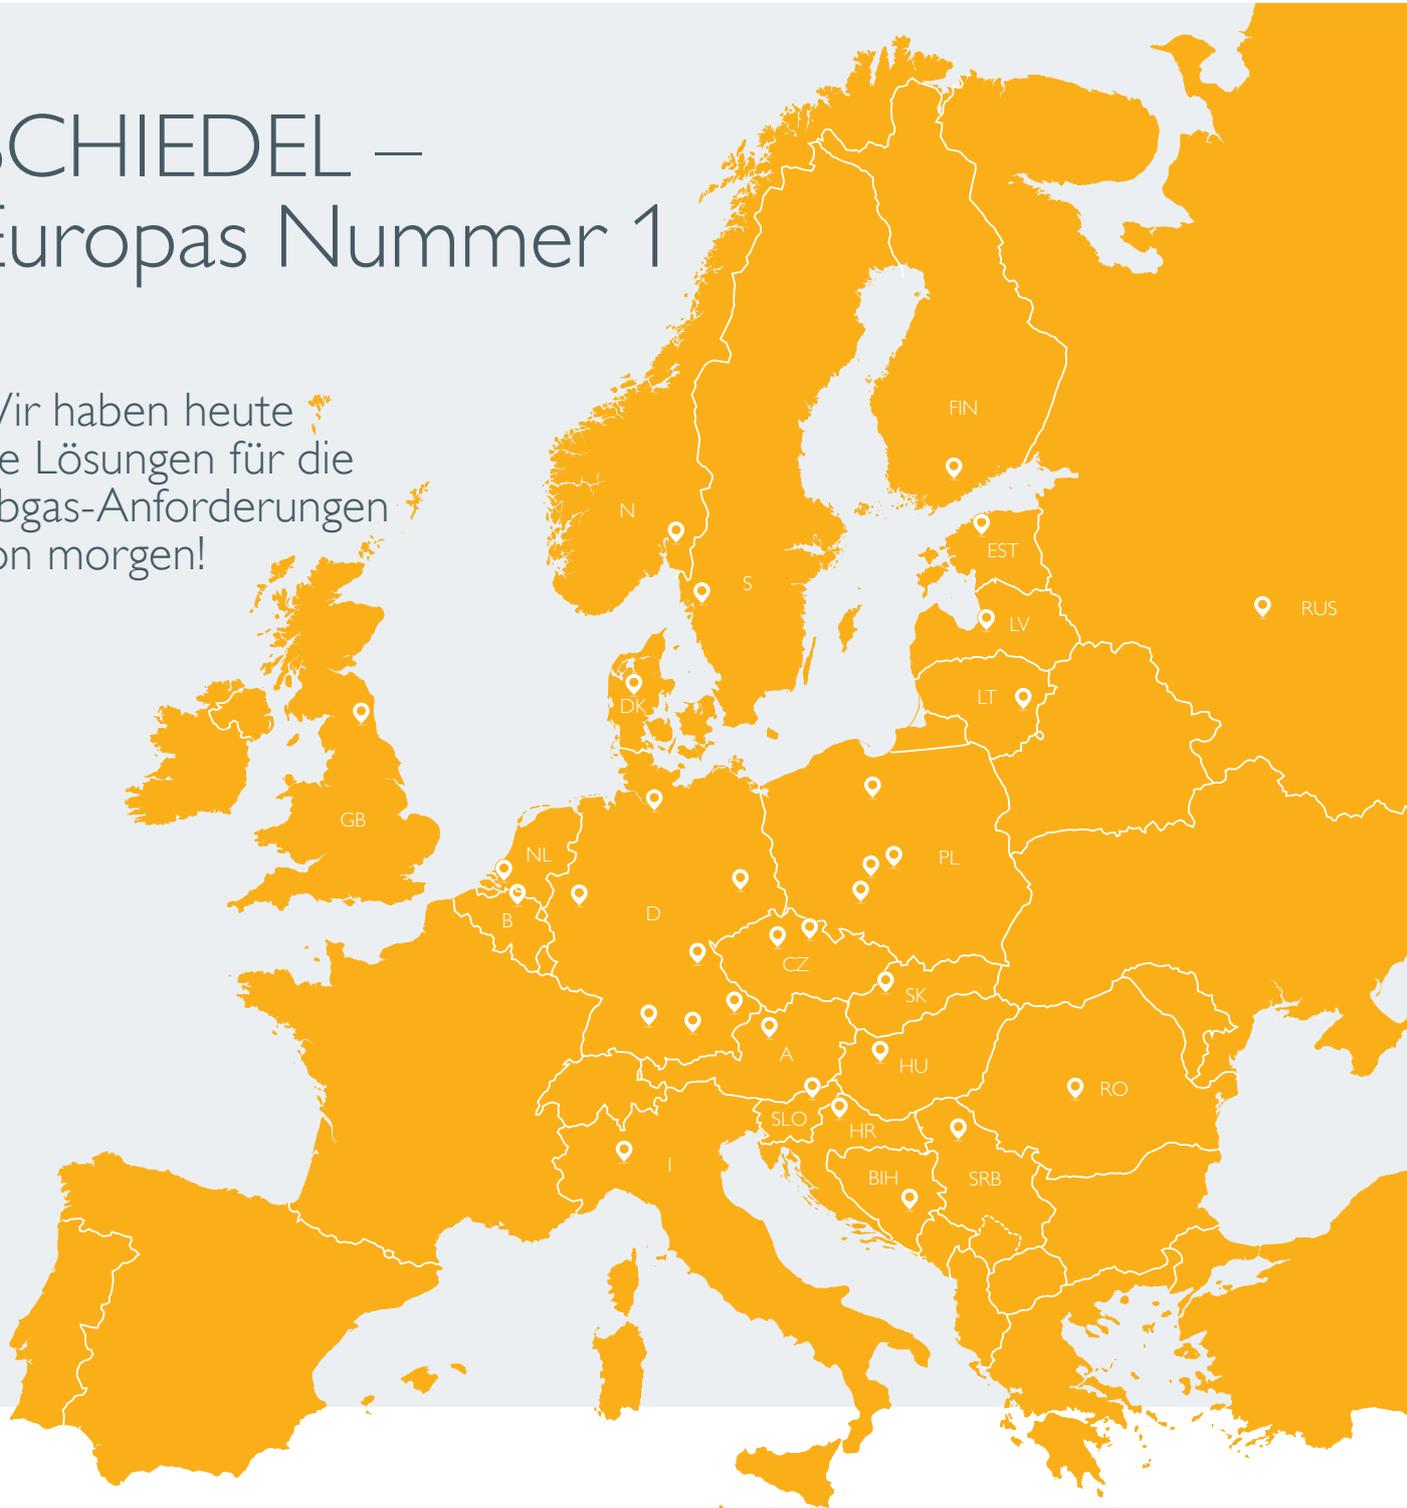

<p>KERAMIK KAMINE im Überblick SYSTEMÜBERSICHT NEUBAU 3D CAD BIM Bibliothek, Technisches Handbuch / Der ONLINE-SCHIEDEL-PROFI</p>	<p>Seite 4 - 5 Seite 6 - 7 Seite 8</p>
<p>SCHIEDEL OFENSYSTEME - Individuell gestaltbare Ofensysteme mit Energieeffizienz KINGFIRE Produktbeschreibung und Schiedel Abbrandsteuerung KINGFIRE Anlagenpreise KINGFIRE CLASSICO S KINGFIRE LINEARE SC GLAS/STAHL KINGFIRE RONDO SC KINGFIRE Bestellformular (für CLASSICO S, LINEARE SC, RONDO SC + ABSOLUT 18 TL Montage) KINGFIRE GRANDE SC KINGFIRE GRANDE SC Bestellformular (für GRANDE SC + ABSOLUT 18 TL Montage) KINGFIRE KANTO SC KINGFIRE KANTO SC Bestellformular (für KANTO SC + ABSOLUT 18 TL Montage) KINGFIRE Zubehör</p>	<p>Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15 Seite 16 Seite 17 Seite 18 Seite 19 Seite 20</p>
<p>MODULAR 550 FREISTEHENDE ÖFEN SARGAS und SIRIUS 1.1/3.1 OFENROHRE + PERMETER SMOOTH AIR GARDEN FIREPLACE 500/950</p>	<p>Seite 21 - 22 Seite 23 - 24 Seite 25 Seite 26 - 27 Seite 28 - 30</p>
<p>ABSOLUT mit Thermo-Luftzug – der Energiesparkamin ABSOLUT Thermo-Luftzug Anlagenpreise ABSOLUT Thermo-Luftzug Detailpreise ABSOLUT Materialermittlung ABSOLUT Thermo-Luftzug - Vorteile, Einsatzbereich</p>	<p>Seite 31 Seite 32 - 33 Seite 34 - 37 Seite 38 Seite 39 - 40</p>
<p>ABSOLUT – der Energiesparkamin ABSOLUT Anlagenpreise ABSOLUT Detailpreise STANDSICHERUNG von Kaminen, FOLIENANSCHLUSS ABSOLUT Zubehör für Ofenanschlüsse ABSOLUT Sonstiges Zubehör, Zubehör für Energieeffizienz ABSOLUT Technische Details ABSOLUT Fertigfuß in Modulbauweise, Folienanschluss-Grafik ABSOLUT Auszug aus Zubehör/Paketinhalte Einsatzbereich Kamine, Erläuterungen, CE-Zeichen</p>	<p>Seite 41 Seite 42 - 43 Seite 44 - 47 Seite 48 - 49 Seite 49 - 50 Seite 51 - 53 Seite 54 - 55 Seite 56 Seite 57 Seite 58</p>
<p>SIK – Das einfache, konzentrische Kaminsystem</p>	<p>Seite 59 - 64</p>
<p>SIH Basic – Der Systemkamin STANDSICHERUNG von Kaminen SIH Basic Anlagenpreise SIH Basic Detailpreise SIH Basic Zubehör und Datenerfassungsblatt</p>	<p>Seite 65 - 66 Seite 67 Seite 68 - 69 Seite 70 - 79 Seite 80 - 84</p>
<p>SIH Light – Der Montagekamin SIH Light Anlagenpreise SIH Light Detailpreise SIH Light Zubehör</p>	<p>Seite 85 - 86 Seite 87 Seite 88 - 89 Seite 90</p>
<p>ABSOLUT – Mehrfachbelegung für den Objektbau – AVANT PP und AVANT / MULTI Der Energiesparer im Überdruckbetrieb / Das Luft-Abgassystem für Gas-Etagenheizungen im Mehrfamilienhaus</p>	<p>Seite 91 - 96</p>
<p>KAMINKOPFLÖSUNGEN KAMINKOPF Classic ABSOLUT KAMINKOPF Classic SIH ABSOLUT Edelstahlaufsätze/Kaminverlängerung + KERASTAR/SIH Edelstahlaufsätze</p>	<p>Seite 97 Seite 98 Seite 99 - 100 Seite 101 - 106</p>
<p>SCHIEDEL EDELSTAHLSYSTEME KERASTAR Produktbeschreibung KERASTAR Anlagenpreise KERASTAR Einzelartikel zu Edelstahlsystemen KERASTAR Statischer Planungshinweis KERASTAR Bauseitiger Tragmast für Edelstahl-Doppelwandkamine KERASTAR Montagemaße, Anschlusshöhen</p>	<p>Seite 107 Seite 108 - 109 Seite 110 Seite 111 Seite 112 Seite 113 Seite 114 - 116</p>
<p>ICS Produktbeschreibung, Konstruktiver Aufbau, Planungshinweise ICS Anlagenpreise ICS Einzelartikel zu Edelstahlsystemen ICS / PERMETER Planungshinweise, Montagemaße, Versatzmaße, ICS / PERMETER Anschlusshöhen, Flansch Bestellblatt</p>	<p>Seite 117 - 119 Seite 120 - 121 Seite 122 Seite 123 - 127 Seite 128 - 129</p>
<p>PERMETER Produktbeschreibung, Anlagenpreise PERMETER Einzelartikel zu Edelstahlsystemen, Planungshinweis PERMETER SMOOTH Produktbeschreibung, Anlagenpreise, Planungshinweis</p>	<p>Seite 130 - 131 Seite 132 - 133 Seite 134 - 136</p>
<p>IGNIS PROTECT, WDS Wand- und Deckendurchführungen</p>	<p>Seite 137 - 140</p>
<p>SCHIEDEL SERVICE EXZELLENZ - KUNDENDIENSTLEISTUNGEN Kundendienst, Service, Zusatzleistungen, Frachtkostenanteil, Datenerfassungsblatt Neukamin</p>	<p>Seite 141 - 143</p>

Schiedel KERAMIK KAMINE

Bauen Sie auf zukunftssichere und qualitativ hochwertige Schiedel Kaminsysteme

★★★★★

SCHIEDEL

ABSOLUT PREMIUM



Der beste Schiedel Kamin für Feuerstätten aller Art mit raumluftab- und raumluftunabhängiger Betriebsweise.

- Der universelle „Alles-Könner“ für modernste Häuser
- Werkseitige Dämmung spart Montagezeit, Energie und Kosten
- Besseres Anheizen dank separatem Thermo-Luftzug
- Einziger Compound-Mantelstein® mit Schaumbeton
- Innovativer Design-Fertigfuß für Wohnräume



★★★★★

SCHIEDEL

SIK STANDARD



Das feuchteunempfindliche, konzentrische Kaminsystem für raumluftab- und raumluftunabhängige Betriebsweise.

- Konstruiert für den modernen Hausbau
- Ideal für gedämmte Gebäude
- Feuchteunempfindliches Luft-Abgas-Kaminsystem
- Isostatisch gepresstes Innenrohr
- Systemgerechter Fertigfuß



	ABSOLUT PREMIUM ★★★★★	SIK STANDARD ★★★
Exklusiver, separater Thermo-Luftzug	✓	
Werkseitige Schaumbeton-Dämmung	✓	
Wohngesund geprüft (Sentinel Haus)	✓	
Für Tischherd geeignet *	✓	
Isostatisch gepresstes Keramikrohr	✓	✓
Thermo-Trennstein	✓	✓
Feuchteunempfindlich (GW3)	✓	✓
Raumluftunabhängiger Betrieb	✓	✓
Design-Fertigfuß	✓	✓
Als Fertigmöbel erhältlich	✓	✓
Lagerware	✓	✓

* Nur Grundpaket niedrige Ausführung

★★
SCHIEDEL
 SIH | BASIC




Der klassische Isolierkamin mit dreischaligen Aufbau, Hinterlüftung, Dämmplatte und Schamotte-Innenrohr.

- Bewährtes Kaminsystem für raumluft-abhängige Abgasführung
- Dreischaliger Aufbau mit Hinterlüftung
- Durch geringes spezifisches Gewicht ist das Versetzen sehr einfach
- Monolithische Putztür- und Rauchrohranschluss aus einem Guss
- Nicht für feuchte Betriebsweise & Brennwerttechnik



Auf Anfrage




★
SCHIEDEL
 SIH | LIGHT



Der einfache Montagekamin aus serienmäßig vorgefertigten Bauelementen.

Exakt aufeinander abgestimmte Bauelemente bestehend aus folgenden Systembauteilen:

- Schamotte-Innenrohr
- Mineralfaser-Dämmplatte
- Leichtbeton-Mantelstein
- Nicht für feuchte Betriebsweise & Brennwerttechnik/keine Hinterlüftung

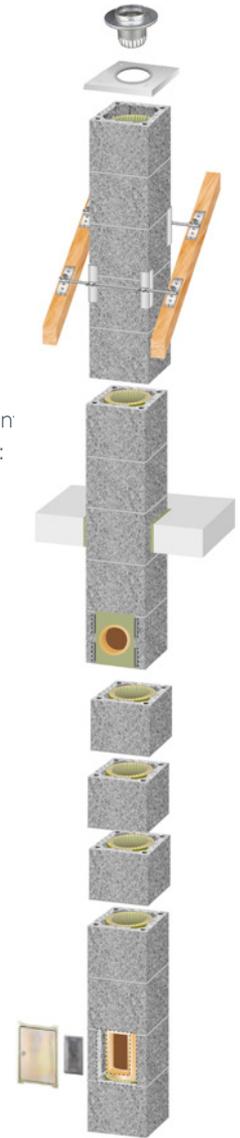

SIH BASIC ★★	SIH LIGHT ★
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	Nur Bestellung auf Baustelle

Mit nur drei Fragen zum optimalen Kamin

SCHIEDEL		SCHIEDEL	
ABSOLUT	PREMIUM	SIK	STANDARD

WELCHE ANWENDUNG?			
Einfachbelegung	raumluftabhängig	✓	✓
	raumluftunabhängig	✓	✓
Mehrfachbelegung *	raumluftunabhängig	✓	✓
Passivhaustauglich		✓	
Sentinel Haus geprüft / Wohngesund		✓	

WELCHE HEIZTECHNIK?			
Brennwerttechnik		✓	✓
Niedertemperaturtechnik (Öl)		✓	✓
Konventionelle Heiztechnik		✓	✓

WELCHER BRENNSTOFF?			
Gas		✓	✓
Öl		✓	✓
Festbrennstoffe (inkl. Pellets)		✓	✓


WOHNGESUND MIT SCHIEDEL

Das universelle Kaminsystem **Schiedel ABSOLUT** wurde vom Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen. www.sentinel-haus.de



Der universelle, wohngesunde Energiesparkamin (RLU + RLA)

Das einfache, konzentrische Kaminsystem (RLU + RLA)



- Dreischaliges System mit Schaumbeton-Wärmedämmung, **W3G geprüft** und **wohngesund**
- Für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise
- Feuchteunempfindlich bei allen Brennstoffen
- Abgastemperaturen ≤ 400 °C
- Keramische Profilrohre mit Muffe, Rohrhöhe 133 cm
- Compound-Mantelsteine, Abstandhalter

- Dreischaliges System
- Für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise
- Feuchteunempfindlich bei allen Brennstoffen
- Abgastemperaturen ≤ 400 °C
- Keramische Profilrohre mit Muffe und Dämmung, Rohrhöhe 133 cm
- Leichtbeton-Mantelsteine Mineralwoll-Dämmung, Abstandhalter

* Eine Mehrfachbelegung ist im Objektbau unter Einhaltung der entsprechenden Voraussetzungen zulässig, **NICHT im Ein- bzw. Zweifamilienhaus!**



Mehr Details zu den Kaminsystemen unter www.schiedel.at



Für mehr Details siehe Preisliste Sanierung 2024

SCHIEDEL	SCHIEDEL	SCHIEDEL	SCHIEDEL	SCHIEDEL
SIH BASIC	SIH LIGHT	KERASTAR	ICS	PERMETER

✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓



Der zuverlässige Systemkamin für konventionelle Heiztechnik

Das günstige Kaminsystem für feste Brennstoffe

Doppelwandsystem mit keramischem Innenrohr

Das universelle Doppelwandsystem

Das Einstiegs-Doppelwandsystem von Schiedel



- Dreischaliges System
- Für trockene Betriebsweise bei festen Brennstoffen
- Nicht für Brennwerttechnik
- Abgastemperaturen >160 °C bis ≤ 400 °C
- Keramische Innenrohre Rohrhöhe 33 cm
- Leichtbeton-Mantelsteine, Mineralwoll-Dämmung

- Dreischaliges System
- Nur für raumluftabhängige Betriebsweise
- Für trockene Betriebsweise bei festen Brennstoffen
- Abgastemperaturen ≤ 400 °C
- Schamotte-Innenrohre und Dämmung, Rohrhöhe 33 cm
- Leichtbeton-Mantelsteine, Mineralwoll-Dämmung

- Edelstahl-Mantel und keramisches Innenrohr
- Für raumluftabhängige Betriebsweise
- Für trockene Betriebsweise bei allen Brennstoffen und für Öl & Gas in nasser Betriebsweise
- Abgastemperaturen ≤ 600 °C
- für Unterdruckbetrieb

- Edelstahl-Mantel und Edelstahl-I Innenrohr
- Für raumluftabhängige Betriebsweise
- Für trockene Betriebsweise bei allen Brennstoffen und für Öl & Gas in nasser Betriebsweise
- Abgastemperaturen ≤ 400 °C
- Für Unter- und Überdruckbetrieb

- Pulverbeschichteter Stahlmantel und Edelstahl-Innenrohr
- Für raumluftabhängige Betriebsweise
- Für trockene Betriebsweise bei allen Brennstoffen und für Öl & Gas in nasser Betriebsweise
- Abgastemperaturen ≤ 450 °C
- Für Unterdruckbetrieb

Schnelle Angebote durch den ONLINE-SCHIEDEL-PROFI

Nutzen Sie den neuen Schiedel Profi – er verhilft Ihnen zu rascheren Angeboten und zu einer noch besseren Performance!

- Aufbau mit erweitertem Funktionsumfang
- **Ihr Nutzen:** Preise, Stammdaten und Konfigurationen werden zentral von Schiedel gepflegt, alle Änderungen stehen sofort im ONLINE-SCHIEDEL-PROFI zur Verfügung (z.B. Material, Konfigurationsregeln, Preise, neue Artikel).

The screenshot shows the Schiedel Profi website interface. At the top, there are navigation links for 'Ihr Konto', 'FAQ', and 'Anmelden'. Below the main navigation bar, the product category 'KERAMIK KAMINSYSTEME' is selected. The breadcrumb trail reads 'Home / KERAMIK KAMINSYSTEME / ABSOLUT / 990000075'. The main content area is split into 'Produktübersicht' and 'Produktkonfiguration'. The 'Produktkonfiguration' section shows the 'ABSOLUT 14' system with Art.Nr.: 990000075. Configuration options include 'Anlagenhöhe *' (10,00 m), 'Fußausführung *' (Design-Fertigfuß, Fertigfuß BD, Grundpaket, Nein), 'Rauchrohranschluss *' (90°), and 'Mündungslösung *'. Three yellow callout boxes highlight key features: 'INFORMATION REAL TIME & HISTORIE' (Angebots- und Auftragsverfolgung in Echtzeit), 'ARTIKEL' (Alle Artikel der Preislisten stehen zur Verfügung), and 'ANGEBOT & BESTELLUNG' (Übernahme von Bestellungen in das Schiedel SAP System möglich). A fourth box mentions 'KONFIGURATION Fehlerreduktion durch Vorkonfiguration'.

Informieren, konfigurieren, anbieten und bestellen Sie Schiedel-Produkte einfach per Klick – egal, ob Sie im Büro, beim Kunden oder direkt auf der Baustelle sind, nutzen Sie den raschesten und direktesten Weg: Per Smartphone, Tablet oder am PC.

Einstieg über www.schiedel.at



HINWEIS: Aufgrund immer dynamischerer Marktverhältnisse sind die Lieferzeit (*) Vermerke in der Preisliste nur als Indikation zu verstehen. Die aktuellste Lagerstands- und Lieferinformation finden Sie immer im ONLINE-SCHIEDEL-PROFI.

Alle wichtigen Kaminsysteme als CAD/BIM Daten kostenlos verfügbar!

Ein wichtiges Thema im Baubereich ist das sogenannte **BIM (Building Information Modeling)**. Hierzu bietet Schiedel mit dem neuen elektronischen Produktkatalog – der 3D CAD BIM Bibliothek – bestmögliche Unterstützung für Planer, Architekten und Anlagenbauer. Der elektronische Produktkatalog, mit direktem Zugang über die Schiedel Website www.schiedel.at, bildet die Basis für diesen Kundenservice und ist ein bedeutender Schritt zur Digitalisierung.



Technisches Handbuch „Schiedel Kamintechnik“

Dieses neue Kamintechnikhandbuch soll einen Einstieg in die Planung von Abgasanlagen und auch einen Einblick in die Ofensysteme von Schiedel bieten.



Das Technische Handbuch ist online verfügbar.

Schiedel OFENSYSTEME

Individuell gestaltbare Ofensysteme mit Stil und Design



KINGFIRE® KANTO SC



www.blauer-engel.de/uz212



reddot award 2016
winner



reddot winner 2020



reddot award 2023
winner



**6 KINGFIRE® MODELLE
FÜR IHREN PERSÖNLICHEN GESCHMACK**



Beim Basis-Betonkörper kann nachträglich der Einsatz gewählt bzw. verändert werden. (CLASSICO, LINEARE und RONDO)

Alle Modelle Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Montagepreise siehe S. 142 und
Zufuhrpreise siehe S. 147

Kaminposition bei allen Betonkörpern an 4 Positionen wählbar (siehe Bestellblätter).



CLASSICO S
Klassisches Design mit schwarzer Metallfront



LINEARE SC GLAS
Geradliniges Design mit durchgehender schwarzer Glasfront



GRANDE SC
Dreiseitiges Sichtfenster, Designverkleidung in Stahl



LINEARE SC STAHL
Geradliniges Design mit eleganter schwarzer Stahlfront



RONDO SC
Leicht abgerundete schwarzer Heizzür für noch größeren Einblick ins Feuer



KANTO SC
Gemütliches Ofenfeuer im neuen Eckdesign

Schiedel Abbrandsteuerung

Die optional für die Modelle SC erhältliche Schiedel Abbrandsteuerung regelt automatisch den Verbrennungsprozess Ihres KINGFIRE® GRANDE SC, LINEARE SC oder RONDO SC. Dies können Sie ganz einfach per Smartphone oder Tablet vorort überwachen. So wird die optimale Verbrennungsluftzufuhr in jeder Abbrandphase automatisch sichergestellt und ein spürbares Plus an Umweltschonung und Effizienz, bei optimaler Brennstoffausnutzung und maximalem Wirkungsgrad geboten.



Abbrandsteuerung – werkseitig vorbereitet
Die Endmontage der Abbrandsteuerung erfolgt mit dem beauftragten Einbau des Heizeinsatzes durch den Schiedel Kundendienst (ist im Preis enthalten).

RONDO SC ¹⁾ / LINEARE SC ²⁾		GRANDE SC	
Art.-Nr.	€/Stk.	Art.-Nr.	€/Stk.
175021	900,30	175022	1.150,40

Abbrandsteuerung – nachträglicher Einbau durch den Schiedel Kundendienst bei späterer Entscheidung für eine Schiedel Abbrandsteuerung

RONDO SC ¹⁾ / LINEARE SC ²⁾		GRANDE SC / KANTO SC	
€/Stk.		€/Stk.	
Preis auf Anfrage		Preis auf Anfrage	

TIPP: Mit der kostenlosen Bedien-APP Schiedel INflame! behalten Sie immer den Überblick über Ihren aktuellen Abbrandstatus. Einfach in Ihrem App-Store die jeweilige App: Schiedel INflame! GRANDE bzw. CLR runterladen und installieren. ⚠️

KINGFIRE® ANLAGENPREISE

	CLASSICO S + ABSOLUT 18 TL	RONDO SC + ABSOLUT 18 TL	LINEARE Stahl SC + ABSOLUT 18 TL	LINEARE Glas SC + ABSOLUT 18 TL	GRANDE SC + ABSOLUT 18 TL	KANTO SC + ABSOLUT 18 TL
Anlagenhöhe in m (ca.)	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
6,0	8.884,00	10.908,10	10.908,10	10.767,60	13.898,40	13.898,40
6,3	8.945,80	10.969,90	10.969,90	10.829,40	13.960,20	13.960,20
6,7	9.007,60	11.031,70	11.031,70	10.891,20	14.022,00	14.022,00
7,0	9.069,40	11.093,50	11.093,50	10.953,00	14.083,80	14.083,80
7,3	9.329,60	11.353,70	11.353,70	11.411,60	14.542,40	14.542,40
7,7	9.391,40	11.415,50	11.415,50	11.473,40	14.604,20	14.604,20
8,0	9.453,20	11.477,30	11.477,30	11.535,20	14.666,00	14.666,00
8,3	9.515,00	11.539,10	11.539,10	11.597,00	14.727,80	14.727,80
8,7	9.775,20	11.799,30	11.799,30	12.055,60	15.186,40	15.186,40
9,0	9.837,00	11.861,10	11.861,10	12.117,40	15.248,20	15.248,20
9,3	9.898,80	11.922,90	11.922,90	12.179,20	15.310,00	15.310,00
9,7	9.960,60	11.984,70	11.984,70	12.241,00	15.371,80	15.371,80
10,0	10.220,80	12.244,90	12.244,90	12.699,60	15.830,40	15.830,40
10,3	10.282,60	12.306,70	12.306,70	12.761,40	15.892,20	15.892,20
10,7	10.344,40	12.368,50	12.368,50	12.823,20	15.954,00	15.954,00
11,0	10.406,20	12.430,30	12.430,30	12.885,00	16.015,80	16.015,80

In der Anlage enthalten: Schiedel KINGFIRE Betonkörper + Kamineinsatz, Rückwand Dämmset, Montagebox Rohbau, Schiedel ABSOLUT 18 TL, Regenhaube, Edelstahl Abdeckplatte



HINWEIS: Es handelt sich um Anlagenbeispiele mit ca.-Preisen – die Detailhöhen und Anschlussrichtung müssen im Bestellblatt eindeutig definiert werden. Für die Höhenberechnung wurde ein Betonkörper 296 cm als Basis verwendet. 

Aufpreise	€/Stk.
Sockelerhöhung 14 cm	179,70
Sockelerhöhung 7 cm	179,70
Thermo-Fußplatte	143,60
Thermo-Trennstein	307,00
Kaminkopf Classic H=125 cm	990,50
Putztür oben	327,30



KINGFIRE® CLASSICO S

AKTIONSMODELL!

KINGFIRE® CLASSICO S		
Ofenmodul- Betonschacht	T	600 mm
	B	550 mm
	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm*
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt (kW)	7
Wirkungsgrad		> 80 %
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofen (Ofenmodul) (kg)		ca. 800
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkörper		schwarz
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm)		819 x 400
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	445 x 265 x 312

* Lagerware, prompte Lieferung mit Anschlussrichtung 1 (Art.-Nr. 154597) oder Anschlussrichtung 1 + Sockelerhöhung (Art.-Nr. 169014) (sind Rohbauvarianten ohne Ofeneinsatz) / Ofeneinsatz (Art.-Nr. 170765)

Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung definieren! (siehe Bestellblatt S. 15)

	Gewicht kg/Stk.	€/Stk.
KINGFIRE® CLASSICO S Ofeneinsatz	ca. 130	1.959,00
Betonkörper	ca. 700	5.040,00

HINWEIS:
Kehrung von der Mündung oder zusätzliche Putztür einplanen.



AKTIONSPREISBLATT über www.schiedel.at anfordern!

KINGFIRE® ZUBEHÖR	CLASSICO S
Montageset KINGFIRE®* - Rohbau	
Art.-Nr.	152011
€/Stk.	378,80
Montageset KINGFIRE®* - Fertigbau	
Art.-Nr.	152010
€/Stk.	378,80
Seitenwand Dämmset (15 cm stark)	
Art.-Nr.	121043
€/Stk.	356,10
Thermo-Fußplatte	
Art.-Nr.	173291
€/Stk.	143,60
Sockelerhöhung 14 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900007520
€/Stk.	179,70
Sockelerhöhung 7 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900014641
€/Stk.	179,70
Haftbrücke "maxit multi 280"	
Art.-Nr.	172462
€/Stk.	69,90

* INHALT MONTAGESET: Abströmkonus ABSOLUT 18/TL, 24 x Abstandhalter, KF Schwammset, Schwamm für Rapid SIP, 3 x Rapid Fugendicht, Adapterring 18/18, Sägeblatt, Regenhaube 12-18, 33 cm Profilrohr 18, Versetzanleitung, CE-Zeichen

HINWEIS: Unbedingt bei Montagekamin mitbestellen!



** Standardausführung mit Zuluftkopfplatte unverkleidet, optional mit Faserbetonkopf (siehe S. 98) oder Kopfösung als Edelstahlkaminaufsatz für Flachdach möglich (S. 102).

KINGFIRE® LINEARE SC GLAS / LINEARE SC STAHL

vorbereitet für optionale Abbrandsteuerung

KINGFIRE® LINEARE SC		
Ofenmodul- Betonschacht	T	600 mm
	B	550 mm
	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm*
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt (kW)	6
Wirkungsgrad		86 %
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofen (Ofenmodul) (kg)		ca. 800
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkörper		schwarz
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm)		1149 x 418
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	445 x 265 x 312

* Lagerware, prompte Lieferung mit Anschlussrichtung 1 (Art.-Nr. 154597) oder Anschlussrichtung 1 + Sockelerhöhung (Art.-Nr. 169014) (sind Rohbauvarianten ohne Ofeneinsatz) / Ofeneinsatz

Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung definieren! (siehe Bestellblatt S. 15)

Art.-Nr.	Gewicht kg/Stk.	€/Stk.
KINGFIRE® LINEARE SC GLAS Ofeneinsatz Art.-Nr.174236	ca. 100	3.682,00
KINGFIRE® LINEARE SC STAHL Ofeneinsatz Art.-Nr.174494	ca. 100	2.987,30
Betonkörper	ca. 700	5.040,00

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	€/Stk.
Elektr. Abbrandsteuerung LINEARE SC / RONDO SC	175021	900,30

HINWEIS:
Kehrung von der Mündung oder
zusätzliche Putztür einplanen.



KINGFIRE® ZUBEHÖR	LINEARE SC
Montageset KINGFIRE®* - Rohbau	
Art.-Nr.	152011
€/Stk.	378,80
Montageset KINGFIRE®* - Fertigbau	
Art.-Nr.	152010
€/Stk.	378,80
Seitenwand Dämmset (15 cm stark)	
Art.-Nr.	121043
€/Stk.	356,10
Thermo-Fußplatte	
Art.-Nr.	173291
€/Stk.	143,60
Sockelerhöhung 14 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900007520
€/Stk.	179,70
Sockelerhöhung 7 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900014641
€/Stk.	179,70
Haftbrücke "maxit multi 280"	
Art.-Nr.	172462
€/Stk.	69,90

* INHALT MONTAGESET: Abströmkonus ABSOLUT 18/TL, 24 x Abstandhalter, KF Schwammset, Schwamm für Rapid SIP, 3 x Rapid Fugendicht, Adapterring 18/18, Sägeblatt, Regenhaube 12-18, 33 cm Profiliröhr 18, Versetzanleitung, CE-Zeichen

HINWEIS: Unbedingt bei Montagekamin mitbestellen!



** Standardausführung mit Zuluftkopfplatte unverkleidet, optional mit Faserbetonkopf (siehe S. 98) oder Kopflösung als Edelstahlkaminaufsatz für Flachdach möglich (S. 102).

KINGFIRE® RONDO SC

vorbereitet für optionale Abbrandsteuerung

KINGFIRE® RONDO SC		
Ofenmodul- Betonschacht	T	600 mm
	B	550 mm
	H	2.640 mm
	H	2.740 mm
	H	2.860 mm*
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt (kW)	6
Wirkungsgrad		86 %
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		130
Gewicht Betonschacht inkl. Ofen (Ofenmodul) (kg)		ca. 800
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkörper		schwarz
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm)		1149 x 418
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1224 x 491
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	445 x 265 x 312

* Lagerware, prompte Lieferung mit Anschlussrichtung 1 (Art.-Nr. 154597) oder Anschlussrichtung 1 + Sockelerhöhung (Art.-Nr. 169014) (sind Rohbauvarianten ohne Ofeneinsatz) / Ofeneinsatz (Art.-Nr. 174235)

Bauhöhe 264 / 274 / 286 / 296 cm bei Bestellung definieren! (siehe Bestellblatt S. 15)

	Gewicht kg/Stk.	€/Stk.
KINGFIRE® RONDO SC Ofeneinsatz	ca. 100	3.821,20
Betonkörper	ca. 700	5.040,00

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	€/Stk.
Elektr. Abbrandsteuerung LINEARE SC / RONDO SC	175021	900,30

HINWEIS:
Kehrung von der Mündung oder zusätzliche Putztür einplanen.



reddot award 2016
winner



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER

KINGFIRE® ZUBEHÖR	RONDO SC
Montageset KINGFIRE®* - Rohbau	
Art.-Nr.	152011
€/Stk.	378,80
Montageset KINGFIRE®* - Fertigbau	
Art.-Nr.	152010
€/Stk.	378,80
Seitenwand Dämmset (15 cm stark)	
Art.-Nr.	121043
€/Stk.	356,10
Thermo-Fußplatte	
Art.-Nr.	173291
€/Stk.	143,60
Sockelerhöhung 14 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900007520
€/Stk.	179,70
Sockelerhöhung 7 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900014641
€/Stk.	179,70
Haftbrücke "maxit multi 280"	
Art.-Nr.	172462
€/Stk.	69,90

* INHALT MONTAGESET: Abströmkonus ABSOLUT 18/TL, 24 x Abstandhalter, KF Schwammset, Schwamm für Rapid SIP, 3 x Rapid Fugendicht, Adapterring 18/18, Sägeblatt, Regenhaube 12-18, 33 cm Profilirohr 18, Versetzanleitung, CE-Zeichen

HINWEIS: Unbedingt bei Montagekamin mitbestellen!



** Standardausführung mit Zuluftkopfplatte unverkleidet, optional mit Faserbetonkopf (siehe S. 98) oder Kopflösung als Edelstahlkaminaufsatz für Flachdach möglich (S. 102).


BESTELLUNG



KINGFIRE® (CLASSICO S, LINEARE SC, RONDO SC) + ABSOLUT 18 TL Montage

Bauvorhaben/Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:																		
Grundrisse & Schnitt beigefügt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Kranfahrzeug - KINGFIRE in den Rohbau heben Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen Bauseitige Kranentladung und Versetzung LKW-Zug möglich: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Tel.-Avis: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ansprechpartner: Telefon:																		
Konditionen / Hinweise:	10 Arbeitstage Lieferzeit nach Unterschrift und technischer Abklärung.	Bearbeitet von: Telefon:																		
Gewünschte Stück & Anlieferung:	ABS 18 TL (exkl. KINGFIRE Modul): _____ m <u>Kaminkopf Classic</u> 100 125 150 cm Stk. <u>Haftbrücke „maxit multi 280“</u> (1 Sack = 30 kg / Verbrauch ca. 6kg/m2 bei 4mm Auftrag) Stk. <u>Oberflächenspachtel „maxit multi 292“</u> 1 Sack = 25kg Verbrauch: 1 Sack - bei 8mm Putzstärke 2 Sack - bei 18mm Putzstärke	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><u>Bewehrungsset:</u></td> <td style="text-align: center;">4 x 4 m</td> <td style="text-align: center;">4 x 6 m</td> </tr> <tr> <td><u>Kaminhalter Standard:</u></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ja</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td><u>PA oben:</u></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ja</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td><u>Thermo-Trennstein:</u></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ja</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td><u>Folienanschluss-Set:</u></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ja</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td><u>Revisionstüre:</u></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ja</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </table> <p>Abdeckplatte ZPL ES Überstand: 8,5 cm 11,5 cm</p> <p><u>Abbrandsteuerung:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (nur bei LINEARE SC und RONDO SC möglich)</p>	<u>Bewehrungsset:</u>	4 x 4 m	4 x 6 m	<u>Kaminhalter Standard:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<u>PA oben:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<u>Thermo-Trennstein:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<u>Folienanschluss-Set:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<u>Revisionstüre:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<u>Bewehrungsset:</u>	4 x 4 m	4 x 6 m																		
<u>Kaminhalter Standard:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein																		
<u>PA oben:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein																		
<u>Thermo-Trennstein:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein																		
<u>Folienanschluss-Set:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein																		
<u>Revisionstüre:</u>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein																		
<p>CLASSICO S LINEARE STAHL SC LINEARE GLAS SC RONDO SC</p> <p>Brennkammer eingebaut Rohbauvariante (ohne Brennkammer)</p> <p>Blendrahmen: kurz (0-15 mm) mittel (15-30 mm) lang* (30-45 mm) *nicht bei RONDO SC</p>	<p>Betonmodul inkl. Aufstellfüße: 264 cm 274 cm 286 cm 296 cm</p> <p><u>Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen</u> Sockelerhöhung werks. 14 cm 7cm Sockelerhöhung bauseits _____ cm</p> <p><u>Thermo-Fußplatte</u> Sockelplatte (7 cm) (mind. 24cm Fussbodenaufbau notwendig)</p>																			
Platz für Bemerkungen																				

Lage KAMIN (36/50 cm) auf KINGFIRE (55/60 cm) / Anschlussausrichtung auswählen:

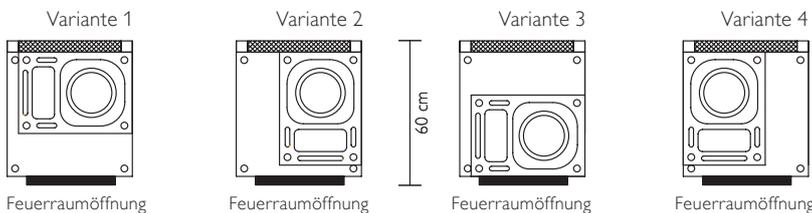


Lage KINGFIRE/Kamin abgestimmt auf bauseitige Situation entsprechend der technischen Voraussetzungen (ab Seite 2) festlegen:

- Wandstärke bis max. 50/60 cm (brennbar / nicht brennbar)
Ausführung: KINGFIRE-Modul mit integrierter Rückwanddämmung

Lage in Wand, in Wandnische oder in Wandeck
Ausführung: KINGFIRE-Modul mit Stege, ohne Stege oder mit einem Steg sowie Seitenwanddämmset

Seitenwanddämmset:	Steg bleibt: HR (hinten rechts) HL (hinten links)
Stk. _____	Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet, wenn man vor der Feuerraumöffnung steht.

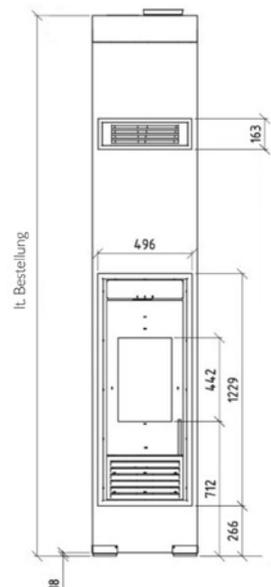

KINGFIRE® GRANDE SC

KINGFIRE® GRANDE SC		
Ofenmodul- Betonschacht	T	600 mm
	B	550 mm
	H	2.860 mm
	H	2.960 mm
Nennwärmeleistung	Gesamt	6 kW
Wirkungsgrad		86 %
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)	Stahlverkleidung	155
Gewicht Betonschacht inkl. Ofenmodul (kg)		ca. 1000
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT 18 TL (kg/stgm)		111
Abmessungen Kamin ABSOLUT 18 TL (mm)	T x B	360 x 500
Türfarbe und Ofenkörper		schwarz
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm)	H x B x T	530 x 450 x 15
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B x T	1160 x 60 x 35
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	580 x 300 x 300

* Lagerware: H = 286 cm mit Anschlussrichtung 1 (Art.-Nr. 158291) / Ofeneinsatz mit 18 mm Rahmen mit Sockelerhöhung 14 cm (Art.-Nr. 169015) / Ofeneinsatz Stahl mit 8 mm Rahmen (Art.-Nr. 156783) / Ofeneinsatz Stahl mit 18 mm Rahmen (Art.-Nr. 156785)

Bauhöhe 286 / 296 cm bei Bestellung definieren! (siehe Bestellblatt S. 17)

	Gewicht kg/Stk.	€/Stk.
KINGFIRE® GRANDE SC Ofeneinsatz	ca. 100	4.867,20
Betonkörper	ca. 700	6.346,20

Optionales Zubehör	Art.-Nr.	€/Stk.
Elektr. Abbrandsteuerung GRANDE SC	175022	1.150,40

HINWEIS:
Kehrung von der Mündung oder zusätzliche Putztür einplanen.



KINGFIRE® ZUBEHÖR	GRANDE SC
Montageset KINGFIRE®* - Rohbau	
Art.-Nr.	158693
€/Stk.	378,80
Seitenwand Dämmset (15 cm stark)	
Art.-Nr.	121043
€/Stk.	356,10
Thermo-Fußplatte	
Art.-Nr.	173291
€/Stk.	143,60
Sockelerhöhung 14 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900007520
€/Stk.	179,70
Sockelerhöhung 7 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900014641
€/Stk.	179,70
Haftbrücke "maxit multi 280"	
Art.-Nr.	172462
€/Stk.	69,90

* INHALT MONTAGESET: Abströmkonus ABSOLUT 18/TL, 24 x Abstandhalter, KF Schwammset, Schwamm für Rapid SIP, 3 x Rapid Fugendicht, Adapterring 18/18, Sägeblatt, Regenhaube 12-18, 33 cm Profilrohr 18, Versetzanleitung, CE-Zeichen

HINWEIS: Unbedingt bei Montagekamin mitbestellen!



** Standardausführung mit Zuluftkopfplatte unverkleidet, optional mit Faserbetonkopf (siehe S. 98) oder Kopflösung als Edelstahlkaminaufsatz für Flachdach möglich (S. 102).


BESTELLUNG

SCHIEDEL

KINGFIRE® GRANDE SC + ABSOLUT 18 TL Montage

Bauvorhaben/Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:
Grundrisse & Schnitt beigefügt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Kranfahrzeug - KINGFIRE in den Rohbau heben Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen Bauseitige Kranentladung und Versetzung LKW-Zug möglich: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Tel.-Avis: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ansprechpartner: Telefon:
Konditionen / Hinweise:	10 Arbeitstage Lieferzeit nach Unterschrift und technischer Abklärung.	Bearbeitet von: Telefon:
Gewünschte Stück & Anlieferung:	ABS 18 TL (exkl. KINGFIRE Modul): _____ m <u>Kaminkopf Classic</u> 100 125 150 cm	<u>Bewehrungsset:</u> 4 x 4 m 4 x 6 m <u>Kaminhalter Standard:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>PA oben:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Thermo-Trennstein:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Folienanschluss-Set:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Revisionstüre:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Abdeckplatte ZPL ES Überstand: 8,5 cm 11,5 cm <u>Abbrandsteuerung:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Design Ofeneinsatz GRANDE SC mit Stahlverkleidung und als Rohbauvariante (ohne eingebauter Brennkammer) Spachtel-/Putzrahmen: 8 mm / 18 mm	Stk. <u>Haftbrücke „maxit multi 280“</u> (1 Sack = 30 kg / Verbrauch ca. 6kg/m2 bei 4mm Auftrag) Stk. <u>Oberflächenspachtel „maxit multi 292“</u> 1 Sack = 25kg Verbrauch: 1 Sack - bei 8mm Putzstärke 2 Sack - bei 18mm Putzstärke	
Betonmodul inkl. Aufstellfüße: 286 cm 296 cm <u>Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen</u> <u>Sockelerhöhung werks. 14 cm 7cm</u> <u>Sockelerhöhung bauseits _____ cm</u> <u>Thermo-Fußplatte</u> Sockelplatte (7 cm) (mind. 24cm Fussbodenaufbau notwendig)	Platz für Bemerkungen	


Lage Kamin (36/50 cm) auf KINGFIRE (55/60 cm) / Anschlussausrichtung auswählen:

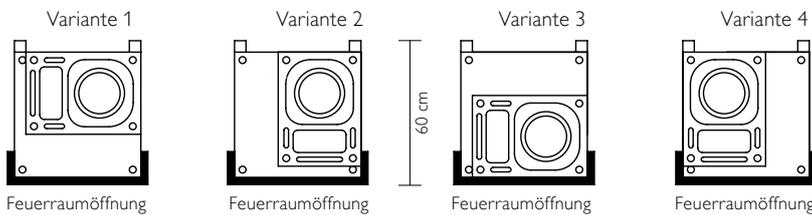

Lage KINGFIRE/Kamin abgestimmt auf bauseitige Situation entsprechend der technischen Voraussetzungen (ab Seite 2) festlegen:

- Wandstärke bis max. 20 cm (brennbar / nicht brennbar)
Ausführung: KINGFIRE-Modul mit integrierter Rückwanddämmung
- Wandstärke > 20 cm bis max. 50 cm (brennbar / nicht brennbar)
Ausführung: KINGFIRE-Modul belüftet mit aktiver Hinterlüftung, statt integrierter Rückwanddämmung
- Lage in Wand, in Wandnische oder in Wandeck
Ausführung: KINGFIRE-Modul mit Stege, ohne Stege oder mit einem Steg sowie Seitenwanddämmset

Seitenwanddämmset: Steg bleibt: HR (hinten rechts)
HL (hinten links)
Stk. _____
Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet,

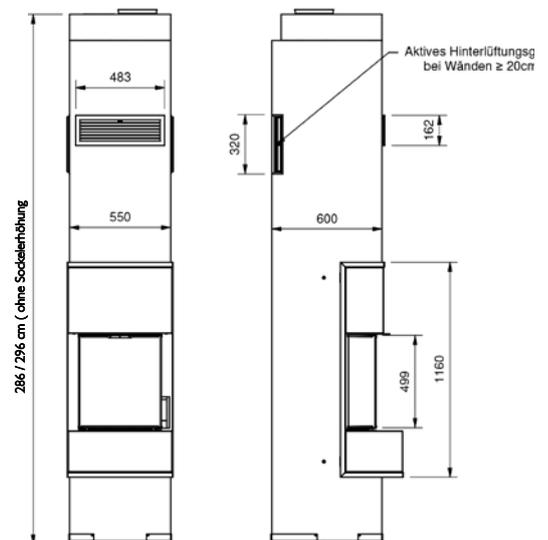

KINGFIRE® KANTO SC

KINGFIRE® KANTO SC		KANTO SC mit INflame!	KANTO SC
Ofenmodul- Betonschacht	T	550 mm	550 mm
	B	550 mm	550 mm
	H	2.860 mm	2.860 mm
	H	2.960 mm	2.960 mm
Teilwärmeleistung		4,3 kW	–
Nennwärmeleistung		5,8 kW	5,8 kW
Wirkungsgrad Teilwärmeleistung		85 %	–
Wirkungsgrad Nennwärmeleistung		82 %	82 %
Energieeffizienzklasse		A+	A+
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		110	110
Gewicht Betonschacht inkl. Ofen (Ofenmodul) (kg)		ca. 800	ca. 800
Kaminsystem		ABS 18/TL	ABS 18/TL
Abmessungen Kamin ABSOLUT (mm)		360 x 500	360 x 500

Bauhöhe 286 / 296 cm bei Bestellung definieren!

	Gewicht Stk.	€/Stk.
KINGFIRE® KANTO SC Podio Ofeneinsatz	ca. 100 kg	4.867,20
KINGFIRE® KANTO SC Plano Ofeneinsatz	ca. 100 kg	4.867,20
Betonkörper	ca. 700 kg	6.346,20
Optionales Zubehör		€/Stk.
Elektr. Abbrandsteuerung SC		auf Anfrage

HINWEIS: Kehrung von der Mündung oder zusätzliche Putztür einplanen.



RAUMLUFTUNABHÄNGIG

KINGFIRE® ZUBEHÖR	KANTO SC
Montageset KINGFIRE®* - Rohbau	
Art.-Nr.	176594
€/Stk.	378,80
Thermo-Fußplatte	
Art.-Nr.	173291
€/Stk.	143,60
Sockelerhöhung 14 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900007520
€/Stk.	179,70
Sockelerhöhung 7 cm für erhöhten Fußbodenaufbau	
Art.-Nr.	900014641
€/Stk.	179,70

* INHALT MONTAGESET: Abströmkonus ABSOLUT 18/TL, 24 x Abstandhalter, KF Schwammset, Schwamm für Rapid SIP, 3 x Rapid Fugendicht, Adapterring 18/18, Sägeblatt, Regenhaube 12-18, 33 cm Profilrohr 18, Versetzanleitung, CE-Zeichen

HINWEIS: Unbedingt bei Montagekamin mitbestellen!

** Standardausführung mit Zuluftkopfplatte unverkleidet, optional mit Faserbetonkopf (siehe S. 98) oder Kopflösung als Edelstahlkaminaufsatz für Flachdach möglich (S. 102).


BESTELLUNG

SCHIEDEL


KINGFIRE® KANTO SC + ABSOLUT 18 TL Montage

Bauvorhaben/Lieferanschrift:	Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:
Grundrisse & Schnitt beigefügt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Kranfahrzeug - KINGFIRE in den Rohbau heben Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen Bauseitige Kranentladung und Versetzung LKW-Zug möglich: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Tel.-Avis: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ansprechpartner: Telefon:
Konditionen / Hinweise:	10 Arbeitstage Lieferzeit nach Unterschrift und technischer Abklärung.	Bearbeitet von: Telefon:
Gewünschte Stück & Anlieferung:	ABS 18 TL (exkl. KINGFIRE Modul): _____ m <u>Kaminkopf Classic</u> 100 125 150 cm	<u>Bewehrungsset:</u> 4 x 4 m 4 x 6 m <u>Kaminhalter Standard:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>PA oben:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Thermo-Trennstein:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Folienanschluss-Set:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <u>Revisionstüre:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Abdeckplatte ZPL ES Überstand: 8,5 cm 11,5 cm <u>Abbrandsteuerung:</u> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Design Ofeneinsatz KANTO SC mit Stahlverkleidung und als Rohbauvariante (ohne eingebauter Brennkammer) Designvariante: PLANO PODIO Konvektionsgitter: Schwarz Weiß	Stk. <u>Haftbrücke „maxit multi 280“</u> (1 Sack = 30 kg / Verbrauch ca. 6kg/m ² bei 4mm Auftrag) Stk. <u>Oberflächenspachtel „maxit multi 292“</u> 1 Sack = 25kg	
Betonmodul inkl. Aufstellfüße: 286 cm 296 cm <u>Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen</u> <u>Sockelerhöhung werks.</u> 7cm 14cm <u>Sockelerhöhung bauseits</u> _____ cm <u>Thermo-Fußplatte</u> Sockelplatte (7 cm) (mind. 24cm Fussbodenaufbau notwendig)	Platz für Bemerkungen	

Lage Kamin (36/50 cm) auf KINGFIRE KANTO (55/55 cm) / Anschlussausrichtung auswählen:

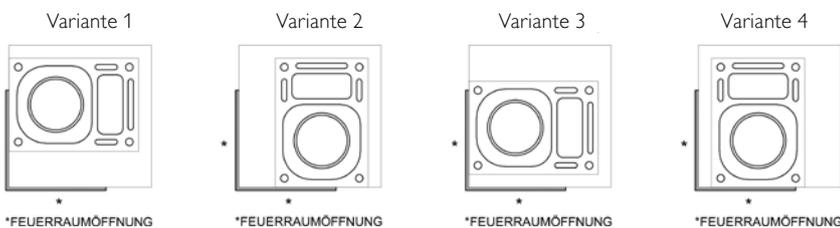

Lage KINGFIRE/Kamin abgestimmt auf bauseitige Situation entsprechend der technischen Voraussetzungen festlegen:

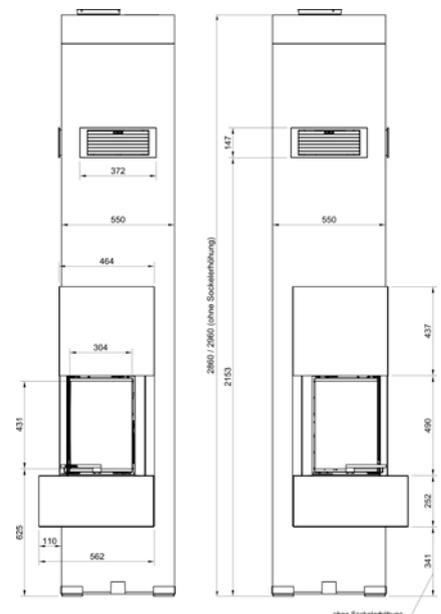

KINGFIRE® ZUBEHÖR Lüftungsgitter und Spachtelmassen

(Zusatzbestellung Lüftungsgitter gegen Aufpreis möglich)

			
Lüftungsgitter - weiß	Lüftungsgitter - schwarz	Lüftungsgitter - schwarz	Lüftungsgitter - gussgrau
Art.-Nr. 155774	Art.-Nr. 174108	Art.-Nr. 149815	Art.-Nr. 149819
€/Stk. 79,20	€/Stk. 79,20	€/Stk. 153,10	€/Stk. 153,10
(Standard bei GRANDE SC)		(Standard bei LINEARE GLAS/STAHL)	(Standard bei RONDO SC)

			
Lüftungsgitter - gussgrau	Lüftungsgitter - schwarz	KANTO Lüftungsgitter - schwarz	KANTO Lüftungsgitter - weiß
Art.-Nr. 148524	Art.-Nr. 170743	Art.-Nr. 176542	Art.-Nr. 176596
€/Stk. 124,30	€/Stk. 124,30	€/PAK 74,20	€/Stk. 74,20
	(Standard bei CLASSICO S)		

	Haftbrücke "maxit multi 280"
	Art.-Nr. 172462
	€/Stk. 69,90
	(1 Sack = 30 kg / Verbrauch: ca. 6 kg/m ² bei 4 mm Auftrag)

Passend für alle KINGFIRE

	Oberflächenspachtel „maxit multi 292“
	Art.-Nr. 172463
	€/Stk. 57,10
	(1 Sack = 25 kg / Verbrauch: 1 Sack - KF Grande SC und KANTO SC bei 8 mm Putzstärke, 2 Sack - KF Grande SC bei 18 mm Putzstärke, 2 Sack - KF Classico, Lineare SC, Rondo SC)

Passend für alle KINGFIRE

KINGFIRE® ZUBEHÖR

KINGFIRE®	CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC	KANTO SC
Feuerwürfel - Anzünder 0,5 kg Packung					
Art.-Nr.	169668	169668	169668	169668	169668
€/Stk.	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70
Feuerwürfel - Anzünder 1 kg Packung					
Art.-Nr.	169669	169669	169669	169669	169669
€/Stk.	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20
Blendrahmen schwarz					
Art.-Nr.	170737	170737	170737	-	-
€/Stk.	233,10	233,10	233,10	-	-
Blendrahmen mittel (15-30 mm Putz/Fliesen)					
Farbe	grau / schwarz				
Art.-Nr.	170742 / 170738	-	-	-	-
€/Stk.	226,20	-	-	-	-
Blendrahmen lang (30 - 45 mm Fliesen/Steinzeug)					
Farbe	grau / schwarz				
Art.-Nr.	171407 / 170739	-	-	-	-
€/Stk.	226,20	-	-	-	-

Schiedel MODULAR 550

Das optimale Ofensystem für den nachträglichen Einbau





SCHIEDEL MODULAR 550

Das optimale Ofensystem für den nachträglichen Einbau in bestehende Gebäude

Der jahrtausendealte Wunsch der Menschen, die wohlige Wärme des Feuers in seinen Wohnbereich zu bringen, hat uns zu diesem zeitlosen Ofensystem mit wunderschönem Sichtfeuer inspiriert. Hergestellt wird es aus hochwertigem vulkanischen Bimssteingemisch, das von Eruptionen des Vulkans Hekla auf Island von vor ca. 3.000 Jahren stammt.



RAUMLUFTABHÄNGIG

Die Vorteile des MODULAR 550 Ofensystems

- Das Ofensystem ist geprüft auf 0 cm Abstand zu brennbaren Materialien (links oder rechts + hinten)
- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Keine hohen Temperaturen auf den Bimsstein-Oberflächen
- Heizeinsatz mit Luft-Konvektion, um die Raumluft besser zu erwärmen
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+
- Umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- Lieferumfang: Ofeneinsatz MODULAR 550, Bimssteinbetonelemente für Bauhöhe 198,6 cm, 2 Stk. Lüftungsgitter; Mörtel (Oberflächengestaltung bauseits herzustellen)

OPTIMAL FÜR DIE NACHRÜSTUNG

Technische Daten MODULAR 550

Maße B x H x T	795 x 1.986 x 620 mm
Brennraumgröße B x H x T	415 x 215 (max. Füllhöhe) x 265 mm
Rauchrohrabgang Durchmesser	150 mm
Türfarbe und Ofenkörper	schwarz
Nennwärmeleistung	6,7 kW
Wirkungsgrad	84 %
Energie Effizienzklasse	A+
Abgastemperatur	242 °C
Gewicht Einsatz	108 kg
Gesamtgewicht Ofensystem	778 kg
€/Stk.	4.492,30

MODULAR 550	Art.-Nr.
mit Lüftungsgitter weiß	173096
mit Lüftungsgitter schwarz	173097

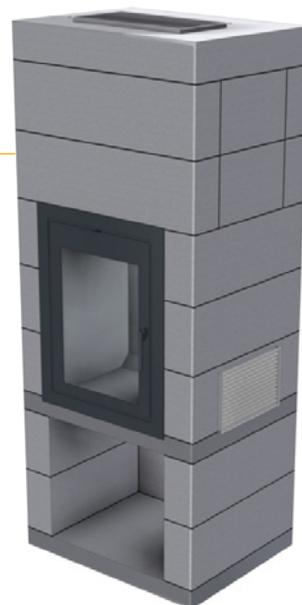


Abb. Systemdarstellung unverputzt

Schiedel FREISTEHENDE ÖFEN

Die modernen Kaminöfen



SCHIEDEL SARGAS

Der elegante Kaminofen von Schiedel.
Scheitholz. Unabhängig. Nachhaltig.

NACHHALTIG HEIZEN



SARGAS 3

HINWEIS: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten SARGAS

	SARGAS 1	SARGAS 3
Maße B x H x T in mm	512 x 1218 x 392	512 x 1218 x 392
Brennraumgröße B x H x T in mm	360 x 349 x 277	360 x 349 x 277
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja
Ofenkorpus / Türmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl
Frischlufanschluss Durchmesser in mm	100	100
Nennwärmeleistung in kW	5,4	5,0
Betrieb: Raumluf AB hängig / Raumluf UN abhängig	Ja / Ja	Ja / Ja
Wirkungsgrad in %	84	82
Energie Effizienzklasse	A+	A+
Art.-Nr.	168870	168871
€/Stk.	2.155,30	2.596,30



SARGAS 3

SARGAS 1

Die Vorteile des SARGAS Ofen

- Unabhängig und nachhaltig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- SARGAS 3 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben

SCHIEDEL SIRIUS 1.1 / 3.1

Die modernsten Kaminöfen von Schiedel.
Raumluftunabhängig geprüft.



SIRIUS 3.1

HINWEIS: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten SIRIUS 1.1 / 3.1

	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1
Maße B x H x T in mm	522 x 1208 x 382	522 x 1208 x 382
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja
Ofenkörper / Türmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl
Frischlufteinlass Durchmesser in mm	100	100
Nennwärmeleistung in kW	6	6
Betrieb: RaumluftABhängig / RaumluftUNabhängig	Ja / Ja	Ja / Ja
Wirkungsgrad in %	80	82
Energie Effizienzklasse	A+	A+
Art.-Nr.	176715	176716
€/Stk.	2.685,80	3.031,60



SIRIUS 1.1

SIRIUS 3.1

Die Vorteile der SIRIUS Öfen

- Unabhängig und nachhaltig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- SIRIUS 3.1 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben

SCHIEDEL KAMINOFEN ZUBEHÖR



Ofenrohre-Material: Stahlblech 2,0 mm, Farbe schwarz Ø150

Optimiert für Schiedel SARGAS, SIRIUS & MODULAR.

Die Design-Verbindungs-Rauchrohre für Holzöfen und Kamine zeichnen sich durch klare Ästhetik, elegantes und glattes Design aus. Hochwertige Ofenrohre, welche das Aussehen Ihres Kaminofens unterstreichen.



Rauchrohr 950 mm	
	Art.-Nr. 153545
	€/Stk. 51,90
	Nutzlänge (NL) 950



Rauchrohr 450 mm	
	Art.-Nr. 153539
	€/Stk. 29,00
	Nutzlänge (NL) 450



Rauchrohr 200 mm	
	Art.-Nr. 153533
	€/Stk. 20,40
	Nutzlänge (NL) 200



Rauchrohr 200 mm mit Drosselklappe	
	Art.-Nr. 153551
	€/Stk. 40,20
	Nutzlänge (NL) 200
	B 125



Bogen 3-teilig 90°	
	Art.-Nr. 153563
	€/Stk. 40,40
	A 180
	B 130




Bogen 3-teilig 90° mit Tür	
	Art.-Nr. 153569
	€/Stk. 41,40
	A 180
	B 130
	Ødi 85



Rosette 50 mm	
	Art.-Nr. 153579
	€/Stk. 16,50
	ØA 155
	ØB 260




Dichtschnur für Ofenanschluss Ø 12-14	
	Art.-Nr. 100546
	€/Stk. 14,10
	Dicke in cm 3



Glasplatte für Einzelöfen	
	Art.-Nr. 176643
	€/Stk. 98,70
	Gewicht/kg 21,2
	Farbe klar

Anschlussfutter	Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200
mit Dichtband für Rauchrohranschluss,	Ofenrohr Ø mm	80	80	80	150
	Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
	€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20
	Ofenrohr Ø mm	100	100	100	
	Art.-Nr.	100191	100194	100198	–
	€/Stk.	153,50	159,80	175,20	–
	Ofenrohr Ø mm		120	120	
	Art.-Nr.	–	100195	100199	–
	€/Stk.	–	164,00	178,80	–
	Ofenrohr Ø mm		130	130	
	Art.-Nr.	–	100196	100200	–
	€/Stk.	–	166,50	178,80	–
	Ofenrohr Ø mm			150	
	Art.-Nr.	–	–	100201	–
	€/Stk.	–	–	178,80	–

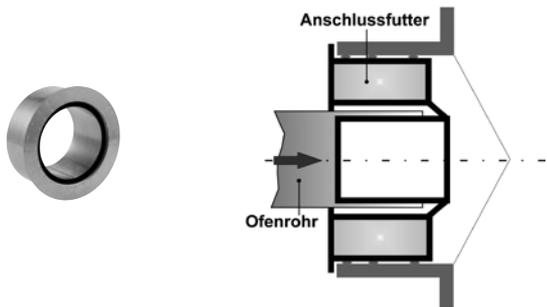

Maße in mm

Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel mit integrierter Zuluffführung

Die Lösung für den direkten Abgasanschluss nach oben bei Schiedel SARGAS/SIRIUS Ofensystemen

- Optimiert für Schiedel SARGAS/SIRIUS Öfen
- Integrierte Zuluffführung
- Schnelle, einfache Montage
- Klemmbandloses Stecksystem

Einsatzbereich:

Konzipiert für den Anschluss von Schiedel SARGAS/SIRIUS Feuerstätten mit Durchführung der Abgasleitung durch die Decke und das Dach. Einsetzbar für Abgastemperaturen bis 450 °C, im raumluftunabhängigen Betrieb.

Lieferprogramm:

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER SMOOTH AIR steht ausschließlich der Innendurchmesser \varnothing 150 in der Standardfarbe schwarz-matt – optimiert auf den Einsatz mit dem Ofen Schiedel SARGAS/SIRIUS – zur Verfügung.

Zuluffführung im Ringspalt

Beim Schiedel PERMETER SMOOTH AIR erfolgt die Zuluff-Führung über den Ringspalt zwischen innerem Abgasrohr und äußerem Mantel. Dadurch kann in einem modernen, dichten Gebäude der raumluftunabhängige Schiedel SARGAS/SIRIUS Ofen mit direkter Verbrennungsluft von außen betrieben werden.

Mehr Effizienz für SARGAS/SIRIUS Öfen

Durch die Versorgung mit Verbrennungsluft von außen wird NICHT die bereits erwärmte Luft vom Innenraum zur Brennvorgang verwendet und über die Abgasführung nach außen gebracht. Dies macht den gesamten SARGAS/SIRIUS Ofen zusätzlich noch effizienter.

Hier geht es zur
Preisliste SANIERUNG:



EN 1856-1

T450 N1 DV2 L99050 G75



Standardausführung

Innenrohrwandstärke = 0,6 mm

Wärmedämmung = 25 mm

Außenrohrwandstärke = 0,6 mm

HINWEIS: Das Abgassystem ist optimiert für den Einsatz mit Schiedel SARGAS/SIRIUS Ofensystemen.



SCHIEDEL GARDEN FIREPLACE 500

Unser schlankes GARDEN FIREPLACE Modell passt als der zentrale Blickfang auf jede Terrasse. Ideal geeignet für gemütliche Sommer- oder Herbstabende. So genießen Sie Wärme und Gemütlichkeit in Ihrem „erweiterten“ Wohnzimmer.



Aufbaubeispiel:
Das linke und rechte Holzlager ist als Zubehör erhältlich!

GARDEN FIREPLACE Outdoor-Öfen sind leicht aufzubauen, extrem stabil und können freistehend, erhöht oder gegen eine Wand aufgebaut werden.

Das Material ist ein Vulkanstein-Betongemisch und mit dem im Set enthaltenen Mörtel einfach aufgebaut. Der Oberflächenputz ist ebenfalls enthalten.

Lieferumfang:

- Beton-Module für Ofen und 1 x Holzlager, unten
- Beton-Steine für Kamin
- Feuerraumauskleidung mit Schamottesteinen inkl. Schamottemörtel
- Mörtel zur Montage von Ofen und Kamin sowie Oberflächenputz
- Stehrost aus 2 Stäben



Technische Daten GARDEN FIREPLACE 500

Maße B x H x T	685 x 2155 x 520 mm		
Brennraumgröße B x H x T	510 x 540 x 440 mm		
Gesamtgewicht Ofensystem	460 kg		
Liefereinheit	2 Paletten		
Art.-Nr.	169566 + 168901		
€/Stk.	1.168,30		
Zusätzl. Holzlager für FP 500	Zusätzl. Kaminstein für FP 500 / H = 30 cm		
Art.-Nr.	168901	Art.-Nr.	130727
€/Stk.	221,10		auf Anfrage

HINWEIS: Schiedel FIREPLACE muss auf einem festen Beton-Fundament errichtet werden. Es sollte nicht direkt auf gewachsenen Boden oder einer Holzterrasse gebaut werden. Schiedel empfiehlt mindestens 10 cm Beton-Fundament, um die Struktur sicher zu tragen.



SCHIEDEL GARDEN FIREPLACE 950

Unser beliebtestes GARDEN FIREPLACE Modell, da es einfach toll aussieht und auf Ihrer Terrasse der zentrale Blickfang ist. Natürlich ist es auch perfekt geeignet, für schöne Sommer- oder Herbstabende unter freiem Himmel, das Leben zu genießen.




GARDEN FIREPLACE Outdoor-Öfen sind leicht aufzubauen und extrem stabil. Sie passen für alle Gartengrößen und können freistehend, erhöht oder gegen eine Wand aufgebaut werden.

Das Material ist ein Vulkansteingemisch und mit dem im Set enthaltenen Mörtel einfach aufgebaut. Der Oberflächenputz ist ebenfalls enthalten.

Lieferumfang:

- Beton-Module für Ofen und 2 x Holzlager unten
- Beton-Steine für Kamin
- Feuerraumauskleidung mit Schamottesteinen inkl. Schamottemörtel
- Mörtel zur Montage von Ofen und Kamin sowie Oberflächenputz
- Stehrost aus 2 Stäben

(Grillplatte als Zubehör - Art.Nr. 155843)

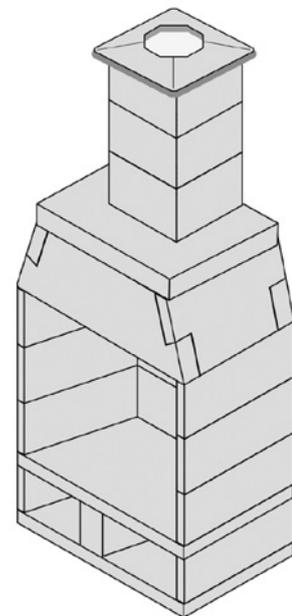


Technische Daten GARDEN FIREPLACE 950			
Maße B x H x T	1090 x 2630 x 720 mm		
Brennraumgröße B x H x T	940 x 720 x 640 mm		
Gesamtgewicht Ofensystem	960 kg		
Liefereinheit	2 Paletten		
Art.-Nr.	169567 + 157837		
€/Stk.	1.567,30		
Zusätzl. Holzlager für FP 950 / H = 38 cm	Zusätzl. Kaminstein für FP 950 / H = 30 cm		
Art.-Nr.	157837	Art.-Nr.	130708
€/Stk.	231,50		auf Anfrage

HINWEIS:



Schiedel FIREPLACE muss auf einem festen Beton-Fundament errichtet werden. Es sollte nicht direkt auf gewachsenen Boden oder einer Holzterrasse gebaut werden. Schiedel empfiehlt mindestens 10 cm Beton-Fundament, um die Struktur sicher zu tragen.

Notizen

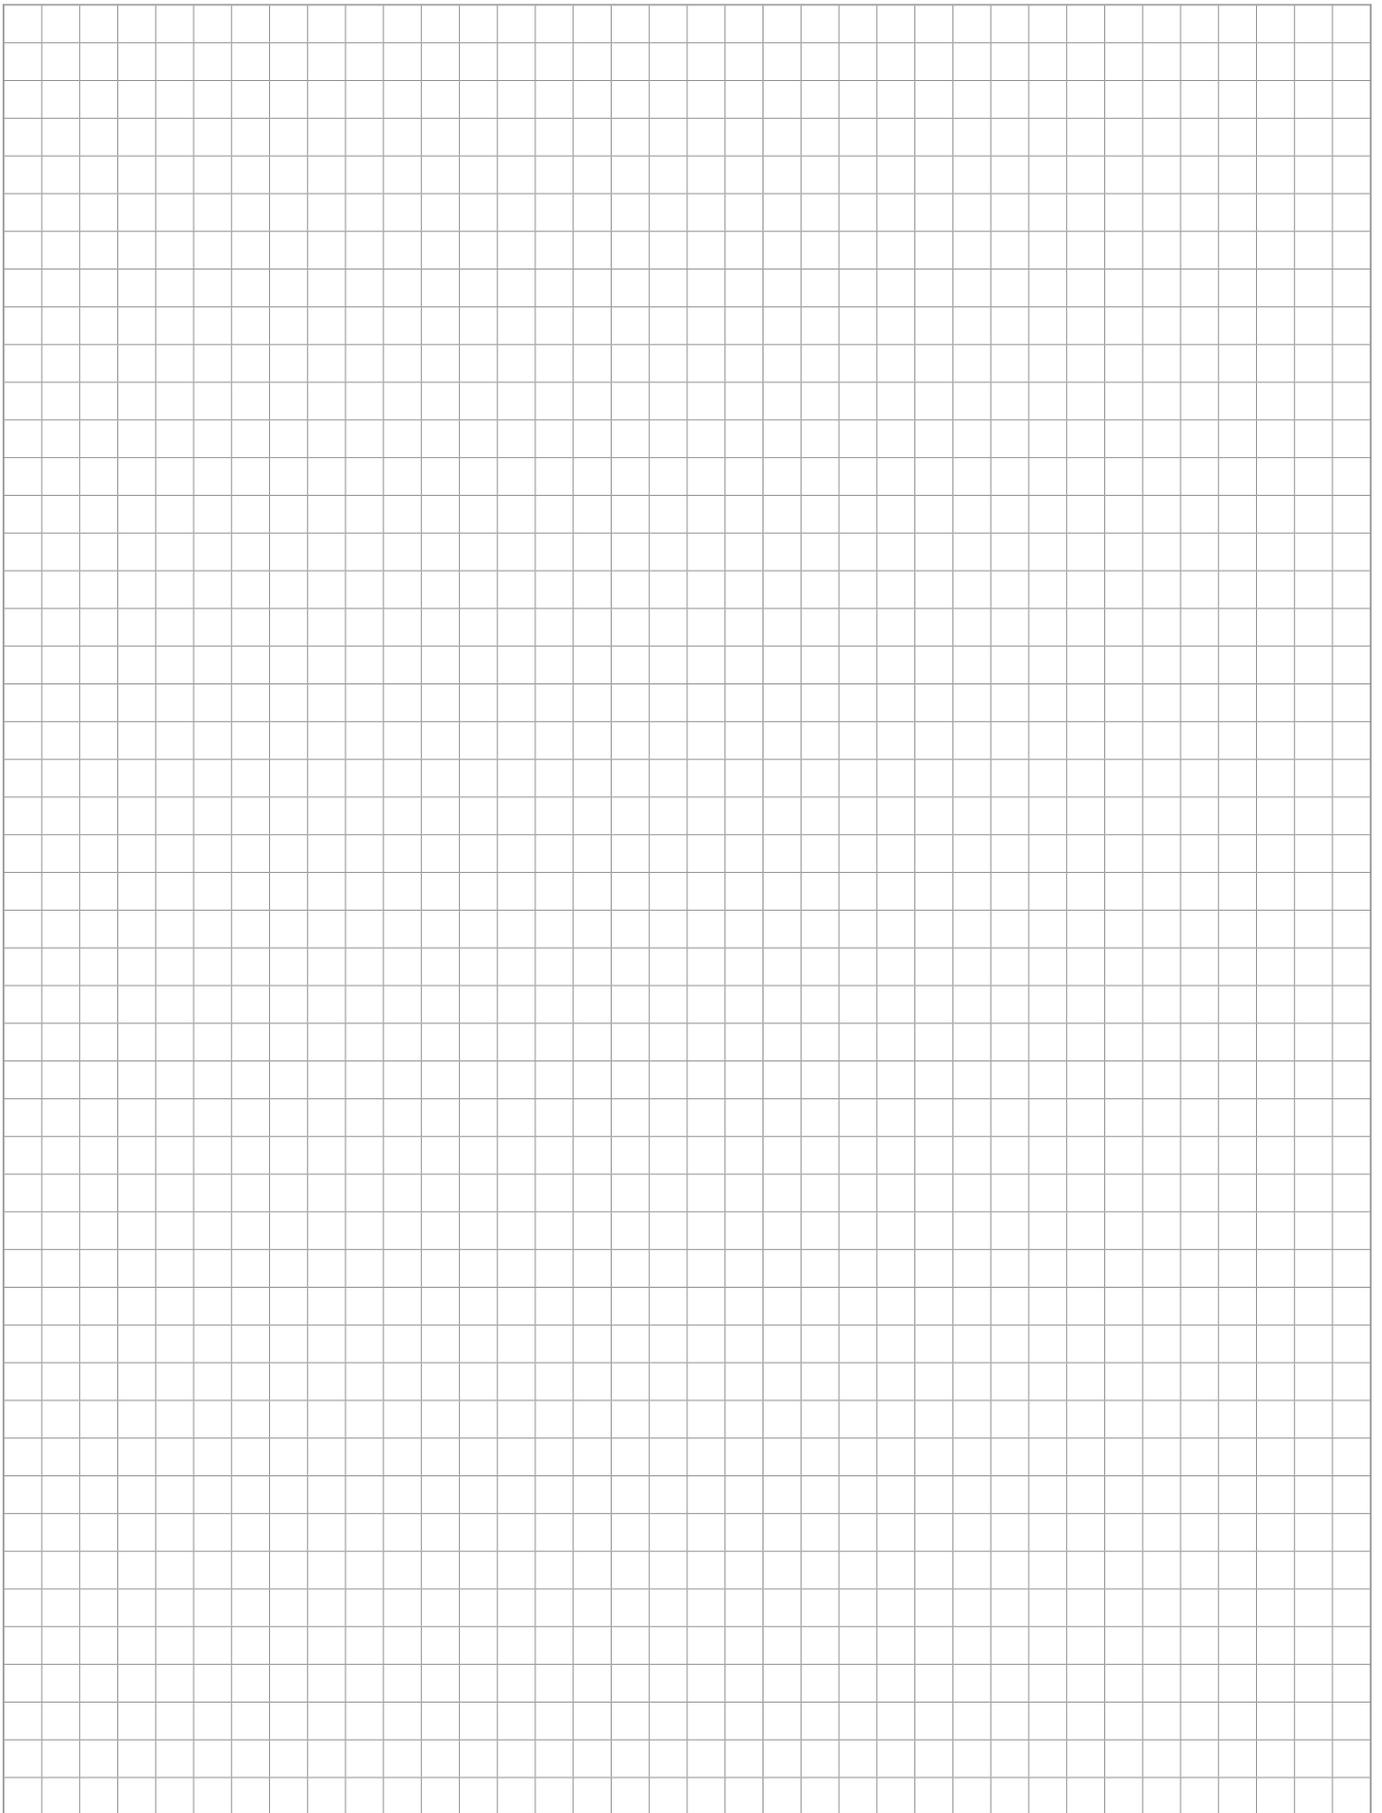

Schiedel ABSOLUT mit Thermo-Luftzug

Der universelle Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten



Empfohlen durch das



**SENTINEL HAUS
INSTITUT**

Das universelle Kaminsystem Schiedel ABSOLUT wurde vom Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen. www.sentinel-haus.de

DESIGN-FERTIGFUSS

Fast unsichtbar im Wohnraum!


HINWEIS: Auch in geschosshoher Fertigteilbauweise erhältlich!

SCHIEDEL
ABSOLUT PREMIUM



EN 13063-1
EN 13063-2
EN 13063-3
ETA-08/0319

T400 N1 W 3 G 50
für alle Brennstoffarten in nasser und trockener Betriebsweise; für geprüften, raumluftunabhängigen Heizbetrieb





EN 13063-1
EN 13063-2
EN 13063-3
ETA-08/0319



Anlagenpreise

Schiedel ABSOLUT MIT THERMO-LUFTZUG


Der Energiesparkamin für den Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten

Umfang der Anlage

1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Kondensatblendentür geschlossen und offen, Mantelsteine, Profilverh, Edelstahl-Zuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig



einziges
mit Thermo-Luftzug

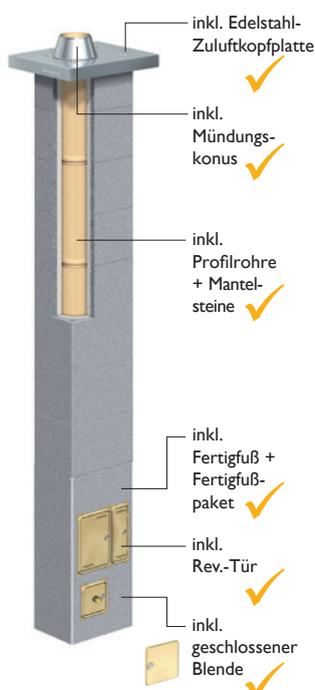

Anlagenhöhe in m

5,00
5,33
5,66
6,00
6,33
6,66
7,00
7,33
7,66
8,00
8,33
8,66
9,00
9,33
9,66
10,00
10,33
10,66
11,00

Lichter Ø cm	12/TL	14/TL	16/TL	18/TL	20/TL	25/TL**
Typ	SA 12TL	SA 14TL	SA 16TL	SA 18TL	SA 20TL	SA 25TL
Außenmaß cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54	48/62
€/Anlage	2.784,30	2.815,50	2.878,10	2.995,90	3.342,20	4.239,40
€/Anlage	2.978,10	3.018,60	3.101,70	3.256,10	3.617,80	4.328,30
€/Anlage	3.039,90	3.080,40	3.163,50	3.317,90	3.686,70	4.562,70
€/Anlage	3.101,70	3.142,20	3.225,30	3.379,70	3.755,60	4.651,60
€/Anlage	3.163,50	3.204,00	3.287,10	3.441,50	3.824,50	4.886,00
€/Anlage	3.357,30	3.407,10	3.510,70	3.701,70	4.100,10	4.974,90
€/Anlage	3.419,10	3.468,90	3.572,50	3.763,50	4.169,00	5.209,30
€/Anlage	3.480,90	3.530,70	3.634,30	3.825,30	4.237,90	5.298,20
€/Anlage	3.542,70	3.592,50	3.696,10	3.887,10	4.306,80	5.532,60
€/Anlage	3.736,50	3.795,60	3.919,70	4.147,30	4.582,40	5.621,50
€/Anlage	3.798,30	3.857,40	3.981,50	4.209,10	4.651,30	5.855,90
€/Anlage	3.860,10	3.919,20	4.043,30	4.270,90	4.720,20	5.944,80
€/Anlage	3.921,90	3.981,00	4.105,10	4.332,70	4.789,10	6.179,20
€/Anlage	4.115,70	4.184,10	4.328,70	4.592,90	5.064,70	6.268,10
€/Anlage	4.177,50	4.245,90	4.390,50	4.654,70	5.133,60	6.502,50
€/Anlage	4.239,30	4.307,70	4.452,30	4.716,50	5.202,50	6.591,40
€/Anlage	4.301,10	4.369,50	4.514,10	4.778,30	5.271,40	6.870,90
€/Anlage	4.494,90	4.572,60	4.737,70	5.038,50	5.547,00	6.959,80
€/Anlage	4.556,70	4.634,40	4.799,50	5.100,30	5.615,90	7.194,20
€/Stgm	284,40	291,38	306,75	334,20	361,73	484,95
€/Stück	212,80	212,80	212,80	212,80	212,90	–
€/Stück	245,20	245,20	245,20	245,20	268,30	358,30
€/Stück	109,50	109,50	109,50	109,50	136,00	194,30
€/Stück	315,20	316,50	321,60	327,30	339,10	452,70
€/Stück	120,90	119,30	127,40	146,60	178,70	310,90
€/Stück	990,50	990,50	990,50	990,50	988,20	1.019,60
€/Stück	100,50	100,50	100,50	100,50	110,20	118,50
€/Stück	242,60 Set	242,60 Set	146,50	162,80	182,00	228,00
€/Stück	281,60	281,60	281,60	437,20	437,20	468,30
€/Stück 4 x 4 m	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
€/Stück 4 x 6 m	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80
€/Stück	280,70	280,70	280,70	280,70	280,70	280,70

€/Stgm *Richtpreis



Aufpreis
Design-Fertigfuß



Aufpreis
Thermo-Trennstein



Aufpreis
Thermo-Fußplatte



Aufpreis
Anschlusspaket für obere Putztür



Aufpreis
Anschlusspaket für Rauchrohranschluss



Aufpreis Kaminkopf
Classic 125 cm die dauerhafte Verkleidung



Regenhaube „Eagle“
aufklappbar, mit Verriegelung

Zubehör



Anschlussadapter
für Rauchrohranschluss



Zugbegrenzer + Explosionsklappe
inkl. Adapter, für optimalen Wirkungsgrad



Bewehrungs-Set und
Vergussmörtel



Kaminhalter
sorgt für sicheren Halt

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

** Ausführung nur in Modulbauweise (kein Fertigfuß)



EN 13063-1
EN 13063-2
EN 13063-3
ETA-08/0319



Umfang der Anlage


1 Fertigfuß (bei Ø 25 TL in Modulbauweise), 2 Fertigfußpakete inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Kondensatblendentür geschlossen und offen, Mantelsteine, Profilrohre, Edelstahl-Zuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset, Schiedel Dünnbettmörtel anteilsmäßig



kombiniert mit Thermo-Luftzug



zweizügig mit Thermo-Luftzug

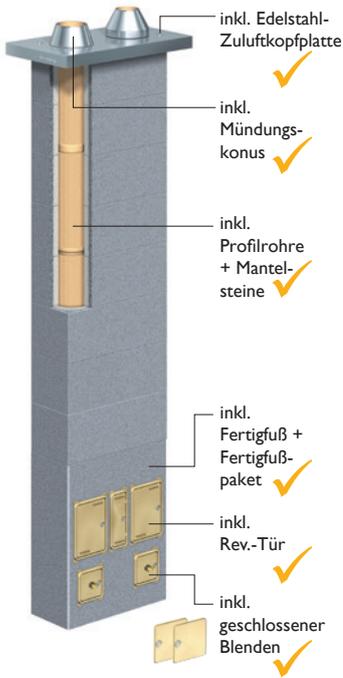

Anlagenhöhe in m

5,00
5,33
5,66
6,00
6,33
6,66
7,00
7,33
7,66
8,00
8,33
8,66
9,00
9,33
9,66
10,00
10,33
10,66
11,00

€/Stgm *Richtpreis

Lichter Ø cm	16/TL/14	16/TL/16	18/TL/14	18/TL/16	18/TL/18
Typ	SA 16TL14	SA 16TL16	SA 18TL14	SA 18TL16	SA 18TL18
Außenmaß cm	36/83	36/83	36/83	36/83	36/83
€/Anlage	5.069,60	5.132,20	5.187,40	5.250,00	5.367,80
€/Anlage	5.481,00	5.564,10	5.635,40	5.718,50	5.872,90
€/Anlage	5.589,30	5.672,40	5.743,70	5.826,80	5.981,20
€/Anlage	5.697,60	5.780,70	5.852,00	5.935,10	6.089,50
€/Anlage	5.805,90	5.727,20	5.960,30	6.043,40	6.197,80
€/Anlage	6.217,30	6.320,90	6.408,30	6.511,90	6.702,90
€/Anlage	6.325,60	6.429,20	6.516,60	6.620,20	6.811,20
€/Anlage	6.433,90	6.537,50	6.624,90	6.728,50	6.919,50
€/Anlage	6.542,20	6.484,00	6.733,20	6.836,80	7.027,80
€/Anlage	6.953,60	7.077,70	7.181,20	7.305,30	7.532,90
€/Anlage	7.061,90	7.186,00	7.289,50	7.413,60	7.641,20
€/Anlage	7.170,20	7.294,30	7.397,80	7.521,90	7.749,50
€/Anlage	7.278,50	7.240,80	7.506,10	7.630,20	7.857,80
€/Anlage	7.689,90	7.834,50	7.954,10	8.098,70	8.362,90
€/Anlage	7.798,20	7.942,80	8.062,40	8.207,00	8.471,20
€/Anlage	7.906,50	8.051,10	8.170,70	8.315,30	8.579,50
€/Anlage	8.014,80	7.997,60	8.279,00	8.423,60	8.687,80
€/Anlage	8.426,20	8.591,30	8.727,00	8.892,10	9.192,90
€/Anlage	8.534,50	8.699,60	8.835,30	9.000,40	9.301,20
€/Stgm	552,23	567,60	579,68	595,05	622,50
€/Stück	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60
€/Stück	186,70	186,70	186,70	186,70	186,70
€/Stück großer Ø	321,60	321,60	327,30	327,30	327,30
€/Stück großer Ø	316,50	–	316,50	321,60	–
€/Stück großer Ø	127,40	127,40	146,60	146,60	146,60
€/Stück kleiner Ø	119,30	127,40	119,30	127,40	–
€/Stück	1.162,80	1.162,80	1.162,80	1.162,80	1.162,80
€/Stück	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50
€/Stück kleiner Ø	253,70 Set	146,50	253,70 Set	146,50	162,80
€/Stück großer Ø	281,60	281,60	437,20	437,20	437,20
€/Stück kleiner Ø	281,60	–	281,60	281,60	–
€/Stück 4 x 4 m	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
€/Stück 4 x 6 m	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80
€/Stück	280,70	280,70	280,70	280,70	280,70



Aufpreis Thermo-Trennstein



Aufpreis Thermo-Fußplatte



Aufpreis Anschlusspaket für obere Putztür



Aufpreis Anschlusspaket für Rauchrohranschluss



Aufpreis Kaminkopf Classic 125 cm die dauerhafte Verkleidung



Regenhaube „Eagle“ aufklappbar, mit Verriegelung

Zubehör



Anschlussadapter für Rauchrohranschluss



Zugbegrenzer + Explosionsklappe inkl. Adapter, für optimalen Wirkungsgrad



Bewehrungs-Set und Vergussmörtel



Kaminhalter sorgt für sicheren Halt

*Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

Detailpreise

DER ENERGIESPARKAMIN

Einzügig mit Thermo-Luftzug / Zweizügig mit Thermo-Luftzug

Lichter Ø cm	12/TL	14/TL	16/TL	18/TL	20/TL	25/TL
--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



einzügig
mit Thermo-Luftzug

Kamin-Gesamtrichtpreis / stgm	Typ	SA12TL	SA14TL	SA16TL	SA18TL	SA20TL	SA25TL
€ / stgm * Richtpreis		284,40	291,38	306,75	334,20	361,73	484,95
Außenmaß cm		36/50	36/50	36/50	36/50	38/54	48/62
Lüftung cm		10/23	10/23	10/23	10/23	11/25	10,5/35
Gewicht kg / stgm [□]		109	109	111	111	123	175

Mantelstein mit Schaumbetondämmung



3 Stk. je stgm	Art.-Nr.	100024	100024	100024	100024	100028	100032
€ / Stk.		61,80	61,80	61,80	61,80	68,90	88,90
Gewicht kg / Stk.		34	34	34	34	37	52

Profilrohr



(133 cm / Stk.) Ø 25, 30, 40 = 66 cm / Stk.	Art.-Nr.	100037	100038	100039	100040	100041	100047
€ / Stk.		132,00	141,30	161,80	198,40	206,70	145,50
Gewicht kg / Stk.		8	8	11	12	16	12,30

Design-Fertigfuß mit Lüftungsmodul



Bauhöhe 107 cm ^{□□□} Fast unsichtbare Putztür für den Wohnbereich Niedrigste RA-Anschlusshöhe 125 cm	Art.-Nr.	149653	149653	149653	149653	149655	–
€ / Stk.		1.240,80	1.240,80	1.240,80	1.240,80	1.466,30	–
Außenmaß cm		36/50	36/50	36/50	36/50	38/54	–
Gewicht kg / FF		109	109	109	109	125	–

Fertigfuß mit Lüftungsmodul



Bauhöhe 107 cm ^{□□□} inkl. offener und geschlossener Blende Niedrigste RA-Anschlusshöhe 125 cm	Art.-Nr.	164352	164352	164352	164352	164354	–
€ / Stk.		988,00	988,00	988,00	988,00	1.213,40	–
Außenmaß cm		36/50	36/50	36/50	36/50	38/54	–
Gewicht kg / FF		131	131	131	131	145	–

Fertigfußpaket



Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr.	100117	100118	100119	100120	100121	–
€ / Stk.		303,90	307,20	308,30	316,30	324,70	–

Grundpaket



für Ø 25, 30, 40 Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr.	siehe Seite 56					–
Grundpaket niedrig für Küchenherde siehe Seite 56	€ / Stk.						–
INHALT: Putztüranschlusset-Fuß, Putztür, Revisionsverschluss, 4x6 Stk. Abstandhalter, Anreißschablone, Sägeblatt, Siphon Ø 40 mit Abdeckung, Fugenglätter 2-teilig (nur bei Ø 25), Rapid Fugendicht (6 Stk. bei Ø 25+30, 8 Stk. bei Ø 40), Mündungskonus, Versetzanleitung und Montageblatt							

Sockelplatte



	Art.-Nr.	siehe Seite 56					–
€ / Stk.							–

Rauchrohranschluss-Paket 90°



Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr.	100050	100051	100052	100053	100054	100055
€ / Stk.		252,90	260,60	289,20	345,00	385,40	456,40
Aufzahlung zum stgm.-Preis		120,90	119,30	127,40	146,60	178,70	310,90

Putztüranschluss-Paket oben



Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr.	100164	100165	100166	100167	100168	100169
€ / Stk.		447,20	457,80	483,40	525,70	545,80	598,20
Aufzahlung zum stgm.-Preis		315,20	316,50	321,60	327,30	339,10	452,70

Schiedel Dünnbettmörtel



	Art.-Nr.	100203	100203	100203	100203	100203	100203
€ / Eimer à 10 kg		45,10	45,10	45,10	45,10	45,10	45,10
Bedarf kg / stgm		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2

Edelstahl-Zuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset



8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung, max. 5,5 cm seitlicher Aufbau (3,0 cm umlaufende Zuluftfuge) Variante 11,5/15/19 cm Überstand (10 Arbeitstage Lieferzeit)	Art.-Nr.	108299	108299	108299	108299	108301	108228
€ / Stk.		309,70	309,70	309,70	309,70	312,10	557,50
Gewicht kg / Stk.		4,0	4,0	4,0	4,0	4,3	4,5
Außenmaß cm		53/67	53/67	53/67	53/67	55/71	65/79

Schiedel Kaminkopf Classic**/**



mit Edelstahl-Zuluftkopfplatte	Kaminkopfaußenmaß in cm	49/67	49/67	49/67	49/67		
Bauhöhe 100 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	144048	144048	144048	144048		
	€ / Stk.	1.164,50	1.164,50	1.164,50	1.164,50		
Bauhöhe 125 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	144049	144049	144049	144049	s. Seite 98	s. Seite 98
	€ / Stk.	1.300,30	1.300,30	1.300,30	1.300,30		
Bauhöhe 150 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	144050	144050	144050	144050		
	€ / Stk.	1.436,10	1.436,10	1.436,10	1.436,10		

□ Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die aufgrund der Feuchteaufnahme des Rohstoffes bis zu +/- 15% variieren können.
□□ kein Thermo-Luftzug

□□□ Hinweis: Bei EZ/TL durch Verwendung vom U-Block, sowohl Links- als auch Rechtsausführung sowie hinten möglich! Modulbauweise siehe Seite 56.

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

** Putzstruktur weiß. Weitere Bauhöhen, Strukturen und Farben, siehe Seite 98.

*** Lagerköpfe, sofort lieferbar

Maße in cm

30/L [□]	40/L [□]	14/TL/14	16/TL/16	18/TL/18	20/TL/20
	Lieferzeit auf Anfrage (nur 40/L)				
einzügig mit Thermo-Luftzug		zweizügig mit Thermo-Luftzug			
SA30L	SA40L	SA14TL14	SA16TL16	SA18TL18	SA20TL20
587,55	889,80	536,85	567,60	622,50	654,75
55/71	67/86	36/83	36/83	36/83	38/88
2x12/20	2x 15/25,5	13/20	13/20	13/20	14/22
233	313	175	179	180	180
100034	¹⁾ –	100026	100026	100026	100083
117,40	–	108,30	108,30	108,30	114,90
70		54	54	54	52
100048	¹⁾ –	100038	100039	100040	100041
156,90	–	141,30	161,80	198,40	206,70
15,20		8	11	12	12
–	¹⁾ –	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	¹⁾ –	164357	164357	164357	170837
–	–	1.795,20	1.795,20	1.795,20	1.958,10
		36/83	36/83	36/83	38/88
		212	212	212	212
–	¹⁾ –	100118	100119	100120	100121
–	–	307,20	308,30	316,30	324,70
108229	¹⁾ –	Siehe Seite 56			
1.371,50	–				
100161	¹⁾ –	Siehe Seite 56			
169,00	–				
108204	¹⁾ –	100051	100052	100053	100054
528,30	–	260,60	289,20	345,00	385,40
371,40	–	119,30	127,40	146,60	178,70
108206	¹⁾ –	100165	100166	100167	100168
883,50	–	457,80	483,40	525,70	545,80
726,60	–	316,50	321,60	327,30	339,10
100203	¹⁾ –	100203	100203	100203	100203
45,10	–	45,10	45,10	45,10	45,10
1,7		1,2	1,2	1,2	1,2
108226	¹⁾ –	108300	108300	108300	108303
454,80	–	404,90	404,90	404,90	454,50
6,5		5,3	5,3	5,3	5,3
72/78		53/105	53/105	53/105	53/100
auf Anfrage	auf Anfrage	49/99	49/99	49/99	49/99
		144051	144051	144051	s. Seite 98
		1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10
auf Anfrage	auf Anfrage	144052	144052	144052	s. Seite 98
		1.568,20	1.568,20	1.568,20	1.568,20
auf Anfrage	auf Anfrage	144053	144053	144053	s. Seite 98
		1.728,30	1.728,30	1.728,30	1.728,30

¹⁾ Nur in geschosshoher Fertigteilbauweise erhältlich.

ZUBEHÖR

	ABSOLUT Thermo-Trennstein für energiesparende Häuser ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm	Ø 12-18 EZ/TL	149786	307,00	245,20	
		Ø 20 EZ/TL	149788	447,20	358,30	
		Ø 25 EZ/TL	149791	417,90	309,60	
Art.-Nr.		Ø 12-18 ZZ/TL	149794	582,90	468,00	
€/Stk.		Ø 20/TL/20				
Aufpreis z. MST						
	ABSOLUT Thermo-Fußplatte zur thermischen Entkoppelung vom Kellerboden/Fundamentplatte, Höhe 10 cm	Ø 12-18 EZ/TL	173281	109,50	136,00	
		Ø 20 EZ/TL	173285	136,00	194,30	
		Ø 25 EZ/TL	173289	186,70	208,70	
Art.-Nr.		Ø 12-18 ZZ/TL	173283	186,70	208,70	
€/Stk.		Ø 20/TL/20				
	ABSOLUT Folienanschluss-Set Innen und Außen Set besteht aus: • Außendichtset für die Unterdeckbahn • Innendichtset an die Luftsperr/Dampfsperre	SET innen/außen	108197	207,40	103,90	
Art.-Nr.		SET innen	100214	103,90	103,90	
€/Stk.		SET außen	100215	103,90	103,90	
	Bewehrungs-Set inkl. Vergussmörtel 4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m 4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m	4 x 4 m	108333	300,00	427,80	
		4 x 6 m	108334	427,80		
Art.-Nr.						
€/Stk.						
	Kaminhalter passend für alle Typen (Preis pro Stk.) technische Hinweise Seite 48		100514	280,70		
Art.-Nr.						
€/Stk.						
	Zuluftadapter 12-20 für Verbrennungsluftanschluss (bei achsgleichen Ofenanschlüssen)	Ø 12-18	100206	155,00	298,30	
Art.-Nr.		Ø 20	100209	298,30	298,30	
€/Stk.						
	Zuluftadapter Stirnseite für Verbrennungsluftanschluss Lieferzeit 5 Arbeitst.					
Art.-Nr.						
€/Stk.						
	Revisionstür		100213	84,60		
Art.-Nr.						
€/Stk.						
	Anschlussfutter mit Dichtband für Rauchrohranschluss	Kamin-RA-Stutzen innen	Ø 140	160	180	200
		Ofenrohr Ø	80	80	80	150
Art.-Nr.			100190	100193	100197	100202
€/Stk.			146,70	155,40	171,00	183,20
		Ofenrohr Ø	100	100	100	
Art.-Nr.			100191	100194	100198	
€/Stk.			153,50	159,80	175,20	
		Ofenrohr Ø		120	120	
Art.-Nr.				100195	100199	
€/Stk.				164,00	178,80	
		Ofenrohr Ø		130	130	
Art.-Nr.				100196	100200	
€/Stk.				166,50	178,80	
		Ofenrohr Ø			150	
Art.-Nr.					100201	
€/Stk.					178,80	
	Regenhaube "Eagle" aufklappbar, mit Verriegelung	Ø 12	100234	100,50	100,50	100,50
		Ø 14	100234	100,50	100,50	100,50
		Ø 16	100234	100,50	100,50	100,50
		Ø 18	100234	100,50	100,50	100,50
		Ø 20	100235	110,20	110,20	110,20
		Ø 25	100236	118,50	118,50	118,50
Art.-Nr.						
€/Stk.						
	Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter inkl. Adapter; für optimalen Wirkungsgrad HINWEIS: extra RA notwendig!	Ø 12	108186	281,60	281,60	437,20
		Ø 14 +16	108187	281,60	437,20	437,20
		Ø 18	108188	437,20	437,20	468,30
		Ø 20	108189	437,20	437,20	468,30
		Ø 25	108190	468,30	468,30	468,30
Art.-Nr.						
€/Stk.						

Maße in cm

DER ENERGIESPARKAMIN

Kombiniert mit Thermo-Luftzug

Lichter Ø cm	16/TL/14	18/TL/12	18/TL/14	18/TL/16
--------------	----------	----------	----------	----------



kombiniert mit Thermo-Luftzug

Kamin-Gesamtrichtpreis / stgm	Typ	SA16TL14	SA18TL12	SA18TL14	SA18TL16
	€/stgm *Richtpreis	552,23	572,70	579,68	595,05
	Außenmaß cm	36/83	36/83	36/83	36/83
	Lüftung cm	13/20	13/20	13/20	13/20
	Gewicht kg/stgm [□]	177	178	178	180

Mantelstein mit Schaumbetondämmung



3 Stk. je stgm	Art.-Nr.	100026	100026	100026	100026
	€/Stk.	108,30	108,30	108,30	108,30
	Gewicht kg/Stk.	54	54	54	54

Profilrohr



(133 cm/Stk.)		Ø 16	Ø 14	Ø 18	Ø 12	Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
	Art.-Nr.	100039	100038	100040	100037	100040	100038	100040	100039
	€/Stk.	161,80	141,30	198,40	132,00	198,40	141,30	198,40	161,80
	Gewicht kg/Stk.	11	8	12	8	12	8	12	11

Fertigfuß



Bauhöhe 107 cm großer und kleiner Ø wahlweise links oder rechts verwendbar HINWEIS: Modulbauweise siehe Seite 56	Art.-Nr.	164357	164357	164357	164357
	€/Stk.	1.795,20	1.795,20	1.795,20	1.795,20
	Außenmaß cm	36/83	36/83	36/83	36/83
	Gewicht kg/FF	216	216	216	216

Fertigfußpaket



Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr. großer Ø	100119	100120	100120	100120
	€/Stk.	308,30	316,30	316,30	316,30
	Art.-Nr. kleiner Ø	100118	100117	100118	100119
	€/Stk.	307,20	303,90	307,20	308,30

Grundpaket



für Ø 25, 30, 40 Inhalt siehe Seite 57	Grundpaket niedrig für Küchenherde siehe Seite 56	Art.-Nr.	siehe Seite 56			
		€/Stk.	INHALT: Putztüranschlusset-Fuß, Putztür, Revisionsverschluss, 4x6 Stk. Abstandhalter, Anreißschablone, Sägeblatt, Siphon Ø 40 mit Abdeckung, Fugenglätter 2-teilig (nur bei Ø 25), Rapid Fugendicht (6 Stk. bei Ø 25+30, 8 Stk. bei Ø 40), Mündungskonus, Versetzanleitung und Montageblatt			

Rauchrohranschluss-Paket 90°



Inhalt siehe Seite 57		Ø 16	Ø 14	Ø 18	Ø 12	Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
	Art.-Nr.	100052	100051	100053	100050	100053	100051	100053	100052
	€/Stk.	289,20	260,60	345,00	252,90	345,00	260,60	345,00	289,20
	Aufzahlung z. Anlage/€	127,40	119,30	146,60	120,90	146,60	119,30	146,60	127,40

Putztüranschluss-Paket oben



Inhalt siehe Seite 57		Ø 16	Ø 14	Ø 18	Ø 12	Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
	Art.-Nr.	100166	100165	100167	100164	100167	100165	100167	100166
	€/Stk.	483,40	457,80	525,70	447,20	525,70	457,80	525,70	483,40
	Aufzahlung z. Anlage/€	321,60	316,50	327,30	315,20	327,30	316,50	327,30	321,60

Schiedel Dünnbettmörtel



	Art.-Nr.	100203	100203	100203	100203
	€/Eimer à 10 kg	45,10	45,10	45,10	45,10
	Bedarf kg/stgm	1,2	1,2	1,2	1,2

Edelstahl-Zuluftkopfplatte inkl. Befestigungsset



8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung, max. 5,5 cm seitlicher Aufbau (3,0 cm umlaufende Zuluftfuge) Variante 11,5/15/19 cm Überstand (10 Arbeitstage Lieferzeit)	Art.-Nr.	108300	108300	108300	108300
	€/Stk.	404,90	404,90	404,90	404,90
	Gewicht kg/Stk.	5,3	5,3	5,3	5,3
	Außenmaß cm	53/100	53/100	53/100	53/100

Schiedel Kaminkopf Classic**/**



mit Edelstahl-Zuluftkopfplatte	Kaminkopfaußenmaß in cm	49/99***	49/99***	49/99***	49/99***
Bauhöhe 100 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	144051	144051	144051	144051
	€/Stk.	1.408,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10
Bauhöhe 125 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	144052	144052	144052	144052
	€/Stk.	1.568,20	1.568,20	1.568,20	1.568,20
Bauhöhe 150 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	144053	144053	144053	144053
	€/Stk.	1.728,30	1.728,30	1.728,30	1.728,30

[□] Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die aufgrund der Feuchteaufnahme des Rohstoffes bis zu +/- 15% variieren können.
* **Zu beachten:** Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

** Putzstruktur weiß. Weitere Bauhöhen, Strukturen und Farben, siehe Seite 98.

*** Lagerköpfe, sofort lieferbar

20/TL/14 20/TL/16 20/TL/18



kombiniert
mit Thermo-Luftzug

SA20TL14	SA20TL16	SA20TL18
627,30	642,68	670,13
38/88	38/88	38/88
14/22	14/22	14/22
190	191	192

100030	100030	100030
122,10	122,10	122,10
57	57	57

Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100041	100038	100041	100039	100041	100040
206,70	141,30	206,70	161,80	206,70	198,40
16	8	16	11	16	12

164358	164358	164358
1.958,10	1.958,10	1.958,10
38/88	38/88	38/88
244	244	244

100121	100121	100121
324,70	324,70	324,70
100118	100119	100120
307,20	308,30	316,30

Siehe Seite 56

Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100054	100051	100054	100052	100054	100053
385,40	260,60	385,40	289,20	385,40	345,00
178,70	119,30	178,70	127,40	178,70	146,60

Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100168	100165	100168	100166	100168	100167
545,80	457,80	545,80	483,40	545,80	525,70
339,10	316,50	339,10	321,60	339,10	327,30

100203	100203	100203
45,10	45,10	45,10
1,2	1,2	1,2

108302	108302	108302
429,10	429,10	429,10
5,7	5,7	5,7
55/105	55/105	55/105

Siehe Seite 98

Siehe Seite 98

Siehe Seite 98

ZUBEHÖR



ABSOLUT Thermo-Trennstein
für energiesparende Häuser
ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm

	Ø 12 - 18 ZZTL	Ø 14 - 20 ZZTL
Art.-Nr.	149791	149792
€/Stk.	417,90	468,20
Aufpreis z. MST	309,60	346,10



ABSOLUT Thermo-Fußplatte
zur thermischen Entkoppelung vom
Kellerboden/Fundamentplatte, Höhe 10 cm

	Ø 20/TL/12 - 18	Ø 12-18 ZZ/TL
Art.-Nr.	173287	173283
€/Stk.	208,70	186,70



ABSOLUT Folienanschluss-Set Innen und Außen
Set besteht aus: • Außendichtset für die Unterdeckbahn
• Innendichtset an die Luftsperr/Dampfsperre

	SET innen/außen	SET innen	SET außen
Art.-Nr.	108197	100214	100215
€/Stk.	207,40	103,90	103,90



Bewehrungs-Set inkl. Vergussmörtel
4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m
4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m

	4 x 4 m	4 x 6 m
Art.-Nr.	108333	108334
€/Stk.	300,00	427,80



Kaminhalter passend für alle Typen (Preis pro Stk.)
technische Hinweise Seite 48

Art.-Nr.	100514
€/Stk.	280,70



Zuluftadapter 12-20
für Verbrennungsluft-
anschluss (bei achsgleichen
Ofenanschlüssen)

Art.-Nr.	100206
€/Stk.	155,00



**Zuluftadapter
Stirnseite**
für Verbrennungs-
luftanschluss Lieferzeit 5 Arbeitst.

Ø12-18	100208	Ø20	100209
	298,30		298,30



Revisionstür

Art.-Nr.	100213
€/Stk.	84,60



Anschlussfutter mit Dichtband für Rauchrohranschluss

Kamin-RA-Stutzen innen Ø 140 160 180 200

Ofenrohr Ø 80 80 80 150

Art.-Nr. 100190 100193 100197 100202

€/Stk. 146,70 155,40 171,00 183,20

Ofenrohr Ø 100 100 100

Art.-Nr. 100191 100194 100198

€/Stk. 153,50 159,80 175,20

Ofenrohr Ø 120 120

Art.-Nr. 100195 100199

€/Stk. 164,00 178,80

Ofenrohr Ø 130 130

Art.-Nr. 100196 100200

€/Stk. 166,50 178,80

Ofenrohr Ø 150

Art.-Nr. 100201

€/Stk. 178,80

Angaben in mm



Regenhaube "Eagle"
aufklappbar, mit Verriegelung

	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25
Art.-Nr.	100234	100234	100234	100234	100235	100236
€/Stk.	100,50	100,50	100,50	100,50	110,20	118,50





Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter
inkl. Adapter; für optimalen Wirkungsgrad
HINWEIS: extra RA notwendig!

	Ø 12	Ø 14 +16	Ø 18	Ø 20	Ø 25
Art.-Nr.	108186	108187	108188	108189	108190
€/Stk.	281,60	281,60	437,20	437,20	468,30

Maße in cm

Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG

Der Energiesparkamin

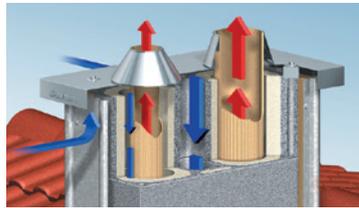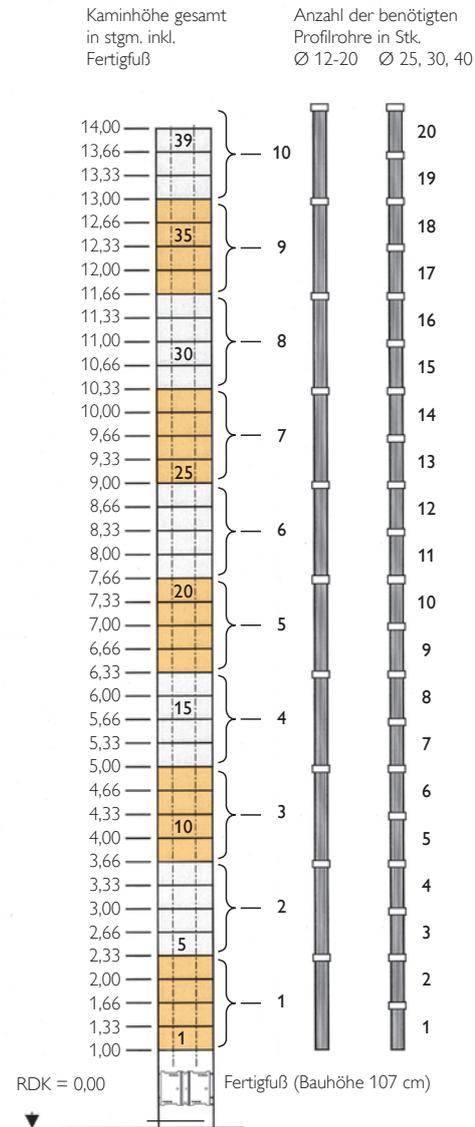

EN 13063-1
EN 13063-2
EN 13063-3
ETA-08/0319

Beispiel:

Vorgabe

10,00 stgm.

System ABSOLUT 18-TL-14

mit Fertigfuß und Rauchrohranschluss
 Ø 18 und Ø 14

ANMERKUNGEN:




Je Anschlusspaket (RA/PA) reduziert sich die Anzahl der Profilrohre um 1 Stück.
 Je Thermo-Trennstein reduziert sich die Anzahl der Mantelsteine um 1 Stück.

Materialermittlung:			Art.-Nr.
1 Stk.	Fertigfuß		143808
1 Stk.	Fertigfußpaket Ø 18		100120
1 Stk.	Fertigfußpaket Ø 14		100118
26 Stk.	Mantelstein		100026
1 Stk.	Thermo-Trennstein		149791
6 Stk.	Profilrohr Ø 18		100040
6 Stk.	Profilrohr Ø 14		100038
1 Stk.	Anschlusspaket RA 90° Ø 18		100053
1 Stk.	Anschlusspaket RA 90° Ø 14		100051
1 Stk.	Edelstahl-Zuluftkopfplatte		108300
alternativ	Kaminkopf (inkl. Edelstahl-Zuluftkopfplatte)		
1 Stk.	Dünnbettmörtel		100203

Schiedel ABSOLUT mit THERMO-LUFTZUG

Der Energiesparkamin

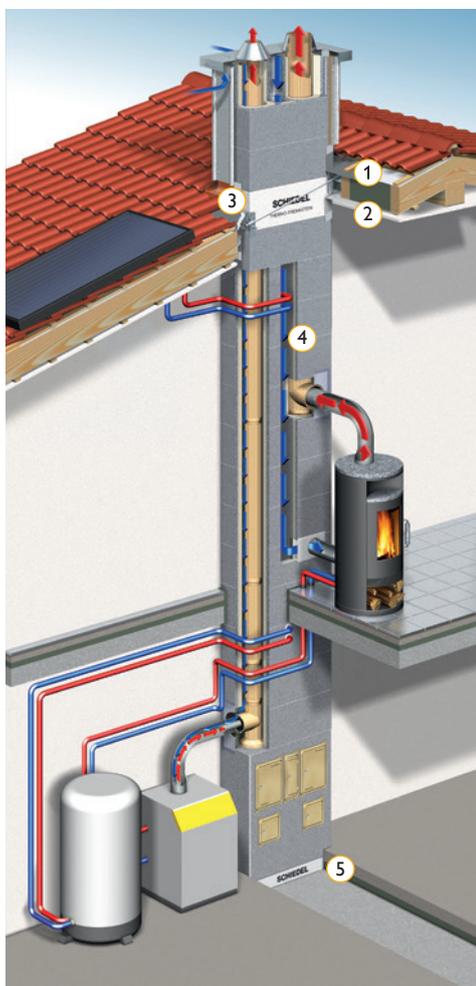

1. Folienanschlusspaket (außen) = "regensicher" und winddicht
2. Folienanschlusspaket (innen) = „luftdicht“
3. Thermo-Trennstein: thermische Trennung von innen nach außen
4. Thermo-Luftzug: Verbrennungsluftversorgung
5. Thermo-Fußplatte: thermische Trennung von Fundamentplatte/Wohngebäude




Der dichte Mantelstein mit Wärmedämmung:

Im Blower-Door-Test zeigt sich seine Stärke. Schiedel ABSOLUT ist das System für energieeffiziente Gebäude. Mantelstein und Thermo-Luftzug mit integrierter Wärmedämmung. Wärmebrücken werden vermieden. Keine Kondensation am und im Lüftungszug.



Das keramische Profilrohr:

Rußbrandbeständig, feuchteunempfindlich, GW3 getestet. Das Profilrohr, sowie die monolithisch gefertigten Anschlussstücke aus einem Guss, halten absolut dicht, auch nach dem Ausbrennen. Das GW3 Profilrohr ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad bei modernen Holzkesseln und **spart dadurch bis zu 15% Energie und damit auch CO₂ ein.**



Der Thermo-Luftzug:

Garantiert einen sicheren Betrieb durch optimale Verbrennungsluftzufuhr von außen (auch bei dichter Gebäudehülle). Der strömungsgünstige Querschnitt mit glatter Innenwand und daher wenig Reibungsflächen ist jederzeit einsehbar bzw. bei Bedarf leicht zu reinigen.



Die 30 Jahre Funktionsgarantie:

Das ist Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Heute und in vielen Jahren.

Das universelle Kaminsystem Schiedel ABSOLUT wurde vom Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen. www.sentinel-haus.de



Empfohlen durch das

**SENTINEL HAUS
INSTITUT**

Die 4 Thermoelemente des Schiedel ABSOLUT mit Thermo-Luftzug und ihre Aufgaben:

- Thermo-Luftzug:** Verbrennungsluftversorgung
- Folienanschluss:** Abdichtung Kamin zur dichten Gebäudehülle (Dachkonstruktion), passivhaustauglich
- Thermo-Trennstein:** Thermische Trennung von beheiztem und unbeheiztem Bereich durch monolithischen Thermo-Trennstein
- Thermo-Fußplatte:** Thermische Trennung von Fundamentplatte/Wohngebäude



Schiedel ABSOLUT mit Thermo-Luftzug. Für Behaglichkeit in energieeffizienten Gebäuden.

Er garantiert:

- Einen sicheren Betrieb von Kaminöfen durch optimale Verbrennungsluftzufuhr von außen (auch bei dichter Gebäudehülle)
- Keine Kondensatbildung am Kaminsystem, d.h. keine Kältebrücke
- Wärmebrückenfreiheit
- Den sicheren Betrieb von raumluftunabhängigen Feuerstätten bei gleichzeitigem Einsatz von kontrollierten Wohnraumlüftungen

Werksseitige Dämmung spart Energie, Aufwand und Kosten


Besser geht's nicht

Wärmebrückenfreies Bauen

Um die Mantelstein-Oberfläche des Kaminsystems, bei Betrieb und Nicht-Betrieb, nicht unter das benötigte Niveau von 12,6 °C sinken zu lassen, ist es erforderlich, ungedämmte Systeme mit einer zusätzlichen Dämmung auszustatten. Dies bedeutet, z.B. bei konzentrischen Varianten, einen Mehraufwand an Zeit, Material- und Montagekosten.

Der **ABSOLUT TL** erfüllt die Forderung nach hygienischen Bedingungen und spart so bereits bei der Montage.

Der **ABSOLUT TL** gibt Planern, Verarbeitern und Hausbesitzern Sicherheit bei Funktion und Lebensdauer sowie Nutzungsvielfalt der Kaminanlage.

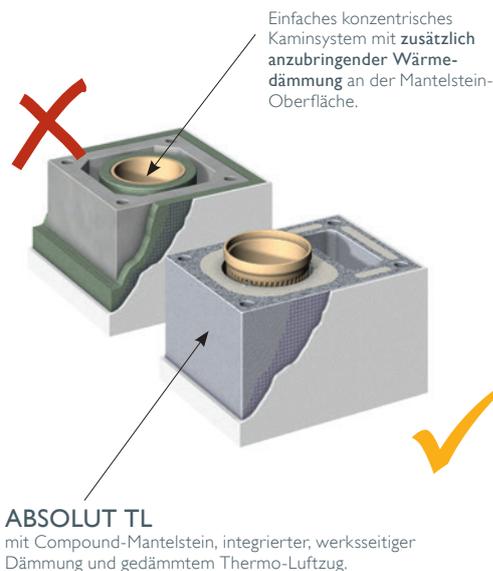


ABSOLUT Standard Fertigfuß am Stück

Perfekt aufeinander abgestimmt

Der komplett vormontierte ABSOLUT Fertigfuß für eine einfachere, schnellere und sicherere Verarbeitung. Ein Kondensatanschluss zur bauseitigen Ableitung ist bereits im Fuß integriert. Ist bauseits keine Ableitung vorgesehen kann ein auswechselbarer Kondensatauffangbeutel (Fassungsvermögen 3 ltr.) problemlos angeschlossen werden. In diesem Fall empfiehlt sich die gleichzeitige Nutzung von dem geschlossenen Kondensatblendentürblatt und der ABSOLUT Regenhaube.

Durch die spezielle Konstruktion des Fertigfußes ist unterhalb der Putztür ein 4-seitiger Verbrennungsluftanschluss z.B. mit der Blower-Door-Zuluftblende möglich.

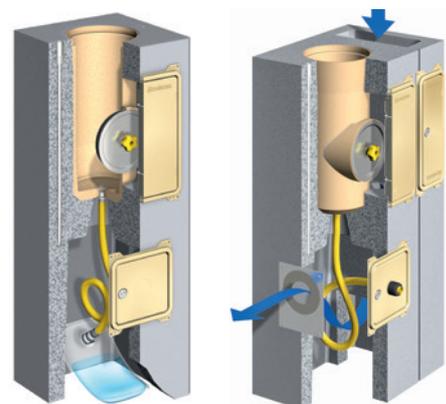

ABSOLUT Design-Fertigfuß

Speziell für kellerloses Bauen

Ergänzend zum ABSOLUT Standard Lieferprogramm hat Schiedel den ersten Schornsteinfuß für Wohnräume mit Designtür statt Putztür entwickelt. Durch die bündig schließende Tür integriert sich das neue Fußteil auf fast unsichtbare Weise harmonisch in das Wohnumfeld.

- Putz-/Revisions- und Kondensattür entfallen
- Designtür (25 x 65 cm) wird bauseits eingeputzt
- Verdeckter Kondensatablauf


Der neue ABSOLUT Design-Fertigfuß ist lieferbar bei den ABSOLUT Varianten EZ und EZTL Ø 12 bis 20 cm.



TIPP: Mit dem Adapterring im Fertigfußpaket ist ein einheitlicher Fertigfuß für die 4 Rohrdurchmesser 12-14-16-18 cm verwendbar.

Schiedel ABSOLUT

Der universelle Energiesparkamin

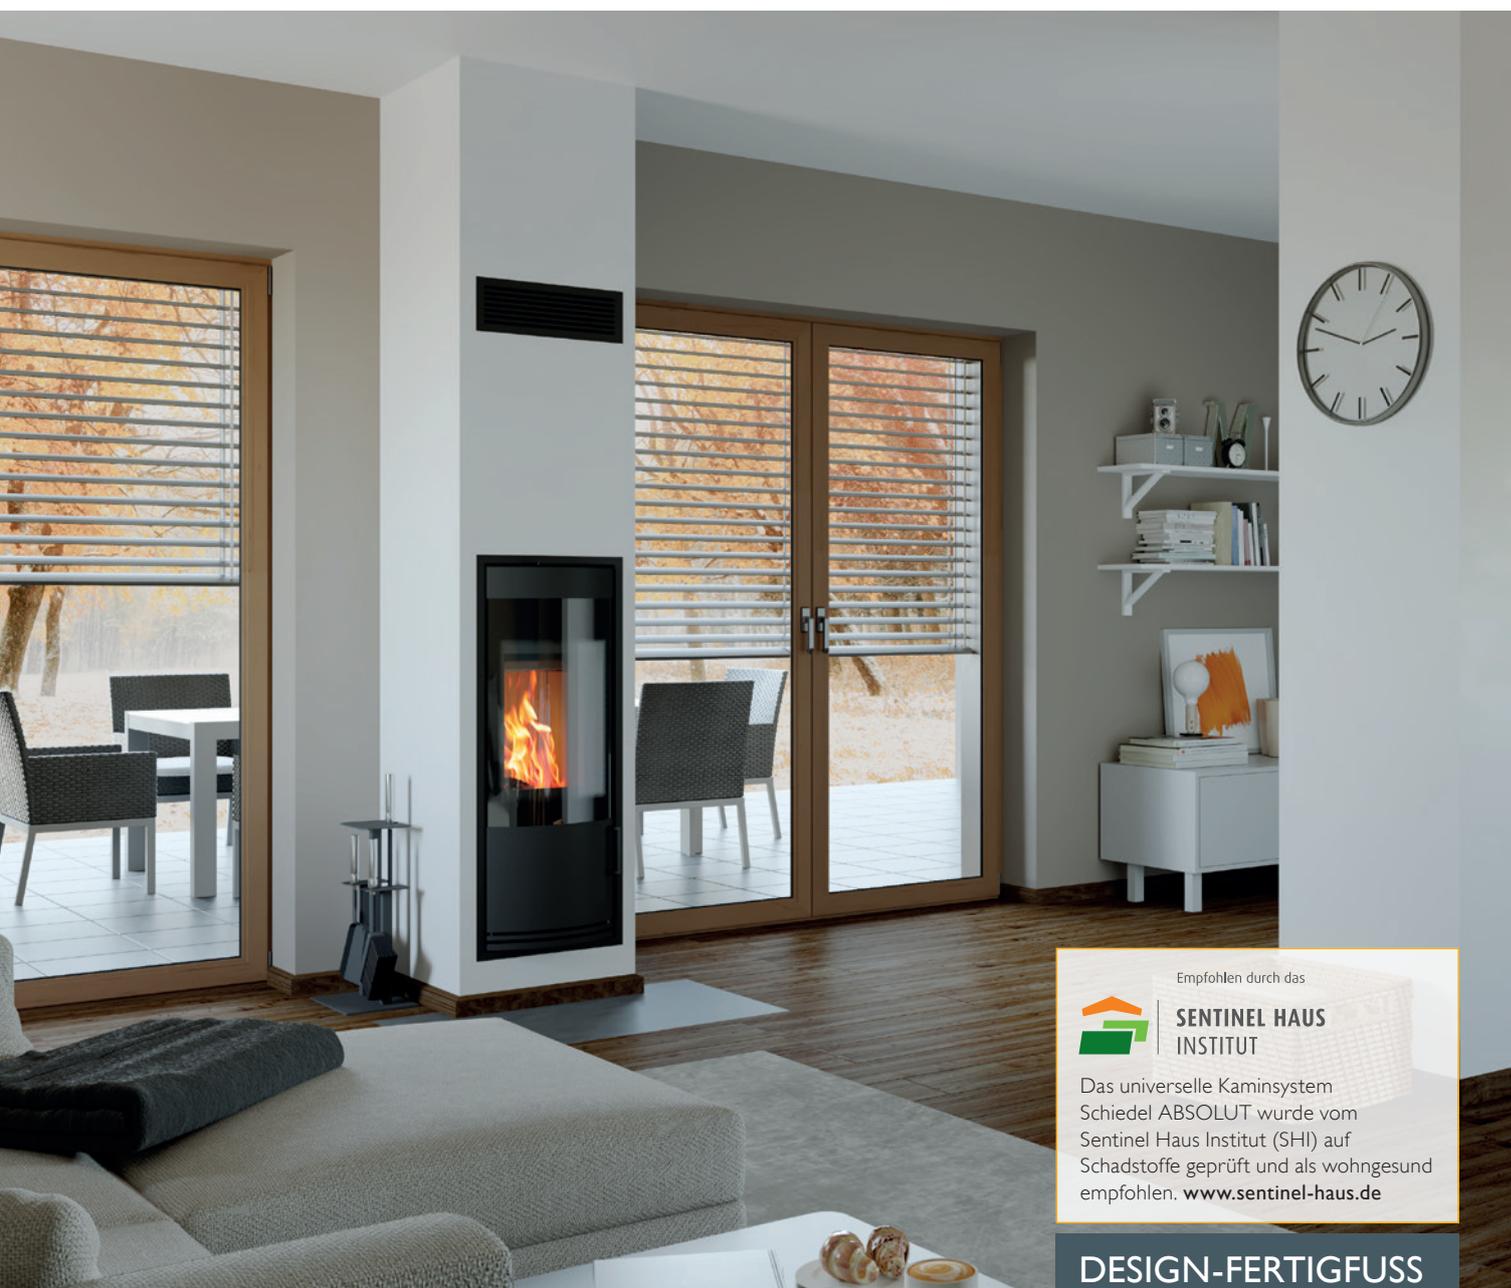

Empfohlen durch das



**SENTINEL HAUS
INSTITUT**

Das universelle Kaminsystem Schiedel ABSOLUT wurde vom Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen. www.sentinel-haus.de

DESIGN-FERTIGFUSS

Fast unsichtbar im Wohnraum!

HINWEIS: Auch in geschosshoher Fertigteilbauweise erhältlich!

SCHIEDEL

ABSOLUT PREMIUM

CE

EN 13063-1
EN 13063-2
EN 13063-3
ETA-08/0319

T400 N1 W 3 G 50

für alle Brennstoffarten in nasser
und trockener Betriebsweise





EN 13063-1
EN 13063-2
EN 13063-3
ETA-08/0319



Anlagenpreise


Schiedel ABSOLUT – DER ENERGIESPARKAMIN

Umfang der Anlage

1 Fertigfuß, 1 Fertigfußpaket inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Kondensatblendentür geschlossen und offen, Mantelsteine, Profilrohre, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel Dünnbettmörtel



einzig

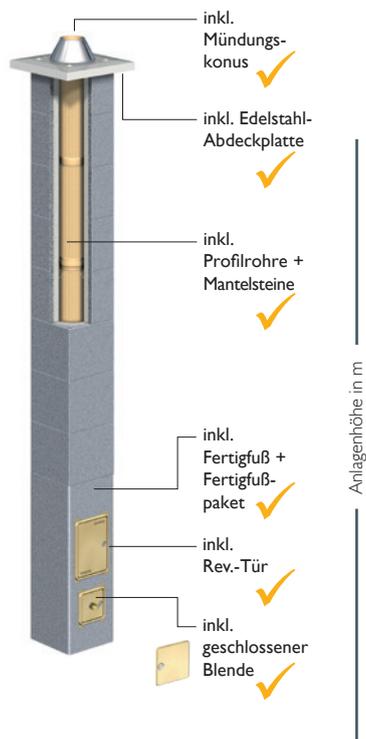

Lichter Ø cm	12	14	16	18	20	25***
Typ	SA 12	SA 14	SA 16	SA 18	SA 20	SA 25
Außenmaß cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38	48/48
€/Anlage	2.437,50	2.468,70	2.531,30	2.649,10	3.010,70	3.534,80
€/Anlage	2.610,30	2.650,80	2.733,90	2.888,30	3.263,40	3.597,80
€/Anlage	2.651,10	2.691,60	2.774,70	2.929,10	3.309,40	3.806,30
€/Anlage	2.691,90	2.732,40	2.815,50	2.969,90	3.355,40	4.014,80
€/Anlage	2.732,70	2.773,20	2.856,30	3.010,70	3.401,40	4.077,80
€/Anlage	2.905,50	2.955,30	3.058,90	3.249,90	3.654,10	4.140,80
€/Anlage	2.946,30	2.996,10	3.099,70	3.290,70	3.700,10	4.349,30
€/Anlage	2.987,10	3.036,90	3.140,50	3.331,50	3.746,10	4.557,80
€/Anlage	3.027,90	3.077,70	3.181,30	3.372,30	3.792,10	4.620,80
€/Anlage	3.200,70	3.259,80	3.383,90	3.611,50	4.044,80	4.829,30
€/Anlage	3.241,50	3.300,60	3.424,70	3.652,30	4.090,80	4.892,30
€/Anlage	3.282,30	3.341,40	3.465,50	3.693,10	4.136,80	4.955,30
€/Anlage	3.323,10	3.382,20	3.506,30	3.733,90	4.182,80	5.163,80
€/Anlage	3.495,90	3.564,30	3.708,90	3.973,10	4.435,50	5.372,30
€/Anlage	3.536,70	3.605,10	3.749,70	4.013,90	4.481,50	5.435,30
€/Anlage	3.577,50	3.645,90	3.790,50	4.054,70	4.527,50	5.643,80
€/Anlage	3.618,30	3.686,70	3.831,30	4.095,50	4.573,50	5.751,90
€/Anlage	3.791,10	3.868,80	4.033,90	4.334,70	4.826,20	5.960,40
€/Anlage	3.831,90	3.909,60	4.074,70	4.375,50	4.872,20	6.023,40
€/Stgm	221,40	228,38	243,75	271,20	293,03	407,25
€/Stück	252,70	252,70	252,70	252,70	252,80	–
€/Stück	222,10	222,10	222,10	222,10	247,10	305,30
€/Stück	98,20	98,20	98,20	98,20	123,30	174,50
€/Stück	315,20	316,50	321,60	327,30	339,10	452,70
€/Stück	120,90	119,30	127,40	146,60	178,70	310,90
€/Stück	913,60	913,60	913,60	913,60	911,10	762,70
€/Stück	100,50	100,50	100,50	100,50	110,20	118,50
€/Stück	253,70 Set	253,70 Set	146,50	162,80	182,00	228,00
€/Stück	281,60	281,60	281,60	437,20	437,20	468,30
€/Stück 4 x 4 m	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
€/Stück 4 x 6 m	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80
€/Stück	280,70	280,70	280,70	280,70	280,70	280,70

- €/Stgm *Richtpreis
- Aufpreis Design-Fertigfuß
- Aufpreis Thermo-Trennstein
- Aufpreis Thermo-Fußplatte
- Aufpreis Anschlusspaket für obere Putztür
- Aufpreis Anschlusspaket für Rauchrohranschluss
- Aufpreis** Kaminkopf Classic 125 cm die dauerhafte Verkleidung
- Regenhaube „Eagle“ aufklappbar, mit Verriegelung
- Zubehör**
- Anschlussadapter für Rauchrohranschluss
- Zugbegrenzer + Explosionsklappe inkl. Adapter, für optimalen Wirkungsgrad
- 8 x Bewehrungs-Set und Vergussmörtel
- 12 x
- Kaminhalter sorgt für sicheren Halt

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

** Kaminkopfverkaufspreis - Abdeckplatte = Aufpreis

*** Ausführung nur in Modulbauweise (kein Fertigfuß)

Schiedel ABSOLUT – DER ENERGIESPARKAMIN




Umfang der Anlage


1 Fertigfuß, Fertigfußpakete inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Kondensatblendentür geschlossen und offen, Mantelsteine, Profiltröhre, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, 1 Eimer Schiedel Dünnbettmörtel



kombiniert



zweizügig

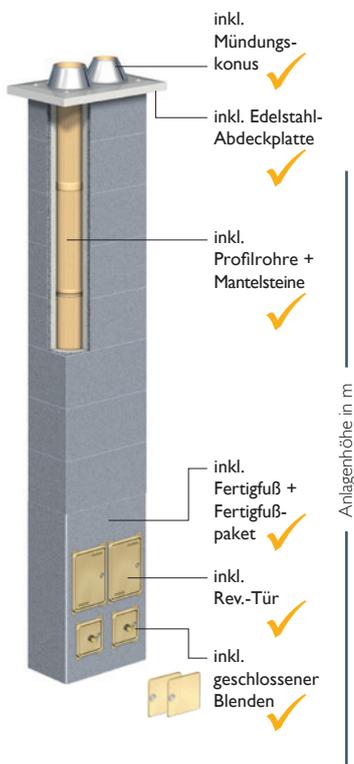

5,00
5,33
5,66
6,00
6,33
6,66
7,00
7,33
7,66
8,00
8,33
8,66
9,00
9,33
9,66
10,00
10,33
10,66
11,00

€/Stgm *Richtpreis

Lichter Ø cm	16/14	16/16	18/14	18/16	18/18
Typ	SA 1614	SA 1616	SA 1814	SA 1816	SA 1818
Außenmaß cm	36/65	36/65	36/65	36/65	36/65
€/Anlage	4.683,40	4.584,20	4.801,20	4.863,80	4.981,60
€/Anlage	5.072,30	5.155,40	5.226,70	5.309,80	5.464,20
€/Anlage	5.158,10	5.241,20	5.312,50	5.395,60	5.550,00
€/Anlage	5.243,90	5.327,00	5.398,30	5.481,40	5.635,80
€/Anlage	5.329,70	5.251,00	5.484,10	5.567,20	5.721,60
€/Anlage	5.718,60	5.822,20	5.909,60	6.013,20	6.204,20
€/Anlage	5.804,40	5.908,00	5.995,40	6.099,00	6.290,00
€/Anlage	5.890,20	5.993,80	6.081,20	6.184,80	6.375,80
€/Anlage	5.976,00	5.917,80	6.167,00	6.270,60	6.461,60
€/Anlage	6.364,90	6.489,00	6.592,50	6.716,60	6.944,20
€/Anlage	6.450,70	6.574,80	6.678,30	6.802,40	7.030,00
€/Anlage	6.536,50	6.660,60	6.764,10	6.888,20	7.115,80
€/Anlage	6.622,30	6.584,60	6.849,90	6.974,00	7.201,60
€/Anlage	7.011,20	7.155,80	7.275,40	7.420,00	7.684,20
€/Anlage	7.097,00	7.241,60	7.361,20	7.505,80	7.770,00
€/Anlage	7.182,80	7.327,40	7.447,00	7.591,60	7.855,80
€/Anlage	7.268,60	7.251,40	7.532,80	7.677,40	7.941,60
€/Anlage	7.657,50	7.822,60	7.958,30	8.123,40	8.424,20
€/Anlage	7.743,30	7.908,40	8.044,10	8.209,20	8.510,00
€/Stgm	484,73	500,10	512,18	527,55	555,00
€/Stück	287,70	287,70	287,70	287,70	287,70
€/Stück	175,90	175,90	175,90	175,90	175,90
€/Stück großer Ø	321,60	321,60	327,30	327,30	327,30
€/Stück kleiner Ø	316,50	–	316,50	321,60	–
€/Stück großer Ø	127,40	127,40	146,60	146,60	146,60
€/Stück kleiner Ø	119,30	127,40	119,30	127,40	–
€/Stück	1.162,80	1.162,80	1.162,80	1.162,80	1.162,80
€/Stück	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50
€/Stück großer Ø	–	146,50	–	–	162,80
€/Stück kleiner Ø	253,70	–	253,70	146,50	–
€/Stück großer Ø	281,60	281,60	437,20	437,20	437,20
€/Stück kleiner Ø	281,60	–	281,60	281,60	–
€/Stück 4 x 4 m	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
€/Stück 4 x 6 m	427,80	427,80	427,80	427,80	427,80
€/Stück	280,70	280,70	280,70	280,70	280,70



Aufpreis Thermo-Trennstein



Aufpreis Thermo-Fußplatte



Aufpreis Anschlusspaket für obere Putztür



Aufpreis Anschlusspaket für Rauchrohranschluss



Aufpreis** Kaminkopf Classic 125 cm die dauerhafte Verkleidung



Regenhaube „Eagle“ aufklappbar, mit Verriegelung

Zubehör



Anschlussadapter für Rauchrohranschluss



Zugbegrenzer + Explosionsklappe inkl. Adapter, für optimalen Wirkungsgrad



Bewehrungs-Set und Vergussmörtel



Kaminhalter sorgt für sicheren Halt

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!
** Kaminkopfverkaufspreis - Abdeckplatte = Aufpreis

DER ENERGIESPARKAMIN

Einzügig / Zweizügig

Lichter Ø cm	12	14	16	18	20	25
--------------	----	----	----	----	----	----



einzügig

Kamin-Gesamtrichtpreis / stgm	Typ	SA12	SA14	SA16	SA18	SA20	SA25
€ / stgm * Richtpreis		221,40	228,38	243,75	271,20	293,03	407,25
Außenmaß cm		36/36	36/36	36/36	36/36	38/38	48/48
Lüftung cm		–	–	–	–	–	–
Gewicht kg / stgm [□]		79	79	81	81	90	139

Mantelstein mit Schaumbetondämmung



3 Stk. je stgm	Art.-Nr.	100023	100023	100023	100023	100027	100031
€ / Stk.		40,80	40,80	40,80	40,80	46,00	63,00
Gewicht kg / Stk.		24	24	24	24	26	40

Profilrohr



(133 cm / Stk. für Ø 14 - 20, 66 cm / Stk. ab Ø 25)	Art.-Nr.	100037	100038	100039	100040	100041	100047
€ / Stk.		132,00	141,30	161,80	198,40	206,70	145,50
Gewicht kg / Stk.		8	8	11	12	16	12

Design-Fertigfuß



Bauhöhe 107 cm Mit fast unsichtbarer Putztür für Wohnräume	Art.-Nr.	149652	149652	149652	149652	149654	–
€ / Stk.		1.167,70	1.167,70	1.167,70	1.167,70	1.430,60	–
Außenmaß cm		36/36	36/36	36/36	36/36	38/38	–
Gewicht kg / FF		85	85	85	85	88	–

Fertigfuß



Bauhöhe 107 cm Grundpaketlösung siehe Seite 56	Art.-Nr.	164351	164351	164351	164351	164353	–
€ / Stk.		915,00	915,00	915,00	915,00	1.177,80	–
Außenmaß cm		36/36	36/36	36/36	36/36	38/38	–
Gewicht kg / FF		104	104	104	104	120	–

+

Fertigfußpaket



(bei Ø 14/14, 16/16, 18/18 - 2 Stk. erforderlich) Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr.	100117	100118	100119	100120	100121	–
€ / Stk.		303,90	307,20	308,30	316,30	324,70	–

Grundpaket



für Ø 25, 30, 40 Inhalt siehe S. 57 HINWEIS: Siehe S. 57	Art.-Nr.	–	–	–	–	–	100133
€ / Stk.		–	–	–	–	–	970,40
		Siehe S. 56					

Sockelplatte



HINWEIS: weitere Typen siehe Seite 56	Art.-Nr.	–	–	–	–	–	100081
€ / Stk.		–	–	–	–	–	152,90
		Siehe S. 56					

Rauchrohranschluss-Paket 90°



Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr.	100050	100051	100052	100053	100054	100055
€ / Stk.		252,90	260,60	289,20	345,00	385,40	456,40
Aufzahlung zur Anlage / €		120,90	119,30	127,40	146,60	178,70	310,90

Putztüranschluss-Paket oben



Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr.	100164	100165	100166	100167	100168	100169
€ / Stk.		447,20	457,80	483,40	525,70	545,80	598,20
Aufzahlung zur Anlage / €		315,20	316,50	321,60	327,30	339,10	452,70

Schiedel Dünnbettmörtel



	Art.-Nr.	100203	100203	100203	100203	100203	100203
€ / Eimer á 10 kg		45,10	45,10	45,10	45,10	45,10	45,10
Bedarf kg / stgm		0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	1,0

Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset



8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung	Art.-Nr.	108215	108215	108215	108215	108217	108219
€ / Stk.		287,90	287,90	287,90	287,90	291,00	415,00
Gewicht kg / Stk.		3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	3,9
Außenmaß cm		53/53	53/53	53/53	53/53	55/55	65/65

Schiedel Kaminkopf Classic/****



	Kaminkopfaußenmaß in cm	49/49	49/49	49/49	49/49	49/49	–
Bauhöhe 100 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	108548	108548	108548	108548	144054	–
€ / Stk.		1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	1.060,30	–
Bauhöhe 125 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	108550	108550	108550	108550	144055	–
€ / Stk.		1.177,70	1.177,70	1.177,70	1.177,70	1.177,70	–
Bauhöhe 150 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	108552	108552	108552	108552	144056	–
€ / Stk.		1.295,10	1.295,10	1.295,10	1.295,10	1.295,10	–

[□] Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die aufgrund der Feuchteaufnahme des Rohstoffes bis zu +/- 15% variieren können.
* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

Maße in cm

** Putzstruktur weiß. Weitere Bauhöhen, Strukturen und Farben, siehe Seite 98.

*** Lagerköpfe, sofort lieferbar

30	40	14/14	16/16	18/18	20/20
Lieferzeit auf Anfrage (nur 40)					
 einzügig			 zweizügig		
SA30	SA40	SA1414	SA1616	SA1818	SA2020
541,95	832,50	469,35	500,10	555,00	600,75
55/55	67/67	36/65	36/65	36/65	38/71
—	—	—	—	—	—
188	250	139	143	144	144
100033					
100033	¹⁾ —	100025	100025	100025	100082
102,20	—	85,80	85,80	85,80	96,90
55	—	42	42	42	42
100048					
100048	¹⁾ —	100038	100039	100040	100041
156,90	—	141,30	161,80	198,40	206,70
15	—	8	11	12	16
100118					
—	—	100118	100119	100120	100121
—	—	307,20	308,30	316,30	324,70
108229					
108229	¹⁾ —	—	—	—	—
1.371,50	—	—	—	—	—
122578					
122578	¹⁾ —	—	—	—	—
155,60	—	—	—	—	—
108204					
108204	¹⁾ —	100051	100052	100053	100054
528,30	—	260,60	289,20	345,00	385,40
371,40	—	119,30	127,40	146,60	178,70
108206					
108206	¹⁾ —	100165	100166	100167	100168
883,50	—	457,80	483,40	525,70	545,80
726,60	—	316,50	321,60	327,30	339,10
100203					
100203	¹⁾ —	100203	100203	100203	100203
45,10	—	45,10	45,10	45,10	45,10
1,5	—	1,0	1,0	1,0	1,0
108220					
108220	¹⁾ —	108216	108216	108216	108280
505,00	—	360,80	360,80	360,80	360,80
3,6	—	4,6	4,6	4,6	4,6
72/72	—	53/82	53/82	53/82	55/88
108549					
—	—	108549	108549	108549	siehe S. 98
—	—	1.214,90	1.214,90	1.214,90	1.214,90
—	—	108551	108551	108551	siehe S. 98
—	—	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00
—	—	108553	108553	108553	siehe S. 98
—	—	1.481,10	1.481,10	1.481,10	1.481,10

¹⁾ Nur in geschosshoher Fertigteilbauweise erhältlich.

ZUBEHÖR

	ABSOLUT Thermo-Trennstein für energiesparende Häuser ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ø 12-18 EZ</th> <th>Ø 20 EZ</th> <th>Ø 25 EZ</th> <th>Ø 12-18 ZZ</th> <th>Ø 20 ZZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>149783</td> <td>149784</td> <td>149785</td> <td>149789</td> <td>149793</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>262,90</td> <td>293,10</td> <td>368,30</td> <td>373,50</td> <td>425,00</td> </tr> <tr> <td>Aufpreis z. MST</td> <td>222,10</td> <td>247,10</td> <td>305,30</td> <td>287,70</td> <td>328,10</td> </tr> </tbody> </table>		Ø 12-18 EZ	Ø 20 EZ	Ø 25 EZ	Ø 12-18 ZZ	Ø 20 ZZ	Art.-Nr.	149783	149784	149785	149789	149793	€/Stk.	262,90	293,10	368,30	373,50	425,00	Aufpreis z. MST	222,10	247,10	305,30	287,70	328,10																																																								
	Ø 12-18 EZ	Ø 20 EZ	Ø 25 EZ	Ø 12-18 ZZ	Ø 20 ZZ																																																																												
Art.-Nr.	149783	149784	149785	149789	149793																																																																												
€/Stk.	262,90	293,10	368,30	373,50	425,00																																																																												
Aufpreis z. MST	222,10	247,10	305,30	287,70	328,10																																																																												
	ABSOLUT Thermo-Fußplatte zur thermischen Entkoppelung vom Kellerboden/Fundamentplatte, Höhe 10 cm																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ø 12 - 18 EZ</th> <th>Ø 20 EZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>173280</td> <td>173284</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>98,20</td> <td>123,30</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ø 25 EZ</th> <th>Ø 12 - 18 ZZ</th> <th>Ø 20 ZZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>173288</td> <td>173282</td> <td>173286</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>174,50</td> <td>175,90</td> <td>198,60</td> </tr> </tbody> </table>		Ø 12 - 18 EZ	Ø 20 EZ	Art.-Nr.	173280	173284	€/Stk.	98,20	123,30		Ø 25 EZ	Ø 12 - 18 ZZ	Ø 20 ZZ	Art.-Nr.	173288	173282	173286	€/Stk.	174,50	175,90	198,60																																																											
	Ø 12 - 18 EZ	Ø 20 EZ																																																																															
Art.-Nr.	173280	173284																																																																															
€/Stk.	98,20	123,30																																																																															
	Ø 25 EZ	Ø 12 - 18 ZZ	Ø 20 ZZ																																																																														
Art.-Nr.	173288	173282	173286																																																																														
€/Stk.	174,50	175,90	198,60																																																																														
	ABSOLUT Folienanschluss-Set Innen und Außen Set besteht aus: • Außendichtset für die Unterdeckbahn • Innendichtset an die Luftsperr/Dampfsperre																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SET innen/außen</th> <th>SET innen</th> <th>SET außen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>108197</td> <td>100214</td> <td>100215</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>207,40</td> <td>103,90</td> <td>103,90</td> </tr> </tbody> </table>		SET innen/außen	SET innen	SET außen	Art.-Nr.	108197	100214	100215	€/Stk.	207,40	103,90	103,90																																																																				
	SET innen/außen	SET innen	SET außen																																																																														
Art.-Nr.	108197	100214	100215																																																																														
€/Stk.	207,40	103,90	103,90																																																																														
	Bewehrungs-Set inkl. Vergussmörtel 4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m 4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4 x 4 m</th> <th>4 x 6 m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>108333</td> <td>108334</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>300,00</td> <td>427,80</td> </tr> </tbody> </table>		4 x 4 m	4 x 6 m	Art.-Nr.	108333	108334	€/Stk.	300,00	427,80																																																																							
	4 x 4 m	4 x 6 m																																																																															
Art.-Nr.	108333	108334																																																																															
€/Stk.	300,00	427,80																																																																															
	Kaminhalter passend für alle Typen (Preis pro Stk.) technische Hinweise Seite 48																																																																																
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>100514</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>280,70</td> </tr> </tbody> </table>	Art.-Nr.	100514	€/Stk.	280,70																																																																												
Art.-Nr.	100514																																																																																
€/Stk.	280,70																																																																																
	Anschlussfutter mit Dichtband für Rauchrohranschluss																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kamin-RA-Stutzen innen Ø 140</th> <th>160</th> <th>180</th> <th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ofenrohr Ø</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>100190</td> <td>100193</td> <td>100197</td> <td>100202</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>146,70</td> <td>155,40</td> <td>171,00</td> <td>183,20</td> </tr> <tr> <td>Ofenrohr Ø</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>100191</td> <td>100194</td> <td>100198</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>153,50</td> <td>159,80</td> <td>175,20</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Ofenrohr Ø</td> <td>—</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>—</td> <td>100195</td> <td>100199</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>—</td> <td>164,00</td> <td>178,80</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Ofenrohr Ø</td> <td>—</td> <td>130</td> <td>130</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>—</td> <td>100196</td> <td>100200</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>—</td> <td>166,50</td> <td>178,80</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Ofenrohr Ø</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>150</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>100201</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>178,80</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		Kamin-RA-Stutzen innen Ø 140	160	180	200	Ofenrohr Ø	80	80	80	150	Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202	€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20	Ofenrohr Ø	100	100	100	—	Art.-Nr.	100191	100194	100198	—	€/Stk.	153,50	159,80	175,20	—	Ofenrohr Ø	—	120	120	—	Art.-Nr.	—	100195	100199	—	€/Stk.	—	164,00	178,80	—	Ofenrohr Ø	—	130	130	—	Art.-Nr.	—	100196	100200	—	€/Stk.	—	166,50	178,80	—	Ofenrohr Ø	—	—	150	—	Art.-Nr.	—	—	100201	—	€/Stk.	—	—	178,80	—
	Kamin-RA-Stutzen innen Ø 140	160	180	200																																																																													
Ofenrohr Ø	80	80	80	150																																																																													
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202																																																																													
€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20																																																																													
Ofenrohr Ø	100	100	100	—																																																																													
Art.-Nr.	100191	100194	100198	—																																																																													
€/Stk.	153,50	159,80	175,20	—																																																																													
Ofenrohr Ø	—	120	120	—																																																																													
Art.-Nr.	—	100195	100199	—																																																																													
€/Stk.	—	164,00	178,80	—																																																																													
Ofenrohr Ø	—	130	130	—																																																																													
Art.-Nr.	—	100196	100200	—																																																																													
€/Stk.	—	166,50	178,80	—																																																																													
Ofenrohr Ø	—	—	150	—																																																																													
Art.-Nr.	—	—	100201	—																																																																													
€/Stk.	—	—	178,80	—																																																																													
	Regenhaube "Eagle" aufklappbar, mit Verriegelung																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ø 12</th> <th>Ø 14</th> <th>Ø 16</th> <th>Ø 18</th> <th>Ø 20</th> <th>Ø 25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>100234</td> <td>100234</td> <td>100234</td> <td>100234</td> <td>100235</td> <td>100236</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>100,50</td> <td>100,50</td> <td>100,50</td> <td>100,50</td> <td>110,20</td> <td>118,50</td> </tr> </tbody> </table>		Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Art.-Nr.	100234	100234	100234	100234	100235	100236	€/Stk.	100,50	100,50	100,50	100,50	110,20	118,50																																																											
	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25																																																																											
Art.-Nr.	100234	100234	100234	100234	100235	100236																																																																											
€/Stk.	100,50	100,50	100,50	100,50	110,20	118,50																																																																											
	Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter inkl. Adapter; für optimalen Wirkungsgrad HINWEIS: eigener RA notwendig!																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ø 12</th> <th>Ø 14+16</th> <th>Ø 18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>108186</td> <td>108187</td> <td>108188</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>281,60</td> <td>281,60</td> <td>437,20</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ø 20</th> <th>Ø 25</th> <th>Ø 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>108189</td> <td>108190</td> <td>103015</td> </tr> <tr> <td>€/Stk.</td> <td>437,20</td> <td>468,30</td> <td>524,80</td> </tr> </tbody> </table>		Ø 12	Ø 14+16	Ø 18	Art.-Nr.	108186	108187	108188	€/Stk.	281,60	281,60	437,20		Ø 20	Ø 25	Ø 30	Art.-Nr.	108189	108190	103015	€/Stk.	437,20	468,30	524,80																																																								
	Ø 12	Ø 14+16	Ø 18																																																																														
Art.-Nr.	108186	108187	108188																																																																														
€/Stk.	281,60	281,60	437,20																																																																														
	Ø 20	Ø 25	Ø 30																																																																														
Art.-Nr.	108189	108190	103015																																																																														
€/Stk.	437,20	468,30	524,80																																																																														

Ø 30 nicht rabattfähig!

Maße in cm

DER ENERGIESPARKAMIN

Kombiniert

Lichter Ø cm	16/14	18/12	18/14	18/16
--------------	-------	-------	-------	-------



kombiniert

Kamin-Gesamtrichtpreis / stgm

Typ	SA1614	SA1812	SA1814	SA1816
€/stgm *Richtpreis	484,73	505,20	512,18	527,55
Außenmaß cm	36/65	36/65	36/65	36/65
Lüftung cm	-	-	-	-
Gewicht kg/stgm [□]	141	142	142	144



Mantelstein mit Schaumbetondämmung

3 Stk. je stgm	Art.-Nr.	100025	100025	100025	100025
	€/Stk.	85,80	85,80	85,80	85,80
	Gewicht kg/Stk.	42	42	42	42



Profilrohr	Ø 16	Ø 14	Ø 18	Ø 12	Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
(133 cm/Stk.)	Art.-Nr.	100039	100038	100040	100037	100040	100038	100040
	€/Stk.	161,80	141,30	198,40	132,00	198,40	141,30	198,40
	Gewicht kg/Stk.	11	8	12	8	12	8	12



Fertigfuß	Art.-Nr.	164355	164355	164355	164355
Bauhöhe 107 cm	€/Stk.	1.723,10	1.723,10	1.723,10	1.723,10
großer und kleiner Ø wahlweise links oder rechts verwendbar	Außenmaß cm	36/65	36/65	36/65	36/65
	Gewicht kg/FF	183	183	183	183

HINWEIS:
Grundpaketlösung siehe Seite 56



Fertigfußpaket	Art.-Nr. großer Ø	100119	100120	100120	100120
Inhalt siehe Seite 57	€/Stk.	308,30	316,30	316,30	316,30
	Art.-Nr. kleiner Ø	100118	100117	100118	100119
	€/Stk.	307,20	303,90	307,20	308,30



Rauchrohranschluss-Paket 90°	Ø 16	Ø 14	Ø 18	Ø 12	Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr.	100052	100051	100053	100050	100053	100051	100052
	€/Stk.	289,20	260,60	345,00	252,90	345,00	260,60	345,00
	Aufzahlung zur Anlage/€	127,40	119,30	146,60	120,90	146,60	119,30	146,60



Putztüranschluss-Paket oben	Ø 16	Ø 14	Ø 18	Ø 12	Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
Inhalt siehe Seite 57	Art.-Nr.	100166	100165	100167	100164	100167	100165	100167
	€/Stk.	483,40	457,80	525,70	447,20	525,70	457,80	525,70
	Aufzahlung zur Anlage/€	321,60	316,50	327,30	315,20	327,30	316,50	327,30



Schiedel Dünnbettmörtel	Art.-Nr.	100203	100203	100203	100203
	€/Eimer á 10 kg	45,10	45,10	45,10	45,10
	Bedarf kg/stgm	1,0	1,0	1,0	1,0



Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset	Art.-Nr.	108216	108216	108216	108216
8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung, Variante 11,5 mm Überstand (10 Werkstage Lieferzeit)	€/Stk.	360,80	360,80	360,80	360,80
	Gewicht kg/Stk.	4,6	4,6	4,6	4,6
	Außenmaß cm	53/82	53/82	53/82	53/82



Schiedel Kaminkopf Classic**/**	Kaminkopfaußenmaß in cm	49/80***	49/80***	49/80***	49/80***
Bauhöhe 100 cm/Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	108549	108549	108549	108549
	€/Stk.	1.214,90	1.214,90	1.214,90	1.214,90
Bauhöhe 125 cm/Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	108551	108551	108551	108551
	€/Stk.	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00
Bauhöhe 150 cm/Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	108553	108553	108553	108553
	€/Stk.	1.481,10	1.481,10	1.481,10	1.481,10



[□] Die angegebenen Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die aufgrund der Feuchteaufnahme des Rohstoffes bis zu +/- 15% variieren können.
^{*} **Zu beachten:** Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!
^{**} Putzstruktur weiß. Weitere Bauhöhen, Strukturen und Farben, siehe Seite 98.
^{***} Lagerköpfe, sofort lieferbar

Maße in cm

20/14	20/16	20/18
-------	-------	-------



kombiniert

SA2014	SA2016	SA2018
551,70	567,08	594,53
38/71	38/71	38/71
-	-	-
154	155	156

100029	100029	100029
96,90	96,90	96,90
45	45	45

100041	100038	100041	100039	100041	100040
206,70	141,30	206,70	161,80	206,70	198,40
16	8	16	11	16	12

164356	164356	164356
1.879,90	1.879,90	1.879,90
38/71	38/71	38/71
206	206	206

100121	100121	100121
324,70	324,70	324,70
100118	100119	100120
307,20	308,30	316,30

100054	100051	100054	100052	100054	100053
385,40	260,60	385,40	289,20	385,40	345,00
178,70	119,30	178,70	127,40	178,70	146,60

100168	100165	100168	100166	100168	100167
545,80	457,80	545,80	483,40	545,80	525,70
339,10	316,50	339,10	321,60	339,10	327,30

100203	100203	100203
45,10	45,10	45,10
1,0	1,0	1,0

108218	108218	108218
381,60	381,60	381,60
5,0	5,0	5,0
55/88	55/88	55/88

siehe Seite 98	siehe Seite 98	siehe Seite 98
----------------	----------------	----------------

ZUBEHÖR



ABSOLUT Thermo-Trennstein
für energiesparende Häuser
ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm

	Ø 12 - 18 ZZ	Ø 14 - 20 ZZ
Art.-Nr.	149789	149790
€/Stk.	373,50	403,40
Aufpreis z. MST	287,70	306,50



ABSOLUT Thermo-Fußplatte
zur thermischen Entkoppelung vom
Kellerboden/Fundamentplatte, Höhe 10 cm

	Ø 12 - 18 ZZ	Ø 12 - 18/20 ZZ
Art.-Nr.	173282	173286
€/Stk.	175,90	198,60



ABSOLUT Folienanschluss-Set Innen und Außen
Set besteht aus: • Außendichtset für die Unterdeckbahn
• Innendichtset an die Luftsperr/Dampfsperre

	SET innen/außen	SET innen	SET außen
Art.-Nr.	108197	100214	100215
€/Stk.	207,40	103,90	103,90



Bewehrungs-Set inkl. Vergussmörtel
4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m
4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m

	4 x 4 m	4 x 6 m
Art.-Nr.	108333	108334
€/Stk.	300,00	427,80



Kaminhalter
passend für alle Typen (Preis pro Stk.)
technische Hinweise Seite 48

Art.-Nr.	100514
€/Stk.	280,70



Anschlussfutter mit Dichtband für Rauchrohranschluss

	Kamin-RA-Stutzen innen Ø 140	160	180	200	
	Ofenrohr Ø	80	80	80	150
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202	
€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20	
	Ofenrohr Ø	100	100	100	
Art.-Nr.	100191	100194	100198		
€/Stk.	153,50	159,80	175,20		
	Ofenrohr Ø	120	120		
Art.-Nr.	100195	100199			
€/Stk.	164,00	178,80			
	Ofenrohr Ø	130	130		
Art.-Nr.	100196	100200			
€/Stk.	166,50	178,80			
	Ofenrohr Ø	150			
Art.-Nr.		100201			
€/Stk.		178,80			



Regenhaube "Eagle"
aufklappbar, mit Verriegelung

	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25
Art.-Nr.	100234	100234	100234	100234	100235	100236
€/Stk.	100,50	100,50	100,50	100,50	110,20	118,50



Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter
inkl. Adapter; für optimalen Wirkungsgrad
HINWEIS: eigener RA notwendig!

	Ø 12	Ø 14+16	Ø 18
Art.-Nr.	108186	108187	108188
€/Stk.	281,60	281,60	437,20
	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Art.-Nr.	108189	108190	103015
€/Stk.	437,20	468,30	524,80

Ø 30 nicht rabattfähig!

STANDSICHERUNG


von Kaminen

Die Bauordnungen aller Bundesländer in Österreich fordern zwingend die standsichere Ausbildung eines Kamines. Dazu gehört natürlich auch der über das Dach hinausragende Teil des Kamines, der Kaminkopf. Dieser Bereich des Kamines muss gegenüber Winddruck, aber auch gegenüber Schneedruck standsicher ausgebildet werden.

Hierzu bietet SCHIEDEL den Kaminhalter in Kombination mit einem Bewehrungs-Set an. Der Kaminhalter verlagert die letzte seitliche Abstützung des Kamines in den Bereich der Dachebene hinein, was sich statisch sehr positiv auswirkt. Der Einbau des Bewehrungs-Sets sichert die statische Standsicherheit des Kaminkopfes.

Durch Einsatz dieser beiden Komponenten lassen sich Bauhöhen bis zu 300 cm über Dach realisieren. Natürlich abgesichert durch eine Typenstatik.

1 Der Schiedel Kaminhalter, die absolute Notwendigkeit passend für alle Kamintypen

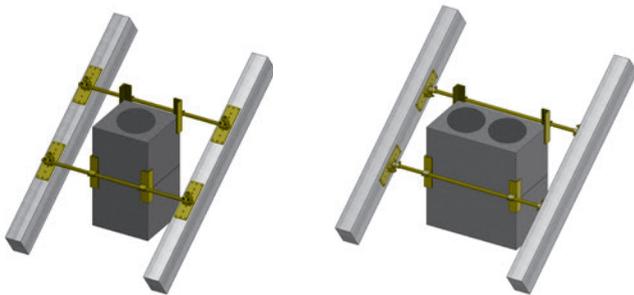

Schiedel Kaminhalter als Aufsparren-Version


Schiedel Kaminhalter als Zwischensparren-Version

Schiedel Kaminhalter
Art.-Nr. 100514

€/Stk. 280,70

Schiedel Kaminhalter 45°*
Art.-Nr. 156504
€/Stk. 280,70

* Lieferzeit 5 Arbeitstage

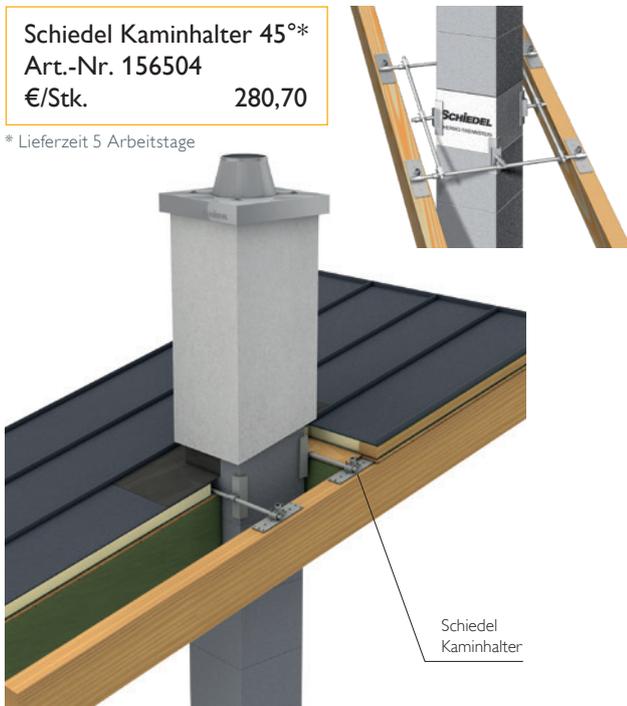


HINWEIS:

Bauphysikalische Anforderungen beim Übergang vom Warm- in den Kaltbereich (Kondensationsgefahr durch Baufeuchte bei besonders dichten Gebäuden) nach den geltenden technischen Regeln beachten! 

2 Bewehrungs-Set und Vergussmörtel

8 x	 	4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend über Dach möglich, 8 Stangen à 2 m	Art.-Nr. 108333 €/Stk. 300,00
12 x	  	4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend über Dach möglich, 12 Stangen à 2 m	Art.-Nr. 108334 €/Stk. 427,80

* GRUNDEIMER (gelber Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel inkl. Zubehör (4 Verschlussstopfen, Gewindestifte, 1 Versetzanleitung, 1 Füllkanne)
** ZUSATZEIMER (weißer Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel



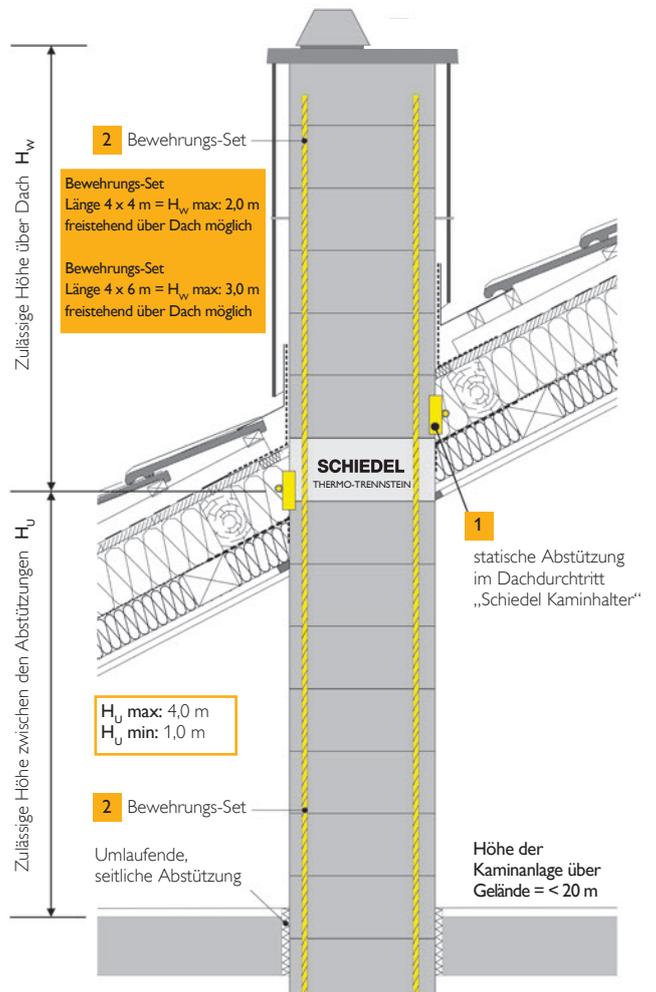


DER SCHIEDEL FOLIENANSCHLUSS

Die perfekte Abdichtung des Kamins zur dichten Gebäudehülle

Mit dem Schiedel FOLIENANSCHLUSS dichten Sie die Dachdurchdringung sicher ab.

Bestehend aus einer Spezialfolie für die Außenseite, die dachseitig um den Kamin herum mit der Unterspannbahn fixiert wird. Auf der Innenseite wird für die Luftdichtheitsebene eine Luftabdichtfolie um den Kamin gelegt, angeheftet und abgeklebt. Damit ist von Innen die Luftdichtheit gewährleistet.

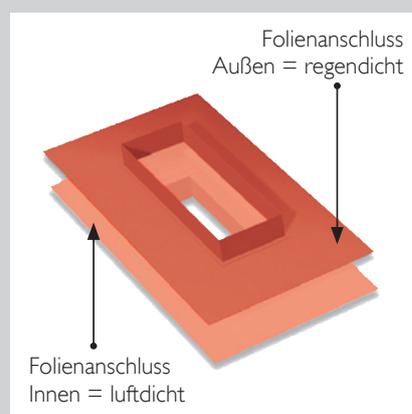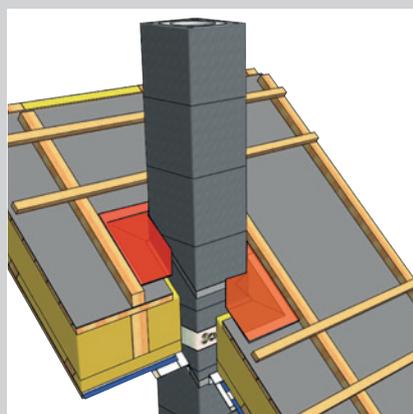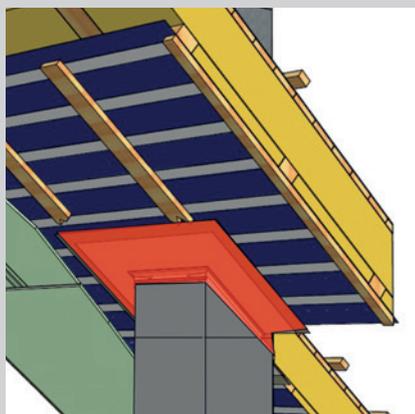

ZUBEHÖR FÜR OFENANSCHLÜSSE

SET SET

Steckadapter (Anschlussadapter) für Brennwertgeräte, aus hochwertigem Viton




Adapter-Set für Gegenstrombetrieb - Ø 12, 14

Lichter Kamin-Ø cm	12	14	14	16	18	20	25	30	40
Art.-Nr.	100019	100018	100014	100016	100017	100015	100554	-	-
€/Stk.	242,60	253,70	135,30	146,50	162,80	182,00	228,00	-	-
	Set	Set	lose	lose	lose	lose	lose		
Inhalt	Ø 140	Ø 160							
	Ø 200	Ø 200							

Anschlussübergang, kürzbar


mit Dichtband; für keramische Systeme; Einbau in T-Stücke



Lichter Ø mm	140	160	180	200	250
Ø Ofenrohr					
Art.-Nr. Ø 130	101609	-	-	-	-
€/Stk.	76,40	-	-	-	-
Art.-Nr. Ø 150	101610	101611	-	-	-
€/Stk.	76,40	79,40	-	-	-
Art.-Nr. Ø 160	-	101612	101614	-	-
€/Stk.	-	87,30	93,50	-	-
Art.-Nr. Ø 180	-	101613	101615	101617	-
€/Stk.	-	79,40	93,50	101,70	-
Art.-Nr. Ø 200	-	-	101616	101618	101619
€/Stk.	-	-	92,50	101,70	113,00
Art.-Nr. Ø 250	-	-	-	-	101620
€/Stk.	-	-	-	-	113,00

Anschlussadapter für Stützen Ø

für Öl, Gas bis 200°C
Material: Viton



für Stützen Ø	100	120	140	160	180	200	220	250
Art.-Nr.	103244	103245	100014	100016	100017	100015	100553	100554
€/Stk.	108,80	123,60	135,30	146,50	162,80	182,00	204,30	228,00
Gewicht kg/Stk.	0,19	0,22	0,26	0,29	0,34	0,38	0,36	0,39
Ø D1	55	55	55	55	70	70	70	40
Ø D2	117	138	159	180	199	220	235	263
passend für KERANOVA	-	-	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250
passend für ABSOLUT	-	-	Ø 120	Ø 140/ 160	Ø 180	Ø 200	-	Ø 250
passend für AVANT	Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250

ZUBEHÖR FÜR OFENANSCHLÜSSE

12 14 16 18 20 25 30 40



Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90° für nachträglichen Anschluss - Stutzen passend auf den jeweiligen Kamin Ø									
Inhalt: 1 RA-Stutzen, Fugenkitt 1 kg + Zubehör und Versetzanleitung	Art.-Nr.	100067	100068	100069	100070	100071*	100072*	-	-
	€/Stk.	136,50	135,00	162,80	162,80	163,40	183,90	-	-
	Lichte Weite in cm	14	16	16	18	20	25		



Rauchrohranschluss-Abdeckung									
Rohrstutzen und Kapsel aus Edelstahl	Art.-Nr.	100441	100442	100442	100443	100444	100445	-	-
	€/Stk.	109,80	109,80	109,80	109,80	116,90	138,80	-	-
	Lichte Weite	14	16	16	18	20	25		



Keramik-Verschlussplatte rund									
zum Verschließen von Rauchrohr- und Putztüranschlüssen	Art.-Nr.	100331	100332	100332	100333	100334	100336	100337	100338
	€/Stk.	25,80	25,80	28,30	34,30	36,10	48,90	71,40	86,50
	Lichte Weite	14	16	16	18	20	25	30	40



Dichtschnur für Ofenanschluss		
aus Mineralfaser; Dicke veränderbar, zum Abdichten von Rauchrohren, nicht brennbar, Mineralwollestrick 1,5 lfm	12 - 14	
Art.-Nr.	100546	100543
€/Stk.	14,10	14,10
Dicke in cm	3	5



Keramikschnur (Grau)		
Art.-Nr.	175657	100545
€/Stk.	14,10	14,10
Dicke in cm	0,4	1



Putztüranschluss-Stutzen-Set (rund)									
Inhalt: 1 Putztürstutzen rund + Innendeckel, 1 Putztür für Kehrtür im DG, Fugenkitt 1 kg, 1 Säge, 1 Versetzanleitung	Art.-Nr.	100184	100179	100186	100187	100188	100189	-	-
	€/Stk.	389,40	357,00	363,80	379,70	381,20	525,50	-	-
	Lichte Weite in cm	12	14	16	18	18	20		




Rauchrohranschluss-Paket 45°									
Inhalt: 1 Kesselanschlussstück L = 66 cm, 1 Profilirrohr 66 cm, 1 Mineralfaser-Frontplatte, 4 Haltewinkel, 1 Säge, 6 Abstandhalter, 1 Versetzanleitung	Art.-Nr.	-	100056*	100057*	100058	100059	100060*	-	-
	€/Stk.	-	262,90	301,10	318,40	356,00	558,90	-	-




Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 45°									
Inhalt: 1 RA-Stutzen 45°, 1 Mineralfaser-Frontplatte, 1 Fugenkitt 1kg, 4 Haltewinkel, 1 Säge, 1 Versetzanleitung	Art.-Nr.	-	100073*	100074	100075	100076*	100077*	-	-
	€/Stk.	-	139,20	158,10	167,90	167,90	274,30	-	-
	Lichte Weite in cm		14	16	18	20	25		



Anschlussfutter	Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200				
mit Dichtband für Rauchrohranschluss,	Ofenrohr Ø mm	80	80	80	150				
	Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202	-	-	-	-
	€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20	-	-	-	-
	Ofenrohr Ø mm	100	100	100					
	Art.-Nr.	100191	100194	100198	-	-	-	-	-
	€/Stk.	153,50	159,80	175,20	-	-	-	-	-
	Ofenrohr Ø mm		120	120					
	Art.-Nr.	-	100195	100199	-	-	-	-	-
	€/Stk.	-	164,00	178,80	-	-	-	-	-
	Ofenrohr Ø mm		130	130					
	Art.-Nr.	-	100196	100200	-	-	-	-	-
	€/Stk.	-	166,50	178,80	-	-	-	-	-
	Ofenrohr Ø mm			150					
	Art.-Nr.	-	-	100201	-	-	-	-	-
	€/Stk.	-	-	178,80	-	-	-	-	-



Zuluftadapter	Lichter Kamin-Ø cm	Ø 12 - 20	Ø 25						
für Verbrennungsluftanschluss (bei achsgleichen Ofenanschlüssen)	Art.-Nr.	100206	100207	-	-	-	-	-	-
	€/Stk.	155,00	161,10	-	-	-	-	-	-



Zuluftadapter Stirnseite	Lichter Kamin-Ø cm	Ø 12 - 18	Ø 20	Ø 25					
für Verbrennungsluftanschluss Lieferzeit: 5 Arbeitstage	Art.-Nr.	100208	100209	100210	-	-	-	-	-
	€/Stk.	298,30	298,30	318,10	-	-	-	-	-

* Lieferzeit 10 Werktage

Maße in cm

SONSTIGES ZUBEHÖR

Zuluftanschluss	für Kachelofen	für Kaminofen	für Pelletofen
Art.-Nr.	108970	108971	108972
€/Stk.	374,00	121,30	50,10
Ø Verbrennungsluftanschluss	180 mm	125 mm	50-70 mm

Abschlussblende für Rauchrohranschluss	Ø 110	Ø 130	Ø 150	Ø 180	
aus Alu-Weißblech (RAL 9010), inkl. 4 Kreuzschlitzschrauben M 4 x 30 mm und Universaldübel, Typenauswahl jeweils auf Verbindungsleitung abstimmen!	Art.-Nr.	101830	101831	101832	101833
	€/Stk.	27,50	27,50	35,00	35,80
	Außenmaß mm	250x250	250x250	340x340	340x340
	Innenmaß Ø mm	116	136	156	186
					Maßtoleranz beachten!

Adapter für Kondensatablauf DN 40	Art.-Nr.	90000430
	€/Stk.	16,10

Lichter Kamin-Ø cm	12	14	16	18	20	25	30	40
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Abströmkonus lose	Art.-Nr.	101962	101963	100011	101964	100012	102241	101966	101967
a) Ø 12-14 b) Ø 16-40	€/Stk.	141,90	144,40	141,40	157,80	156,30	158,30	174,70	191,80
	Gewicht	0,90	0,95	1,00	1,00	1,06	1,50	1,90	4,00

Abströmkonus verlängert	Art.-Nr.	auf Anfrage
Aufbauhöhe inkl. Konus max. 50 cm	€/Stk.	

Revisionstür Blower Door	Art.-Nr.	100213	100213	100213	100213	100213	-	-	-
für Thermo-Luftzug, passend für Ø 12-20	€/Stk.	84,60	84,60	84,60	84,60	84,60	-	-	-
	Außenmaße in mm	344x150	344x150	344x150	344x150	344x150			

Putztür Blower Door	Ø 12-25	Ø 30-40	Putztür Blower Door - weiß	Ø 12-25	Ø 30-40	
ohne Revisionsverschluss, inkl. Dichtset	Art.-Nr.	100212	144196	Art.-Nr.	137093	144197
	€/Stk.	165,10	243,90	€/Stk.	214,80	265,10
	Außen mm	375x270	516x430	Außen mm	375x270	516x430

Kondensattür geschlossen	Ø 12-20	Kondensattür geschlossen - weiß	Ø 12-20	
mit Rahmen Ø 12 - 20	Art.-Nr.	174315	Art.-Nr.	140106
	€/Stk.	59,10	€/Stk.	96,40
	Außenmaße in mm	215x215	Außenmaße in mm	210x210



Abdeckblende groß - für Putz- + Kondensattür	Art.-Nr.	146690	146690	146690	146690	146690	-	-	-
Stahlblech; Grundfarbe weiß, matt lackierbar/überstreichbar. Wird über den beiden vorhandenen Türen direkt am ABS Fertigfuß angebracht. Passend nur für EZ!	€/Stk.	230,70	230,70	230,70	230,70	230,70	-	-	-
	Außenmaße in mm	315x820x22							

Verblendungstür für Putztür	Art.-Nr.	102784
innen, für Trockenbauanwendung	€/Stk.	123,20
	Außenmaße in mm	320x470

Design Fertigfußtür	Ø 12-25	
inkl. Dichtung, nur im Fußbereich verwendbar	Art.-Nr.	149507
	€/Stk.	342,40
	Außenmaße in mm	250x650

Maße in cm

SONSTIGES ZUBEHÖR


		12	14	16	18	20	25	30	40		
	Dichtset lose für Putztür oder Rev.-Tür										
	Dichtband breit	Art.-Nr.	100216	100216	100216	100216	100216	100216	–	–	
	Dichtband schmal Montageanleitung	€/Stk.	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	–	–	
	Rauchrohrverschluss GW3										
	Zum Verschließen von Rauchrohranschlüssen in GW3 geprüfter Ausführung	Art.-Nr.								Auf Anfrage	
		€/Stk.									
	Putztüranschluss-Paket GW3										
	FU, für feste Brennstoffe, GW3, inkl. Keramik-Verschlussdeckel (10 Tage Lieferzeit)	Art.-Nr.	–	100138	100139	100140	100141	–	–	–	
		€/Stk.	–	551,80	558,40	563,50	572,70	–	–	–	
	Lichte Weite in cm		14	16	18	20					
	Revisionsdeckel für Festbrennstoffe										
	im Fertigfuß immer Ø 18 cm	Art.-Nr.	101691	101692	101692	101693	101693	101694	101696	101696	
		€/Stk.	62,40	62,40	62,40	72,50	72,50	94,90	96,60	96,60	
	Lichte Weite in cm	14	16	16	18	18	20	30	30		
	Revisionsdeckel für Öl und Gas										
	im Fertigfuß immer Ø 18 cm	Art.-Nr.	100548	100549	100549	100550	100550	100551	100552	100552	
		€/Stk.	97,10	107,80	107,80	119,70	119,70	127,40	188,90	188,90	
	Lichte Weite in cm	14	16	16	18	18	20	30	30		
	Regenhaube "Eagle"										
	Fix verschraubt, aufklappbar	Art.-Nr.	100234	100234	100234	100234	100235	100236	–	–	
		€/Stk.	100,50	100,50	100,50	100,50	110,20	118,50	–	–	
	Regenhaube mit Sicherungsseil										
		Art.-Nr.	133786	133788	133790	133791	133792	133794	133795	–	
		€/Stk.	81,50	91,10	94,80	108,10	117,30	125,90	128,90	–	
	Ø mm										
	Zulufthaube										
	für Thermo-Luftzug		für Ø EZ 12-20			für Ø EZ 25		für Ø ZZ 14-20			
		Art.-Nr.	100224			100226		100225			
	€/Stk.	64,10			76,90		66,60				
	Abdeckung für Installationszug										
	aus Edelstahl		Ø 12-18TL		Ø 20TL	Ø 25TL	Ø 30TL	Ø 12-18TL12-18		Ø 20TL14-18	
		Art.-Nr.	100227		100228	auf Anfrage	auf Anfrage	100229		100230	
	€/Stk.	62,10		62,10	–	–	62,10		62,10		
	Lichte Weite in cm	10/23		11/25	10,5/35	2x 12/20	13/20		14/22		
	Schalblech für Ort beton Abdeckplatte										
			Ø 12-18				Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 40	
		Art.-Nr.	100021				100022	100512	100513	100534	
	€/Stk.	45,30				46,00	74,00	74,90	74,90		
	Schalblech für Luftschaft										
			EZ1218								
		Art.-Nr.	100217								
	€/Stk.	28,80									
	Kondensat-Filter										
	Auch nachträglicher Einbau möglich Muss regelmäßig gewartet werden!	⚠ Art.-Nr.								157327	
		€/Stk.								98,20	

Maße in cm


SONSTIGES ZUBEHÖR

	Kondensat-Auffangbeutel mit Anschluss				Kondensatbeutel lose											
	Entsorgungsunabhängig, regelmäßige Wartung nötig!	Art.-Nr.	900014779			900014780										
		€/Stk.	98,20			30,30										
	Trennscheibe Diamant		Ø 115 mm		Ø 230 mm											
	Werkzeug nicht rabattfähig		Art.-Nr.	101871	101872											
			€/Stk.	57,40	113,50											
			Ø mm	115	230											
	Rapid Fugendicht 310 ml Kartusche															
	HINWEIS: 1 Kartusche reicht bis Ø 20 für 3,66 stgm, ab Ø 25 bis 40 für 2,00 stgm Profiliröhre (für 11,33 stgm im Fertigfußpaket beige packt!)		Art.-Nr.					100020								
			€/Stk.					24,90								
	Bauteil Trennplattenset				4 Stück		6 Stück									
	500 x 330 x 5 mm		Art.-Nr.			173098		173099								
			€/Set			36,60		52,70								
					für EZ/EZL		für ZZ/ZZL									
	HEB-Set Zuluftkopfplatte Stahl															
	Schraubenlänge 8,5 cm		Art.-Nr.					102321								
			€/Stk.					41,90								
	HEB-Set Abdeckplatte Stahl															
	Schraubenlänge 3 cm		Art.-Nr.					102320								
			€/Stk.					41,90								
	Abstandhalter		Ø 12		Ø 14-16		Ø 18-20									
	(für 11,33 stgm im Fertigfußpaket beige packt!) 3 Stk. je 133 cm Profiliröhr Abgabe zu je 6 Stk. pro Sack		Art.-Nr.	100078	100079		100080									
			€/Stk.	1,60	1,60		1,60									
	Stoppel für Kondensatschale, klein															
	schwarz		Art.-Nr.					171151								
			€/Stk.					6,70								
	Stoppel für Kondensatschlauch, groß															
	rot		Art.-Nr.					171152								
			€/Stk.					9,30								
	Rotempo															
	310 ml Kartusche, geprüft bis 200 °C Abgastemperatur		Art.-Nr.					100555								
			€/Stk.					28,70								
	Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter		Ø 12		Ø 14		Ø 16		Ø 18		Ø 20		Ø 25		Ø 30	
	für optimalen Wirkungsgrad, Set bestehend aus Explosionsklappe + Zugbegrenzer, 1 kg Fugenkitt, Versetzanleitung inkl. Adapter für Zugbegrenzer		Art.-Nr.	108186	108187	108187	108188	108189	108190	108190	108190	108190	103015	103015		
			€/Stk.	281,60	281,60	281,60	437,20	437,20	468,30	468,30	468,30	524,80	524,80			
			HINWEIS: Rauchrohranschluss wird benötigt!													
			Ø 30 nicht rabattfähig!													
	Sonderabdeckplatte								€/Stk.		auf Anfrage					
	Wandhalterung für gemauerte Kamine								€/Stk.		auf Anfrage					


Standard Fertigfuß
Anschlusshöhen

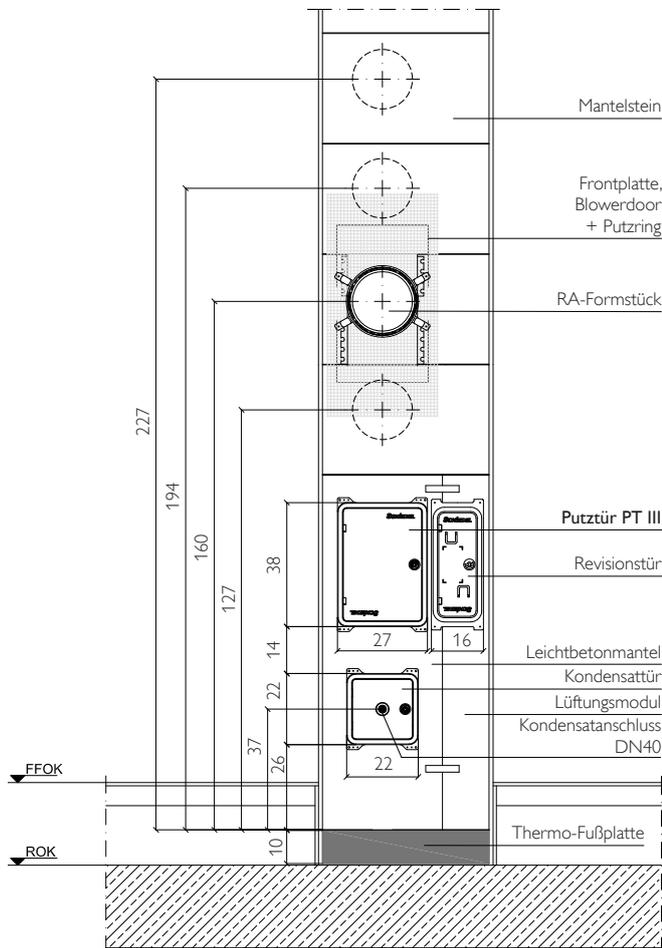


Fertigfuß mit Designtür
Anschlusshöhen

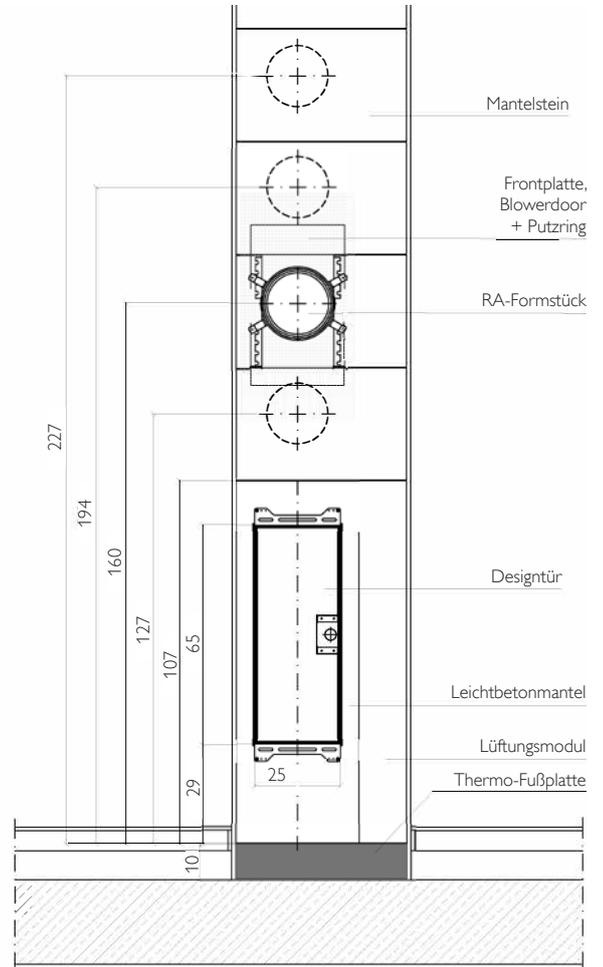

Obere Putztür
mit Revisionsverschluss Öl/Gas

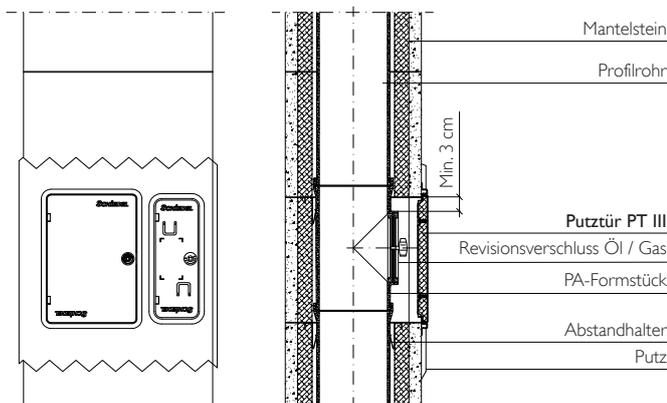

Obere Putztür
mit Revisionsverschluss Festbrennstoff

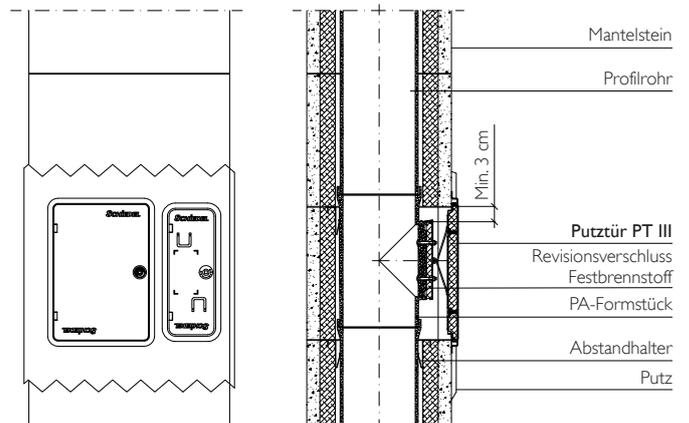


Maße in cm

Schiedel ABSOLUT – TECHNISCHE DETAILS


Grundpaket - niedrige Ausführung
(für Küchenherde)

HINWEIS:

Diese Lösung vorab mit dem Rauchfangkehrer klären. 

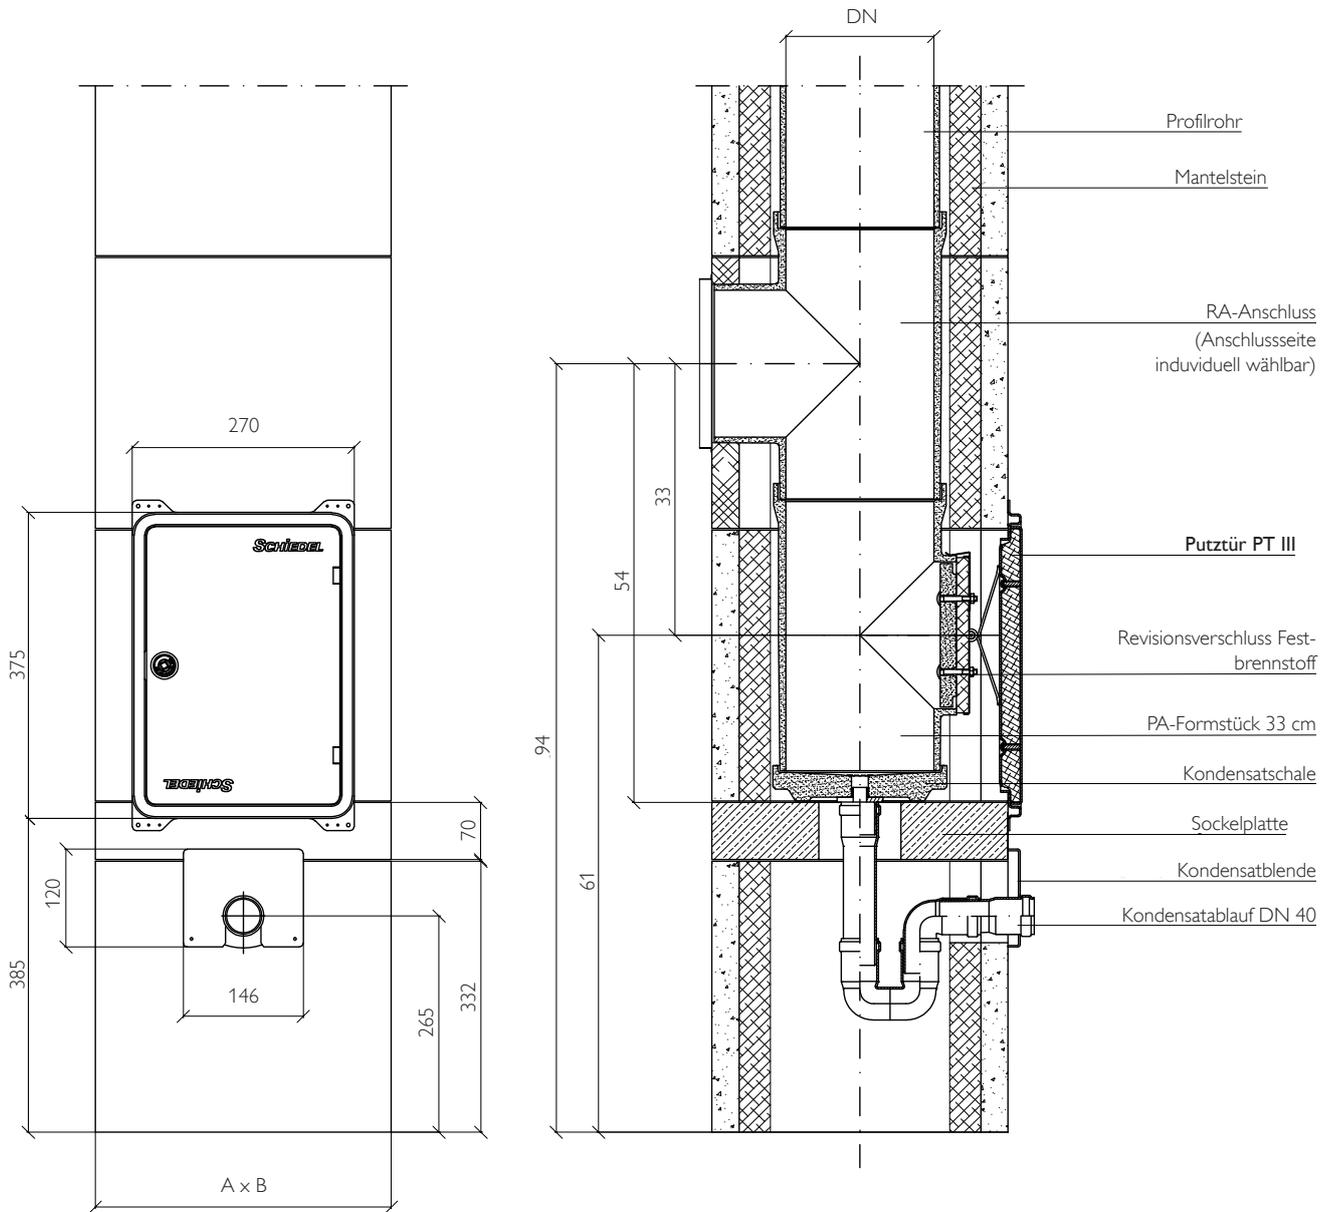

FERTIGFUSS IN MODULBAUWEISE

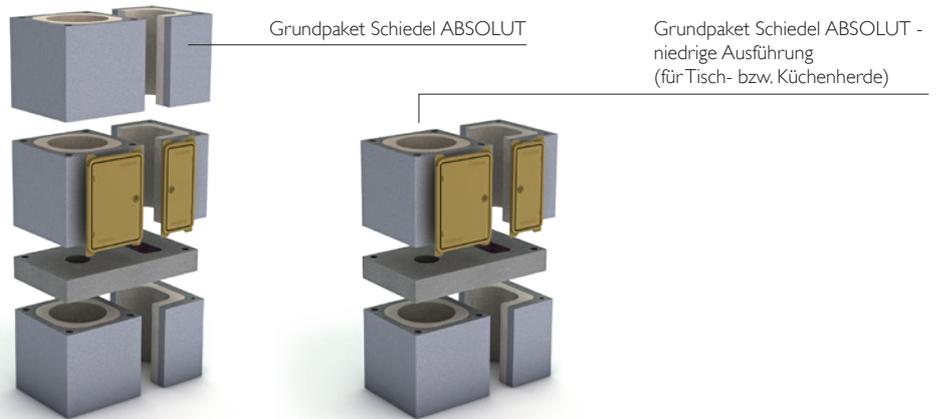

HINWEIS:

Für 1 Fertigfuß sind jeweils notwendig: Grundpaket(e) + Sockelplatte + 3 Stk. Mantelsteine

Lichter Ø cm	12	14	16	18	20	25	30	40
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Grundpaket Schiedel ABSOLUT



Inhalt: Putztüranschluss-Fuß, Putztür, Rev.-Verschluss, Siphon DN 40 mit Abdeckung, Fugenglätter (2-teilig), 3 Stk. Schiedel Rapid Fugendicht (6 Stk. bei DN 25), 4 x 6 Stk. Abstandhalter, Anreißschablone, Sägeblatt, **Mündungskonus**, Versetzanleitung, Montageblatt und CE-Zeichen
Abb.: Siehe Seite 55

Art.-Nr.	100128	100129	100130	100131	100132	100133	108229	108230
€/Stk.	595,40	632,60	727,60	853,60	925,20	970,40	1.371,50	1.673,00

HINWEIS: Bei Thermo-Luftzug Revisionstür mitbestellen!

Revisionstür

Art.-Nr.	100213
€/Stk.	84,60

Grundpaket Schiedel ABSOLUT niedrige Ausführung - für Küchenherde



Inhalt: Putztüranschluss-Fuß 33 cm, Putztür, Rev.-Verschluss, Siphon DN 40 mit Abdeckung, Fugenglätter (2-teilig), 3 Stk. Schiedel Rapid Fugendicht (6 Stk. bei DN 25), 4 x 6 Stk. Abstandhalter, Anreißschablone, Sägeblatt, **Mündungskonus**, Versetzanleitung, Montageblatt und CE-Zeichen
Abb.: Siehe Seite 55

Art.-Nr.	-	-	164333	164334	164335	-	-	-
€/Stk.	-	-	727,60	853,60	925,20	-	-	-

HINWEIS: Anschluss hinten, ideal für Tisch- bzw. Küchenherde

Sockelplatte Einzügig

(f. 12, 14, 16, 18, 20)



Art.-Nr.	100000	100000	100000	100000	100004	100081	122578	100009
€/Stk.	124,90	124,90	124,90	124,90	133,00	140,80	155,60	212,30

Sockelplatte Einzügig mit Lüftung

(f. 12/TL, 14/TL, 16/TL, 18/TL, 20/TL)



Art.-Nr.	100001	100001	100001	100001	100005	100008	100161	100010
€/Stk.	137,60	137,60	137,60	137,60	145,70	152,90	169,00	219,70

Sockelplatte Zweizügig und Kombiniert

(f. 14/14, 16/16, 18/18, 18/12, 16/14, 18/14, 18/16 und *20/14, *20/16, *20/18, *20/20)



Art.-Nr.	100002	100002	100002	100002	100006*	-	-	-
€/Stk.	204,30	204,30	204,30	204,30	216,20	-	-	-

Sockelplatte Zweizügig mit Lüftung, Kombiniert mit Lüftung

(f. 14/TL/14, 16/TL/16, 18/TL/18, 18/TL/12, 16/TL/14, 18/TL/14, 18/TL/16 und **20/TL/14, **20/TL/16, **20/TL/18, **20/TL/20)




Art.-Nr.	100003	100003	100003	100003	100007**	-	-	-
€/Stk.	225,80	225,80	225,80	225,80	239,90	-	-	-

Schiedel ABSOLUT – DER ENERGIESPARKAMIN

Auszug aus Zubehör/Paketinhalte

Fertigfußpaket

Ø 12, 14, 16, 18, 20

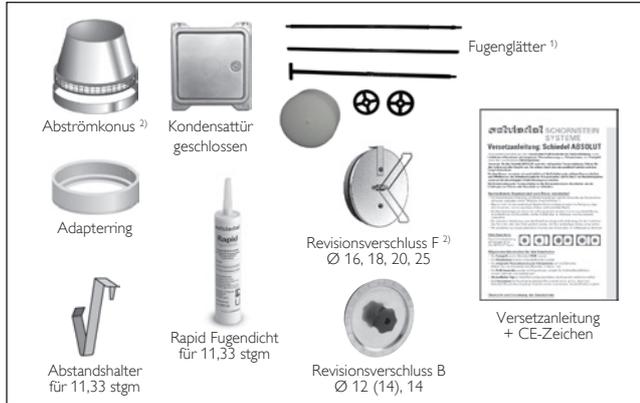

¹⁾ Gewindestangen im Fertigfuß beige packt. ²⁾ bei Ø 16, 18 und 20, Abströmkonus andere Ausführung F = Festbrennstoffe, B = Brennwert (Öl, Gas)

Grundpaket

Ø 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 40



Grundpaket niedrige Ausführung


Ø 16, 18, 20²⁾



¹⁾ bei Ø 16, 18 und 20, Abströmkonus andere Ausführung F = Festbrennstoffe, B = Brennwert (Öl, Gas), ²⁾ PA-Anschluss-Fuß H = 33 cm, ³⁾ Ø 25 - 40 niedrige Ausführung

Rauchrohranschluss-Paket 90°*


Ø 12, 14, 16, 18, 20

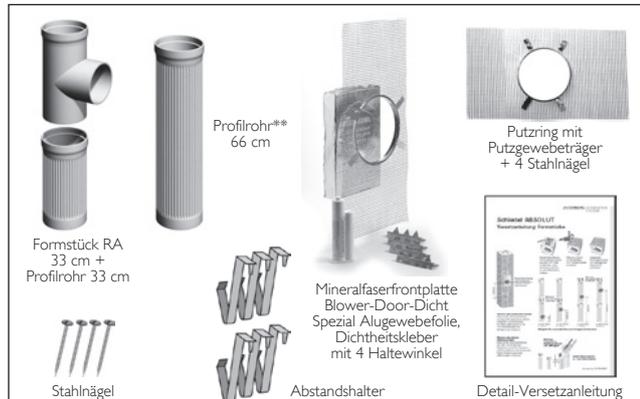

* bei Ø 25, 30, 40 ist RA 66 cm hoch, extra Profilrohr entfällt
** Profilrohr 66 cm nur bei Ø 12, 14, 16, 18, 20

Putztüranschluss-Paket

(für oberen Putzanschluss)

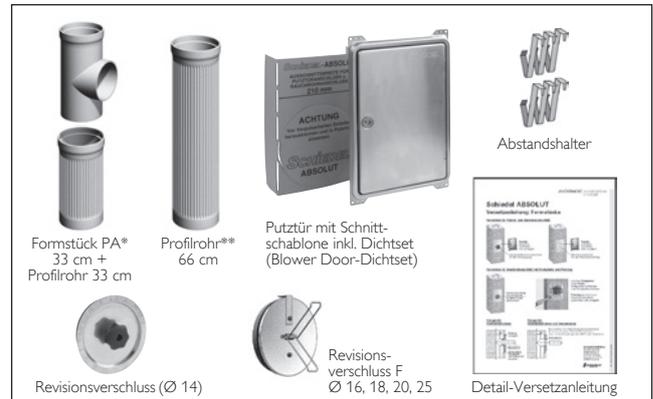


* Ø 12, 14, 16, 18, 20, 25 Bauhöhe bei Ø 30, 40 = 66 cm
** Profilrohr 66 cm nur bei Ø 12, 14, 16, 18, 20

ZUBEHÖR

RA 90°-Stutzen-Set

(für nachträglichen Einbau)
für Ø 12(14), 14(16), 16, 18, 20, 25

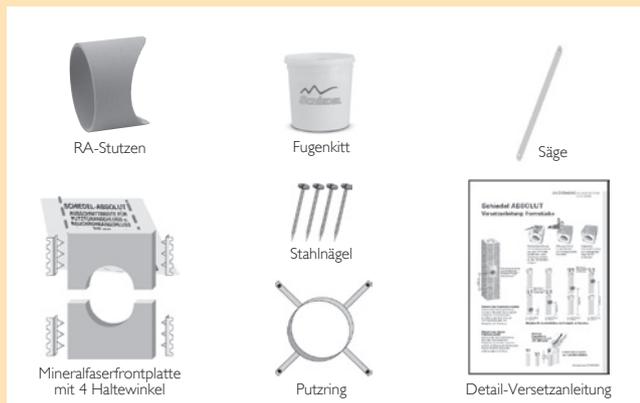

PA-Stutzen-Set

(für nachträglichen Einbau)
für Ø 12, 14, 16, 18, 20(18), 25(20)



EINSATZBEREICH KAMINE

CE-Zeichen

Beispiel





<p>1085-CPR-0246 1085-CPR-0250 2018 EN 13063-1</p> <p>1085-CPR-0247 1085-CPR-0251 2018 EN 13063-2</p> <p>1085-CPR-0248 1085-CPR-0252 2018 EN 13063-3</p> <p>1085-CPR-0430 2017 ETA 08/0319</p>	<p>HERSTELLER: Schiebel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach T +43 (0)50 6161-100, F +43 (0)50 6161-111, info@schiedel.com</p> <p>FANGTYPE: Schiebel ABSOLUT</p> <p>ÜBERWACHUNGSSTELLE: OFI, Franz-Grill-Strasse 5, A-1030 Wien</p> <p><small>Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik (z.B. Vernetzleitungen) sind einzuhalten.</small></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ausführung:</th> <th>Leistungsmerkmale:</th> <th>Zulässige Brennstoffart(en):</th> <th>Innen Ø [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> EN 13063-1</td> <td>T400 N1 D 3 G50</td> <td>1,2,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> EN 13063-2</td> <td>T200 N1 W 2 O00</td> <td>1,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> EN 13063-3</td> <td>T400 N1 D 3 G50</td> <td>1,2,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> EN 13063-3</td> <td>T200 N1 W 2 O00</td> <td>1,2,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ETA-08/0319</td> <td>T400 N1 W 3 G50</td> <td>1,2,3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Brennstoffe: 1 (Gas); 2 (Öl); 3 (feste Brennstoffe)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Wärmedurchlasswiderstand</td> <td>R39</td> <td>m²K/W</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Rauheit: r</td> <td>0,0015</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>Beständigkeit gegen Frost - Auftauen</td> <td>JA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>max. Aufbauhöhe</td> <td>42</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>Feuerwiderstand außen - außen</td> <td>F90*</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>AUSFÜHRENDE(r): <small>(Firmennummer ist vom Ausführenden anzugeben)</small></p>	Ausführung:	Leistungsmerkmale:	Zulässige Brennstoffart(en):	Innen Ø [mm]	<input type="checkbox"/> EN 13063-1	T400 N1 D 3 G50	1,2,3		<input type="checkbox"/> EN 13063-2	T200 N1 W 2 O00	1,2		<input type="checkbox"/> EN 13063-3	T400 N1 D 3 G50	1,2,3		<input type="checkbox"/> EN 13063-3	T200 N1 W 2 O00	1,2,3		<input type="checkbox"/> ETA-08/0319	T400 N1 W 3 G50	1,2,3		Wärmedurchlasswiderstand	R39	m²K/W	Durchschnittliche Rauheit: r	0,0015	m	Beständigkeit gegen Frost - Auftauen	JA	-	max. Aufbauhöhe	42	m	Feuerwiderstand außen - außen	F90*	-
Ausführung:	Leistungsmerkmale:	Zulässige Brennstoffart(en):	Innen Ø [mm]																																					
<input type="checkbox"/> EN 13063-1	T400 N1 D 3 G50	1,2,3																																						
<input type="checkbox"/> EN 13063-2	T200 N1 W 2 O00	1,2																																						
<input type="checkbox"/> EN 13063-3	T400 N1 D 3 G50	1,2,3																																						
<input type="checkbox"/> EN 13063-3	T200 N1 W 2 O00	1,2,3																																						
<input type="checkbox"/> ETA-08/0319	T400 N1 W 3 G50	1,2,3																																						
Wärmedurchlasswiderstand	R39	m²K/W																																						
Durchschnittliche Rauheit: r	0,0015	m																																						
Beständigkeit gegen Frost - Auftauen	JA	-																																						
max. Aufbauhöhe	42	m																																						
Feuerwiderstand außen - außen	F90*	-																																						

HINWEIS:

Diese CE-Zeichen darf nur im Original verwendet werden!

ACHTUNG:
Dieses Typenschild darf nicht verändert werden!
www.schiedel.at

HINWEIS für den Rauchfangkehrer: *F90 nachgewiesen gemäß ÖNORM B 8203

Art-Nr.: 99000036 ABS 0619 5,0 m PCV

Erläuterungen

T600 / T450 / T400 /
T200 / T140
N1 / P1 / H1

D / W

1 / 2 / 3

V1 / V2 / V3

G xx / O xx

Lxxxxx

Temperaturklasse

Maximale Abgastemperatur der Feuerstätte unter Betriebsbedingungen

Druckklasse

N1 Unterdruckbetrieb 40 PA
P1 Überdruckbetrieb 200 PA
H1 Überdruckbetrieb 5000 PA

Kondensatbeständigkeitsklasse

D trockene Betriebsweise
W feuchteunempfindliche Betriebsweise

Korrosionswiderstandsklasse

1 korrosionsbeständig bei Gas
2 korrosionsbeständig bei Gas und Öl
3 korrosionsbeständig bei Gas, Öl und Festbrennstoff

Verifikationsklasse bei Edelstahl

V1 feuchter und trockener Betrieb bei Gas
V2 feuchter Betrieb bei Gas und Öl, trocken bei Gas, Öl und Holz
V3 nur trockener Betrieb bei Gas, Öl und Holz

Russbrandbeständigkeitsklasse mit Angabe des Abstandes (xx in mm) zu brennbaren Baustoffen

G russbrandbeständig
O nicht russbrandbeständig

Werkstoff des Abgasrohres

Werkstoffnummern gemäß EN 1856-1, Tabelle 4

Schiedel SIK Standard

Das einfache, konzentrische Kaminsystem für raumluftunabhängige und raumluftabhängige Feuerstätten




Schiedel SIK
Konzentrisches Kaminsystem



Schiedel SIK Standard

Das einfache, konzentrische Kaminsystem für raumluftunabhängige und raumluftabhängige Feuerstätten.




(Alle Brennstoffe in nasser und trockener Betriebsweise)



- Mit isostatisch verpresstem Rohr
- Für Einfach- und Mehrfachbelegung (im MFH) zugelassen

SIK			
Dimension Ø	Außenmaß cm	Zuluftfläche cm²	Gewicht kg/stgm
16	36 x 36	371	71
18	36 x 36	297	72
18/18	36 x 67	594	139
18L		auf Anfrage	
20	42 x 42	584	76

CE EG - Konformitätserklärung ETA - 15/0705
T 400 N1 W3 G50

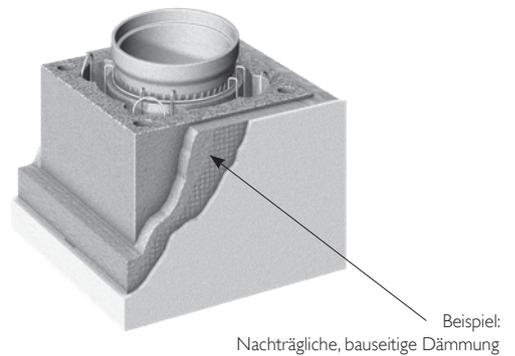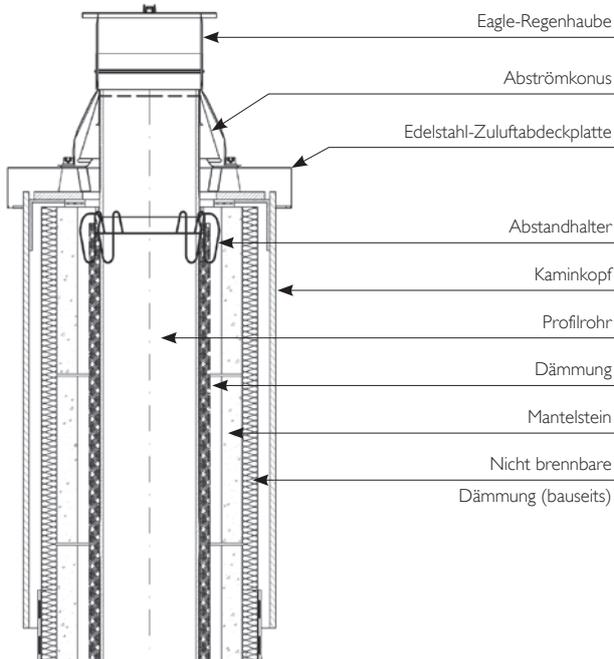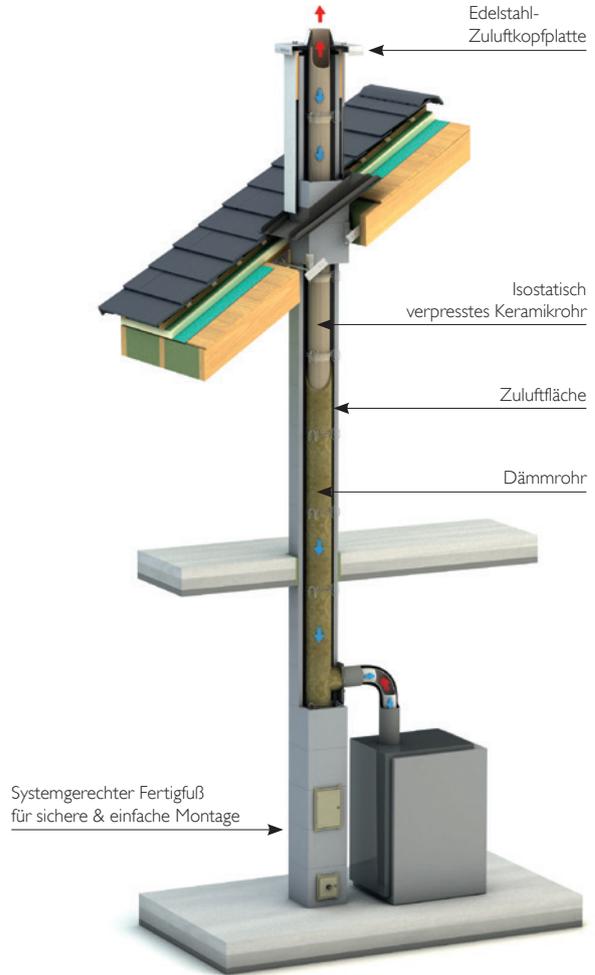

AUSZUG aus der ONR 28205:
10.22 Zuluftleitung innerhalb der System-Abgasanlage
Die Zuluftleitung muss so ausgeführt und insbesondere so wärmedämmend werden, dass sich an der Außenseite der System-Abgasanlage keine Feuchte niederschlagen kann, die aufgrund der Abkühlung der Zuluftleitung durch von außen eindringende kalte Verbrennungsluft verursacht wird.

Schiedel SIK Anlagenpreise



Umfang der Anlage


1 Fertigfuß, Fertigfußpakete inkl. Schiedel Rapid Fugendicht, Mantelsteine, Profilrohre, Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset, Kaminmauermörtel
Auch mit Installationsschacht möglich (Ø16/18/20) - Lieferzeit 10 Arbeitstage



einzigig



zweizügig

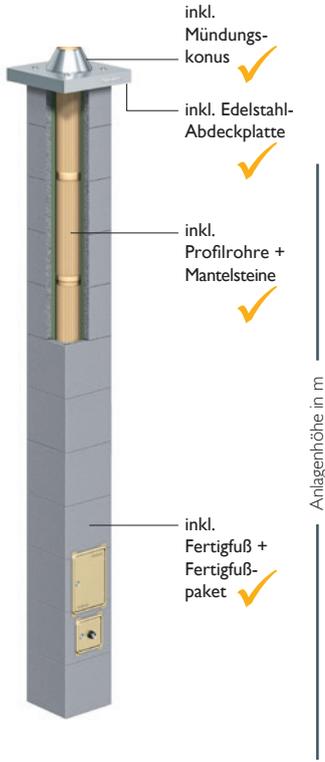

Lichter Ø cm	16	18	20	18/18
Typ	SIK 16	SIK 18	SIK 20	SIK 18/18
Außenmaß cm	36/36	36/36	42/42	36/67
5.00 €/Anlage	2.330,90	2.530,10	2.771,90	4.513,90
5.33 €/Anlage	2.599,90	2.828,80	3.090,40	5.110,10
5.66 €/Anlage	2.628,50	2.857,40	3.123,50	5.166,10
6.00 €/Anlage	2.657,10	2.886,00	3.156,60	5.222,10
6.33 €/Anlage	2.685,70	2.914,60	3.189,70	5.278,10
6.66 €/Anlage	2.954,70	3.213,30	3.508,20	5.874,30
7.00 €/Anlage	2.983,30	3.241,90	3.541,30	5.930,30
7.33 €/Anlage	3.011,90	3.270,50	3.574,40	5.986,30
7.66 €/Anlage	3.040,50	3.299,10	3.607,50	6.042,30
8.00 €/Anlage	3.309,50	3.597,80	3.926,00	6.638,50
8.33 €/Anlage	3.338,10	3.626,40	3.959,10	6.694,50
8.66 €/Anlage	3.366,70	3.655,00	3.992,20	6.750,50
9.00 €/Anlage	3.395,30	3.683,60	4.025,30	6.806,50
9.33 €/Anlage	3.664,30	3.982,30	4.343,80	7.402,70
9.66 €/Anlage	3.692,90	4.010,90	4.376,90	7.458,70
10.00 €/Anlage	3.721,50	4.039,50	4.410,00	7.514,70
10.33 €/Anlage	3.750,10	4.068,10	4.443,10	7.570,70
10.66 €/Anlage	4.019,10	4.366,80	4.761,60	8.166,90
11.00 €/Anlage	4.047,70	4.395,40	4.794,70	8.222,90
€/Stgm *Richtpreis	266,55	288,88	313,89	371,08
Aufpreis Thermo-Trennstein	Art.-Nr. 169009 €/Stück 262,90	169009 262,90	177008 287,10	149187 auf Anfrage
Aufpreis Design-Fertigfuß	Art.-Nr. 175104 €/Stück 253,60	175105 265,70	175106 298,30	- -
Aufpreis Rauchrohranschluss Inhalt: BlowerDoor-Frontplattenset 12-18, Kleinteilepaket, RA-Formstück 90° 133 cm (Dämmschale und vormontierter Abstandhalter) PA-Schnittschablone	Art.-Nr. 142309 €/Stück 96,20	142311 108,20	142313 139,10	142311 108,20
Aufpreis Putzanschluss für obere Putztür Inhalt: BlowerDoor-Frontplattenset 12-18, Kleinteilepaket, RA-Formstück 90° 133 cm (Dämmschale und vormontierter Abstandhalter) PA-Schnittschablone	Art.-Nr. 142315 €/Stück 262,20	142316 294,90	142317 312,00	142316 294,90
Regenhaube „Eagle“ aufklappbar, mit Verriegelung	Art.-Nr. 100234 €/Stück 100,50	100234 100,50	100235 110,20	100234 100,50
Zubehör	Art.-Nr. 108333 €/Stück 4 x 4 m 300,00 Art.-Nr. 108334 €/Stück 4 x 6 m 427,80	108333 300,00 108334 427,80	108333 300,00 108334 427,80	108333 300,00 108334 427,80
Kaminhalter sorgt für sicheren Halt	Art.-Nr. 100514 €/Stück 280,70	100514 280,70	100514 280,70	100514 280,70
Kaminmauermörtel für Mantelstein Sack á 25 kg	Art.-Nr. 173775 €/Stück 30,60	173775 30,60	173775 30,60	173775 30,60

2x bestellen

2x bestellen

2x bestellen

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!
** Kaminkopfverkaufspreis - Abdeckplatte = Aufpreis

Schiedel SIK

Das einfache, konzentrische Kaminsystem für raumluftunabhängige und raumluftabhängige Feuerstätten.

	Lichter Ø cm	16	18	20	18/18
Kamin-Gesamtpreis/stgm	Typ	SIK 16	SIK 18	SIK 20	SIK 18/18
= 3 Stk. Mantelstein, 0,75 Stk. Profilrohr gedämmt mit Abstandhalter	€/stgm *Richtpreis	266,55	288,88	313,89	371,08
	Außenmaß cm	36/36	36/36	42/42	36/67
	Lüftung cm	–	–	–	–
	Gewicht kg/stgm	71	72	76	139

SIK Mantelstein					
3 Stk./stgm	Art.-Nr.	100353	100353	100356	100355
	€/Stk.	28,60	28,60	33,10	56,00

SIK Thermo-Trennstein					
	Art.-Nr.	169009	169009	177008	149187
	€/Stk.	262,90	262,90	287,10	auf Anfrage

SIK Profilrohr inkl. Dämmung + AH					
133 cm	Art.-Nr.	142336	142337	142338	142337
	€/Stk.	240,40	270,10	285,40	270,10

SIK Fertigfuß					
H = 133 cm	Art.-Nr.	164359	164360	164361	174155
	€/Stk.	873,10	955,70	1.054,60	2.275,60
	Gewicht kg	106	107	108	200

SIK Design-Fertigfuß					
H = 133 cm	Art.-Nr.	175104	175105	175106	–
	€/Stk.	1.102,60	1.102,60	1.351,00	–
	Gewicht kg	106	107	108	–


SIK Fertigfußpaket					
	Art.-Nr.	142342	142343	142344	142343
	€/Stk.	221,00	248,50	268,40	248,50

SIK PA Anschlusspaket oben 133 cm					
	Art.-Nr.	142315	142316	142317	142316
	€/Stk.	502,60	565,00	597,40	565,00

SIK Rauchanschlusspaket 133 cm					
	Art.-Nr.	142309	142311	142313	142311
	€/Stk.	336,60	378,30	424,50	378,30

SIK Edelstahlzulufplatte 11,5 cm					
inkl. Befestigungsset	Art.-Nr.	142674	142674	142676	174954
	€/Stk.	201,00	201,00	228,60	340,70

		16	18	20	18
mit Dichtband für Rauchrohranschluss	Ofenrohr Ø mm	80	80	150	80
	Art.-Nr.	100193	100197	100202	100197
	€/Stk.	155,40	171,00	183,20	171,00
	Ofenrohr Ø mm	100	100	–	100
	Art.-Nr.	100194	100198	–	100198
	€/Stk.	159,80	175,20	–	175,20
	Ofenrohr Ø mm	120	120	–	120
	Art.-Nr.	100195	100199	–	100199
	€/Stk.	164,00	178,80	–	178,80
	Ofenrohr Ø mm	130	130	–	130
	Art.-Nr.	100196	100200	–	100200
	€/Stk.	166,50	178,80	–	178,80
	Ofenrohr Ø mm	–	150	–	150
	Art.-Nr.	–	100201	–	100201
	€/Stk.	–	178,80	–	178,80

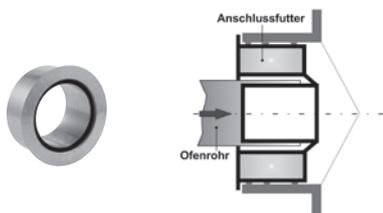

Schiedel SIK

Das einfache, konzentrische Kaminsystem für raumluftunabhängige und raumluftabhängige Feuerstätten.

Lichter Ø cm	16	18	20	18/18
--------------	----	----	----	-------

Regenhaube



Art.-Nr.	100234	100234	100235	100234
€/Stk.	100,50	100,50	110,20	100,50

SIK Verschlussdeckel für Zuluftanschluß DN125



Art.-Nr.	103187	-	-	-
€/Stk.	93,10	-	-	-

SIK RA Abdeck. Niro/Alu



Art.-Nr.	100442	100443	100444	100443
€/Stk.	109,80	109,80	116,90	109,80

SIK Mündungskonus



Art.-Nr.	100011	101964	100012	101964
€/Stk.	141,40	157,80	156,30	157,80

Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90 Grad



Inhalt: Blower Door-Frontplattenset, Blower Door-Kleinteilpaket, RA-Formstück 90° - 33 cm mit Dämmschale und vormontiertem Abstandhalter, RA-Schnittschablone, 33 cm Rohr + 66 cm Rohr

Art.-Nr.	100069	100070	100071	100070
€/Stk.	162,80	162,80	163,40	162,80
Lichte Weite in cm	16	18	18	18

Putztüranschluss-Stutzen-Set (rund)



Inhalt: 1 Putztürstützen rund + Innendeckel, 1 Putztür für Kehrtür im DG, Fugenkitt 1 kg, 1 Säge, 1 Versetzanleitung

Art.-Nr.	100186	100187	100188	100187
€/Stk.	363,80	379,70	381,20	379,70
Lichte Weite in cm	16	18	18	18

Abdeckblende groß - für Putz- + Kondensattür



Stahlblech; Grundfarbe weiß, matt lackierbar/überstreichbar. Wird über den beiden vorhandenen Türen direkt am ABS Fertigfuß angebracht.

Passend nur für EZ!


Art.-Nr.	146690	146690	146690	146690
€/Stk.	230,70	230,70	230,70	230,70
Außenmaße in mm		315x820x22		315x820x22

Zuluftanschluss für Kaminofen



Art.-Nr.	108971
€/Stk.	121,30
Ø Verbrennungsluftanschluss	16 mm

Zuluftanschluss für Pelletofen



Art.-Nr.	108972
€/Stk.	50,10
Ø Verbrennungsluftanschluss	50-70 mm

Kondensat-Filter



Auch nachträglicher Einbau möglich. Muss regelmäßig gewartet werden!

Art.-Nr.	157327
€/Stk.	98,20

Kondensat-Auffangbeutel

Entsorgungsunabhängig, regelmäßige Wartung nötig!



Art.-Nr.	900014779
€/Stk.	50,10

Zubehör Schiedel SIK

	Lichter Ø cm	16	18	20	18/18
	Folienanschluss-Set Innen und Außen	SET innen/außen	SET innen	SET außen	SET innen
	Set besteht aus: Außendichtset für die Unterdeckbahn / Innendichtset an die Luftsperr/Dampfsperre	Art.-Nr. 108197 €/Stk. 207,40	100214 103,90	100215 103,90	100214 103,90
	SIK Putztür III 16-20	Art.-Nr. 102198 €/Stk. 165,10	102198 165,10	102198 165,10	102198 165,10
	SIK Kondensatblende geschlossen	Art.-Nr. 137660 €/Stk. 24,70	137660 24,70	137660 24,70	137660 24,70
	SIK Verblend.Tür PTIII 320x470	Art.-Nr. 102784 €/Stk. 123,20	102784 123,20	102784 123,20	102784 123,20
	für Trockenbau innen				
	Rapid Fugendicht 310	Art.-Nr. 100020 €/Stk. 24,90	100020 24,90	100020 24,90	100020 24,90
	Verbrauch: 1 Kartusche reicht für 3,66 Stgm				
	Kaminmauermörtel	Art.-Nr. 173775 €/Stk. 30,60	173775 30,60	173775 30,60	173775 30,60
	Sack á 25 kg				
	Bauteil Trennplattenset	Art.-Nr. 173098 €/Stk. 36,60	173098 36,60	173098 36,60	173098 36,60
	für Deckendurchbruch				
	Kaminhalter Standard	Art.-Nr. 100514 €/Stk. 280,70	100514 280,70	100514 280,70	100514 280,70
	Bewehrungs-Set 4x4m	Art.-Nr. 108333 €/Stk. 300,00	108333 300,00	108333 300,00	108333 300,00
	8 Stangen				
	Bewehrungs-Set 4x6m	Art.-Nr. 108334 €/Stk. 427,80	108334 427,80	108334 427,80	108334 427,80
	12 Stangen				
	Befestigungsset Edelstahlauflauf	Art.-Nr. 103020 €/Stk. 57,30	103020 57,30	103020 57,30	103020 57,30
	12 Stangen				

Fertigfußpaket beinhaltet:
Abströmkonus, Fugenglätter (3-teilig), Revisionsverschluss "F", Rapid Fugendicht für 11,33 Stgm., Schwamm, Versetzanleitung SIK, Produktkennzeichnung SIK

PA - Paket beinhaltet:
BD-Putztür mit Dichtset, Befestigungsnägeln (4 Stück) und Putztürschlüssel, Revisionsverschluss "F" für Festbrennstoffbelegung, PA-Formstück - 33 cm mit Dämmschale und vormontiertem Abstandhalter, PA-Schnittschablone, 33 cm Rohr + 66 cm Rohr

RA - Paket beinhaltet:
Blower Door-Frontplattenset, Blower Door-Kleinteilepaket, RA-Formstück 90° - 33 cm mit Dämmschale und vormontiertem Abstandhalter, RA-Schnittschablone, 33 cm Rohr + 66 cm Rohr

SIK Zuluftkopfbauteil bestehend aus:
SIK Zuluft-Kopfplatte:
Edelstahl-Handy Platte für 11,5 cm Verkleidung, SIK Befestigungsset Zuluftplatte, HEB Dübel, Inbus-schrauben (inkl. Schlüssel), Dicht-scheibe

Schiedel SIH Basic

Der zuverlässige Systemkamin für konventionelle Heiztechnik



Schiedel SIH Basic
Isolierkamin

HINWEIS: Auch in geschosshoher Fertigteilbauweise erhältlich!



T400 N1 D3 G50



SCHIEDEL SIH BASIC

Isolierkamin

Der Klassiker für alle Brennstoffe

- Jahrzehntlang bewährtes Kaminsystem
- Geeignet für feste Brennstoffe (Details siehe Seite 6 und 7) (Abgastemperatur $\geq 160\text{ °C}$)

Besondere Leistungsmerkmale

- Hohe Säure- und Temperaturbeständigkeit
- Langlebig durch Keramikrohrsäule

Das Innenrohr


Das Innenrohr des SIH besteht aus hochwertiger Keramik und ist durch einen runden Querschnitt strömungsgünstig ausgeführt.

Die monolithischen Formstücke

Putztür- und Rauchrohranschluss aus einem Guss. Anschlussstücke sind nicht geklebt und halten daher dicht – für viele Jahre.

30 Jahre Garantie

Wo SIH draufsteht, ist Schiedel-Qualität drin. Dafür stehen wir mit jahrzehntelanger Garantie ein.

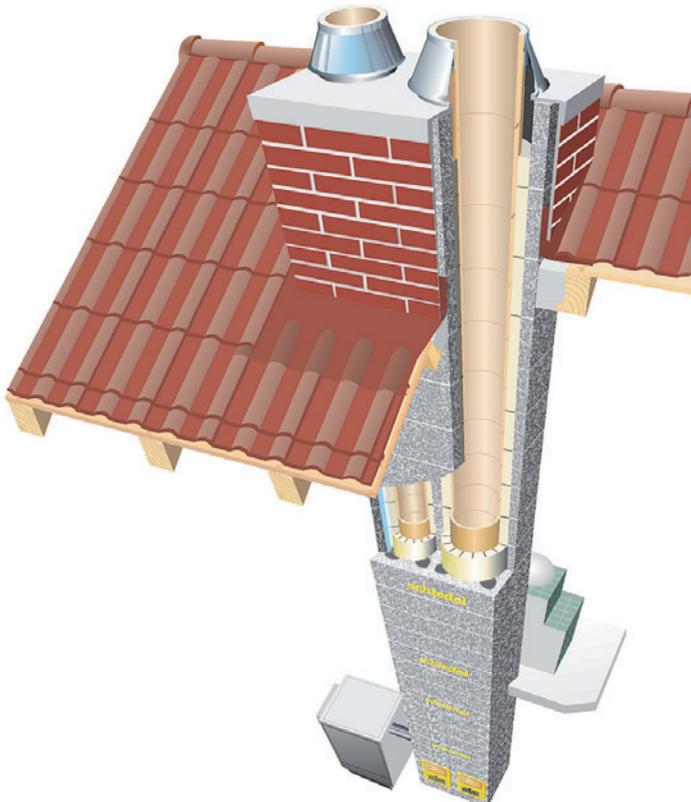

HINWEIS:



Installationszug für nicht brennbare Leitungen wie Photovoltaik etc.

Für raumluftunabhängige Betriebsbauweise Schiedel ABSOLUT verwenden!

Bauphysikalische Anforderungen beim Übergang vom Warm- in den Kaltbereich (Kondensationsgefahr durch Baufeuchte bei besonders dichten Gebäuden) nach den geltenden technischen Regeln beachten!



Optional: Installationszug - für nicht brennbare Leitungen (Photovoltaik,...)



Schiedel Fertiguß – der erste Kaminmeter



Schiedel Kaminkopf



Mündungskonus
Zentriererring
Schamotterrohr

Schiedel Kaminkopf

Bewehrungs-Set nach statischem Erfordernis

Schiedel Kaminhalter

Bei Bedarf! Obere Putztür

Deckendurchführung

Ausschnittbreite R für Rauchrohranschluss	
Ø	Maß R in cm
14-16	21
18-20	25
25	34
30	40

Ausschnittbreite P für Putztüranschluss	
Ø	Maß P in cm
14-20	21
25	25
30	37

Anschlussrichtung und Achshöhe mit dem Heizungsbauer abstimmen

Putztür

Ausschnitt für Zuluftgitter: 19x16,5 (bxh)

Fundament ist bauseits zu errichten

STANDSICHERUNG


von Kaminen

Die Bauordnungen aller Bundesländer in Österreich fordern zwingend die standsichere Ausbildung eines Kamines. Dazu gehört natürlich auch der über das Dach hinausragende Teil des Kamines, der Kaminkopf. Dieser Bereich des Kamines muss gegenüber Winddruck aber auch gegenüber Schneedruck standsicher ausgebildet werden.

Hierzu bietet SCHIEDEL den Kaminhalter in Kombination mit einem Bewehrungs-Set an. Der Kaminhalter verlagert die letzte seitliche Abstützung des Kamines in den Bereich der Dachebene hinein, was sich statisch sehr positiv auswirkt. Der Einbau des Bewehrungs-Sets sichert die statische Standsicherheit des Kaminkopfes.

Durch Einsatz dieser beiden Komponenten lassen sich Bauhöhen bis zu 300 cm über Dach realisieren. Natürlich abgesichert durch eine Typenstatik.

1 Der Schiedel Kaminhalter, die absolute Notwendigkeit passend für alle Kamintypen

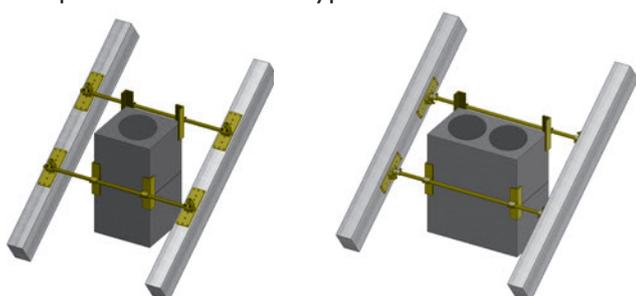

Schiedel Kaminhalter als Aufsparren-Version


Schiedel Kaminhalter als Zwischensparren-Version

Schiedel Kaminhalter
Art.-Nr. 100514

€/Stk. 280,70

Schiedel Kaminhalter 45°*
Art.-Nr. 156504
€/Stk. 280,70

* Lieferzeit 5 Arbeitstage

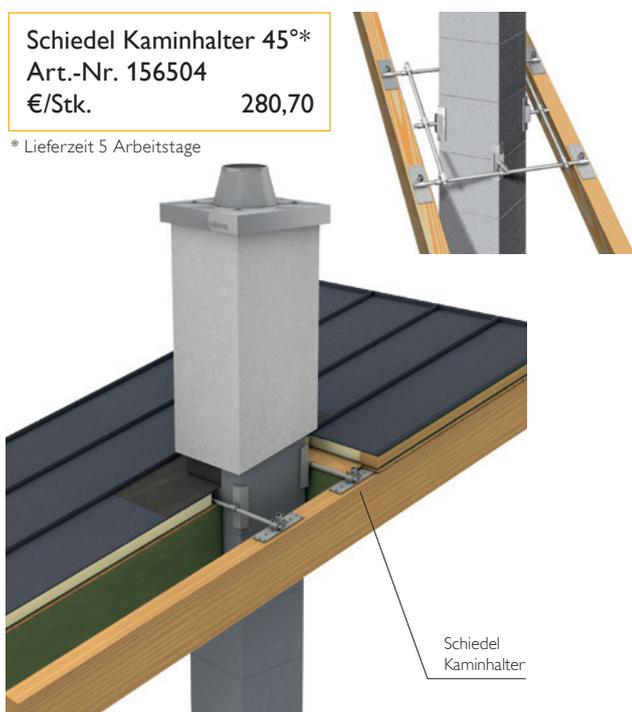

HINWEIS:


Bauphysikalische Anforderungen beim Übergang vom Warm- in den Kaltbereich (Kondensationsgefahr durch Baufeuchte bei besonders dichten Gebäuden) nach den geltenden technischen Regeln beachten!



2 Bewehrungs-Set und Vergussmörtel

8 x		4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend über Dach möglich, 8 Stangen à 2 m	Art.-Nr. 108333 €/Stk. 300,00
12 x		4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend über Dach möglich, 12 Stangen à 2 m	Art.-Nr. 108334 €/Stk. 427,80

* GRUNDEIMER (gelber Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel inkl. Zubehör (4 Verschlussstopfen, Gewindestifte, 1 Versetzanleitung, 1 Füllkanne)
** ZUSATZEIMER (weißer Deckel) / Inhalt: 17 kg Vergussmörtel

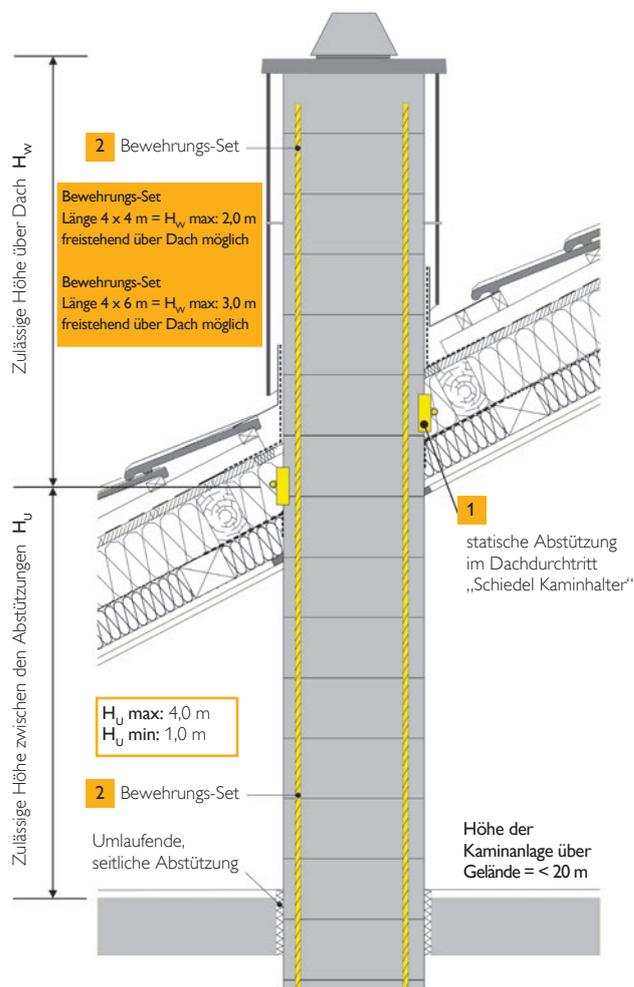



- Jahrzehntlang bewährtes Kaminsystem
- Bestens geeignet für feste Brennstoffe (Abgastemperatur $\geq 160\text{ °C}$)

Anlagenpreise


Schiedel SIH Basic: ISOLIERKAMIN

Umfang der Anlage je Zug:

1 Grundpaket, 1 Putzanschluss, entspr. Anzahl Rohre, Dämmung und Mantelsteine, Schiedel Fugenkitt (anteilig), Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset



einzigig

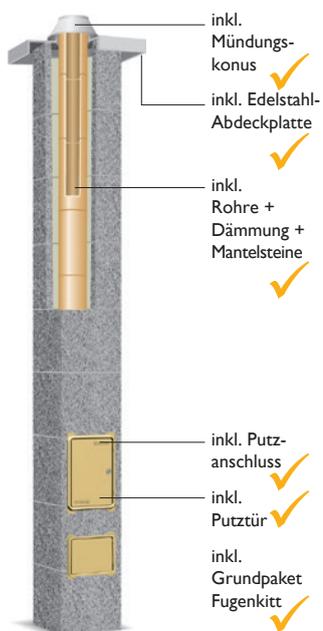

Anlagenhöhe in m

5,00
5,33
5,66
6,00
6,33
6,66
7,00
7,33
7,66
8,00
8,33
8,66
9,00
9,33
9,66
10,00
10,33
10,66
11,00

Lichter Ø cm	14	16	18
Typ	SIH 14	SIH 16	SIH 18
Außenmaß cm	32/32	32/32	36/36
€/Anlage		2.359,10	2.573,30
€/Anlage		2.473,60	2.699,70
€/Anlage		2.533,80	2.768,70
€/Anlage		2.594,00	2.837,70
€/Anlage		2.708,50	2.964,10
€/Anlage		2.768,70	3.033,10
€/Anlage		2.828,90	3.102,10
€/Anlage		2.943,40	3.228,50
€/Anlage	Gesamter Ø 14	3.003,60	3.297,50
€/Anlage	auf Anfrage	3.063,80	3.366,50
€/Anlage		3.178,30	3.583,40
€/Anlage		3.238,50	3.652,40
€/Anlage		3.298,70	3.721,40
€/Anlage		3.413,20	3.847,80
€/Anlage		3.473,40	3.916,80
€/Anlage		3.624,10	3.985,80
€/Anlage		3.738,60	4.112,20
€/Anlage		3.798,80	4.181,20
€/Anlage		3.859,00	4.250,20
€/Stgm		234,90	264,40
€/Stück			345,60
€/Stück	auf Anfrage	93,00	102,20
€/Stück	auf Anfrage	105,40	126,00
€/Stück	auf Anfrage	111,80	88,90
€/Stück	auf Anfrage	924,10	914,80
€/Stück	auf Anfrage	167,90	167,90
€/Stück 4 x 4 m	auf Anfrage	300,00	300,00
€/Stück 4 x 6 m		427,80	427,80
€/Stück	auf Anfrage	280,70	280,70
€/Sack á 25 kg	auf Anfrage	30,60	30,60

€/Stgm *Richtpreis



Aufpreis Design-Fertigfuß



Aufpreis Putzanschluss für obere Putztür



Aufpreis Rauchrohranschluss



Aufpreis Fertigfuß für schnelle Montage



Aufpreis Kaminkopf Classic 125 cm die dauerhafte Verkleidung

Zubehör



Putztür für obere Putztür



Bewehrungs-Set für nachträglichen Einbau 4 x 4 m, 4 x 6 m



Kaminhalter sorgt für sicheren Halt



Kaminmauermörtel für Mantelstein

*Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!




- Jahrzehntlang bewährtes Kaminsystem
- Bestens geeignet für feste Brennstoffe (Abgastemperatur ≥ 160 °C)


Schiedel SIH Basic: ISOLIERKAMIN

Umfang der Anlage je Zug:


1 Grundpaket, 1 Putzanschluss, entspr. Anzahl Rohre, Dämmung und Mantelsteine, Schiedel Fugenkitt (anteilig), Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset



kombiniert



zweizügig

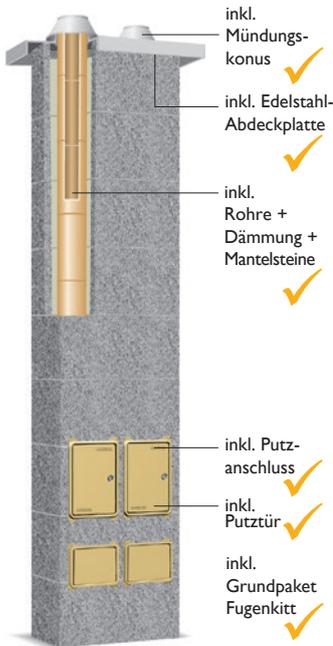

- inkl. Mündungskonus ✓
- inkl. Edelstahl-Abdeckplatte ✓
- inkl. Rohre + Dämmung + Mantelsteine ✓
- inkl. Putzanschluss ✓
- inkl. Putztür ✓
- inkl. Grundpaket Fugenkitt ✓

Anlagenhöhe in m

- 5,00
- 5,33
- 5,66
- 6,00
- 6,33
- 6,66
- 7,00
- 7,33
- 7,66
- 8,00
- 8,33
- 8,66
- 9,00
- 9,33
- 9,66
- 10,00
- 10,33
- 10,66
- 11,00

Lichter Ø cm	18/14	18/16	18/18
Typ	SIH 1814	SIH 1816	SIH 1818
Außenmaß cm	36/64	36/64	36/67
€/Anlage		4.660,90	4.808,40
€/Anlage		4.904,50	5.002,60
€/Anlage		5.036,40	5.196,80
€/Anlage		5.168,30	5.333,60
€/Anlage		5.411,90	5.527,80
€/Anlage		5.543,80	5.722,00
€/Anlage		5.675,70	5.858,80
€/Anlage		5.919,30	6.053,00
€/Anlage	Gesamter Ø 14	6.051,20	6.247,20
€/Anlage	auf Anfrage	6.183,10	6.384,00
€/Anlage		6.426,70	6.668,70
€/Anlage		6.558,60	6.862,90
€/Anlage		6.690,50	6.999,70
€/Anlage		7.024,60	7.193,90
€/Anlage		7.156,50	7.388,10
€/Anlage		7.288,40	7.524,90
€/Anlage		7.532,00	7.719,10
€/Anlage		7.663,90	7.913,30
€/Anlage		7.795,80	8.050,10
€/Stgm		507,40	525,20
€/Stück großer Ø	auf Anfrage	102,20	102,20
€/Stück kleiner Ø		93,00	–
€/Stück großer Ø	auf Anfrage	126,00	126,00
€/Stück kleiner Ø		105,40	–
€/Stück	auf Anfrage	995,90	994,80
€/Stück	auf Anfrage	167,90	167,90
€/Stück 4 x 4 m	auf Anfrage	300,00	300,00
€/Stück 4 x 6 m		427,80	427,80
€/Stück	auf Anfrage	280,70	280,70
€/Sack á 25 kg	auf Anfrage	30,60	30,60

€/Stgm *Richtpreis



Aufpreis Putzanschluss für obere Putztür



Aufpreis Rauchrohranschluss



Aufpreis Kaminkopf Classic 125 cm die dauerhafte Verkleidung

Zubehör



Putztür für obere Putztür



Bewehrungs-Set 4 x 4 m, 4 x 6 m



Kaminhalter sorgt für sicheren Halt



Kaminmauermörtel für Mantelstein

*Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

ISOLIERKAMIN Schiedel SIH Basic

Einzigig ohne Installationszug

	Lichter Ø cm	14	16	18	
	Kamin-Gesamtpreis/stgm	Typ	SIH 14	SIH 16	SIH 18
		€/stgm *Richtpreis	auf Anfrage	234,90	264,40
		Außenmaß cm	32/32	32/32	36/36
		Lüftung cm	–	–	–
		Gewicht kg/stgm	64	68	73
	Mantelstein	Art.-Nr.	100351	100351	100353
	3 Stk. je stgm	€/Stk.	auf Anfrage	22,50	28,60
	Keramikrohr	Art.-Nr.	100373	100374	100375
	3 Stk. je stgm	€/Stk.	auf Anfrage	37,70	40,40
	Isoliermatte	Art.-Nr.	100539	100378	100540
	1 Paket je stgm	€/Stk.	auf Anfrage	54,30	57,40
	Fertigfuß komplett vorgefertigt	Art.-Nr.	136910	136911	136912
	Bauhöhe 133 cm	€/Stk.	auf Anfrage	806,60	845,90
	BESTELLMERKMALE:	Außenmaß cm	32/32	32/32	36/36
	Gesamtkaminhöhe z.B. 10 stgm, bestehend aus:	Gewicht kg/FF	104	107	123
	1 Fertigfuß (H = 1,33 m) und 8,66 stgm Kamin	Aufzahlung zur Anlage/€	auf Anfrage	494,18	494,25
	Fertigfußpaket (ACHTUNG: Ein zusätzliches Keramikrohr mitbestellen!)	Art.-Nr.	138241	138242	138243
	Fugenkitt (5 kg), Versetz-Schablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Vorsatzschale, Mündungskonus, Zentrierung und CE-Zeichen	€/Stk.	auf Anfrage	363,80	374,00
	Grundpaket (ACHTUNG: Ein zusätzliches Keramikrohr mitbestellen!)	Art.-Nr.	138245	138246	138247
	Fugenkitt (5 kg), Versetz-Schablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Putztür + Innendeckel, Sockelstein, Kondensatblende mit Zulufgitter, Mündungskonus, Zentrierung und CE-Zeichen	€/Stk.	auf Anfrage	670,50	695,40
	Putztüranschluss	Art.-Nr.	100427	100428	100429
	Teilegesamtpreis (Bauhöhe 66 cm)	€/Stk.	auf Anfrage	168,40	183,00
		Aufzahlung zur Anlage/€	auf Anfrage	93,00	102,20
	Rauchrohranschluss	Art.-Nr.	100419	100420	100421
	(Explosionsklappenanschluss)	€/Stk.	auf Anfrage	180,80	206,80
	Teilegesamtpreis (Bauhöhe 66 cm); Frontplattenset (S. 80) empfohlen!	Aufzahlung zur Anlage/€	auf Anfrage	105,40	126,00
	Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset	Art.-Nr.	158616	158616	158617
	8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung	€/Stk.	auf Anfrage	278,00	287,30
		Außenmaß cm	49/49	49/49	53/53
	Putztür	Art.-Nr.	100475	100475	100475
	inkl. Innendeckel	€/Stk.	auf Anfrage	167,90	167,90
		Außenmaß / Zargenmaß	375x270 / 130x260	375x270 / 130x260	375x270 / 130x260
	Schiedel Kaminkopf Classic**/**	Kaminkopfaußenmaß in cm	49/49***	49/49***	49/49***
	Bauhöhe 100 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	108554	108554	144054
		€/Stk.	auf Anfrage	1.082,20	1.082,20
	Bauhöhe 125 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	108556	108556	144055
		€/Stk.	auf Anfrage	1.202,10	1.202,10
	Bauhöhe 150 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	108558	108558	144056
	€/Stk.	auf Anfrage	1.321,90	1.321,90	

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!
 ** Weitere Bauhöhen bzw. Ausführungsarten und Farben für alle Ø siehe Seite 99. Statische Absicherung siehe Seite 67.
 *** Lagerköpfe, sofort lieferbar

20	25	30
SIH 20	SIH 25	SIH 30
283,40	421,00	497,50
36/36	48/48	55/55
–	–	–
79	143	171
100353	100357	100360
28,60	42,70	54,90
100376	100310	100311
45,00	68,30	80,10
100380	100541	100542
62,60	88,00	92,50
136913	–	–
892,60	–	–
36/36	–	–
126,00	–	–
515,68	–	–
138244	–	–
407,10	–	–
138248	138249	138250
734,00	777,00	808,80
100430	100431	100432
211,00	317,10	366,80
121,00	180,50	206,60
100422	100346	100347
220,90	325,70	416,50
130,90	189,10	256,30
158617	158619	158620
287,30	402,50	437,60
53/53	65/65	72/72
100475	100476	144194
167,90	172,70	249,60
375x270 / 130x260	375x270 / 180x300	516x430 / 250x370
49/49***	–	–
144054	–	–
1.082,20	–	–
144055	–	–
1.202,10	–	–
144056	–	–
1.321,90	–	–

ZUBEHÖR

Thermo-Trennstein								
für energiesparende Häuser ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm								
			Ø 18/20 EZ					
Art.-Nr.			169009					
€/Stk.			262,90					
Design-Fertigfuß								
für energiesparende Häuser ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm								
			Ø 18/20 EZ					
Art.-Nr.			000000					
€/Stk.			1.102,60					
Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter								
inkl. Adapter; für optimalen Wirkungsgrad, eigener RA notwendig								
		Ø 14	Ø 16	Ø 18				
Art.-Nr.	108186	108187	108188					
€/Stk.	281,60	281,60	437,20					
		Ø 20	Ø 25	Ø 30				
Art.-Nr.	108189	108190	103015					
€/Stk.	437,20	468,30	524,80					
Bewehrungs-Set inkl. Vergussmörtel								
4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m								
4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m								
		4 x 4 m	4 x 6 m					
Art.-Nr.	108333		108334					
€/Stk.	300,00		427,80					
Kaminhalter								
passend für alle Typen (Preis pro Stk.), techn. Hinweise S. 67								
Art.-Nr.	100514							
€/Stk.	280,70							
Schiedel Kaminmauermörtel								
Bedarf für Mantelstein								
		Art.-Nr.	173775					
Sack à 25 kg	€/Sack		30,60					
		Ø 14	16	18	20	22	25	30
Bedarf l/stgm	3,20	3,40	3,70	4,10	4,40	6,80	7,80	
Schiedel Fugenkitt								
5 kg	Art.-Nr.		100479					
Behälter	€/Stk.		90,50					
Regenhaube mit Sicherungsseil								
		Ø 14	Ø 16	Ø 18				
Art.-Nr.	133788	133790	133791					
€/Stk.	91,10	94,80	108,10					
		Ø 20	Ø 25	Ø 30				
Art.-Nr.	133792	133794	133795					
€/Stk.	117,30	125,90	128,90					
Anschlussfutter								
mit Dichtband für Rauchrohranschluss								
Angaben in mm								
								
Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200				
Ø Ofenrohr	80	80	80	150				
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202				
€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20				
Ø Ofenrohr	100	100	100					
Art.-Nr.	100191	100194	100198					
€/Stk.	153,50	159,80	175,20					
Ø Ofenrohr	120		120					
Art.-Nr.	100195		100199					
€/Stk.	164,00		178,80					
Ø Ofenrohr	130		130					
Art.-Nr.	100196		100200					
€/Stk.	166,50		178,80					
Ø Ofenrohr	150			150				
Art.-Nr.	100201			100201				
€/Stk.	178,80			178,80				

Maße in cm

ISOLIERKAMIN Schiedel SIH Basic

Einzügig mit Installationszug

		Lichter Ø cm	14/L	16/L	18/L
	Kamin-Gesamtpreis/stgm	Typ	SIH 14 L	SIH 16 L	SIH 18 L
		€/stgm *Richtpreis	auf Anfrage	285,60	327,10
		Außenmaß cm	32/46	32/46	36/50
		Lüftung cm	10/20	10/22	10/26
		Gewicht kg/stgm	87	95	101
Mantelstein					
	3 Stk. je stgm	Art.-Nr.	100361	100361	100363
		€/Stk.	auf Anfrage	39,40	49,50
Keramikrohr					
	3 Stk. je stgm	Art.-Nr.	100373	100374	100375
		€/Stk.	auf Anfrage	37,70	40,40
Isoliermatte					
	1 Paket je stgm	Art.-Nr.	100539	100378	100540
		€/Stk.	auf Anfrage	54,30	57,40
Grundpaket (ACHTUNG: Ein zusätzliches Keramikrohr mitbestellen!)					
	Fugenkitt (5 kg), Versetz-Schablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Putztür + Innendeckel, Sockelstein, Kondensatblende mit Zuluftgitter, Mündungskonus, Zentrierring + CE-Zeichen	Art.-Nr.	138245	138246	138247
		€/Stk.	auf Anfrage	670,50	695,40
Putztüranschluss					
	Teilegesamtpreis (Bauhöhe 66 cm)	Art.-Nr.	100427	100428	100429
		€/Stk.	auf Anfrage	168,40	183,00
		Aufzahlung zur Anlage/€	auf Anfrage	93,00	102,20
Rauchrohranschluss					
	(Explosionsklappenanschluss) Teilegesamtpreis (Bauhöhe 66 cm) Frontplattenset (S. 80) empfohlen!	Art.-Nr.	100419	100420	100421
		€/Stk.	auf Anfrage	180,80	206,80
		Aufzahlung zur Anlage/€	auf Anfrage	105,40	126,00
Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset					
	8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung Zuluft	Art.-Nr.	158621	158621	158622
		€/Stk.	auf Anfrage	305,90	316,10
		Außenmaß cm	49/63	49/63	53/67
Putztür					
	inkl. Innendeckel	Art.-Nr.	100475	100475	100475
		€/Stk.	auf Anfrage	167,90	167,90
		Außenmaß / Zargenmaß	375x270 / 130x260	375x270 / 130x260	375x270 / 130x260
Revisionstür					
	für Lüftungsschacht	Art.-Nr.	100341	100341	100341
		€/Stk.	auf Anfrage	84,60	84,60

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

Maße in cm

20/L	25/L	30/L
SIH 20 L	SIH 25 L	SIH 30 L
346,10	492,70	574,30
36/50	48/62	55/71
10/26	2 x 11/17	2 x 12/20
109	178	205
100363	100368	100371
49,50	66,60	80,50
100376	100310	100311
45,00	68,30	80,10
100380	100541	100542
62,60	88,00	92,50
138248	138249	138250
734,00	777,00	808,80
100430	100431	100432
211,00	317,10	366,80
121,00	180,50	206,60
100422	100346	100347
220,90	325,70	416,50
130,90	189,10	256,30
158622	158624	158625
316,10	447,40	482,10
53/67	65/79	72/88
100475	100476	144194
167,90	172,70	249,60
375x270 / 130x260	375x270 / 180x300	516x430 / 250x370
100341	100341	100341
84,60	84,60	84,60

ZUBEHÖR

Thermo-Trennstein

für energiesparende Häuser ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm

Art.-Nr.	
€/Stk.	auf Anfrage

Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter

inkl. Adapter; für optimalen Wirkungsgrad, eigener RA notwendig

	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Art.-Nr.	108186	108187	108188
€/Stk.	281,60	281,60	437,20
	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Art.-Nr.	108189	108190	103015
€/Stk.	437,20	468,30	524,80

Ø 30 nicht rabattfähig!

Bewehrungs-Set inkl. Vergussmörtel

4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m
4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m

	4 x 4 m	4 x 6 m
Art.-Nr.	108333	108334
€/Stk.	300,00	427,80

Kaminhalter

passend für alle Typen (Preis pro Stk.), techn. Hinweise S. 67

Art.-Nr.	100514
€/Stk.	280,70

Schiedel Kaminmauermörtel

Bedarf für Mantelstein

Sack à 25 kg	Art.-Nr.							173775
	€/Sack							30,60
	Ø 14	16	18	20	22	25	30	
Bedarf l/stgm	3,20	3,40	3,70	4,10	4,40	6,80	7,80	

Schiedel Fugenkitt

5 kg	Art.-Nr.	100479
Behälter	€/Stk.	90,50

Regenhaube mit Sicherungsseil


	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Art.-Nr.	133788	133790	133791
€/Stk.	91,10	94,80	108,10
	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Art.-Nr.	133792	133794	133795
€/Stk.	117,30	125,90	128,90



Anschlussfutter

mit Dichtband für Rauchrohranschluss

Angaben in mm



Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200
Ø Ofenrohr	80	80	80	150
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20
Ø Ofenrohr	100	100	100	
Art.-Nr.	100191	100194	100198	
€/Stk.	153,50	159,80	175,20	
Ø Ofenrohr		120	120	
Art.-Nr.		100195	100199	
€/Stk.		164,00	178,80	
Ø Ofenrohr		130	130	
Art.-Nr.		100196	100200	
€/Stk.		166,50	178,80	
Ø Ofenrohr			150	
Art.-Nr.			100201	
€/Stk.			178,80	

Maße in cm

ISOLIERKAMIN Schiedel SIH Basic

Zweizügig ohne Installationszug

Zweizügig mit Installationszug


		Lichter Ø cm	14/14	16/16	18/18	20/20
	Kamin-Gesamtpreis/stgm	Typ	SIH 1414	SIH 1616	SIH 1818	SIH 2020
		€/stgm *Richtpreis	auf Anfrage	460,50	525,20	563,20
		Außenmaß cm	32/59	32/59	36/67	36/67
		Lüftung cm	–	–	–	–
		Gewicht kg/stgm	121	129	139	153
	Mantelstein	3 Stk. je stgm	Art.-Nr. 100352	100352	100355	100355
			€/Stk. auf Anfrage	41,90	56,00	56,00
	Keramikrohr	6 Stk. je stgm	Art.-Nr. 100373	100374	100375	100376
			€/Stk. auf Anfrage	37,70	40,40	45,00
	Isoliermatte	2 Pakete je stgm	Art.-Nr. 100539	100378	100540	100380
			€/Stk. auf Anfrage	54,30	57,40	62,60
	Grundpaket (ACHTUNG: Ein zusätzliches Keramikrohr mitbestellen!)	Fugenkitt (5 kg), Versetz-Schablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Putztür + Innendeckel, Sockelstein, Kondensatblende mit Zuluftgitter; Mündungskonus, Zentrierung und CE-Zeichen	Art.-Nr. 138245	138246	138247	138248
			€/Stk. auf Anfrage	670,50	695,40	734,00
	Putztüranschluss	Teilegesamtpreis (Bauhöhe 66 cm)	Art.-Nr. 100427	100428	100429	100430
			€/Stk. auf Anfrage	168,40	183,00	211,00
			Aufzahlung zur Anlage/€ auf Anfrage	93,00	102,20	121,00
	Rauchrohranschluss	(Explosionsklappenanschluss) Teilegesamtpreis (Bauhöhe 66 cm); Frontplattenset (S. 80) empfohlen!	Art.-Nr. 100419	100420	100421	100422
			€/Stk. auf Anfrage	180,80	206,80	220,90
			Aufzahlung zur Anlage/€ auf Anfrage	105,40	126,00	130,90
	Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset	8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung	Art.-Nr. 158626	158626	158627	158627
			€/Stk. auf Anfrage	371,20	380,40	380,40
			Außenmaß cm	49/76	49/76	53/84
	Putztür	inkl. Innendeckel	Art.-Nr. 100475	100475	100475	100475
			€/Stk. auf Anfrage	167,90	167,90	167,90
			Außenmaß/Zargenmaß	375x270 / 130x260	375x270 / 130x260	375x270 / 130x260
	Revisionstür	für Lüftungsschacht	Art.-Nr.	–	–	–
			€/Stk.	–	–	–
	Abdeckung für Installationszug aus Edelstahl		Art.-Nr.	–	–	–
			€/Stk.	–	–	–
	Schiedel Kaminkopf Classic**/**	Kaminkopfaußenmaß in cm			49/80***	49/80***
		Bauhöhe 100 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	–	144057	144057
			€/Stk.	–	1.239,60	1.239,60
		Bauhöhe 125 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	–	144058	144058
			€/Stk.	–	1.375,20	1.375,20
		Bauhöhe 150 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.	–	144059	144059
		€/Stk.	–	1.511,20	1.511,20	

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

** Weitere Bauhöhen bzw. Ausführungsarten und Farben für alle Ø siehe Seite 99.

*** Lagerköpfe, sofort lieferbar

Maße in cm



14/L/14	16/L/16	18/L/18	20/L/20
SIH 14L14	SIH 16L16	SIH 18L18	SIH 20L20
auf Anfrage	516,00	590,60	628,60
32/72	32/72	36/83	36/83
10/22	10/22	13/26	13/26
138	148	160	184
100362	100362	100365	100365
auf Anfrage	60,40	77,80	77,80
100373	100374	100375	100376
auf Anfrage	37,70	40,40	45,00
100539	100378	100540	100380
auf Anfrage	54,30	57,40	62,60
138245	138246	138247	138248
auf Anfrage	670,50	695,40	734,00
100427	100428	100429	100430
auf Anfrage	168,40	183,00	211,00
auf Anfrage	93,00	102,20	121,00
100419	100420	100421	100422
auf Anfrage	180,80	206,80	220,90
auf Anfrage	105,40	126,00	130,90
158629	158629	158630	158630
auf Anfrage	416,40	425,30	425,30
49/89	49/89	53/100	53/100
100475	100475	100475	100475
auf Anfrage	167,90	167,90	167,90
375x270 / 130x260	375x270 / 130x260	375x270 / 130x260	375x270 / 130x260
100341	100341	100341	100341
auf Anfrage	84,60	84,60	84,60
100229	100229	100229	100229
auf Anfrage	62,10	62,10	62,10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ZUBEHÖR

Thermo-Trennstein
für energiesparende Häuser ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm

Art.-Nr.	auf Anfrage		
€/Stk.	auf Anfrage		

Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter
inkl. Adapter; für optimalen Wirkungsgrad, eigener RA notwendig

	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Art.-Nr.	108186	108187	108188
€/Stk.	281,60	281,60	437,20
	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Art.-Nr.	108189	108190	103015
€/Stk.	437,20	468,30	524,80

Ø 30 nicht rabattfähig!

Bewehrungs-Set inkl. Vergussmörtel
4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m
4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m

	4 x 4 m	4 x 6 m
Art.-Nr.	108333	108334
€/Stk.	300,00	427,80

Kaminhalter
passend für alle Typen (Preis pro Stk.), techn. Hinweise S. 67

Art.-Nr.	100514
€/Stk.	280,70

Schiedel Kaminmauermörtel
Bedarf für Mantelstein

Sack à 25 kg	Art.-Nr.	173775
	€/Sack	30,60
Bedarf l/stgm	Ø 14	3,20
	16	3,40
	18	3,70
	20	4,10
	22	4,40
	25	6,80
	30	7,80


Schiedel Fugenkitt

5 kg Behälter	Art.-Nr.	100479
	€/Stk.	90,50

Regenhaube mit Sicherungsseil

	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Art.-Nr.	133788	133790	133791
€/Stk.	91,10	94,80	108,10
	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Art.-Nr.	133792	133794	133795
€/Stk.	117,30	125,90	128,90

Anschlussfutter
mit Dichtband für Rauchrohranschluss

Angaben in mm

Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200
Ø Ofenrohr	80	80	80	150
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20
Ø Ofenrohr	100	100	100	
Art.-Nr.	100191	100194	100198	
€/Stk.	153,50	159,80	175,20	
Ø Ofenrohr		120	120	
Art.-Nr.		100195	100199	
€/Stk.		164,00	178,80	
Ø Ofenrohr		130	130	
Art.-Nr.		100196	100200	
€/Stk.		166,50	178,80	
Ø Ofenrohr			150	
Art.-Nr.			100201	
€/Stk.			178,80	

Maße in cm

ISOLIERKAMIN mit Hinterlüftung Schiedel SIH Basic

Kombiniert ohne Installationszug

		Lichter Ø cm		18/14	18/16		
	Kamin-Gesamtpreis/stgm	Typ	SIH 1814		SIH 1816		
		€/stgm *Richtpreis	auf Anfrage		507,40		
		Außenmaß cm	36/64		36/64		
		Lüftung cm	-		-		
		Gewicht kg/stgm	121		122		
Mantelstein							
	3 Stk. je stgm	Art.-Nr.	100354		100354		
		€/Stk.	auf Anfrage		53,80		
Keramikrohr							
	6 Stk. je stgm		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16	
		Art.-Nr.	100375	100373	100375	100374	
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	40,40	37,70	
Isoliermatte							
	2 Pakete je stgm		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16	
		Art.-Nr.	100540	100539	100540	100378	
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	57,40	54,30	
Grundpaket (ACHTUNG: Ein zusätzliches Keramikrohr mitbestellen!)							
	Fugenkitt (5 kg), Versetz-Schablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Putztür + Innendeckel, Sockelstein, Kondensatblende mit Zuluftgitter; Mündungskonus, Zentrierung und CE-Zeichen		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16	
		Art.-Nr.	138247	138245	138247	138246	
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	695,40	670,50	
Putztüranschluss							
	Teilegesamtprice (Bauhöhe 66 cm)		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16	
		Art.-Nr.	100429	100427	100429	100428	
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	183,00	168,40	
		Aufzahlung zur Anlage/€	auf Anfrage	auf Anfrage	102,20	93,00	
Rauchrohranschluss							
	(Explosionsklappenanschluss) Teilegesamtprice (Bauhöhe 66 cm); Frontplattenset (S. 80) empfohlen!		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16	
		Art.-Nr.	100421	100419	100421	100420	
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	206,80	180,80	
		Aufzahlung zur Anlage/€	auf Anfrage	auf Anfrage	126,00	105,40	
Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset							
	8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung	Art.-Nr.		158628		158628	
		€/Stk.		auf Anfrage		379,30	
		Außenmaß cm		53/81		53/81	
Putztür							
	inkl. Innendeckel		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16	
		Art.-Nr.	100475	100475	100475	100475	
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	167,90	167,90	
		Außenmaß	375x270	375x270	375x270	375x270	
		Zargenmaß	130x260	130x260	130x260	130x260	
Schiedel Kaminkopf Classic***/**							
	Kaminkopfaußenmaß in cm			49/80***		49/80***	
		Bauhöhe 100 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.		108555		108555
			€/Stk.		auf Anfrage		1.239,60
		Bauhöhe 125 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.		108557		108557
			€/Stk.		auf Anfrage		1.375,20
		Bauhöhe 150 cm / Putzstruktur weiß	Art.-Nr.		108559		108559
	€/Stk.		auf Anfrage		1.511,20		

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!
** Weitere Bauhöhen bzw. Ausführungsarten und Farben für alle Ø siehe Seite 99.
*** Lagerköpfe, sofort lieferbar

20/14		20/16		20/18	
SIH 2014		SIH 2016		SIH 2018	
510,40		526,40		544,20	
36/64		36/64		36/67	
-		-		-	
123		127		143	
100354		100354		100355	
53,80		53,80		56,00	
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100376	100373	100376	100374	100376	100375
45,00	33,30	45,00	37,70	45,00	40,40
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100380	100539	100380	100378	100380	100540
62,60	51,50	62,60	54,30	62,60	57,40
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
138248	138245	138248	138246	138248	138247
734,00	695,40	734,00	670,50	734,00	695,40
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100430	100427	100430	100428	100430	100429
211,00	152,90	211,00	168,40	211,00	183,00
121,00	86,30	121,00	93,00	121,00	102,20
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100422	100419	100422	100420	100422	100421
220,90	168,10	220,90	180,80	220,90	206,80
130,90	101,50	130,90	105,40	130,90	126,00
158628		158628		158627	
379,30		379,30		380,40	
53/81		53/81		53/84	
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100475	100475	100475	100475	100475	100475
167,90	167,90	167,90	167,90	167,90	167,90
375x270	375x270	375x270	375x270	375x270	375x270
130x260	130x260	130x260	130x260	130x260	130x260
49/80***		49/80***		49/80***	
108555		108555		144057	
1.239,60		1.239,60		1.239,60	
108557		108557		144058	
1.375,20		1.375,20		1.375,20	
108559		108559		144059	
1.511,20		1.511,20		1.511,20	

ZUBEHÖR

Thermo-Trennstein

für energiesparende Häuser ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm

Art.-Nr.	
€/Stk.	auf Anfrage

Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter

inkl. Adapter; für optimalen Wirkungsgrad, eigener RA notwendig

	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Art.-Nr.	108186	108187	108188
€/Stk.	281,60	281,60	437,20
	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Art.-Nr.	108189	108190	103015
€/Stk.	437,20	468,30	524,80

Ø 30 nicht rabattfähig!

Bewehrungs-Set inkl. Vergussmörtel

4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m
4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m

	4 x 4 m	4 x 6 m
Art.-Nr.	108333	108334
€/Stk.	300,00	427,80

Kaminhalter

passend für alle Typen (Preis pro Stk.), techn. Hinweise S. 67

Art.-Nr.	100514
€/Stk.	280,70

Schiedel Kaminmauermörtel

Bedarf für Mantelstein

Sack à 25 kg	Art.-Nr.						173775
	€/Sack						30,60
Bedarf l/stgm	Ø 14	16	18	20	22	25	30
		3,20	3,40	3,70	4,10	4,40	6,80

Schiedel Fugenkitt

5 kg Behälter	Art.-Nr.	100479
	€/Stk.	90,50

Regenhaube mit Sicherungsseil


	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Art.-Nr.	133788	133790	133791
€/Stk.	91,10	94,80	108,10
	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Art.-Nr.	133792	133794	133795
€/Stk.	117,30	125,90	128,90



Anschlussfutter

mit Dichtband für Rauchrohranschluss

Angaben in mm




Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200
Ø Ofenrohr	80	80	80	150
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20
Ø Ofenrohr	100	100	100	
Art.-Nr.	100191	100194	100198	
€/Stk.	153,50	159,80	175,20	
Ø Ofenrohr		120	120	
Art.-Nr.		100195	100199	
€/Stk.		164,00	178,80	
Ø Ofenrohr		130	130	
Art.-Nr.		100196	100200	
€/Stk.		166,50	178,80	
Ø Ofenrohr			150	
Art.-Nr.			100201	
€/Stk.			178,80	

Maße in cm

ISOLIERKAMIN Schiedel SIH Basic

Kombiniert mit Installationszug

		Lichter Ø cm		18/L/14	18/L/16	
	Kamin-Gesamtpreis/stgm	Typ	SIH 18L14	SIH 18L16		
		€/stgm *Richtpreis	auf Anfrage	568,90		
		Außenmaß cm	36/81	36/81		
		Lüftung cm	14/26	14/26		
		Gewicht kg/stgm	146	149		
Mantelstein						
	3 Stk. je stgm	Art.-Nr.	100364	100364		
		€/Stk.	auf Anfrage	74,30		
Keramikrohr						
	6 Stk. je stgm		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
		Art.-Nr.	100375	100373	100375	100374
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	40,40	37,70
Isoliermatte						
	2 Pakete je stgm		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
		Art.-Nr.	100540	100539	100540	100378
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	57,40	54,30
Grundpaket (ACHTUNG: Ein zusätzliches Keramikrohr mitbestellen!)						
	Fugenkitt (5 kg), Versetz-Schablone, Mineralfaser-Frontplatte + 4 Winkel, Sägeblatt, Schnittschablone, Putztür + Innendeckel, Sockelstein, Kondensatblende mit Zuluftgitter; Mündungskonus, Zentrierung und CE-Zeichen		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
		Art.-Nr.	138247	138245	138247	138246
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	695,40	670,50
Putztüranschluss						
	Teilegesamtpreis (Bauhöhe 66 cm)		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
		Art.-Nr.	100429	100427	100429	100428
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	183,00	168,40
		Aufzahlung zur Anlage/€	auf Anfrage	auf Anfrage	102,20	93,00
Rauchrohranschluss						
	(Explosionsklappenanschluss) Teilegesamtpreis (Bauhöhe 66 cm); Frontplattenset (S. 80) empfohlen!		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
		Art.-Nr.	100421	100419	100421	100420
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	206,80	180,80
		Aufzahlung zur Anlage/€	auf Anfrage	auf Anfrage	126,00	105,40
Edelstahl-Abdeckplatte inkl. Befestigungsset						
	8,5 cm Überstand, für bauseitige Verkleidung	Art.-Nr.	158631	158631		
		€/Stk.	auf Anfrage	417,20		
		Außenmaß cm	53/98	53/98		
Putztür						
	inkl. Innendeckel		Ø 18	Ø 14	Ø 18	Ø 16
		Art.-Nr.	100475	100475	100475	100475
		€/Stk.	auf Anfrage	auf Anfrage	167,90	167,90
		Außenmaß	375x270	375x270	375x270	375x270
		Zargenmaß	130x260	130x260	130x260	130x260
Revisionstür						
	für Lüftungsschacht	Art.-Nr.	100341	100341		
		€/Stk.	auf Anfrage	84,60		

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

Maße in cm

20/L/14		20/L/16		20/L/18	
SIH 20L14		SIH 20L16		SIH 20L18	
571,90		587,90		609,60	
36/81		36/81		36/83	
14/26		14/26		14/26	
151		154		189	
100364		100364		100365	
74,30		74,30		77,80	
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100376	100373	100376	100374	100376	100375
45,00	33,30	45,00	37,70	45,00	40,40
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100380	100539	100380	100378	100380	100540
62,60	51,50	62,60	54,30	62,60	57,40
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
138248	138245	138248	138246	138248	138247
734,00	695,40	734,00	670,50	734,00	695,40
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100430	100427	100430	100428	100430	100429
211,00	152,90	211,00	168,40	211,00	183,00
121,00	86,30	121,00	93,00	121,00	102,20
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100422	100419	100422	100420	100422	100421
220,90	168,10	220,90	180,80	220,90	206,80
130,90	101,50	130,90	105,40	130,90	126,00
158631		158631		158630	
417,20		417,20		425,30	
53/98		53/98		53/100	
Ø 20	Ø 14	Ø 20	Ø 16	Ø 20	Ø 18
100475	100475	100475	100475	100475	100475
167,90	167,90	167,90	167,90	167,90	167,90
375x270	375x270	375x270	375x270	375x270	375x270
130x260	130x260	130x260	130x260	130x260	130x260
100341		100341		100341	
84,60		84,60		84,60	

ZUBEHÖR

Thermo-Trennstein

für energiesparende Häuser ersetzt einen Mantelstein, Höhe 33 cm

Art.-Nr.	
€/Stk.	auf Anfrage

Zugbegrenzer + Explosionsklappe + Adapter

inkl. Adapter; für optimalen Wirkungsgrad, eigener RA notwendig

	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Art.-Nr.	108186	108187	108188
€/Stk.	281,60	281,60	437,20
	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Art.-Nr.	108189	108190	103015
€/Stk.	437,20	468,30	524,80

Ø 30 nicht rabattfähig!

Bewehrungs-Set inkl. Vergussmörtel

4 x 4 m, max. 2,00 m freistehend, 8 Stangen à 2 m
4 x 6 m, max. 3,00 m freistehend, 12 Stangen à 2 m

	4 x 4 m	4 x 6 m
Art.-Nr.	108333	108334
€/Stk.	300,00	427,80

Kaminhalter

passend für alle Typen (Preis pro Stk.), techn. Hinweise S. 67

Art.-Nr.	100514
€/Stk.	280,70

Schiedel Kaminmauermörtel

Bedarf für Mantelstein

Sack à 25 kg	Art.-Nr.		173775					
	€/Sack		30,60					
	Ø 14	16	18	20	22	25	30	
Bedarf l/stgm	3,20	3,40	3,70	4,10	4,40	6,80	7,80	

Schiedel Fugenkitt

5 kg Behälter	Art.-Nr.	100479
	€/Stk.	90,50

Regenhaube mit Sicherungsseil


	Ø 14	Ø 16	Ø 18
Art.-Nr.	133788	133790	133791
€/Stk.	91,10	94,80	108,10
	Ø 20	Ø 25	Ø 30
Art.-Nr.	133792	133794	133795
€/Stk.	117,30	125,90	128,90



Anschlussfutter

mit Dichtband für Rauchrohranschluss

Angaben in mm



Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200
Ø Ofenrohr	80	80	80	150
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20
Ø Ofenrohr	100	100	100	
Art.-Nr.	100191	100194	100198	
€/Stk.	153,50	159,80	175,20	
Ø Ofenrohr		120	120	
Art.-Nr.		100195	100199	
€/Stk.		164,00	178,80	
Ø Ofenrohr		130	130	
Art.-Nr.		100196	100200	
€/Stk.		166,50	178,80	
Ø Ofenrohr			150	
Art.-Nr.			100201	
€/Stk.			178,80	

Maße in cm

ZUBEHÖR für Schiedel SIH Basic

Frontplatten-Set




Mineralfaserfrontplatte
mit 4 Haltewinkel

Art.-Nr.	100381	100381	100382	100382	100383	100384
€/Stk.	31,80	31,80	34,60	34,60	44,70	59,00
Lichte Weite	14	16	18	20	25	30

Anschlussfutter



mit Dichtband für Rauchrohranschluss,
Länge 90 mm



Kamin RA-Stutzen Ø	140	160	180	200		
Ofenrohr Ø mm	80	80	80	150		
Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202	–	–
€/Stk.	146,70	155,40	171,00	183,20	–	–
Ofenrohr Ø mm	100	100	100			
Art.-Nr.	100191	100194	100198	–	–	–
€/Stk.	153,50	159,80	175,20	–	–	–
Ofenrohr Ø mm		120	120			
Art.-Nr.	–	100195	100199	–	–	–
€/Stk.	–	164,00	178,80	–	–	–
Ofenrohr Ø mm		130	130			
Art.-Nr.	–	100196	100200	–	–	–
€/Stk.	–	166,50	178,80	–	–	–
Ofenrohr Ø mm			150			
Art.-Nr.	–	–	100201	–	–	–
€/Stk.	–	–	178,80	–	–	–

Rauchrohranschluss-Stutzen-Set 90° - zum nachträglichen Einbau



Set-Inhalt: Fugenkitt (1 kg),
RA Stutzen 90°, Versetzanleitung

Art.-Nr.	100450	100451	100452	100453	102503
€/Stk.	115,50	122,60	130,40	144,70	256,90
Lichte Weite	14	16	18	20	25

Rauchrohrstutzen-SIH - zum nachträglichen Einbau



Nur Stutzen

Art.-Nr.	102726	102727	102728	102729	102625	100339	100340
€/Stk.	35,20	41,70	50,50	55,40	62,70	76,50	122,50
für Lichten Ø	140	160	180	200	220	250	300

Putzanschlussverlängerung



	14 - 20		
Art.-Nr.		100438	100529 100530
€/Stk.		91,50	91,50 149,60
Lichte Weite		13/26	18,30 25/37

Rauchrohranschluss-Stutzen 45°



Art.-Nr.	100433	100434	100435	100436	101874	100437
€/Stk.	44,00	47,80	63,90	65,70	102,90	134,80
Lichte Weite	14	16	18	20	25	30

Rauchrohranschluss-Abdeckung



Rohrstutzen und Kapsel aus Edelstahl

Art.-Nr.	100441	100442	100443	100444	100445
€/Stk.	109,80	109,80	109,80	116,90	138,80
Lichte Weite	14	16	18	20	25

Dichtschnur für Ofenanschluss



aus Mineralfaser; Dicke veränderbar,
zum Abdichten von Rauchrohren,
nicht brennbar; Mineralwollestrick 1,5 lfm

Art.-Nr.	100546	100543
€/Stk.	14,10	14,10
Dicke in cm	3	5

Keramiksnur



Art.-Nr.	175657	100545
€/Stk.	14,10	14,10
Dicke in cm	0,4	1

Putzanschluss-Zargen-Set zum nachträglichen Einbau



Set-Inhalt: Putztürzarge, Fugenkitt (1 kg), Anreißschablone, Einbauanleitung (ohne Putztür)



Art.-Nr.	100466	100467	100468	100469
€/Stk.	62,50	62,50	64,90	65,70
Lichte Weite	13/26	13/26	13/26	13/26
zugehöriger Kamin	14	16	18	20

Keramikverschlussplatte rund



zum Verschließen von Rauchrohranschlüssen

Art.-Nr.	100331	100332	100333	100334	100336	100337
€/Stk.	25,80	28,30	34,30	36,10	48,90	71,40
Lichte Weite	14	16	18	20	25	30

Abschlussblende (Rosette) für Rauchrohranschluss



aus Alu-Weißblech (RAL 9010), inkl. Kreuzschlitzschrauben M 4 x 30 mm und Universaldübel
Maßtoleranzen beachten!

	Ø 110	Ø 130	Ø 150	Ø 180
Art.-Nr.	101830	101831	101832	101833
€/Stk.	27,50	27,50	35,00	35,80
Außenmaß mm	250 x 250	250 x 250	340 x 340	340 x 340
Innenmaß Ø mm	116	136	156	186

Schalblech für Ortbetonabdeckplatten



Art.-Nr.	100509	100509	100510	100510	100512	100513
€/Stk.	40,30	40,30	43,50	43,50	74,00	74,90
Lichte Weite	14	16	18	20	25	30

Abdeckung für Installationszug aus Edelstahl (Lüftung)



als Witterungsschutz

Art.-Nr.	100227	100229	100230
€/Stk.	62,10	62,10	62,10
passend für:	SIH 14L, 16L, 18L, 20L, SIH 14L14, 16L16	SIH 18L18, 20L20	SIH 18L14 SIH 20L14 SIH 20L16, 18L16
L x B cm	295 x 135	295 x 165	315 x 175

Putzanschlussverlängerung



Tiefe 20 cm

	14 - 20		
Art.-Nr.	100438	100529	100530
€/Stk.	91,50	91,50	149,60
Lichte Weite	13/26	18,30	25/37

Keramik-Verschlussplatte



zum dauerhaften Verschließen von Putztüranschlüssen

	14 - 20		
Art.-Nr.	100531	100532	100533
€/Stk.	39,70	48,20	66,40
Lichte Weite	13/26	18/30	25/37

Schiedel Fugenkitt



1,5 kg Behälter

Art.-Nr.	100477					
€/Stk.	47,50					
Ø	14	16	18	20	25	30
Bedarf/stgm. (kg)	0,40	0,50	0,60	0,60	1,00	1,25

Schiedel Fugenkitt



5 kg Behälter

Art.-Nr.	100479
€/Stk.	90,50
€/ab 5 Stk.	85,07

Maße in cm



ZUBEHÖR für Schiedel SIH Basic





Trennscheibe Diamant	Ø 115 mm	Ø 230 mm
Werkzeug nicht rabattfähig	Art.-Nr. 101871	101872
	€/Stk. 57,40	113,50



Adapter für HT-Rohranbindung DN 40	
	Art.-Nr. 900001260
	€/Stk. 21,70



Putztür AL 360/230 Gr. 1 Ersatz	
	Art.-Nr. 169641
	€/Stk. 143,50
lichte Weite mm - Rahmen	H1 277
	B1 147
Außenmaß mm - Rahmen	H 395
	B 265
Einbautiefe mm	49
Ersatz für: PT 1018, SW 056, SW 158	



Putztür AL 430/270 Gr. 3 Ersatz	
	Art.-Nr. 169640
	€/Stk. 152,30
lichte Weite mm - Rahmen	H1 307
	B1 202
Außenmaß mm - Rahmen	H 405
	B 270
Einbautiefe mm	42
Ersatz für: PT 2035, SW 057, SW 169	



Ersatz-Putztür Edelstahl - mit 3 Dimensionen	Dim 1	Dim 2	Dim 3
Aufgehrichtung links - kann nicht gedreht werden	Art.-Nr. 103574	103575	103470
	€/Stk. 106,10	112,70	183,40
lichte Weite mm - Rahmen	H1 200	300	300
	B1 140	190	295
Außenmaß mm - Rahmen	H 285	382	382
	B 225	272	377
Einbautiefe mm	30	30	30



Innendeckel	14 - 20	25
Federgestützter Innendeckel für SIH Putztür	Art.-Nr. 102787	102788
	€/Stk. 78,70	78,70
Passend für Zarge	cm 13x26	18x30



Mündungskonus	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20
	Art.-Nr. 103891	103892	103893	103894
	€/Stk. 168,80	192,90	202,70	212,30



Zentrierring	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20
	Art.-Nr. 102951	102952	102953	102954
	€/Stk. 16,70	16,70	16,70	16,70



Bauteil Trennplattenset	4 Stück	6 Stück
500 x 330 x 5 mm	Art.-Nr. 173098	173099
	€/Stk. 36,60	52,70
	für EZ/EZL	für ZZ/ZZL

Maße in cm

VERLÄNGERUNGSSET FÜR ZIEGELGEMAUERTE KAMINE

(Dachgeschossausbau)

	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25
Umbau/Ausbauset Basis-Paket					
Art.-Nr.	142634	142635	142636	142637	174316
Das Paket kann aus unten angeführten Artikeln individuell zusammengestellt werden.					

UMBAU-/AUSBAUSET SIH

Perfekt geeignet für die Verlängerung ziegelgemauerter Kamine und den modernen Dachgeschossausbau,
bestehend aus:

	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø25
SIH Schamotte Übergangsplatte					
Art.-Nr.	102395	102396	102397	102398	149560
€/Stk.	97,10	97,10	100,90	100,90	115,50
Übergang von eckigem Kamin auf SIH					
Art.-Nr.	auf Anfrage				
€/Stk.					
SIH Mantelstein-S					
Art.-Nr.	100351	100351	100353	100353	100357
€/Stk.	22,50	22,50	28,60	28,60	42,70
SIH Keramikrohr					
Art.-Nr.	100373	100374	100375	100376	100310
€/Stk.	33,30	37,70	40,40	45,00	68,30
SIH Isoliermatte					
Art.-Nr.	100539	100378	100540	100380	100541
€/Stk.	51,50	54,30	57,40	62,60	88,00
Fugenkitt SPK 1,5 kg					
Art.-Nr.	100477	100477	100477	100477	100477
€/Stk.	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
SIH Versetzschaablonen-S					
Art.-Nr.	102764	102764	102765	102765	102765
€/Stk.	14,50	14,50	16,80	16,80	16,80
SIH Schalblech für Ortbetonabdeckplatten					
Art.-Nr.	100509	100509	100510	100510	100512
€/Stk.	40,30	40,30	43,50	43,50	74,00
SIH Edelstahl Abdeckplatte inkl. Befestigungsset					
Art.-Nr.	158616	158616	158617	158617	158619
€/Stk.	278,00	278,00	287,30	287,30	402,50
SIH Zentrierring					
Art.-Nr.	102951	102952	102953	102954	140111
€/Stk.	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
SIH Mündungskonus					
Art.-Nr.	103891	103892	103893	103894	102584
€/Stk.	168,80	192,90	202,70	212,30	340,90
Regenhaube mit Sicherungsseil					
Art.-Nr.	133788	133790	133791	133792	133794
€/Stk.	91,10	94,80	108,10	117,30	125,90

Datenerfassungsblatt zur Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444
info.at@schiedel.com

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Kaminsanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Auftraggeber:	Bauvorhaben:
Firma:	Name:
Sachbearbeiter/-in:	Straße:
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:
E-Mail:	Tel.:
Tel.: Fax DW:	Seehöhe: m

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
atmosphärischer Kessel	<input type="checkbox"/>	
Brennwertkessel	<input type="checkbox"/>	raumlufthängig <input type="checkbox"/>
Kaminofen	<input type="checkbox"/>	raumlufunabhängig <input type="checkbox"/>

Feuerstätte: Fabrikat: Type:

Volllast- / Teillastbetrieb

..... / kW Nennwärmeleistung

..... / °C Abgastemperatur

..... / kg/s Abgasmassenstrom

..... / % CO₂-Gehalt

..... / Pa Zugbedarf

..... / Pa Restförderdruck der Feuerstätte

..... m Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:

Heizöl EL	<input type="checkbox"/>	Koks/Kohle	<input type="checkbox"/>
Heizöl L	<input type="checkbox"/>	Holz	<input type="checkbox"/>
Erdgas	<input type="checkbox"/>	Pellets	<input type="checkbox"/>
Flüssiggas	<input type="checkbox"/>	Hackgut	<input type="checkbox"/>

Verbindungsstück: Durchmesser: m


bei Mehrfachbelegung: wirksame Höhe **Hv**: m

Kaskade 2 eigene RA gestreckte Länge **Lv**: m

Anzahl Bögen: x 45° x 90°

wärmegeklämt: ja nein

Fangeinführung: 0° 45°

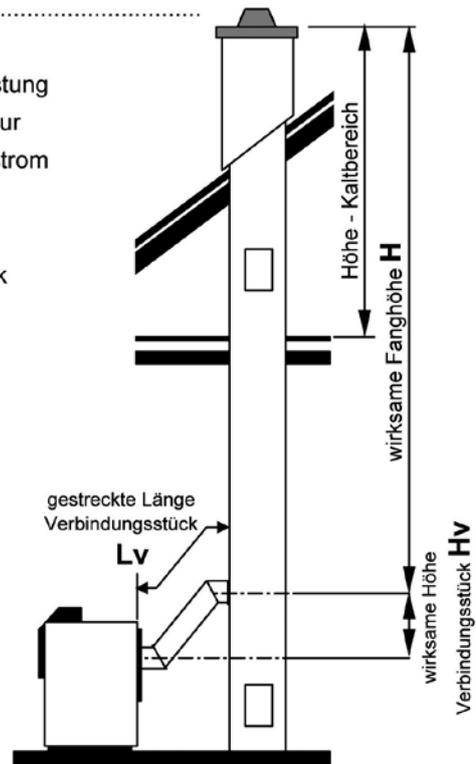

Fang:

<input type="checkbox"/> Neuer Fang	<input type="checkbox"/> Sanierung
System:	geplante Sanierung:
geplanter Ø:	geplanter Ø:
	vorhand. Kamin: Ø:
	Verzug:
wirksame Fanghöhe H :m	
Höhe Kaltbereich:m	
Dämmung im Kaltbereich: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Grund der Berechnung:

<input type="checkbox"/> Planungsstadium	<input type="checkbox"/> Funktionsbestätigung
<input type="checkbox"/> Vorentwurf	<input type="checkbox"/> Überprüfung best. Anlage

erfasst von: Datum:


Schiedel SIH Light

Der einfache Montagekamin aus serienmäßig vorgefertigten Bauelementen



Schiedel SIH Light
Montagekamin



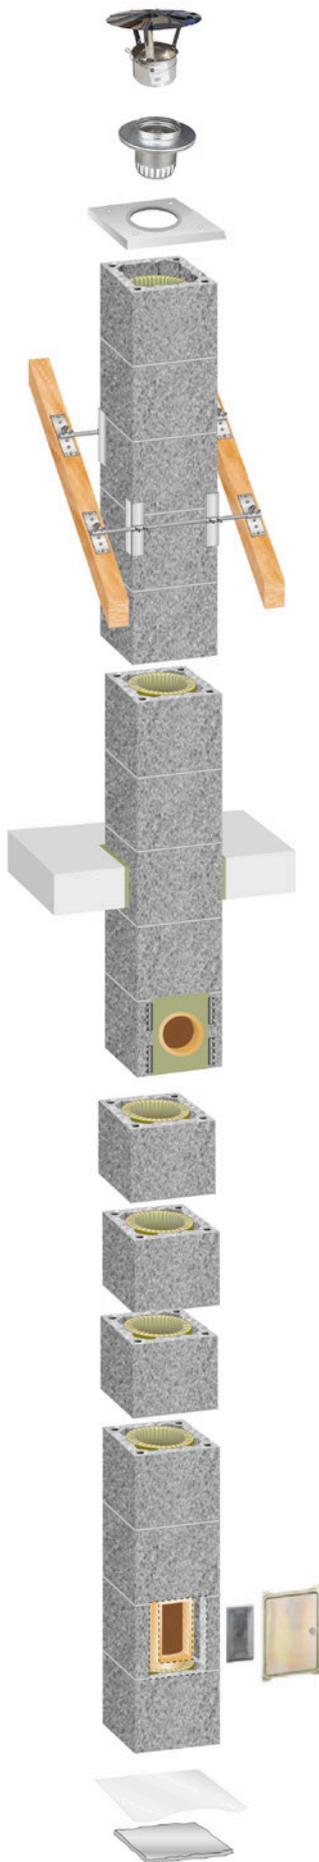


Schiedel SIH Light

Der einfache Montagekamin aus serienmäßig vorgefertigten Bauelementen

Exakt aufeinander abgestimmte Bauelemente, bestehend aus folgenden Systembauteilen:

- Schamotte-Innenrohr
- Mineralfaser-Dämmplatte
- Leichtbeton-Mantelstein

- Geeignet nur für feste Brennstoffe
- Nicht für feuchte Betriebsweise / Brennwerttechnik
- Keine Hinterlüftung / Keine Zuluft



SIH Light		
Dimension Ø	Außenmaß cm	Gewicht kg/stgm
16	32 x 32	67
18	36 x 36	72
20	36 x 36	78
16L	32 x 46	94
18L	36 x 50	100

HINWEIS:

Nur Lieferung auf Baustelle möglich (Streckenlieferung).



Schiedel SIH Light Anlagenpreise




Umfang der Anlage


Sockelstein mit Kondensatablauf und Mantelsteine, Fugenkitt anteilig, Dämmung, Schamotterohre, Putztüranschl. Edelstahl-Abdeckplatte Befestigung und Dehnfugenbl.II, Putztüre SIHLight, Mantelstein-Mauermörtel, (bei L-Revisionstüre)



einzigig



einzigig mit Schacht

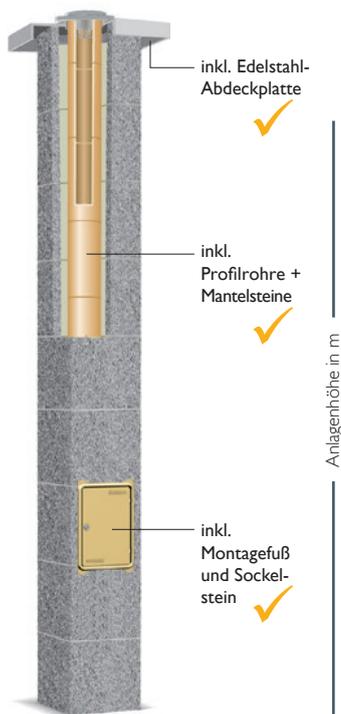

€/Stgm *Richtpreis

Anlagenhöhe in m

Lichter Ø cm	16	18	20	16L	18L
Typ	SIH Light 16	SIH Light 18	SIH Light 20	SIH Light 16	SIH Light 18
Außenmaß cm	32/32	36/36	36/36	32/46	36/50
5,00 €/Anlage	1.289,06	1.413,40	1.491,88	1.533,23	1.692,96
5,33 €/Anlage	1.365,78	1.498,09	1.632,44	1.672,93	1.851,90
5,66 €/Anlage	1.406,12	1.544,32	1.572,19	1.622,37	1.797,64
6,00 €/Anlage	1.446,46	1.590,55	1.681,75	1.724,59	1.912,14
6,33 €/Anlage	1.523,18	1.675,24	1.773,00	1.812,63	2.010,84
6,66 €/Anlage	1.563,52	1.721,47	1.822,31	1.864,29	2.071,08
7,00 €/Anlage	1.603,86	1.767,70	1.871,62	1.915,95	2.131,32
7,33 €/Anlage	1.680,58	1.852,39	1.962,87	2.003,99	2.230,02
7,66 €/Anlage	1.720,92	1.898,62	2.012,18	2.055,65	2.290,26
8,00 €/Anlage	1.761,26	1.944,85	2.061,49	2.107,31	2.350,50
8,33 €/Anlage	1.837,98	2.029,54	2.152,74	2.195,35	2.449,20
8,66 €/Anlage	1.878,32	2.075,77	2.202,05	2.247,01	2.509,44
9,00 €/Anlage	1.918,66	2.122,00	2.251,36	2.298,67	2.569,68
9,33 €/Anlage	1.995,38	2.206,69	2.342,61	2.386,71	2.668,38
9,66 €/Anlage	2.035,72	2.252,92	2.391,92	2.438,37	2.728,62
10,00 €/Anlage	2.106,66	2.420,25	2.562,33	2.520,63	2.819,46
10,33 €/Anlage	2.183,38	2.504,94	2.653,58	2.608,67	2.918,16
10,66 €/Anlage	2.223,72	2.551,17	2.702,89	2.660,33	2.978,40
11,00 €/Anlage	2.233,46	2.566,80	2.721,60	2.681,39	3.008,04
€/Stgm	157,40	177,15	189,87	191,36	219,18
€/Stück	62,31	68,47	81,07	62,31	68,47
€/Stück	70,62	84,42	87,70	70,62	84,42
Art.-Nr. €/Stück	3101616 65,06	3101618 70,62	3101620 85,49	3101616 65,06	3101618 70,62
Art.-Nr. €/Stück 4 x 4 m	108333 300,00	108333 300,00	108333 300,00	108333 300,00	108333 300,00
Art.-Nr. €/Stück 4 x 6 m	108334 427,80	108334 427,80	108334 427,80	108334 427,80	108334 427,80
Art.-Nr. €/Stück	100514 280,70	100514 280,70	100514 280,70	100514 280,70	100514 280,70
Art.-Nr. €/Stück	173775 30,60	173775 30,60	173775 30,60	173775 30,60	173775 30,60

Aufpreis Putzanschluss für obere Putztür

Aufpreis Rauchrohranschluss

Regenhaube für SIH Light

Passendes Zubehör für Schiedel SIH Basic & SIH Light

Bewehrungs-Set und Vergussmörtel

Kaminhalter sorgt für sicheren Halt

Kaminmauermörtel für Mantelstein Sack á 25 kg

* Zu beachten: Stgm-Preis ist Orientierungshilfe. Verrechnung erfolgt nach tatsächlich gelieferten Stückzahlen!

Schiedel SIH Light Einzügig

Kamin-Gesamtpreis/stgm	Lichter Ø cm		
	16	18	20
Typ	SIH Light 16	SIH Light 18	SIH Light 20
€/stgm *Richtpreis	157,38	177,15	189,88
Außenmaß cm	32/32	36/36	36/36
Gewicht kg/stgm	67	72	78

Mantelstein				
 3 Stk. pro Stgm.	Art.-Nr.	3103232	3103636	3103636
	€/Stk.	15,08	19,16	19,16

Schamotterrohr				
 3 Stk. pro Stgm.	Art.-Nr.	3101016	3101018	3101020
	€/Stk.	25,26	27,07	30,15

Isoliermatte				
	Art.-Nr.	3101116	3101118	3101120
	€/Stk.	36,38	38,46	41,94

Sockelstein				
 mit Kondensatablauf	Art.-Nr.	3101216	3101218	3101220
	€/Stk.	42,21	46,57	46,57

Putztüranschluss				
	Art.-Nr.	3101316	3101318	3101320
	€/Stk.	112,83	122,61	141,37
	als Zuschlag zum Stgm.-Preis			
€/Stk.	62,31	68,47	81,07	

Rauchrohranschluss				
	Art.-Nr.	3101416	3101418	3101420
	€/Stk.	121,14	138,56	148,00
	als Zuschlag zum Stgm.-Preis			
€/Stk.	70,62	84,42	87,70	

SIH Light Dehnfugenblech II				
 ungestanzt	Art.-Nr.	3101516	3101518	3101520
	€/Stk.	68,61	72,56	74,84

SIH Light Abdeckplatte Edelstahl				
 inkl. Befestigungsset	Art.-Nr.	3101701	3101702	3101702
	€/Stk.	95,34	106,46	106,46

Rauchrohrabdeckung				
	Art.-Nr.	3101819	3101820	3101821
	€/Stk.	73,57	73,57	78,32

SIH Light Regenhaub. abnb. f. DFBLII				
	Art.-Nr.	3101616	3101618	3101620
	€/Stk.	65,06	70,62	85,49

Maße in cm

Schiedel SIH Light

Einzügig mit Lüftung

Kamin-Gesamtpreis/stgm

Lichter Ø cm	16L	18L
Typ	SIH Light 16L	SIH Light 18L
€/stgm *Richtpreis	191,35	219,16
Außenmaß cm	32/46	36/50
Gewicht kg/stgm	94	100

Mantelstein



3 Stk. pro Stgm.	Art.-Nr.	3103246	3103650
	€/Stk.	26,40	33,17

Schamotterrohr



3 Stk. pro Stgm.	Art.-Nr.	3101016	3101018
	€/Stk.	25,26	27,07

Isoliermatte



	Art.-Nr.	3101116	3101118
	€/Stk.	36,38	38,46

Sockelstein



mit Kondensatablauf	Art.-Nr.	3101216	3101218
	€/Stk.	42,21	46,57

Putztüranschluss



	Art.-Nr.	3101316	3101318
	€/Stk.	112,83	122,61
als Zuschlag zum Stgm.-Preis			
	€/Stk.	62,31	68,47

Rauchrohranschluss



	Art.-Nr.	3101416	3101418
	€/Stk.	121,14	138,56
als Zuschlag zum Stgm.-Preis			
	€/Stk.	70,62	84,42

SIH Light Dehnfugenblech II



ungestanzt	Art.-Nr.	3101516	3101518
	€/Stk.	68,61	73,57

SIH Light Abdeckplatte Edelstahl



inkl. Befestigungsset	Art.-Nr.	3101703	3101704
	€/Stk.	113,03	119,19

Rauchrohrabdeckung



	Art.-Nr.	3101819	3101820
	€/Stk.	73,57	73,57


SIH Light Regenhaub, abnb. f. DFBLII



	Art.-Nr.	3101616	3101618
	€/Stk.	65,06	70,62

Maße in cm

Zubehör Schiedel SIH Light

	Putztür aus Stahlblech	
	Art.-Nr.	3101813
	€/Stk.	112,49
	Revisionstür	
	Art.-Nr.	3101814
	€/Stk.	56,68
	Frontplatten-Set 14-16 SIH LIGHT	
	Art.-Nr.	3101825
	€/Stk.	21,31
	Frontplatten-Set 18-20 SIH LIGHT	
	Art.-Nr.	3101826
	€/Stk.	23,18

Allgemein passendes Zubehör für Schiedel SIH Basic und SIH Light

	Fugenkitt im Eimer	
	5 kg Eimer	Art.-Nr. 100479
	€/Stk.	90,50
	Art.-Nr.	100479
	€/ab 5 Stk.	85,07
	Schiedel-Kaminmauermörtel	
	25 kg Sack	Art.-Nr. 173775
	€/Stk.	30,60
	Bauteil-Trennplatten Set	
	500 x 330 x 5 mm	Art.-Nr. 173098
	€/Stk.	36,60
	SIH Bewehrungs-Set 4x4 m	
	8 Stangen	Art.-Nr. 108333
	€/Stk.	300,00
	SIH Bewehrungs-Set 4x6 m	
	12 Stangen	Art.-Nr. 108334
	€/Stk.	427,80

Weiteres passendes Kamin Zubehör siehe Seite 80.

Schiedel ABSOLUT

Mehrfachbelegung für den Objektbau

Die Lösung für Mehrfachbelegung (Rauchgassammler) für den Objekt-Wohnbau.

**SCHIEDEL**

ABSOLUT

Schiedel ABSOLUT

Mehrfachbelegung für den Objektbau

Das Schiedel ABSOLUT Kaminsystem ist zugelassen für Rauchgassammler/Mehrfachbelegung im Objektbau. Es können bis zu max. 3 Feuerstätten angeschlossen werden. Die Dimensionierung muss in Abstimmung mit der Schiedel Anwendungstechnik erfolgen!

HINWEIS:



Für den Anschluss und den Betrieb von Feuerstätten an einen raumluftunabhängigen Schiedel ABSOLUT Kamin für feste Brennstoffe:

Nach der OIB-Richtlinie 3 ergeben sich wichtige Hinweise, die beim Anschluss und Betrieb einer raumluftunabhängigen Feuerstätte unbedingt beachtet werden müssen. Zuwiderhandlungen können zum Austritt von Kohlenmonoxid (CO) und infolgedessen, zu Schäden an Leib und Leben, führen.


Der Schiedel ABSOLUT Kamin muss gemäß der Bemessungstabelle – welche in Abstimmung mit der Schiedel Anwendungstechnik zu prüfen ist - für die angegebene Anzahl von Feuerstätten (max. 3 Stk.) und der maximalen Leistung jeder angeschlossenen Feuerstätte dimensioniert werden.

VORAUSSETZUNGEN:

Alle weiteren baulichen und betrieblichen Voraussetzungen bei Anwendung dieser Zulassung erhalten Sie in Abstimmung mit der Schiedel Anwendungstechnik.

Eine Mehrfachbelegung ist nur im Objektbau unter Einhaltung der entsprechenden Voraussetzungen zulässig – **im Ein- bzw. Zweifamilienhaus ist eine Mehrfachbelegung nicht zulässig!**

Bitte kontaktieren Sie zur Planung die Schiedel Anwendungstechnik.

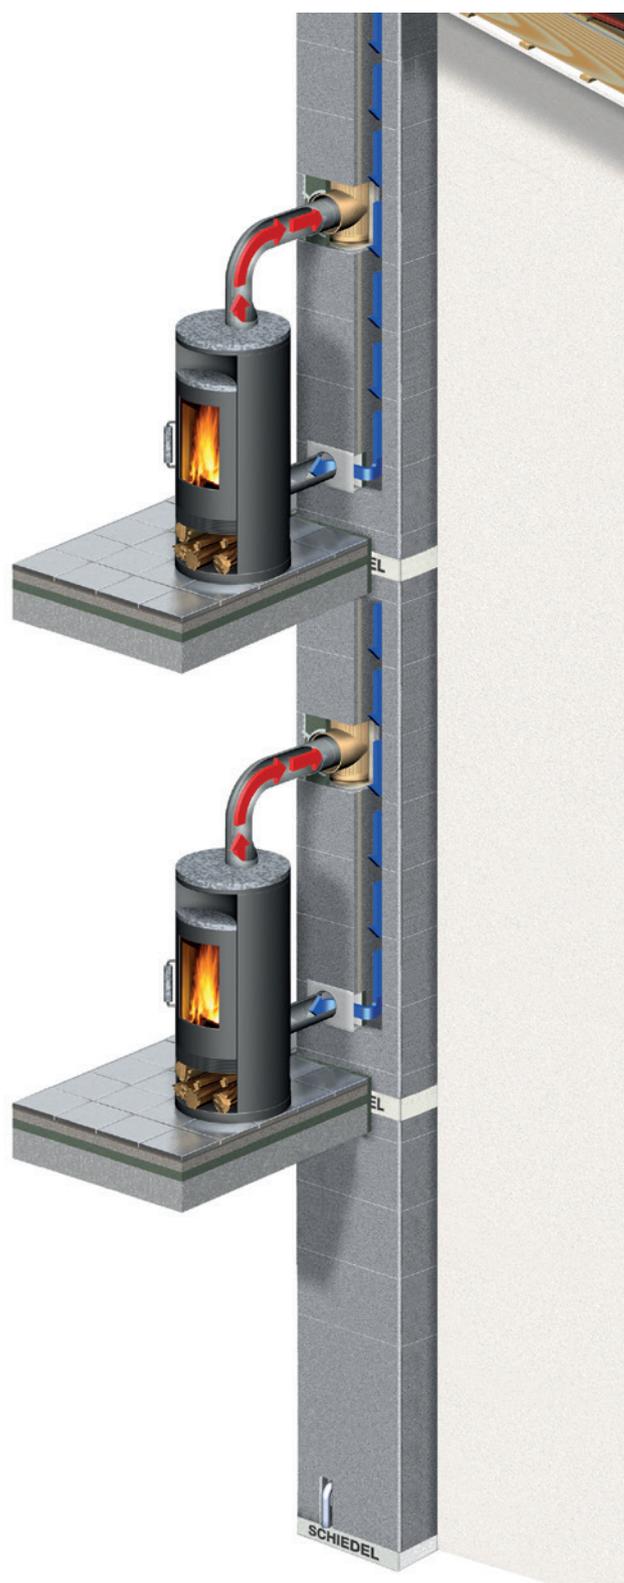

Schiedel AVANT PP und AVANT / MULTI

AVANT PP - Optimal für Brennwerttechnik im Überdruckbereich bei niedrigen Abgastemperaturen (bis 120 °C)

AVANT - Der Energiesparer für Brennwerttechnik im Überdruckbetrieb

MULTI - Das Luft-Abgas-System bei Gas-Etagenheizungen im Mehrfamilienhaus



Details zu den Produkten im Kamin- und Lüftungsprofil unter www.schiedel.at, Preise auf Anfrage.

SCHIEDEL

AVANT PP

SCHIEDEL

AVANT

SCHIEDEL

MULTI



Schiedel AVANT PP


Die moderne Lösung für Brennwerttechnik im Überdruckbereich bei niedrigen Abgastemperaturen (bis 120 °C)

EINSATZBEREICH:

Konzipiert für den Anschluss von Brennwertfeuerstätten (Gas und Öl) vom Einfamilienhaus bis zur Wohnhausanlage, einsetzbar für Abgastemperaturen bis 120 °C, gleichermaßen raumluftabhängig wie -unabhängig nutzbar.


Günstig durch bewährte Komponenten.

Der Schiedel AVANT PP arbeitet sowohl im Gleichstrombetrieb als auch im Gegenstrombetrieb. Im Gegenstrombetrieb wird die Luft auf ihrem Weg nach unten am PP-Innenrohr vorbeigeleitet. Die hochwertige und günstige Abgasführung durch das PP-Rohr und die statische Sicherheit durch den bewährten Schiedel Beton-Mantelstein ermöglicht optimalen Einsatz bei Brennwerttechnik Heizungen im EFH und Zentralheizanlagen mit Brennwerttechnik im MFH.

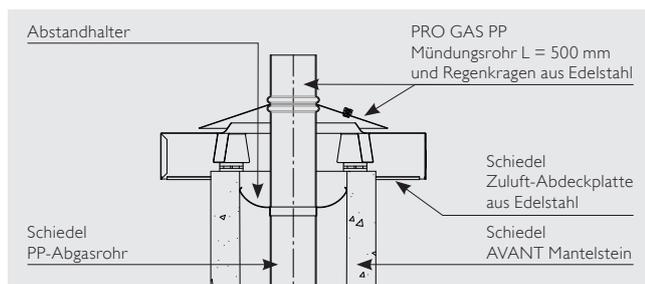

HINWEIS:

Da es sich hier um ein zugelassenes Abgassystem handelt, erlangt die Zulassung nur Gültigkeit wenn alle Systemkomponenten verwendet werden. Die Zulassung ist nicht gültig, wenn in den Schiedel Mantelstein ein Innenrohr eines anderen Herstellers eingebaut wird!

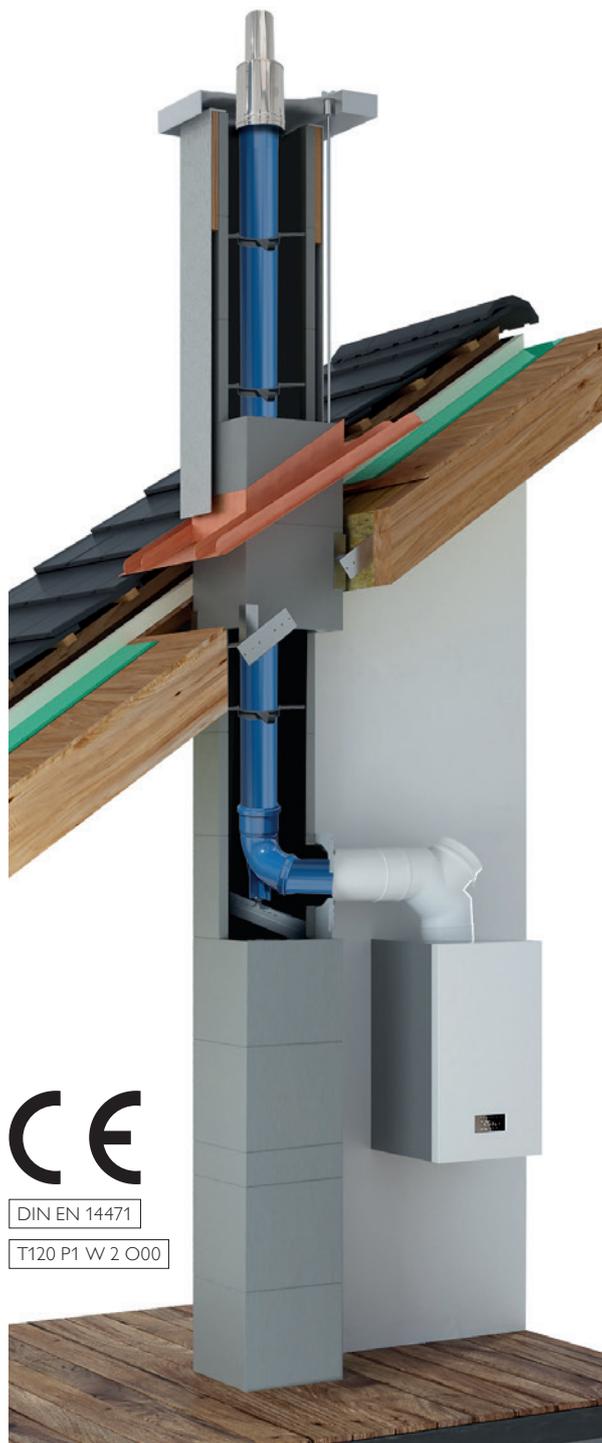

DIN EN 14471

T120 P1 W 2 O00

Schiedel AVANT PP - Anlagenrichtpreise

Preise für andere Anlagenhöhen und Einzelpreise im Schiedel Profi oder auf Anfrage unter bestellung.at@schiedel.com

Umfang der Anlage je Zug:

Stützfuß & Bogen PP, Auflageschiene, Anschlussblende, Rohrelemente PP, Abstandhalter, Putztüranschluss PP, Putztür, Mantelsteine, Mündungsrohr + Regenkragen, Edelstahl Zuluftkopflatte, Kaminmauermörtel

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	60*	80	110	125*	160*	200*	250*
	Außenmaß in cm	28/28	28/28	28/28	28/28	36/36	40/40	48/48
	Gewicht in kg/stgm	56	57	57	57	78	90	114
	Richtpreise							
8,00	€/Anlage	1.046,70	1.130,10	1.238,20	1.537,90	2.126,70	2.881,30	4.371,90
9,00	€/Anlage	1.105,90	1.195,10	1.309,30	1.628,70	2.262,90	3.057,20	4.669,00
10,00	€/Anlage	1.174,30	1.270,60	1.393,10	1.735,00	2.417,40	3.270,30	5.007,60
11,00	€/Anlage	1.242,70	1.346,10	1.476,90	1.841,30	2.571,90	3.483,40	5.346,20
12,00	€/Anlage	1.311,10	1.421,60	1.560,70	1.947,60	2.726,40	3.696,50	5.684,80
13,00	€/Anlage	1.379,50	1.497,10	1.644,50	2.053,90	2.880,90	3.909,60	6.023,40
14,00	€/Anlage	1.447,90	1.572,60	1.728,30	2.160,20	3.035,40	4.122,70	6.362,00

* Lieferzeit 8 Arbeitstage

SCHIEDEL

AVANT

Lieferzeit 8 Arbeitstage

Schiedel AVANT


Der Energiesparer für Brennwertechnik im Überdruckbereich

EINSATZBEREICH:

Konzipiert für den Anschluss von Brennwertechniken (Gas und Öl) vom Einfamilienhaus bis zur Wohnhausanlage, einsetzbar für Abgastemperaturen bis 200 °C, gleichermaßen raumluftabhängig wie -unabhängig nutzbar.

Energiesparend durch Gegenstrombetrieb!

Der Schiedel AVANT arbeitet sowohl im Gleichstrombetrieb als auch im Gegenstrombetrieb. Im Gegenstrombetrieb wird die kühle Luft auf ihrem Weg nach unten an dem erwärmten Innenrohr vorbeigeleitet und vorgewärmt. Dies führt insbesondere an kalten Tagen, wenn die Brennwertechniken oft an ihre Grenzen stößt, zu einer Reduzierung des sonst erforderlichen Energiebedarfs. Betriebskosten können eingespart werden.

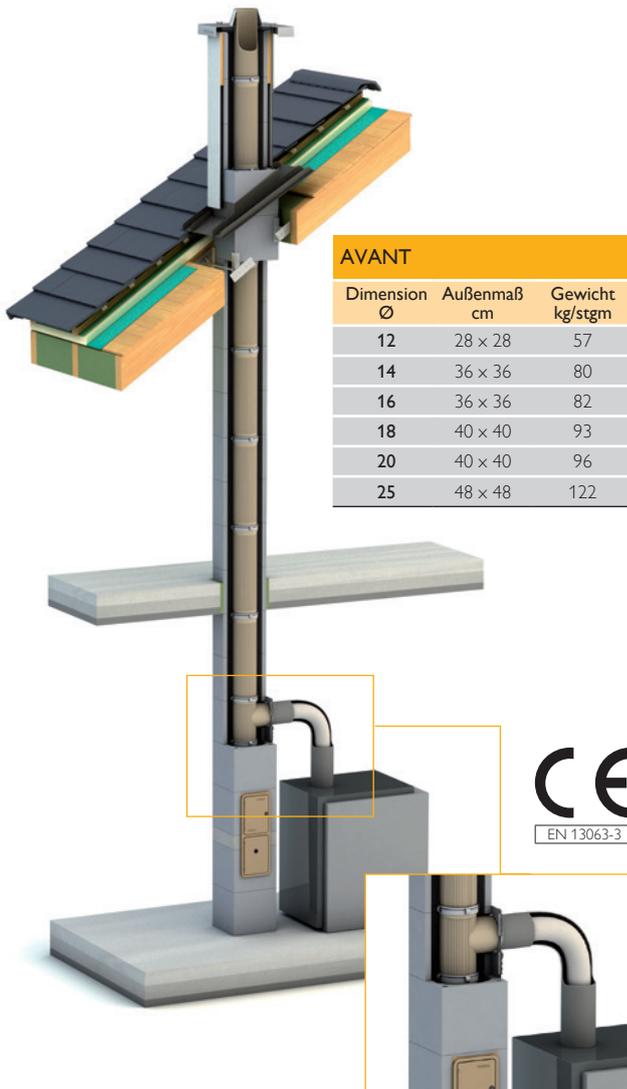

SCHIEDEL

MULTI

Lieferzeit 8 Arbeitstage

Schiedel MULTI

Das Luft-Abgas-System bei Gas-Etagenheizungen im Mehrfamilienhaus

EINSATZBEREICH:


- Feuchtigkeitsunempfindliches Fangsystem
- Dadurch auch Anschluss von Brennwertechniken möglich
- Eingesetzt für den Mehrfachanschluss von Gas-Etagenheizungen in Mehrfamilienhäusern
- Für Gasfeuerstätten bis 200 °C Abgastemperatur
- Pro Etage können mehrere, an den Kamin bis zu 10 Feuerstätten angeschlossen werden

Verbrennungsluftzuführung und Abgasführung für mehrere Feuerstätten im MULTI – das spart Platz.

Schiedel MULTI:

Energiesparen mit dem Wärmetauscherprinzip


Der Schiedel MULTI ist für den Einsatz im Gegenstromverfahren konzipiert. Hier kommt das energiesparende Wärmetauscherprinzip zum Tragen, bei dem die Zuluft auf dem Weg durch den Kamin am Innenrohr erwärmt wird. Energieeinsparungen von bis zu 7% sind dadurch möglich, die profilierte Struktur des Rohres verstärkt diesen Vorteil zusätzlich.

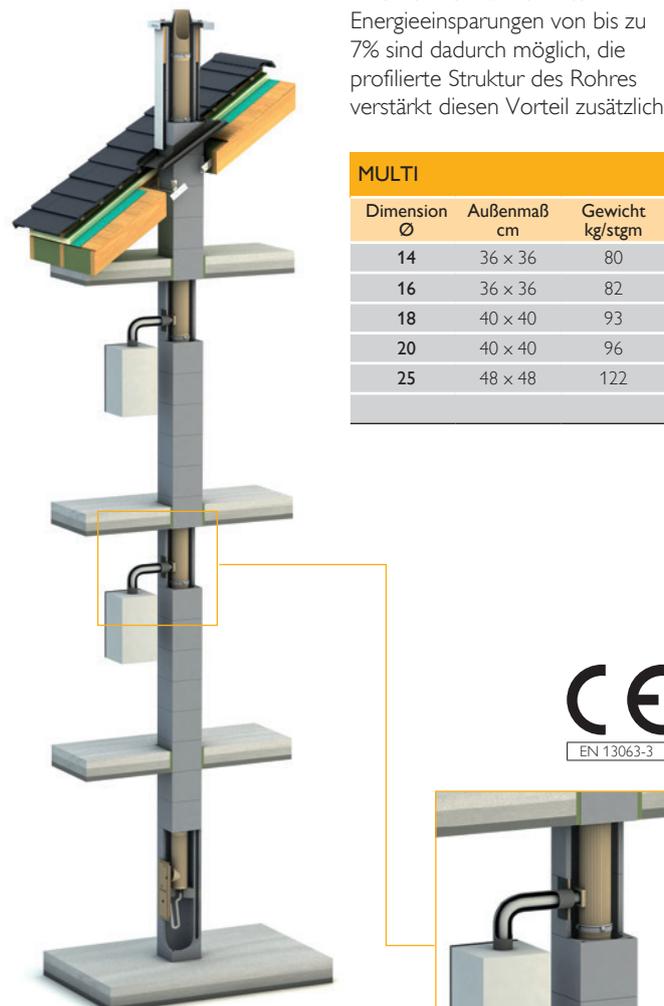

HINWEIS: Bauphysikalische Anforderungen beim Übergang vom Warm- in den Kaltbereich (Kondensationsgefahr durch Baufeuchte bei besonders dichten Gebäuden) nach den geltenden technischen Regeln beachten!



Notizen

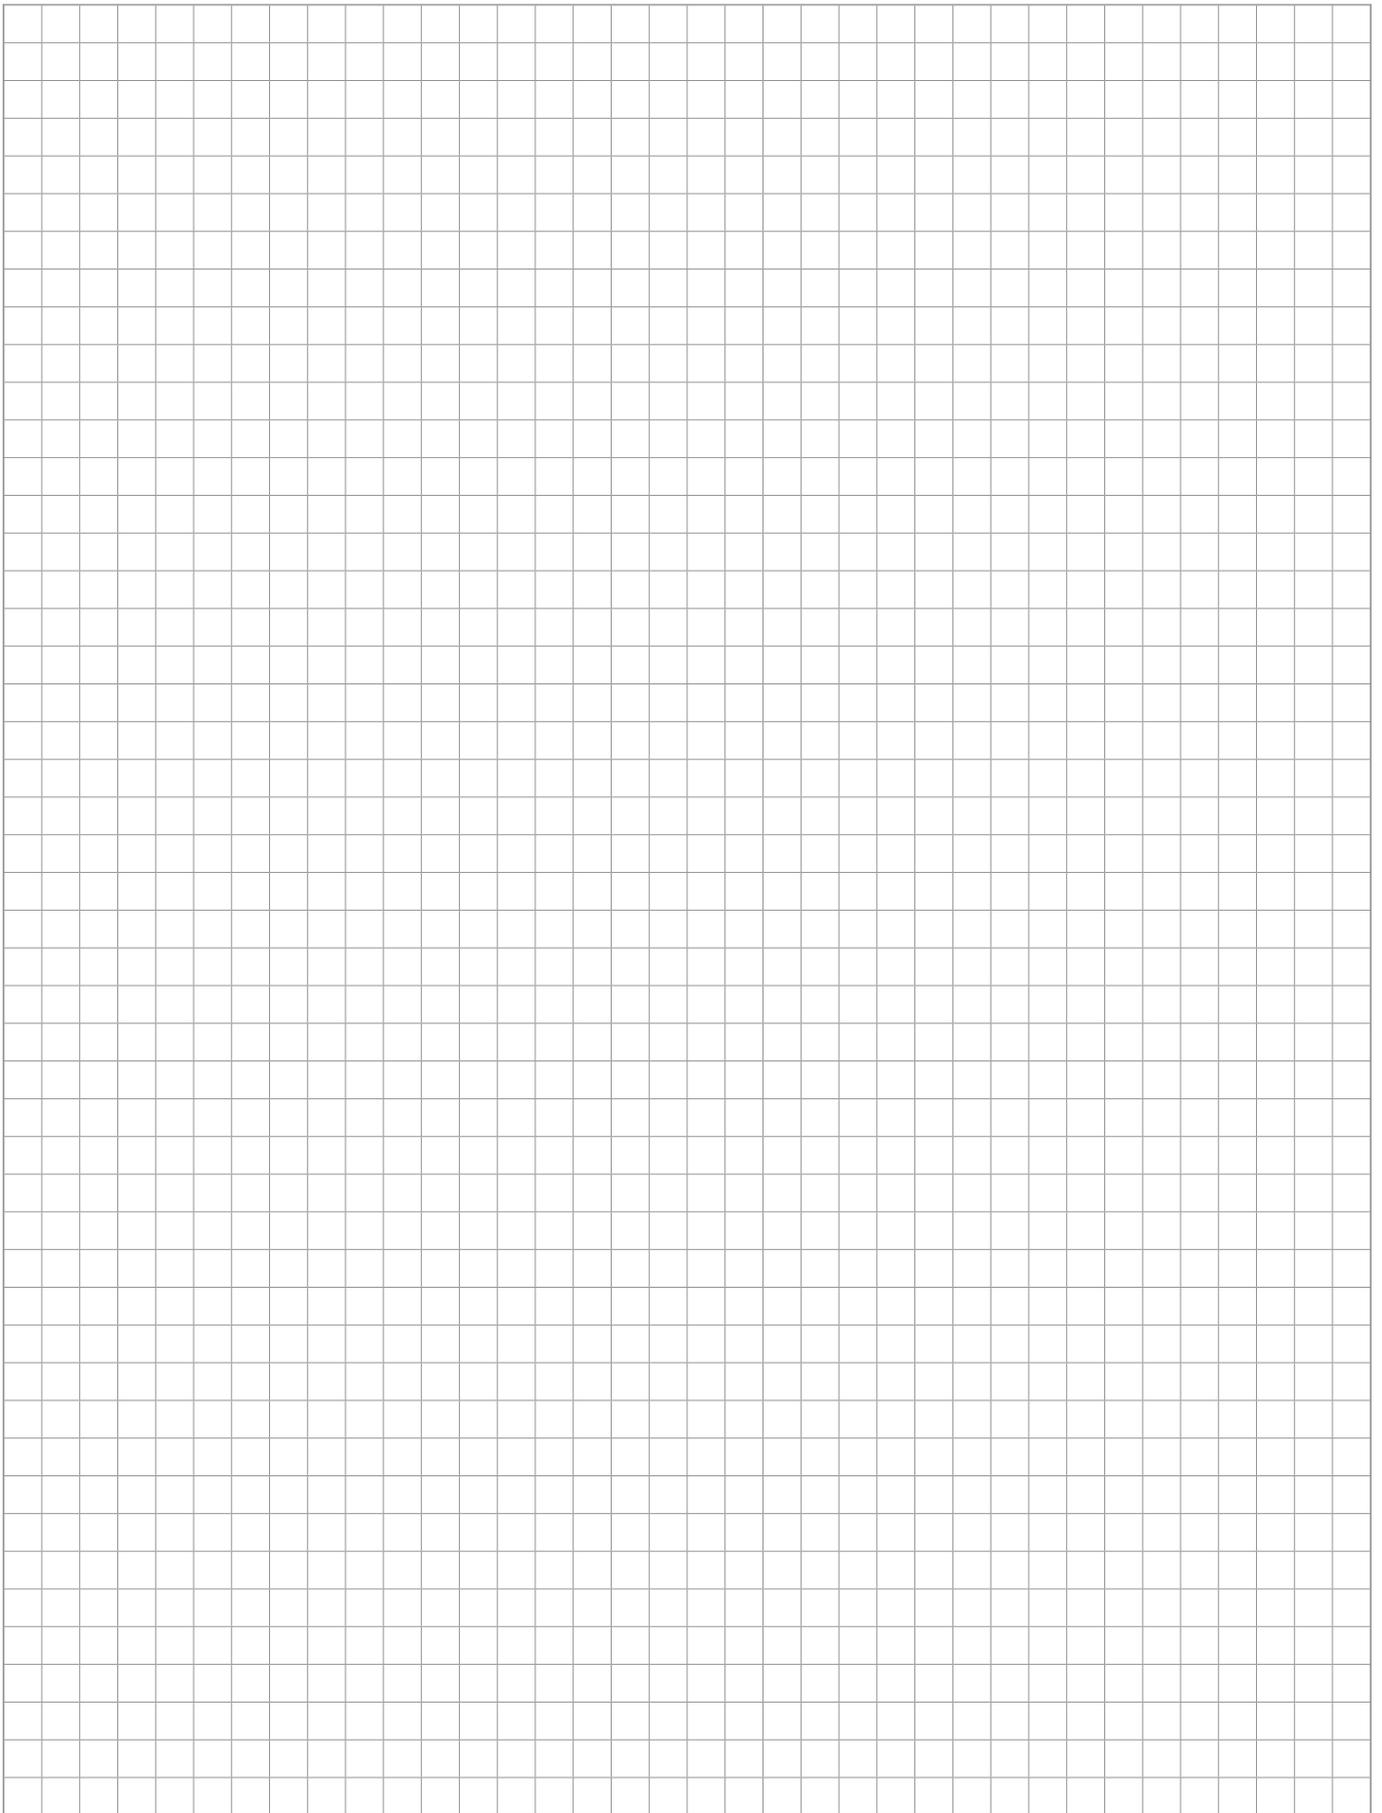


Schiedel KAMINKOPFLÖSUNGEN

Einfach in der Montage – zuverlässig in der Funktion



- ① Schiedel Kaminkopf Classic – der krönende Abschluss Ihres Hauses
- ② Schiedel Edelstahl Kaminaufsatz – in Elementbauweise
- ③ Schiedel Kaminkopf Standard

Alle Ausführungen mit Edelstahlabdeckplatte



Schiedel KAMINKOPF CLASSIC für ABSOLUT

HINWEIS:

In Fragen der Standsicherheit Beratung durch Planer oder Baumeister erforderlich. Landesgesetzliche Bestimmungen beachten!

Bitte Lieferzeit bei Auftragsköpfen von 10 Arbeitstagen beachten!

Art.Nr: 990000040

Gilt für alle untenstehenden Artikel!

bestehend aus: Edelstahl-Abdeckplatte für Kaminkopf, Korpus, Justierschrauben						 Ziegelstruktur Farben: Ziegelrot, Vandyckbraun, Schwarzgrau			 Putzstruktur Farbe: Weiß			 Glatt Farben: Weiß, Betongrau, Vandyckbraun, Schwarzgrau		
Höhenfestlegung beachten! Höhe, Struktur und Farbe angeben!						Rasterhöhen: (cm)								
Kamintype	Lichter Ø cm	Kaminkopf Typ	Mantelstein-Außenmaß in cm	Kaminkopf-Außenmaß in cm	Gewicht in kg je stgm	75	100	125	150	175	200	250		
						€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück		
 Einzig ohne Lüftung	12	KEZ1418	36/36	49/49	54									
	14	KEZ1418	36/36	49/49	54									
	16	KEZ1418	36/36	49/49	54	962,00	1.060,30	1.177,70	1.295,10	1.414,90	1.534,70	1.774,30		
	18	KEZ1418	36/36	49/49	54									
	20	KEZ20	38/38	49/49	54									
	25	KEZ25	48/48	67/67	76	1.134,50	1.318,40	1.502,30	1.686,20	1.870,10	2.054,00	2.421,80		
 Einzig mit Lüftung*	12TL	KEZL1418	36/50	49/67	66									
	14TL	KEZL1418	36/50	49/67	66	1.028,70	1.164,50	1.300,30	1.436,10	1.571,90	1.707,70	1.979,30		
	16TL	KEZL1418	36/50	49/67	66									
	18TL	KEZL1418	36/50	49/67	66									
	20TL	KEZL20	38/54	49/67	66									
	25 TL	KEZL25	48/62	67/80	81	1.225,30	1.401,20	1.577,10	1.753,00	1.928,90	2.104,80	2.456,60		
 Zweizügig ohne Lüftung	1414	KZZ1418	36/65	49/80	74									
	1616	KZZ1418	36/65	49/80	74	1.103,70	1.214,90	1.348,00	1.481,10	1.616,90	1.752,70	2.024,30		
	1818	KZZ1418	36/65	49/80	74									
 Zweizügig mit Lüftung*	14TL14	KZZL1418	36/83	49/99	85									
	16TL16	KZZL1418	36/83	49/99	85	1.248,00	1.408,10	1.568,20	1.728,30	1.888,40	2.048,50	2.368,70		
	18TL18	KZZL1418	36/83	49/99	85									
 Kombiniert ohne Lüftung	1614	KZZ1418	36/65	49/80	74									
	1812	KZZ1418	36/65	49/80	74	1.103,70	1.214,90	1.348,00	1.481,10	1.616,90	1.752,70	2.024,30		
	1814	KZZ1418	36/65	49/80	74									
	1816	KZZ1418	36/65	49/80	74									
	2014 (16, 18)	KZZ1420	38/71	49/80	74									
 Kombiniert mit Lüftung*	16TL14	KZZL1418	36/83	49/99	85									
	18TL12	KZZL1418	36/83	49/99	85	1.248,00	1.408,10	1.568,20	1.728,30	1.888,40	2.048,50	2.368,70		
	18TL14	KZZL1418	36/83	49/99	85									
	18TL16	KZZL1418	36/83	49/99	85									
	20TL14 (16, 18)	KZZL1420	38/88	49/99	85									

*Keine Zulufthaube mehr nötig, da Edelstahl-Zuluftkopfplatte!

Schiedel KAMINKOPF CLASSIC für SIH

HINWEIS:

In Fragen der Standsicherheit Beratung durch Planer oder Baumeister erforderlich. Landesgesetzliche Bestimmungen beachten!

Bitte Lieferzeit bei Auftragsköpfen von 10 Arbeitstagen beachten!

Art.Nr: 990000040

Gilt für alle untenstehenden Artikel!

Ausführungsarten:

Öffnungen passend für Mündungslösung Kopfpaket!
Bei alter Mündungslösung (Dehnfugenblech) bitte Angabe!
Höhenfestlegung beachten!
Höhe, Struktur und Farbe angeben!



Ziegelstruktur

Farben:
Ziegelrot,
Vandyckbraun,
Schwarzgrau



Putzstruktur

Farbe:
Weiß




Glatt

Farben:
Weiß,
Betongrau,
Vandyckbraun,
Schwarzgrau

Diese Kaminkopf-Typen sind in Putzstruktur weiß als Lagerköpfe sofort lieferbar.


Kamintype	Lichter Ø cm	Kaminkopf Typ	Mantelstein-Außenmaß in cm	Kaminkopf-Außenmaß in cm	Gewicht in kg je stgm	Rasterhöhen: (cm)											
						75	100	125	150	175	200	250					
						€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück					
	14	KEZ14	32/32	49/49	54												
	16	KEZ16	32/32	49/49	54												
	18	KEZ18	36/36	49/49	54												
	20	KEZ20	36/36	49/49	54	942,90	1.060,70	1.180,50	1.300,30	1.420,10	1.539,90	1.779,50					
	25	KEZ25	48/48	67/67	76	1.112,00	1.295,90	1.479,80	1.663,70	1.847,60	2.031,50	2.399,30					
	30	KEZ30	55/55	74/74	85	1.148,70	1.396,60	1.644,50	1.892,40	2.140,30	2.388,20	2.884,00					
	14 L	KEZ14L	32/46	49/67	64												
	16 L	KEZ16L	32/46	49/67	64												
	18 L	KEZ18L	36/50	49/67	64	1.008,30	1.144,10	1.279,90	1.415,70	1.551,50	1.687,30	1.958,90					
	20 L	KEZ20L	36/50	49/67	64												
	25 L	KEZ25L	48/62	67/80	85	1.198,20	1.374,10	1.550,00	1.725,90	1.901,80	2.077,70	2.429,50					
	30 L	KEZ30L	55/71	74/86	90	1.292,70	1.556,40	1.820,10	2.083,80	2.347,50	2.611,20	3.138,60					
	1414	KZZ1414	32/59	49/80	72												
	1616	KZZ1616	32/59	49/80	72												
	1818	KZZ1818	36/67	49/80	72	1.081,80	1.217,60	1.353,40	1.489,20	1.625,00	1.760,80	2.032,40					
	2020	KZZ2020	36/67	49/80	72												
	14L14	KZZ14L14	32/72	49/92	79												
	16L16	KZZ16L16	32/72	49/92	79	1.302,90	1.430,90	1.558,90	1.686,90	1.814,90	1.942,90	2.198,90					
	18L18	KZZ18L18	36/83	49/99	83												
	20L20	KZZ20L20	36/83	49/99	83	1.223,30	1.383,40	1.543,50	1.703,60	1.863,70	2.023,80	2.344,00					
	1814	KZZ1814	36/64	49/80	72												
	1816	KZZ1618	36/64	49/80	72												
	2014	KZZ2014	36/64	49/80	72	1.081,80	1.214,90	1.348,00	1.481,10	1.616,90	1.752,70	2.024,30					
	2016	KZZ2016	36/64	49/80	72												
	2018	KZZ2018	36/67	49/80	72												
	18L14	KZZ18L14	36/81	49/99	83												
	18L16	KZZ18L16	36/81	49/99	83												
	20L14	KZZ20L14	36/81	49/99	83	1.223,30	1.351,30	1.479,30	1.607,30	1.735,30	1.863,30	2.119,30					
	20L16	KZZ20L16	36/81	49/99	83												
	20L18	KZZ20L18	36/83	49/99	83												

Notizen

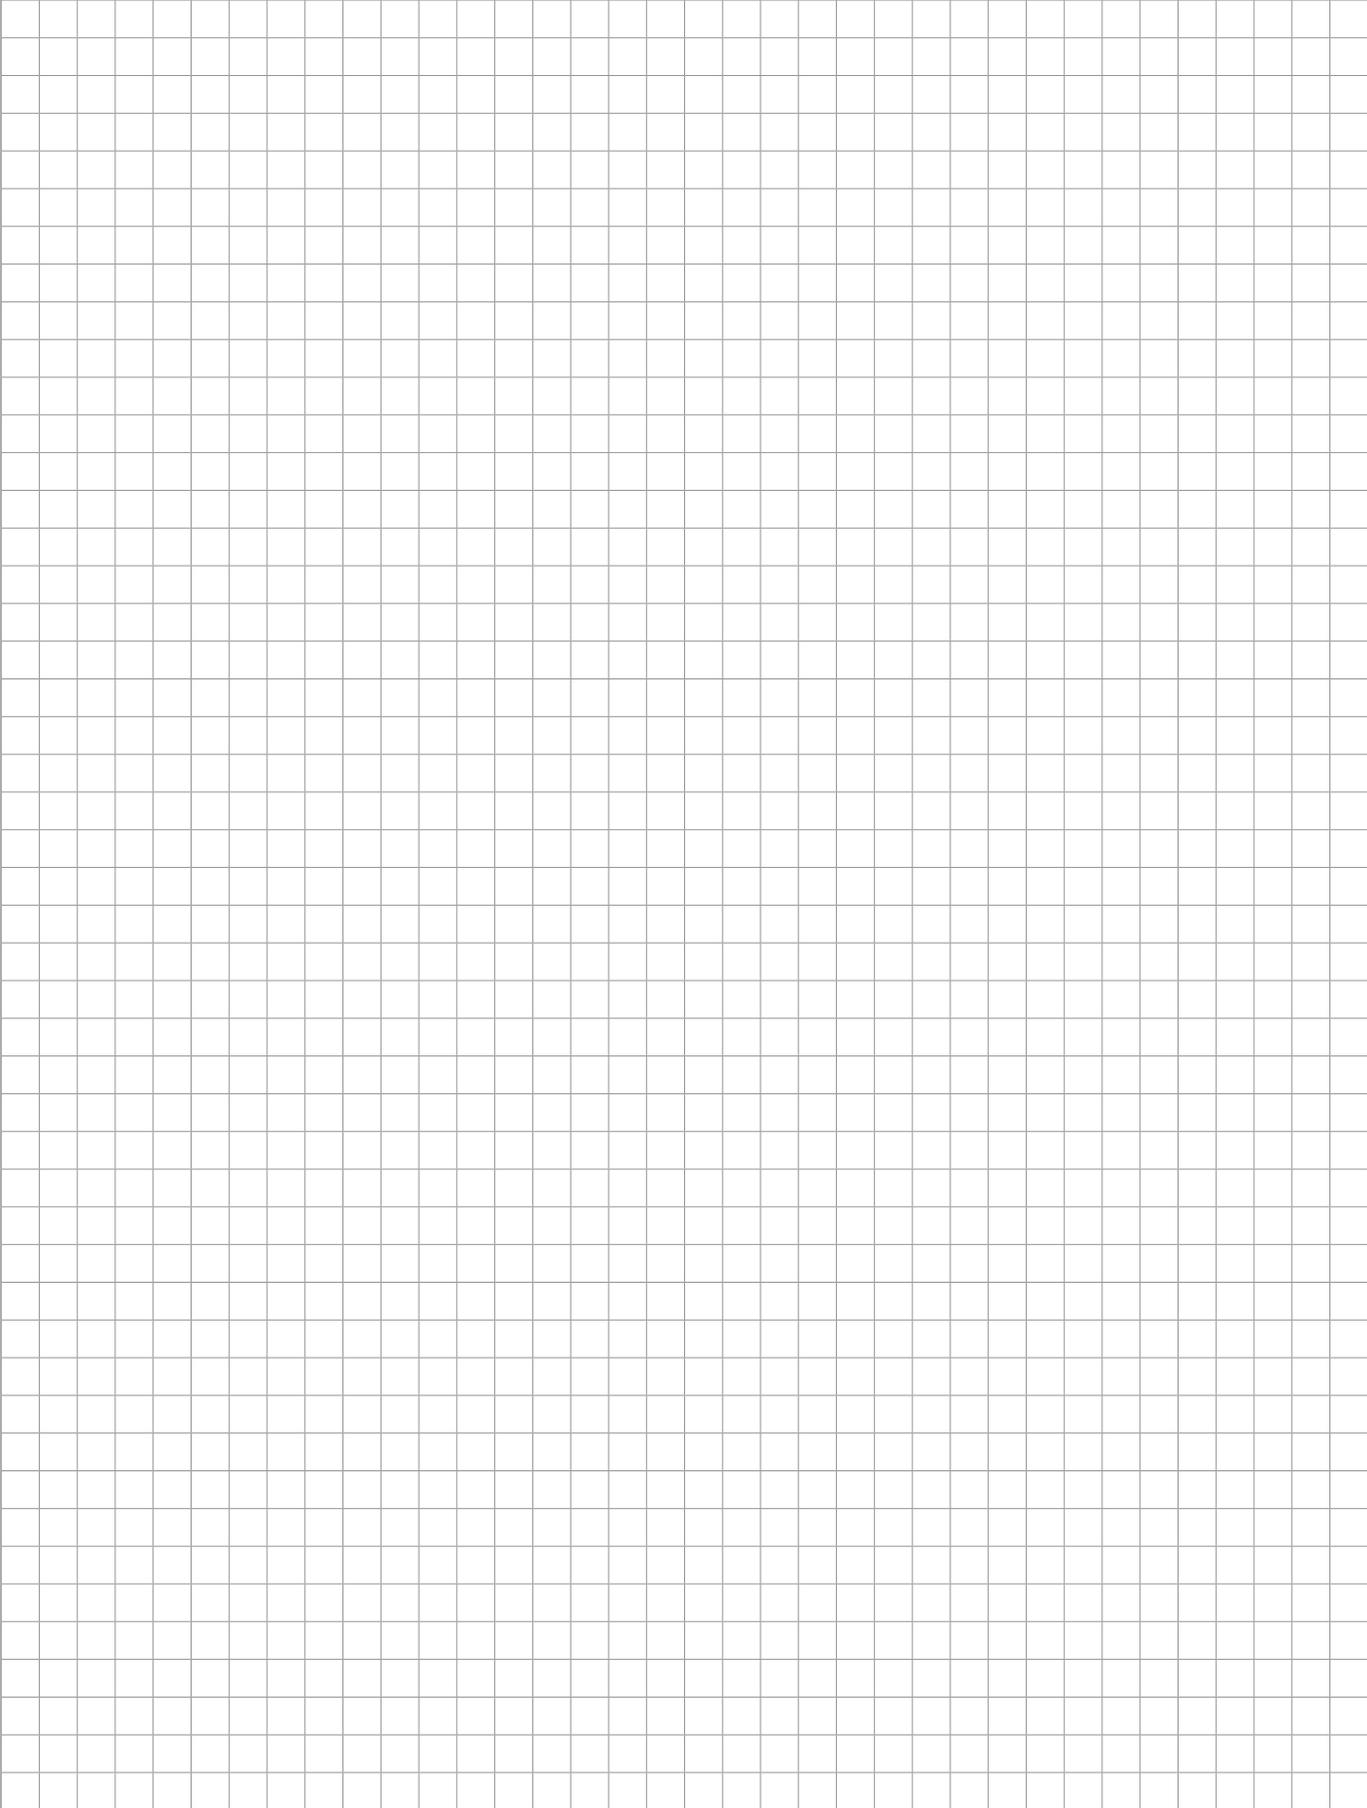

Edelstahlaufsätze

Die ideale Lösung zur Kaminverlängerung

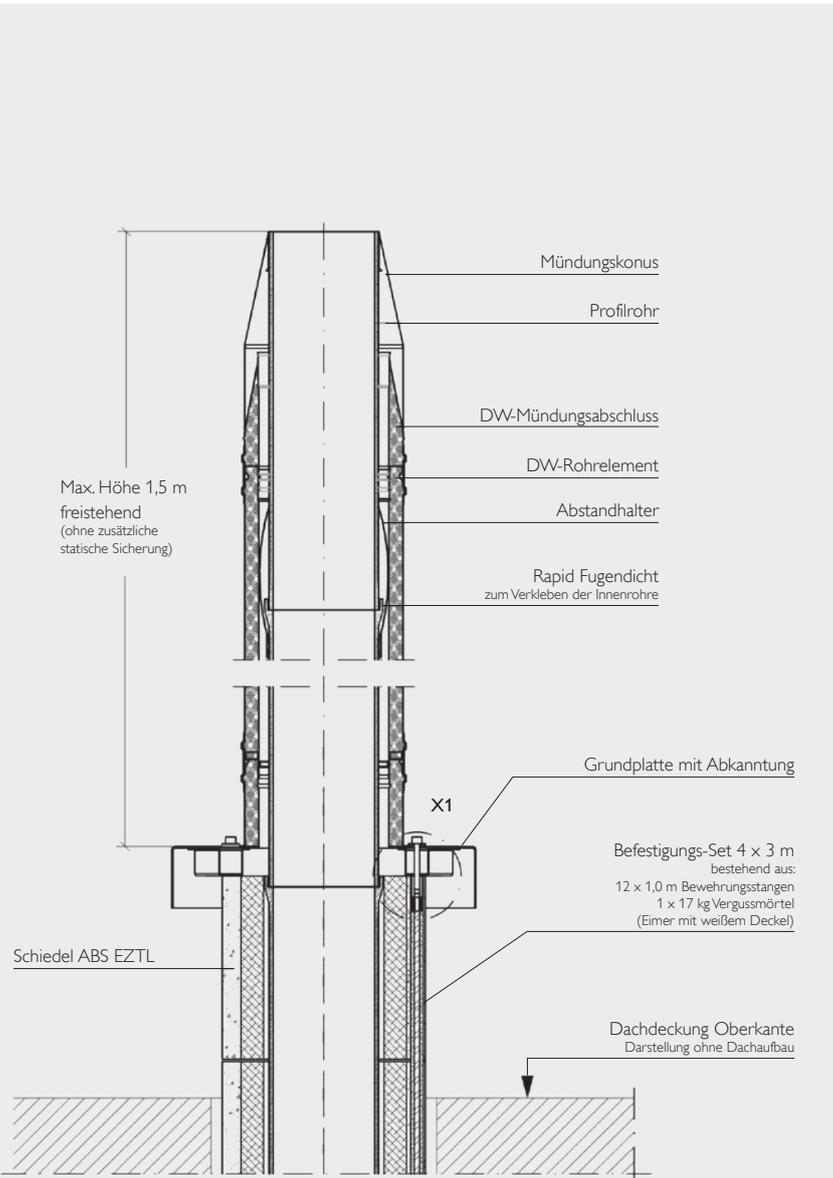

Zeichnungsbeispiel EZTL

KERASTAR Edelstahlaufsatz für KINGFIRE und ABSOLUT 18TL-Verlängerung



Lichter Ø cm 18/TL

[#]Lieferzeit 12 Arbeitstage

KERASTAR passend für
KINGFIRE bei Flachdach



passend zu ABSOLUT 18TL einzügig
mit Thermo-Luftzug



Mündungsabschluss Bauhöhe 430 mm*	
Art.-Nr.	101501
€/Stk.	264,90
Ø innen mm	180
Ø außen mm	314,4
*Für größere Bauhöhen nachstehende Verlängerungselemente verwenden.	



Seil-Abspannung	
Art.-Nr.	101592
€/Stk.	46,90



Verlängerungselement Bauhöhe 330 mm	
Art.-Nr.	101455
€/Stk.	176,00
Ø innen mm	180
Ø außen mm	314,4



Verlängerungselement Bauhöhe 660 mm	
Art.-Nr.	101462
€/Stk.	224,50
Ø innen mm	180
Ø außen mm	314,4



Putztürelement inkl. Revisionsdeckel	
Art.-Nr.	101481
€/Stk.	631,10
Bauhöhen mm	666



Grundplatte mit Abkantung Bauhöhe 170 mm	
Art.-Nr.	144184
€/Stk.	840,50
mm	540 x 680



Bewehrungs-Set Stahlauflauf inkl. Vergussmörtel 4 x 3 m für alle Typen	
Art.-Nr.	108214
€/Stk.	403,20

ACHTUNG: Bewehrungs-Set muss bei jedem Edelstahlauflauf aus statischen Gründen verwendet werden!

Inhalt:
12 x 1,05 m Bewehrungsstangen,
1 x 17 kg Vergussmörtel, Zubehör

SIH Edelstahlaufsätze

in 3-schaliger Ausführung mit ICS-Doppelwandrohre
passend zum Kaminsystem Schiedel SIH

Aufsätze für weitere SIH-Typen:
Preis und Lieferzeit auf Anfrage

SIH Doppelwand-Edelstahlaufsätze

#Lieferzeit 12 Arbeitstage




12 x

Inhalt:
12 x 1,05 m Bewehrungsstangen,
1 x 17 kg Vergussmörtel, Zubehör

HINWEIS:
Preisänderungen vorbehalten
(offene Weltmarkt-Edelstahl-
preisentwicklung)

Lichter Ø cm	14	16	18	20	25
Regenhaube mit Sicherungsseil					
Art.-Nr.	133788	133791	133791	133792	133794
€/Stk.	91,10	108,10	108,10	117,30	125,90
Mündungsabschluss Bauhöhe 210 mm*					
Art.-Nr.	108599	108601	108601	108602	108603
€/Stk.	184,90	215,50	215,50	246,60	308,80
Ø innen mm	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300
*Für größere Bauhöhen nachstehende Verlängerungselemente verwenden.					
Seil-Abspannring					
Art.-Nr.	100642	100643	100643	100644	100646
€/Stk.	68,20	75,60	75,60	77,40	67,80
ICS Rohrelement 500					
Art.-Nr.	100687	100688	100688	100689	100690
€/Stk.	153,80	169,30	169,30	215,30	238,60
Ø innen mm	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300
ICS Rohrelement 1000					
Art.-Nr.	100701	100702	100702	100703	100705
€/Stk.	253,90	277,00	277,00	321,60	412,90
Ø innen mm	150	180	180	200	250
Ø außen mm	200	230	230	250	300
ICS Putztüranschluss inkl. Revisionsdeckel					
Art.-Nr.	100896	100897	100897	100898	100899
€/Stk.	443,70	551,00	551,00	593,90	699,20
Nutzlänge mm	305	305	305	355	455
Grundplatte mit Abkantung Bauhöhe 170 mm					
Art.-Nr.	144097	144098	144099	144100	auf Anfrage
€/Stk.	318,90	324,10	328,80	371,00	-
Außenmaß in mm	500 x 500	500 x 500	540 x 540	540 x 540	
Grundplatte ohne Abkantung Bauhöhe 170 mm#					
Art.-Nr.	144092	144093	144094	144095	auf Anfrage
€/Stk.	265,70	270,20	274,00	311,20	389,50
Außenmaß in mm	320 x 320	320 x 320	360 x 360	360 x 360	480 x 480
Bewehrungs-Set Stahlaufsatz inkl. Vergussmörtel 4 x 3 m					
Art.-Nr.			108214		
€/Stk.			403,20		
ACHTUNG: Bewehrungs-Set muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden!					

Systemdarstellung-Schnitt: SIH-dreischalig

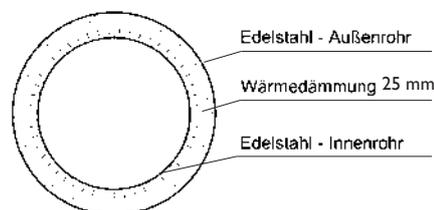

HINWEIS:

Bei Höhen $\geq 1,5$ m muss eine zusätzliche statische Absicherung erfolgen.

Alle anderen Größen/Dimensionen
errechnen sich aus:

Anzahl der Grundplatte(n) (je Dimension)
ohne Abkantung:

Sonderanfertigung Abdeckplatte
€/m² 701,40

Anzahl der Öffnungen / Abdeckplatte
€/Öffnung 113,40

ABSOLUT Edelstahlaufsätze

in 4-schaliger Ausführung mit Keramikinnenrohr + ICS-Doppelwandrohre
passend zum Kaminsystem Schiedel ABSOLUT

HINWEIS:

Berechnung Edelstahlaufsätze auch im SCHIEDEL PROFIL.

#Lieferzeit 12 Arbeitstage



Inhalt:
inkl. Rapid Fugendicht,
Abstandhalter und
Versetzanleitung

Inhalt:
12 x 1,05 m Bewehrungsstangen,
1 x 17 kg Vergussmörtel, Zubehör

HINWEIS:
Preisänderungen vorbehalten
(offene Weltmarkt-Edelstahl-
preisentwicklung)

Lichter Ø cm	12	14	16	18	20	25
--------------	----	----	----	----	----	----



passend zu ABSOLUT einzügig
ohne Thermo-Luftzug

Regenhaube mit Sicherungsseil						
Art.-Nr.	133786	133788	133790	133791	133792	133794
€/Stk.	81,50	91,10	94,80	108,10	117,30	125,90

Mündungsabschluss Bauhöhe 430 mm*						
Art.-Nr.	108593	108594	108595	108596	108597	108598
€/Stk.	515,00	520,20	558,60	594,00	615,00	760,90
Ø innen mm	120	140	160	180	200	250
Ø außen mm	280	280	280	280	300	350
*Für größere Bauhöhen nachstehende Verlängerungselemente verwenden.						

Seil-Abspannring						
Art.-Nr.	100645	100645	100645	100645	100646	100647
€/Stk.	64,50	64,50	64,50	64,50	67,80	73,70

Verlängerungselement Bauhöhe 455 mm						
Art.-Nr.	108619	108620	108621	108622	108623	108624
€/Stk.	318,60	326,10	336,80	358,50	373,80	482,40
Ø innen mm	120	140	160	180	200	250
Ø außen mm	280	280	280	280	300	350

Verlängerungselement Bauhöhe 955 mm						
Art.-Nr.	108631	108632	108633	108634	108635	108636
€/Stk.	465,60	473,20	483,80	505,20	543,00	663,40
Ø innen mm	120	140	160	180	200	250
Ø außen mm	280	280	280	280	300	340

Putztürelement inkl. Revisionsdeckel						
Art.-Nr.	108625	108626	108627	108628	108629	108630
€/Stk.	914,10	946,10	923,90	945,50	1.004,80	1.093,50
Bauhöhen mm	355	355	355	355	455	485


Grundplatte mit Abkantung Bauhöhe 170 mm						
Art.-Nr.	144064	144064	144064	144064	144065	144066
€/Stk.	334,40	334,40	334,40	334,40	400,80	533,30
mm	540 x 540	540 x 540	540 x 540	540 x 540	560 x 560	660 x 660

Grundplatte ohne Abkantung Bauhöhe 170 mm#						auf Anfrage
Art.-Nr.	144060	144060	144060	144060		
€/Stk.	278,50	278,50	278,50	278,50		
mm	360 x 360	360 x 360	360 x 360	360 x 360		

Bewehrungs-Set Stahlaufsatz inkl. Vergussmörtel 4 x 3 m für alle Typen						
Art.-Nr.	108214	108214	108214	108214	108214	108214
€/Stk.	403,20	403,20	403,20	403,20	403,20	403,20

ACHTUNG: Bewehrungs-Set muss bei jedem Edelstahlaufsatz aus statischen Gründen verwendet werden!

Beispiel für einzügig mit Abkantung:

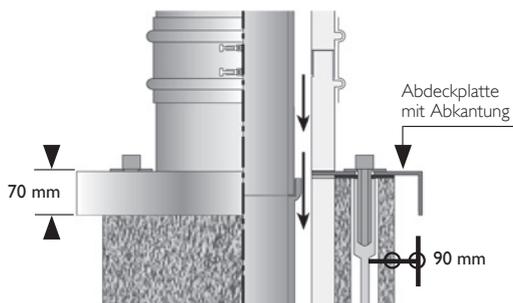

HINWEIS:
Bei Höhen ≥ 1,5 m muss eine zusätz-
liche statische Absicherung erfolgen.

Alle anderen Größen/Dimensionen
errechnen sich aus:

Anzahl der Grundplatte(n) (je Dimension) ohne Abkantung:	+
Sonderanfertigung Abdeckplatte	
€/m²	701,40
Anzahl der Öffnungen / Abdeckplatte	+
€/Öffnung	113,40

ABSOLUT Edelstahlaufsätze

inkl. Grundplatte, mit Profilrohren, Fugenkitt, Abstandhalter, Konus und Befestigungsmaterial

12/TL

14/TL

16/TL

18/TL

20/TL

25/TL

18/TL/14



passend zu ABSOLUT einzügig mit Thermo-Luftzug




passend zu ABSOLUT kombiniert mit Thermo-Luftzug

133786	133788	133790	133791	133792	133794	133791	133788
81,50	91,10	94,80	108,10	117,30	125,90	108,10	91,10
mit Regenabdeckung							
108593	108594	108595	108596	108597	108598	108596	108594
515,00	520,20	558,60	594,00	615,00	760,90	594,00	520,20
120	140	160	180	200	250	180	140
280	280	280	280	300	350	280	280
100645	100645	100645	100645	100646	100647	100645	100645
64,50	64,50	64,50	64,50	67,80	73,70	64,50	64,50
108619	108620	108621	108622	108623	108624	108622	108620
318,60	326,10	336,80	358,50	373,80	482,40	358,50	326,10
120	140	160	180	200	250	180	140
280	280	280	280	300	350	280	280
108631	108632	108633	108634	108635	108636	108634	108632
465,60	473,20	483,80	505,20	543,00	663,40	505,20	473,20
120	140	160	180	200	250	180	140
280	280	280	280	300	350	280	280
108625	108626	108627	108628	108629	108630	108628	108626
914,10	946,10	923,90	945,50	1.004,80	1.093,50	945,50	946,10
355	355	355	355	455	485	355	355
144072	144072	144072	144072	144073	144074	-	144090
654,50	654,50	654,50	654,50	711,80	922,50	-	1.133,40
540 x 680	540 x 680	540 x 680	540 x 680	560 x 720	660 x 800	-	540 x 1010
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
-	-	-	-	-	-	-	-
360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	380 x 540	-	-	-
152055	152055	152055	152055	152055	152055	-	152055
403,20	403,20	403,20	403,20	403,20	403,20	-	403,20


Maße in mm

Systemdarstellung-Schnitt: ABSOLUT-vierschalig

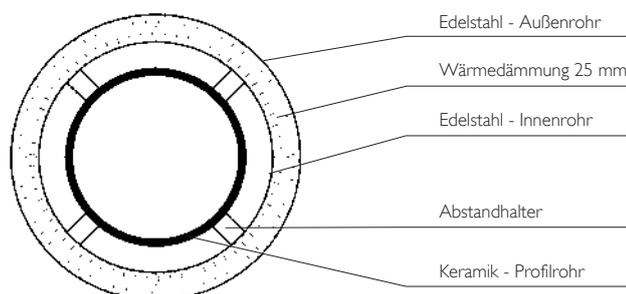

Aufsätze für weitere ABSOLUT-Typen:
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Notizen

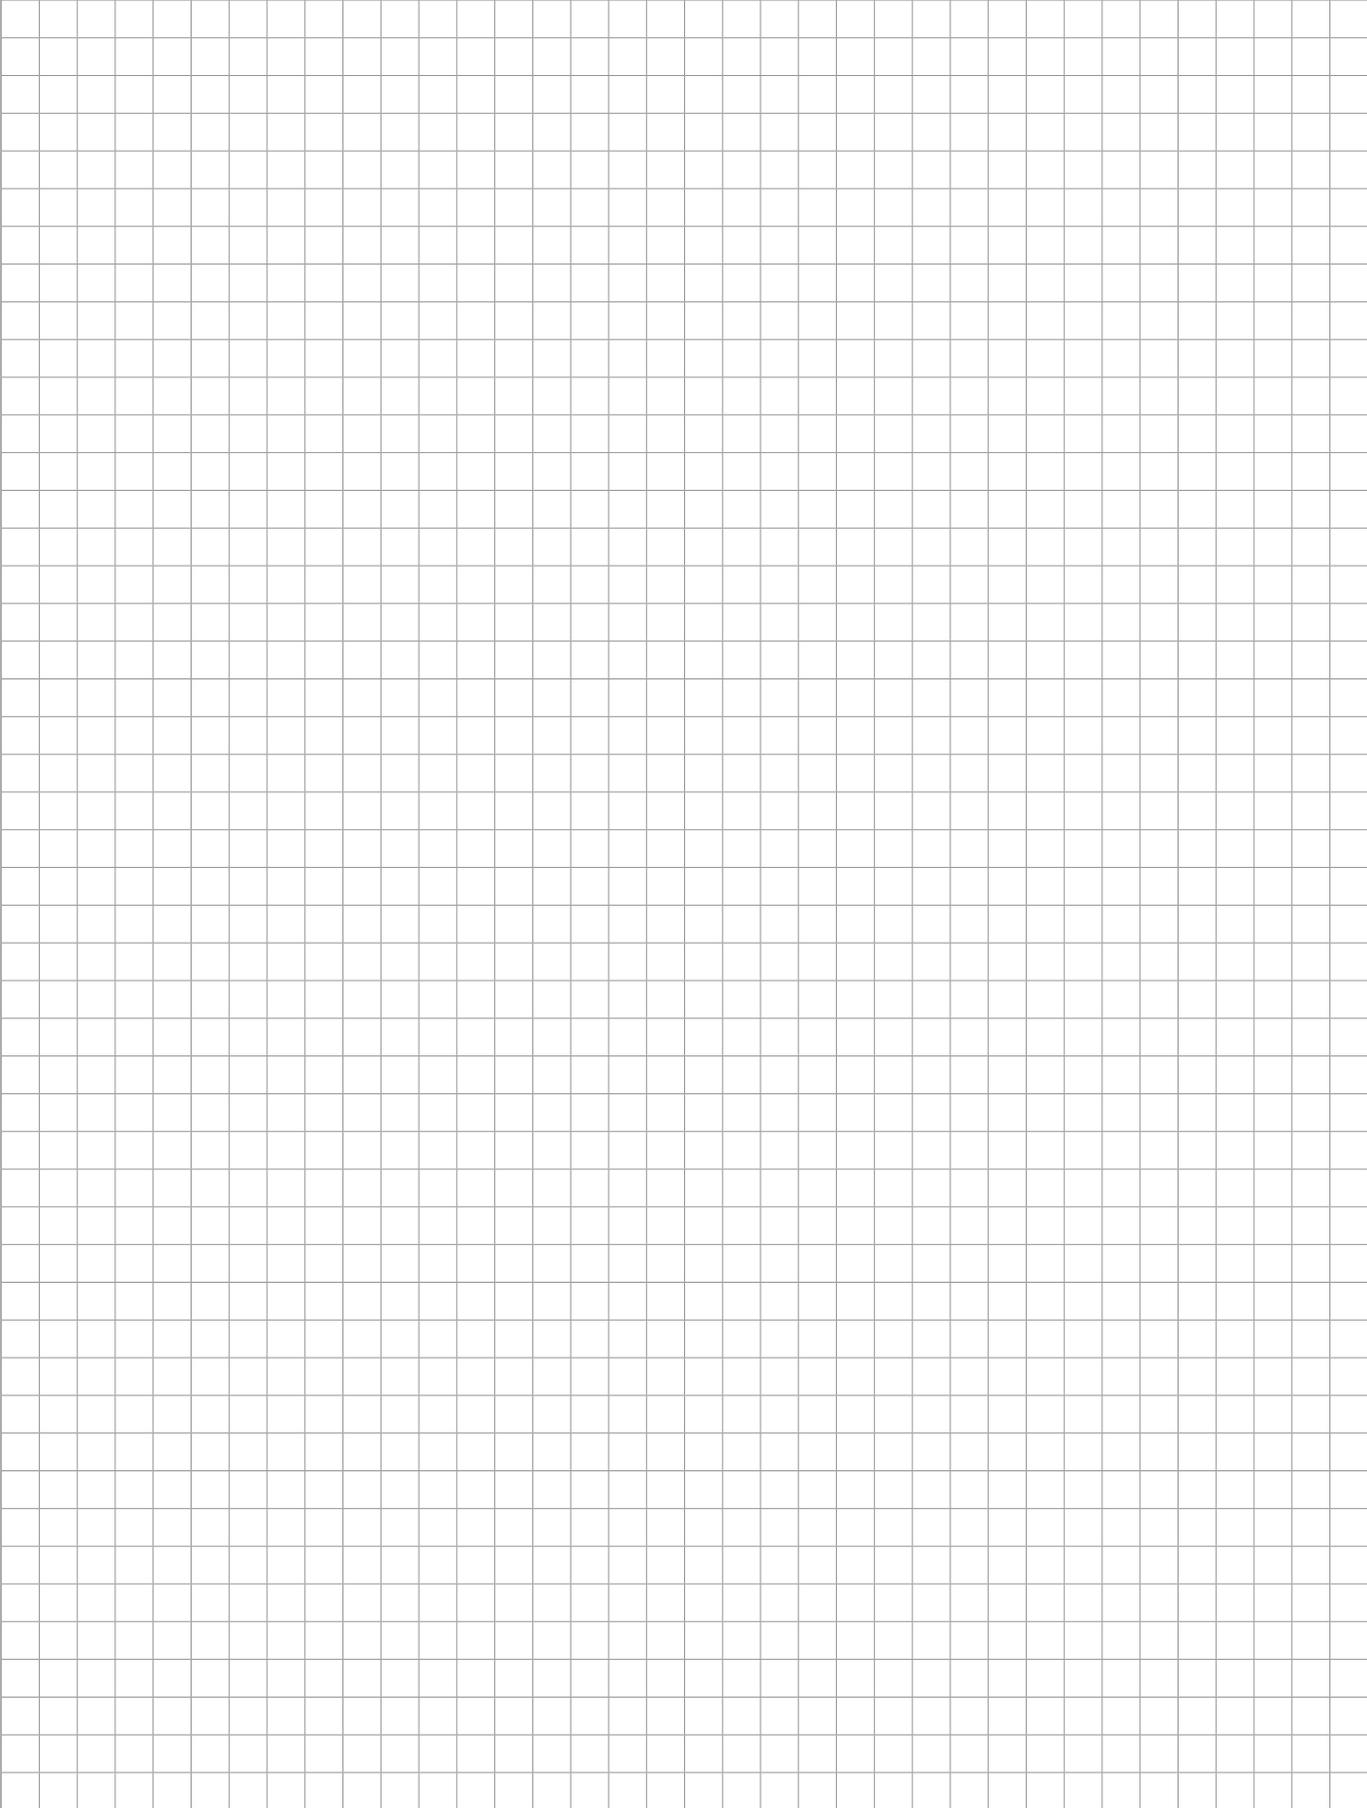

Schiedel EDELSTAHLSYSTEME

Schiedel KERASTAR, Schiedel ICS,
Schiedel PERMETER und Schiedel PERMETER SMOOTH



SCHIEDEL

KERASTAR

SCHIEDEL

ICS

SCHIEDEL

PERMETER

SCHIEDEL

PERMETER SMOOTH





SCHIEDEL
KERASTAR



HINWEIS:

Preisänderungen vorbehalten
(offene Weltmarkt-Edelstahlpreisentwicklung)



Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

- KERASTAR: Der Kamin für den nachträglichen Einbau, geringes Gewicht, im **Einfamilienhaus keine zusätzliche Verkleidung** notwendig (brandschutztechnische Bestimmungen beachten).*
- KERASTAR: Der Edelstahlkamin mit Keramikinnenrohr, daher **bestens geeignet für feste Brennstoffe**. Auch geeignet für flüssige und gasförmige Brennstoffe (nicht brennwerttauglich).
- KERASTAR: Der **Sicherheitsabstand von 5 cm** (bei max. 20 cm Deckenstärke) zu brennbaren Bauteilen ist ausreichend. Bei waagrechter Wanddurchführung **mind. 9 cm Sicherheitsabstand**.**
- KERASTAR: Überall, wo man den Kamin richtig sehen darf und soll – etwa als architektonisch markantes Merkmal.
- KERASTAR: Der Edelstahlkamin mit **30-Jahre Garantie** für das Keramikinnenrohr.

** Landesgesetzliche Vorschriften beachten.

Technischen Daten zu Schiedel KERASTAR

Betriebsweise:	Unterdruck
Brennstoff:	Öl, Gas, Festbrennstoff (nicht brennwerttauglich)
Betriebstemperatur:	bis 400 °C trocken; bis 200 °C feucht (Öl, Gas)
Innenschale:	keramisches Profilrohr
Außenschale:	Werkstoff Nr.: 1.4301, Materialstärke 0,4 mm, glänzend
Wärmedämmung:	60 mm
Wärmedurchlasswiderstand:	Ausführungsart 1 (über 0,65 m².K/W) gemäß ÖN B8200, Tabelle 2

Maße und Gewichte:

Innen Ø	140	160	180	200	250	300	400
Außen Ø	272,4	294,4	314,4	338,4	391,4	450,3	550,3
kg/m	20	22	24	27,5	30	41,6	55,70
Wandstärke Profilrohr mm	6,5	7	7	8,5	10	11	12



- **Das Innenrohr** aus hochwertiger Keramik. Schiedel Profilrohr garantiert beste Qualität, da ausbrennsicher, korrosionsbeständig und säurebeständig.
- **Die Wärmedämmung** besteht aus hochwertiger Mineralfaser (Stärke 60 mm), die hervorragende Isoliereigenschaften besitzt. Keine Wärmebrücken, da durchgehende Wärmedämmung.
- **Die Außenwand** ist in Edelstahl (1.4301) ausgeführt. Der korrosionsfreie Edelstahlmantel schafft Sicherheit und Stabilität – und ist eine optische Bereicherung.
- Durch das Verbindungssystem mit **Edelstahl-Klemmbändern** wird eine einfache und rasche Montage erreicht.

KERASTAR - Produktinformation - Farben, Oberflächen:



KERASTAR in Farbe, matt, Edelstahl gebürstet und verkupfert

System	Farbe	Lieferzeit KERASTAR*	Aufschlag
KERASTAR	RAL 7043 - grau (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
KERASTAR	RAL 9005 - schwarz (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
KERASTAR	RAL 9016 - weiß (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
KERASTAR	RAL-Farben auf Anfrage (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
KERASTAR	MATT	24 Arbeitstage	50 %
KERASTAR	Edelstahl gebürstet	24 Arbeitstage	50 %
KERASTAR	verkupfert (galvanisch)	36 Arbeitstage	80 %

* Lieferzeit: Ab technischer Klärung und Bestellung bis Anlieferung Baustelle


HINWEIS: Verfärbungen des Außenmantels können bei höheren Abgastemperaturen nicht ausgeschlossen werden.

Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik



- 1a Fußsteil Bodenmontage
- 1b Fußsteher höhenverstellbar
- 1c Bodenmontage höhenverstellbar
- 2a Wandkonsole mit Ablauf
- 2b Wandkonsole mit Rußtopf
- 2c Montageschienen für Wandmontage
- 2e Konsolblech für Wandmontage
- 3a Putzstück rund FE
- 3b Putzstück rund FU
- 4a T-Stück 90°
- 4b T-Stück 45°
- 4c Anschlussabdeckung für T-Stück
- 5a Normalrohr 666 mm
- 5b Normalrohr 331 mm
- 5c Normalrohr 166 mm
- 5d Rapid Fugendicht
- 6a Wandhalter
- 6b Verlängerung Wandhalter
- 7 Sparrenhalter
- 8a Mündungsabschluss
- 8b Regenhaube inkl. Sicherungsseil
- 8d Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung
- 10a Dachdurchführung 0°
- 10e Dachdurchführung 3° - 15° (WAKAFLEX)
- 10f Dachdurchführung 16° - 25° (WAKAFLEX)
- 10g Dachdurchführung 26° - 35° (WAKAFLEX)
- 10h Dachdurchführung 36° - 45° (WAKAFLEX)
- 11 Regenkragen inkl. Dichtband
- 12a Anschlussrosette DW schmal
- 12b Anschlussrosette DW breit
- 14 Seilabspannung

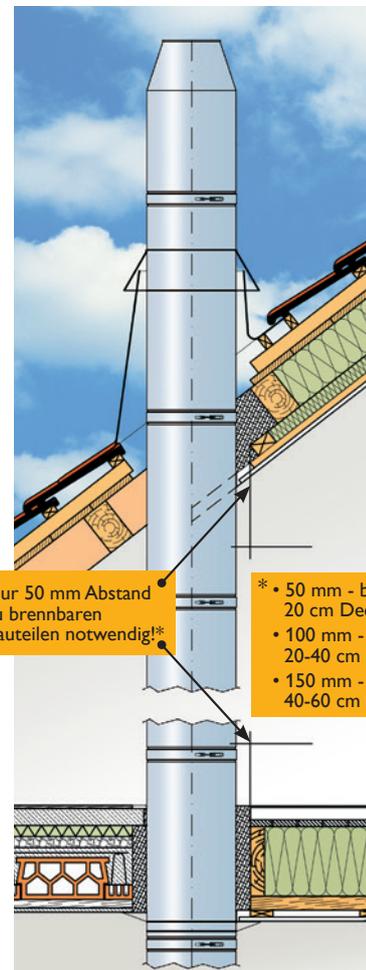

Nur 50 mm Abstand zu brennbaren Bauteilen notwendig!*

- * • 50 mm - bei 20 cm Deckenstärke
- 100 mm - bei 20-40 cm Deckenstärke
- 150 mm - bei 40-60 cm Deckenstärke

HINWEIS:

Nummern-Zuordnung wie in den Preislistenseiten.
Regionale Bauvorschriften sind zu beachten!



Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

* Lieferzeit 20 Arbeitstage
** Lieferzeit 3 Arbeitstage

Anlagenpreise mit Bodenmontage



Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	140	160	180	200	250**	300*	400*
	Außen-Ø mm							
5,17 m	€/Anlage	2.594,50	2.804,40	2.975,50	3.190,50	3.820,00	4.677,10	6.151,10
6,17 m	€/Anlage	2.821,80	3.062,70	3.248,50	3.498,80	4.271,10	5.157,20	6.679,50
7,17 m	€/Anlage	3.191,50	3.434,10	3.649,00	3.963,90	4.836,10	5.827,90	7.519,10
8,17 m	€/Anlage	3.418,80	3.692,40	3.922,00	4.272,20	5.262,30	6.283,10	8.072,40
9,16 m	€/Anlage	3.823,40	4.136,20	4.422,20	4.788,60	5.937,00	7.106,10	9.110,40
10,16 m	€/Anlage	4.050,70	4.394,50	4.695,20	5.121,80	6.363,20	7.561,30	9.663,70
11,16 m	€/Anlage	4.395,50	4.790,80	5.095,70	5.562,00	6.928,20	8.232,00	10.503,30
12,16 m	€/Anlage	4.622,80	5.049,10	5.368,70	5.870,30	7.379,30	8.712,10	11.056,60

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	140	160	180	200	250**	300*	400*
	Außen-Ø mm							
4,85 m	€/Anlage	2.881,80	3.085,60	3.246,40	3.435,90	4.205,60	5.083,50	6.610,20
5,85 m	€/Anlage	3.109,10	3.343,90	3.519,40	3.744,20	4.631,80	5.563,60	7.138,60
6,85 m	€/Anlage	3.478,80	3.715,30	3.919,90	4.209,30	5.196,80	6.234,30	7.978,20
7,85 m	€/Anlage	3.706,10	3.973,60	4.192,90	4.517,60	5.623,00	6.689,50	8.531,50
8,84 m	€/Anlage	4.110,70	4.417,40	4.693,10	5.034,00	6.297,70	7.512,50	9.569,50
9,85 m	€/Anlage	4.338,00	4.675,70	4.966,10	5.367,20	6.723,90	7.967,70	10.122,80
10,84 m	€/Anlage	4.682,80	5.072,00	5.366,60	5.807,40	7.288,90	8.638,40	10.962,40
11,84 m	€/Anlage	4.910,10	5.330,30	5.639,60	6.115,70	7.740,00	9.118,50	11.515,70

Für die Wandmontage ist eine Montageschiene der Type 475 Art. Nr. 101743 und eine Wandkonsole mit Ablauf Art. Nr. 1015 .. gerechnet.

Weitere Typen Montageschienen Seite 10, Pos. 2c sowie Typen Verlängerungen Wandhalter Seite 14 Teil 6c.

Aufpreis	140	160	180	200	250**	300*	400*	
Dachdurchführung 45° inkl. Regenkragen	€/Stück	496,50	498,10	568,10	570,00	619,30	641,10	743,70
Aufpreis Rohrelement 666 mm	€/Stück	190,70	209,90	224,50	249,50	330,40	367,00	447,70
Aufpreis Rohrelement 331 mm	€/Stück	154,10	161,50	176,00	190,70	234,60	278,80	367,00



Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Fußteil Bodenmontage (1a)
- 1 Putzstück rund FE (3a)
- 1 T-Stück 90° (4a)
- 1 Anschlussabdeckung für T-Stück (4c)
- 1 Mündungsabschluss (8a)
- Normalrohre 666 mm (5a)
- Normalrohre 331 mm (5b)
- Wandhalter (6b)
- Rapid Fugendicht (5d)

Kaminhöhe in m		Normalrohre 666 mm Art.-Nr.: 10146 .	Normalrohre 331 mm Art.-Nr.: 10145 .	Wandhalter Art.-Nr.: 101 ...	Rapid Fugendicht Art.-Nr.: 100020						
Wandmontage	Bodenmontage	Ø 14 - Ø 40	Ø 14 - Ø 40	Ø 14 - Ø 40	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30*	Ø 40*
4,85	5,17	4	2	2	1	2	2	2	2	3	5
5,85	6,17	6	1	2	1	2	2	2	3	4	5
6,85	7,17	7	2	2	2	2	2	3	3	5	6
7,85	8,17	9	1	2	2	2	2	3	3	5	7
8,84	9,16	10	2	3	2	2	3	3	4	6	8
9,85	10,16	12	1	3	2	2	3	4	4	6	9
10,84	11,16	13	2	3	2	3	3	4	4	7	10
11,84	12,16	15	1	3	2	3	3	4	5	8	11



Einzelartikel zu Schiedel EDELSTAHLSYSTEMEN


Alle Einzelartikel zu Schiedel KERASTAR/ICS finden Sie in den folgenden vier Nachschlagemöglichkeiten:

Online-Schiedel-Profi

In unserem Online Konfigurator können Sie sich automatisch eine komplette Kaminanlage zusammenstellen lassen. Es sind nur sehr wenige Eingaben nötig (Durchmesser, Anlagenhöhe, Brennstoffart, ...), um eine komplette Artikelaufstellung zu erhalten.



Zum **ONLINE-SCHIEDEL-PROFI**

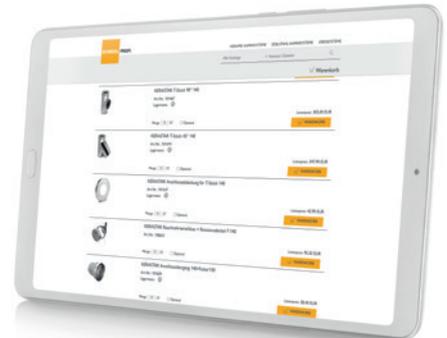

Schiedel Preisliste EDELSTAHLSYSTEME - Online Flip-Book

Auf unserer Webseite finden Sie unter SERVICE – PREISLISTEN direkt eine praktische Flip-Book Version der Preisliste Edelstahlssysteme, wo Sie rasch und ohne Downloads durch die Preisliste blättern und die gewünschten Artikel finden. Und diese ist natürlich immer auf dem aktuellen Stand.



Zum **ONLINE FLIP-BOOK
EDELSTAHLSYSTEME**



Schiedel Preisliste EDELSTAHLSYSTEME - PDF zum Download

Auf unserer Webseite finden Sie unter SERVICE – PREISLISTEN auch eine PDF-Version der Preisliste Edelstahlssysteme zum Download auf Ihren Computer, Tablet oder Handy. So kann jederzeit – auch offline – auf die elektronische Version der Edelstahlpreisliste zugegriffen werden.



Zur **PREISLISTE EDELSTAHL**



Schiedel Preisliste EDELSTAHLSYSTEME - gedruckte Version

Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch eine gedruckte Schiedel EDELSTAHLPREISLISTE für Ihre Unterlagen zu. Einfach anfordern unter bestellung.at@schiedel.com oder telefonisch unter **+43 (0)50 6161**.






Statischer Planungshinweis:

Ø 140 - 400 mm:

nur bis Ø 250 mm:

nur bis Ø 250 mm:

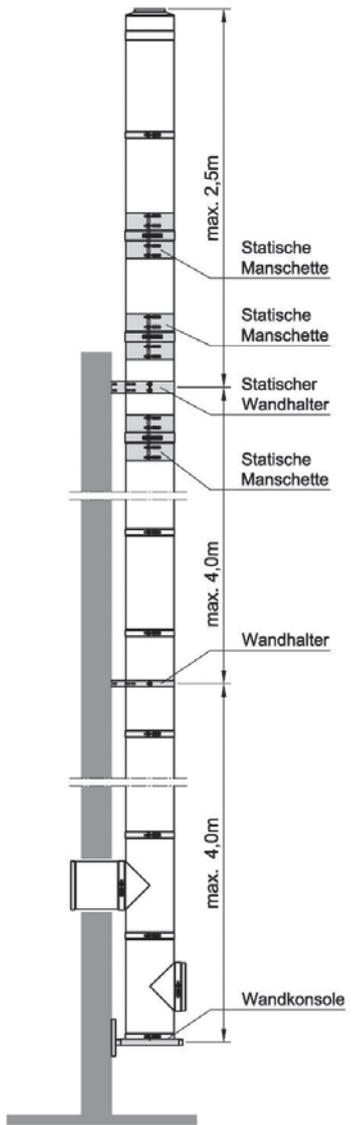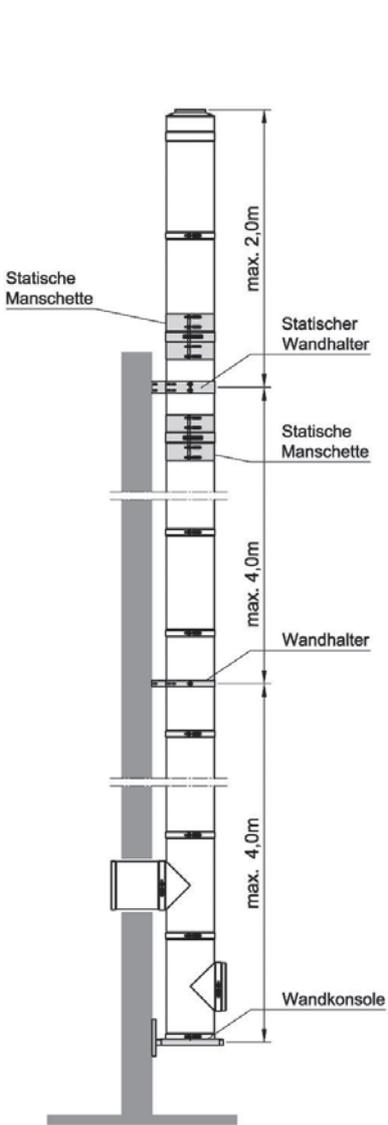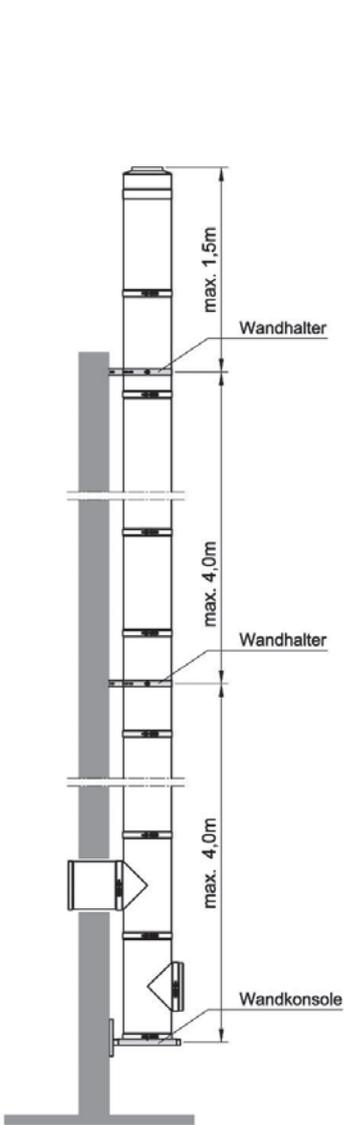

1
Freikragende Höhe über oberster Befestigung (Wandhalter):

max. 1,5 m
Keine statischen Maßnahmen erforderlich.

2
Freikragende Höhe über oberster Befestigung (statischer Wandhalter):

max. 2,0 m
Statische Maßnahmen:
- 1 statischer Wandhalter (als letzter Wandhalter)
- 2 statische Manschetten

3
Freikragende Höhe über oberster Befestigung (statischer Wandhalter):

max. 2,5 m
Statische Maßnahmen:
- 1 statischer Wandhalter (als letzter Wandhalter)
- 3 statische Manschetten

Schiedel KERASTAR



Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

Bauseitiger Tragmast für Edelstahl-Doppelwandkamine

Die vorliegende Statik ist für die folgenden Randbedingungen gültig:

- Stahlgüte der Kragarmhalterungskonstruktion: S235
- Die Angaben zu den Verankerungsdübeln gelten für die horizontale Befestigung in Stahlbeton mit einer Mindestgüte von C25/30 und einer Mindestwandstärke von 20 cm. Für die vertikale Fußplattenverankerung ist eine Mindestgüte von C25/30 erforderlich sowie eine Mindestplattenstärke von 25 cm. Die Kraftweiterleitung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen.
- Die Vertikallasten der Kamine werden entweder direkt über die Aufstandsfläche auf dem Boden oder über Konsolen abgetragen. Der Vertikallastabtrag ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen. (Die Kaminhalterungen dienen allein dem horizontalen Lastabtrag).
- Die in der Statik angesetzten Windlasten decken eine maximale Höhe von 25 m über GOK ab. Sollte diese Höhe überschritten werden, sind gesonderte Nachweise zu führen.

GRÖSSE, FORMROHR, GRUNDPLATTE

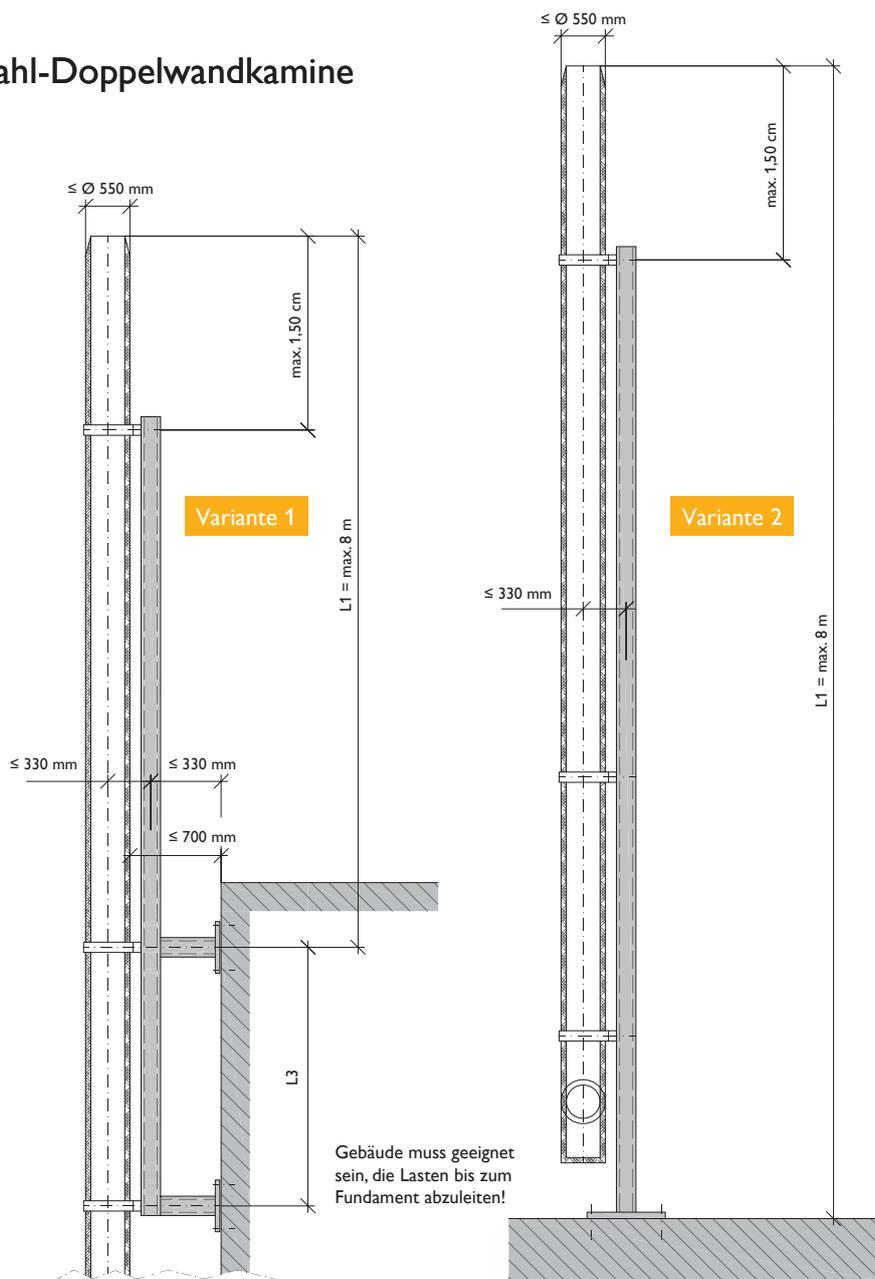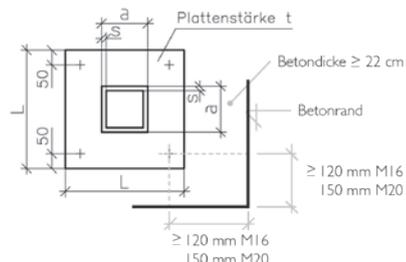

Variante 1								
DW-Kamin	Tragmast	Tragmast	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO				quer-hor.	quer-ver.	
L_1	L_2	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	[kN]	[kN]	[mm]
[m]	[m]	[mm]	[mm]		[kN]		[kN]	
8,0 m	3,0 m	160/160/6,3	450/450/30	M16	37,4	12,7	4,7	6,0
7,0 m	3,0 m	150/150/5,6	380/380/30	M16	35,2	10,5	5,6	5,0
6,0 m	2,0 m	120/120/5,6	320/320/25	M16	30,6	7,9	3,5	5,0
5,0 m	2,0 m	120/120/4,5	300/300/25	M16	27,0	5,5	2,2	4,5
4,0 m	1,0 m	100/100/4	250/250/20	M12	19,7	3,4	1,4	4,0

Variante 2								
DW-Kamin	Tragmast	Tragmast	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO				quer-hor.	quer-ver.	
L_1	–	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	quer-hor.	quer-ver.	
[m]	–	[mm]	[mm]		[kN]	[kN]	[kN]	[mm]
8,0 m	–	180/180/10	600/600/50	M20	66,5	3,0	3,0	10,0
7,0 m	–	180/180/8	550/550/45	M20	66,0	2,8	2,8	8,0
6,0 m	–	150/150/8	500/500/40	M20	46,0	2,2	2,2	8,0
5,0 m	–	140/140/7,1	450/450/35	M16	35,0	2,6	2,6	7,0
4,0 m	–	120/120/6,3	400/400/30	M16	22,0	2,0	2,0	6,0

Schiedel KERASTAR
Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik


Montagemaße
Wandhalter inkl. Verlängerungen

HINWEIS: 
Montage mit geeigneten Befestigungsmitteln:


- Auf stabilem Untergrund (Mauerwerk, Beton,..)
- Auf Vollwärmeschutz

Montagemaße bei Wandhalter inkl. Verlängerungen L1 - L4; L7, L8

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,4	560,5
B	235,4	257,4	277,4	301,4	356,4	415,4	515,5
C	422,4	444,4	464,4	488,4	543,4	602,4	702,5
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

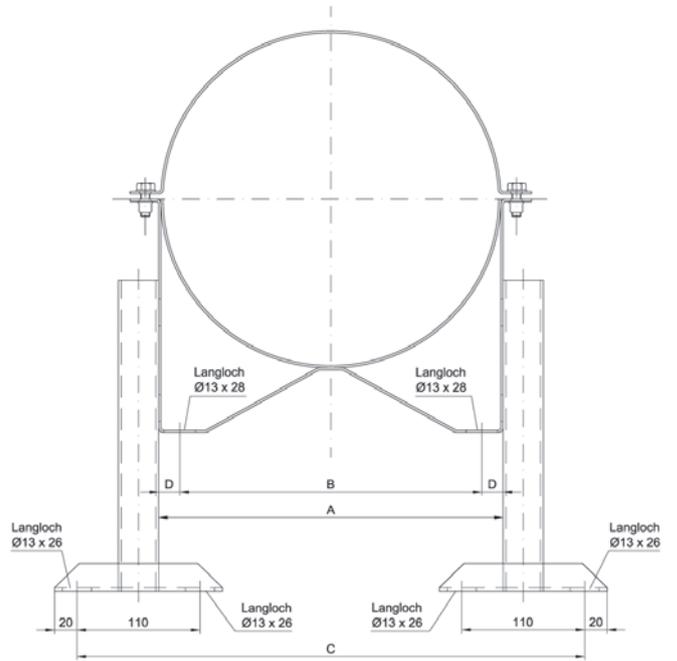


Montageschiene
Typ 475

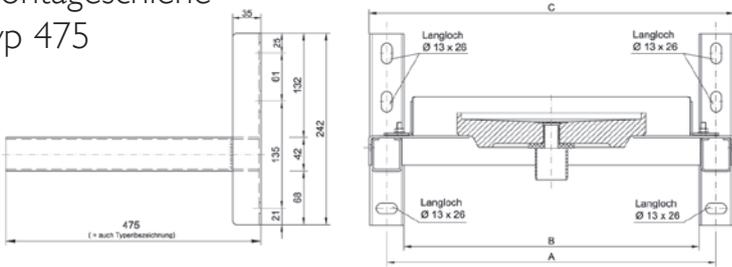

Montagemaße Wandmontage für „Montageschiene“ Typ 475

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665

Montageschiene Typ 570+1504

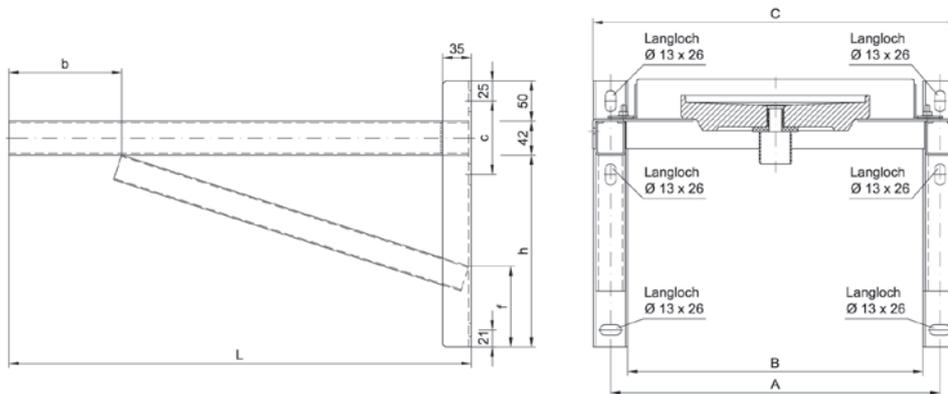

Typ = L

Typ = L	h	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

Montagemaße Wandmontage für „Montageschiene“ Typ 570 bis Typ 1504

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665


Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit dem Herz aus Keramik

ANSCHLUSSHÖHEN


Variante BODENMONTAGE:

Anschlusshöhen bei Bodenmontage in mm	
Rohrelemente Ø	140 - 400
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	1330
Rohr 165 mm (zw. PA u. RA)	1496
Rohr 330 mm (zw. PA u. RA)	1661
Rohr 665 mm (zw. PA u. RA)	1996

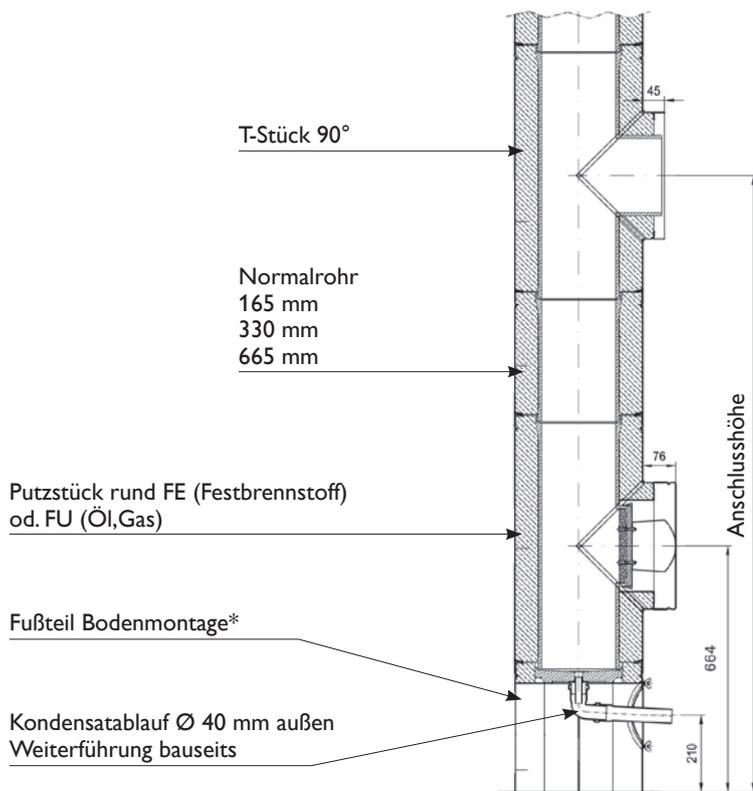

Variante WANDMONTAGE:


Anschlusshöhen bei Wandmontage in mm		
Rohrelemente Ø	140 - 250	300, 400
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	1024	1028
Rohr 165 mm (zw. PA u. RA)	1190	1194
Rohr 330 mm (zw. PA u. RA)	1355	1359
Rohr 665 mm (zw. PA u. RA)	1690	1694

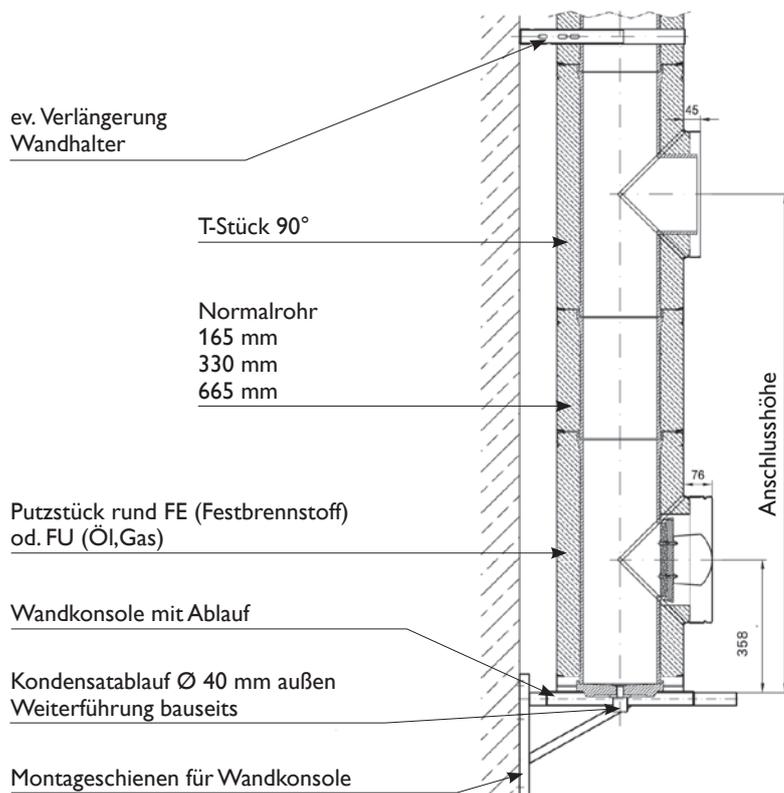

* Bei Verwendung anderer Bodenmontagen sind folgende Höhen (Nutzlängen) einzusetzen:

■ Fußteil-Bodenmontage für Wohnraum - höhenverstellbar 186,5 - 286,5 mm / ■ Fußsteher höhenverstellbar 325 - 540 mm / ■ Fußteil-Bodenmontage für Wohnraum - kurz 100 mm

Notizen

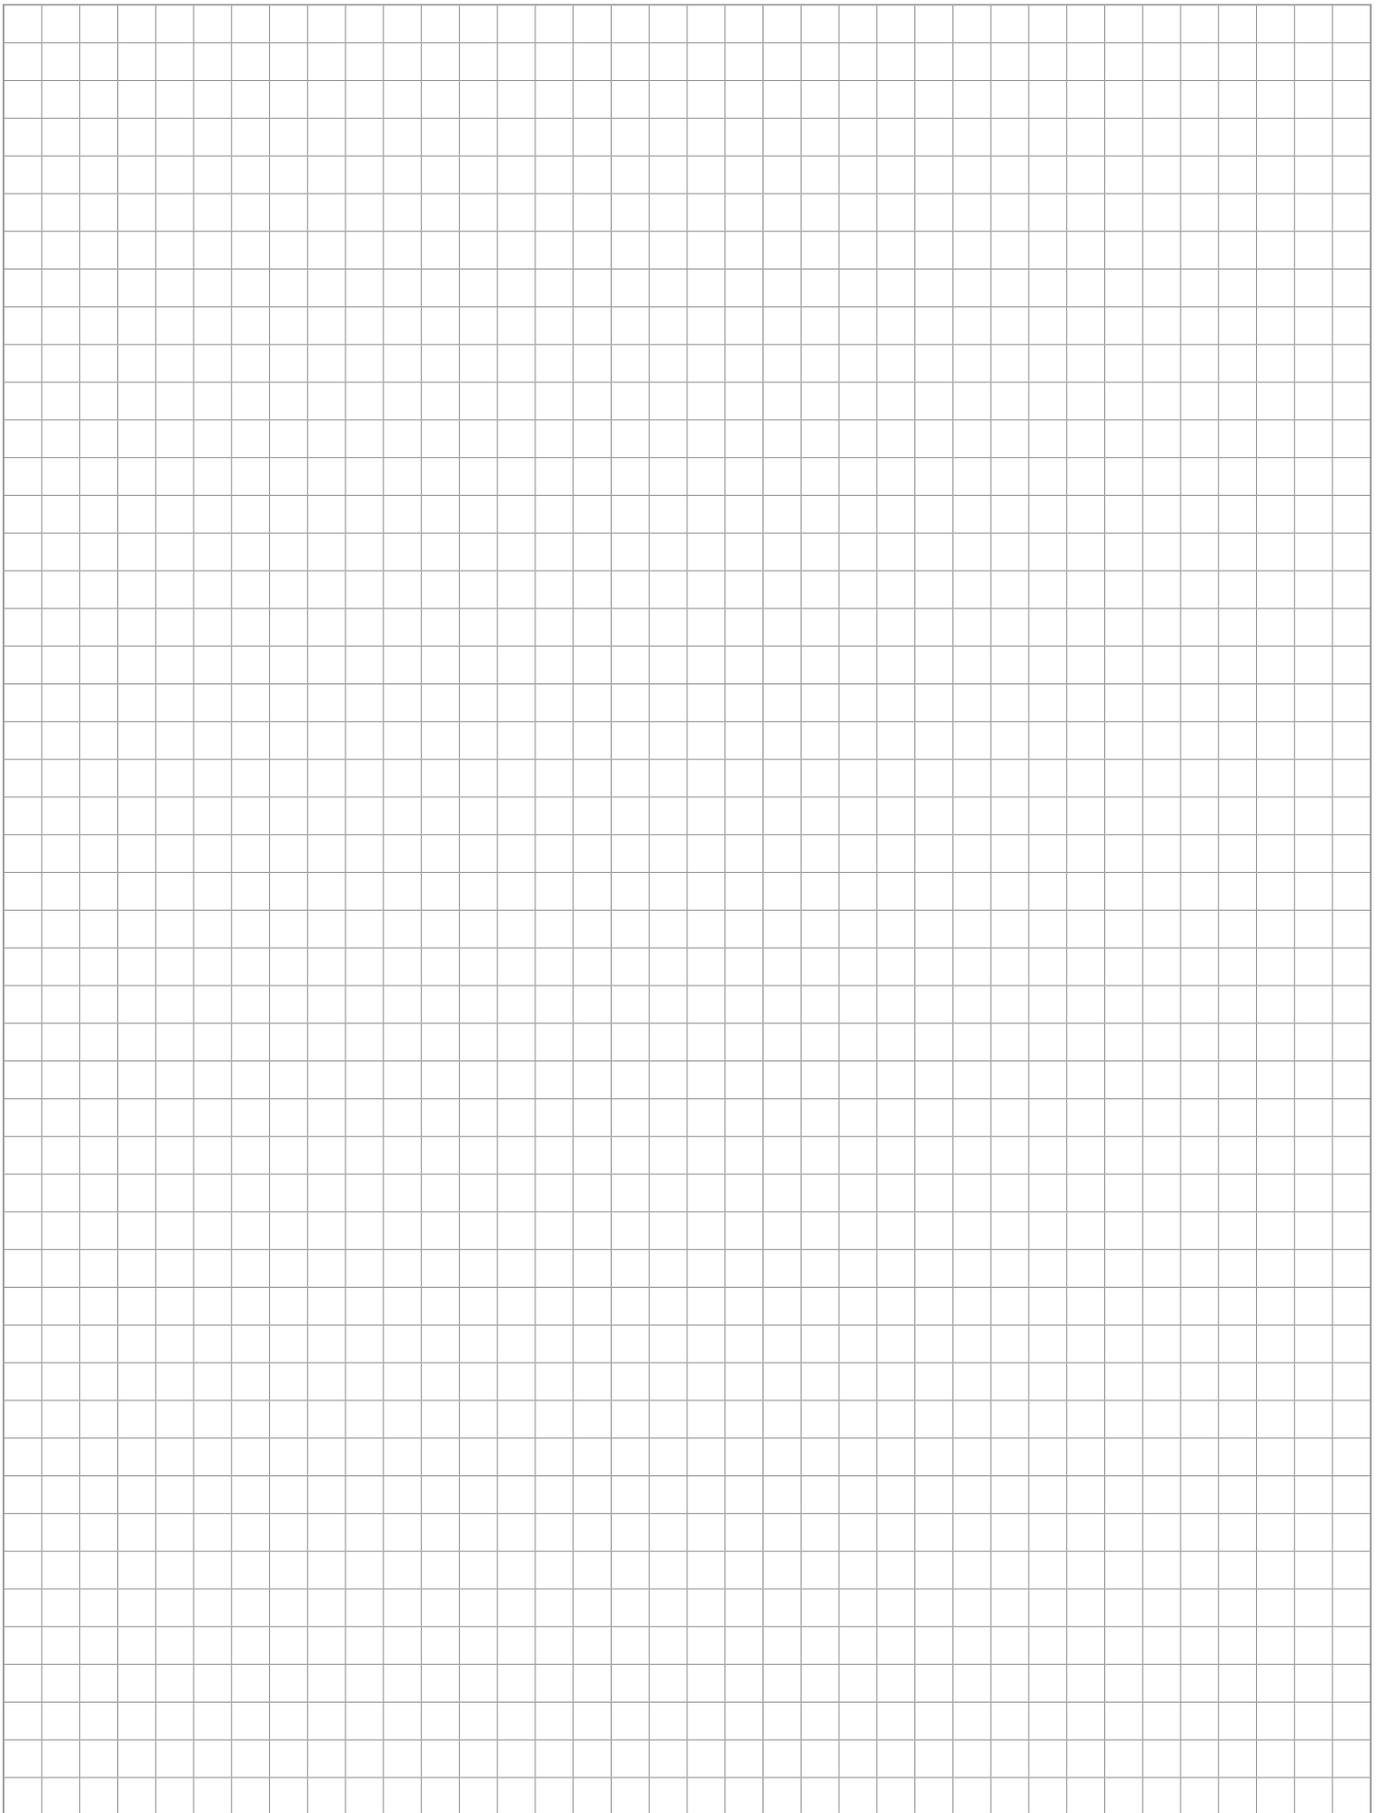

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Schiedel ICS setzt nicht nur einen glänzenden Abschluss für Ihr Objekt, sondern verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wider:

Im Lieferprogramm von **Schiedel ICS** kann aus 15 verschiedenen Innendurchmessern – Ø 80 bis 700 mm – gewählt werden.



Das **ICS**-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4404 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus der Werkstoff-Nr. 1.4301 mit hochglänzender Oberfläche und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. alternativ 50 mm) dicken, speziellen Mineralfaser-Wärmedämmung gefüllt.

Die einzelnen **ICS**-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefügt und mittels mitgelieferten Klemmbändern gesichert.

Überdruckbetrieb

Schiedel ICS ist bei Einsetzen des Dichtringes im Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200 °C einsetzbar.

Schiedel ICS im Überblick:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb
- Für Festbrennstoffe im Unterdruckbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung und/oder 1 mm Innenwandstärke lieferbar
- Schnelle Montage
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Sicherheit für den einwandfreien Betrieb:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahgeschweißt

Sicherheit bei der Montage:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

Standardausführung

Innenrohrwandstärke bei
 Ø 80 - 350 mm = 0,5 mm,
 Ø 400 - 700 mm = 0,6 mm,
 Wärmedämmung = 25 mm.

Außenrohr bei
 Ø 80 - 350 mm = 0,5 mm,
 Ø 400 - 500 mm = 0,6 mm,
 Ø 600 - 700 mm = 0,7 mm.

Variante 1 (erst ab Ø 150 mm, ausgenommen Ø 230 mm) wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis = + 10%

Variante 2 (erst ab Ø 150 mm, ausgenommen Ø 230 mm) Innenrohrwandstärke = 1,0 mm, Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis = + 25%



EN 1856-1
 EN 1856-2



Technische Änderungen vorbehalten



SCHIEDEL

ICS



EN 1856-1
EN 1856-2



Schiedel ICS

Das Doppelwandssystem von Schiedel

Konstruktiver Aufbau

Doppelwandiger Aufbau

Schiedel ICS ist ein doppelwandiges Abgassystem aus Edelstahl mit durchgehender Wärmedämmung in Elementbauweise.

Aufbau Innenrohr

Das Innenrohr ist durchgehend stumpfnahgeschweißt und wird aus Edelstahl (Werkst.-Nr. 1.4404) gefertigt. Es bietet Schutz gegen Korrosion und gegen Rußbrand.

(Wandstärken, Varianten - siehe Seite 25)

Dichtringe für Überdruckbetrieb

Für den Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer max. Abgastemperatur von 200 °C stehen für die lichten **Ø 80 bis 700 mm** Dichtringe mit Lippendichtung zur Verfügung:

- Viton (bis Ø 350)
- Silikon (ab Ø 400)

Wärmedämmung

Den erforderlichen Wärmeschutz gewährleistet eine hochwertige Mineralfaser-Wärmedämmung (d = 25 mm). Auf Wunsch ist das Abgassystem **ICS** auch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar. (Variante 1 und 2, siehe Seite 25)

Außenrohr

Das Außenrohr des Schiedel **ICS** besteht aus hochglanzpoliertem Edelstahl (Werkst.-Nr. 1.4301) und übernimmt die statischen Lasten. (Wandstärken - siehe Seite 25)

Verbindungssystem mit Steckmuffenverbindung

Das Verbindungssystem mit Steckmuffenverbindung und integrierten Klemmbändern mit Doppelsicke sorgt durch die zweifache Schraubverbindung für eine schnelle und sichere Montage.

Handliche Rohrelemente

Die Rohrelemente des Schiedel **ICS** sind in handlichen Bauhöhen von 955 mm, 455 mm, 205 mm und 155 mm lieferbar.

Einsatzbereich

ICS ist für alle Brennstoffe und bei Öl- und Gasfeuerstätten sowohl im Unter- als auch im Überdruck geeignet und gleichzeitig feuchteunempfindlich. Bei dem Einsatz mit Festbrennstoffen ist ICS im Unterdruck und für eine trockene Betriebsweise (FE) einsetzbar.

Maße und Gewichte


Innen Ø mm	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700 *
kg/stgm	4,4	5,1	6,4	7,2	8,4	9,2	10,2	11,2	13,7	15,6	17,6	20,4	22,4	28,3	32,6

Technische Daten zu Schiedel ICS

Betriebsweise	Unterdruck, Überdruck, trocken und feucht
Brennstoff	Öl, Gas, Festbrennstoffe
Betriebstemperatur	bis 600 °C trocken/feucht
Innenrohr	Werkstoff Nr.: 1.4404 / Materialstärke 0,5/0,6 mm / alternativ 1,0 mm* (siehe Seite 83)
Außenrohr	Werkstoff Nr.: 1.4301 / Materialstärke 0,5-0,7 mm / glänzend (siehe Seite 25)
Wärmedämmung	25 mm / alternativ 50 mm*

* Größere Durchmesser bis 1200 mm möglich

HINWEIS: Preisänderungen vorbehalten (offene Weltmarkt-Edelstahlpreisentwicklung)

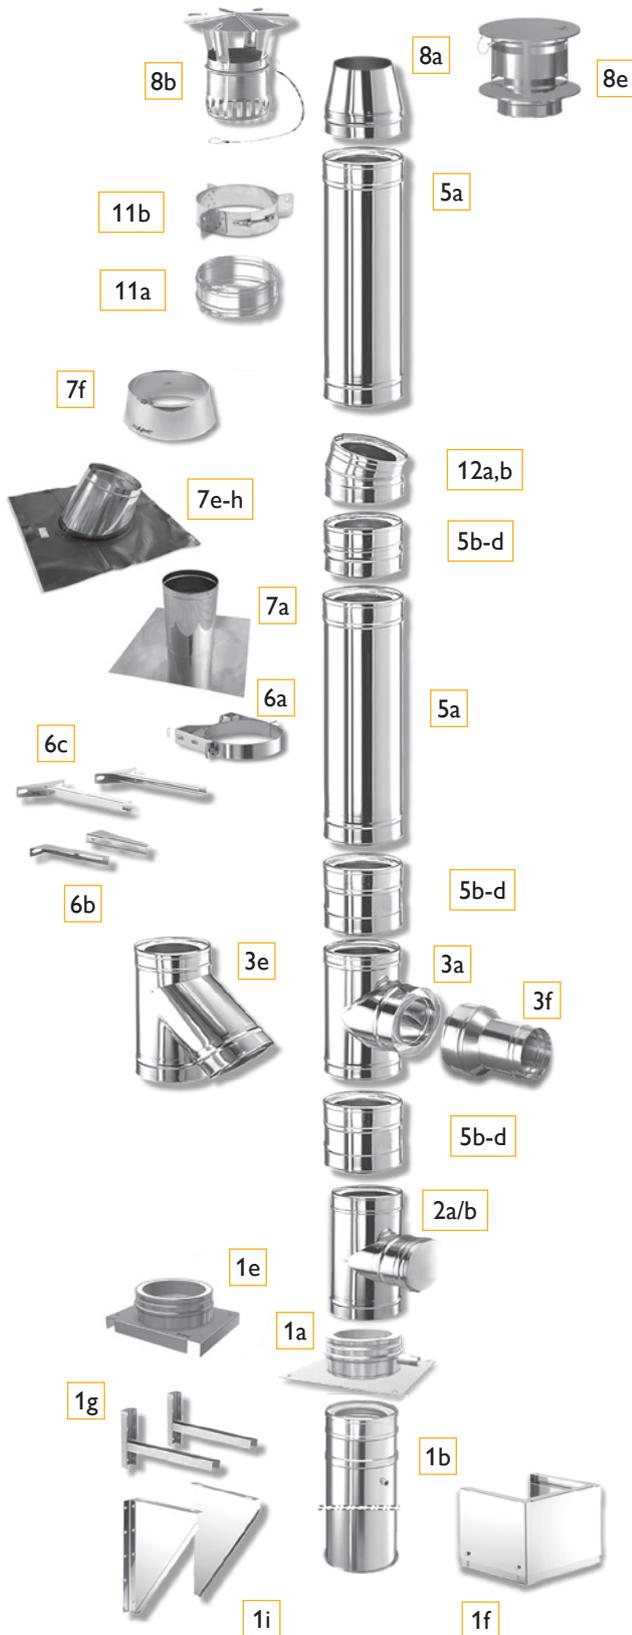

Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Perfekt aufeinander abgestimmte Systembauteile

- 1a ICS Grundplatte Bodenmontage
- 1b ICS Fußteil kürzbar für Bodenmontage
- 1e ICS Grundplatte Kondensatablauf nach unten
- 1f ICS Teleskopstütze
- 1g ICS Montageschienen für Wandmontage (Paar)
- 1i ICS Konsolblech für Wandmontage
- 1j ICS Wandkonsole mit Bogen 85°
- 1k ICS Bogen 85° mit Stützfuß
- 2a/b ICS Putztüranschluss rund
- 3a ICS T-Stück 90°
- 3e ICS T-Stück 45°
- 3f ICS Anschlussübergang (Standard)
- 5a ICS Rohrelement 955
- 5b ICS Rohrelement 455
- 5c ICS Rohrelement 205
- 5d ICS Rohrelement 155
- 5f ICS Dichtring
- 6a ICS Wandhalter
- 6b ICS Verlängerung für Wandhalter klein
- 6c ICS Verlängerung für Wandhalter
- 7a ICS Dachdurchführung 0°
- 7e-h ICS Dachdurchführung 3-45° (WAKAFLEX)
- 7f ICS Regenkragen
- 8a ICS Mündungsabschluss
- 8b ICS Regenhaube (bis Ø 300)
- 8e ICS Mündungsabschluss inkl. Regenabdeckung
- 11a ICS Klemmband statisch
- 11b ICS Seilabspannung
- 12a ICS Bogen 15°
- 12b ICS Bogen 30°

**AUSFÜHRUNG
BRENNWERTTECHNIK**



Ausführung 1

Ausführung 2



HINWEIS:

Nummern-Zuordnung wie in den Preislistenseiten.
Regionale Bauvorschriften sind zu beachten!



Schiedel ICS

Das Doppelwandsystem von Schiedel

Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	1.987,90	2.135,30	2.249,80	2.436,30	2.769,00
6,00 m	€/Anlage	2.216,40	2.380,20	2.495,80	2.690,20	3.046,00
7,00 m	€/Anlage	2.428,10	2.609,70	2.726,50	2.944,10	3.323,00
8,00 m	€/Anlage	2.639,80	2.839,20	2.957,20	3.198,00	3.600,00
9,00 m	€/Anlage	2.916,80	3.137,30	3.243,20	3.525,20	3.955,40
10,00 m	€/Anlage	3.128,50	3.366,80	3.489,20	3.795,90	4.244,80
11,00 m	€/Anlage	3.446,50	3.711,80	3.843,00	4.049,80	4.521,80
12,00 m	€/Anlage	3.658,20	3.941,30	4.073,70	4.303,70	4.798,80

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	80	100	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	2.110,90	2.253,50	2.368,80	2.569,90	2.902,30
6,00 m	€/Anlage	2.339,40	2.498,40	2.614,80	2.823,80	3.179,30
7,00 m	€/Anlage	2.551,10	2.727,90	2.845,50	3.077,70	3.456,30
8,00 m	€/Anlage	2.762,80	2.957,40	3.076,20	3.331,60	3.733,30
9,00 m	€/Anlage	3.039,80	3.255,50	3.362,20	3.658,80	4.088,70
10,00 m	€/Anlage	3.251,50	3.485,00	3.608,20	3.929,50	4.378,10
11,00 m	€/Anlage	3.569,50	3.830,00	3.962,00	4.183,40	4.655,10
12,00 m	€/Anlage	3.781,20	4.059,50	4.192,70	4.437,30	4.932,10

Für die Wandmontage ist eine Montageschiene der Type 475, Art. Nr. 101743 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche).

Alternative/Aufpreis

Lichter Ø mm	80	100	130	150	180	
Dachdurchführung 45° inkl. Regenkragen	€/Stück	325,00	328,70	425,70	432,10	508,10
Aufpreis Rohrelement 955 mm	€/Stück	211,70	229,50	230,70	253,90	277,00
Aufpreis Rohrelement 455 mm	€/Stück	123,10	130,90	138,40	153,80	169,30

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss (für Über- und Unterdruck)
- 1 Rauchrohranschluss 90
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang DW-EW
- Rohrelement 1000
- Rohrelement 500
- Rohrelement 200
- Wandbefestigung Standard

ICS - Produktinformation - Farben, Oberflächen:



ICS in Farbe, matt, Edelstahl gebürstet und verkupfert

System	Farbe	Lieferzeit ICS*	Aufschlag
ICS	RAL 7043 - grau (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	RAL 9005 - schwarz (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	RAL 9003 - weiß (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	RAL-Farben auf Anfrage (glänzend)	21 Arbeitstage	30 %
ICS	MATT	24 Arbeitstage	50 %
ICS	Edelstahl gebürstet	24 Arbeitstage	50 %
ICS	verkupfert (galvanisch)	36 Arbeitstage	80 %

* Lieferzeit: ab technischer Klärung und Bestellung bis Anlieferung Baustelle

HINWEIS: Verfärbungen des Außenmantels können bei höheren Abgastemperaturen nicht ausgeschlossen werden.

* Lieferzeit 10 Arbeitstage

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	2.947,10	3.362,20	3.544,80	4.016,10	5.314,40	6.381,20	7.679,10	8.523,00	10.415,70	12.028,10
	3.268,70	3.744,40	3.957,70	4.510,20	5.927,80	7.482,40	8.535,30	9.554,70	11.745,20	13.698,50
	3.775,70	4.326,50	4.597,60	5.004,30	6.385,70	7.783,80	9.391,50	10.586,40	13.074,70	15.238,10
	4.097,30	4.708,70	5.010,50	5.737,00	6.999,10	8.885,00	10.724,40	12.217,90	14.404,20	16.777,70
	4.503,60	5.177,40	5.510,80	6.088,40	7.748,70	9.738,60	11.763,50	13.448,00	15.993,60	18.655,50
	4.825,20	5.559,60	5.923,70	6.821,10	8.685,00	10.439,90	12.619,70	14.479,70	18.076,70	20.195,10
	5.176,70	5.972,60	6.348,20	7.384,10	8.975,50	10.950,50	13.475,90	15.511,40	19.406,20	21.734,70
	5.498,30	6.354,80	6.761,10	7.878,20	9.911,80	11.651,80	14.158,10	16.543,10	20.735,70	23.274,30

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	3.072,90	3.483,00	3.663,10	4.203,80	5.521,40	6.776,70	8.075,20	8.995,20	10.835,60	12.471,40
	3.394,50	3.865,20	4.076,00	4.697,90	6.134,80	7.877,90	8.931,40	10.026,90	12.165,10	14.141,80
	3.901,50	4.447,30	4.715,90	5.192,00	6.592,70	8.179,30	9.787,60	11.058,60	13.494,60	15.681,40
	4.223,10	4.829,50	5.128,80	5.924,70	7.206,10	9.280,50	11.120,50	12.690,10	14.824,10	17.221,00
	4.629,40	5.298,20	5.629,10	6.276,10	7.955,70	10.134,10	12.159,60	13.920,20	16.413,50	19.098,80
	4.951,00	5.680,40	6.042,00	7.008,80	8.892,00	10.835,40	13.015,80	14.951,90	18.496,60	20.638,40
	5.302,50	6.093,40	6.466,50	7.571,80	9.182,50	11.346,00	13.872,00	15.983,60	19.826,10	22.178,00
	5.624,10	6.475,60	6.879,40	8.065,90	10.118,80	12.047,30	14.554,20	17.015,30	21.155,60	23.717,60

	200	230	250	300	350*	400*	450*	500*	600*	700*
	514,20	529,20	551,30	632,70	696,20	641,10	688,50	743,70	838,60	941,20
	321,60	382,20	412,90	494,10	613,40	701,30	856,20	1.031,70	1.329,50	1.539,60
	215,30	230,70	238,60	307,50	446,00	492,10	553,50	692,10	830,60	1.007,40

Rohr-Stückliste für Anlagenberechnung**

Kamin Ø in mm		Ø80-100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	Ø230	Ø250	Ø300	Ø350*	Ø400*	Ø450*	Ø500*	Ø600*	Ø700*	
ICS Rohrelement 955 ICS Rohrelement 455 ICS Rohrelement 205 ICS Wandhalter	ca. 5 m	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
ICS Rohrelement 955 ICS Rohrelement 455 ICS Rohrelement 205 ICS Wandhalter	ca. 6 m	1	1							1	1	1	1	1	1	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5
		1	1									1	1	1	1	1
ICS Rohrelement 955 ICS Rohrelement 455 ICS Rohrelement 205 ICS Wandhalter	ca. 7 m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	
		1	1									1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955 ICS Rohrelement 455 ICS Rohrelement 205 ICS Wandhalter	ca. 8 m	1	1													
		7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	
		1	1									1	1	1	1	1
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ICS Rohrelement 955 ICS Rohrelement 455 ICS Rohrelement 205 ICS Wandhalter	ca. 9 m	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	
		1										1	1	1	1	1
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
ICS Rohrelement 955 ICS Rohrelement 455 ICS Rohrelement 205 ICS Wandhalter	ca. 10 m	1	1	1	1											
		1	1									1	1	1	1	1
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9
ICS Rohrelement 955 ICS Rohrelement 455 ICS Rohrelement 205 ICS Wandhalter	ca. 11 m	1	1	1	1	1	1	1	1							
		1	1										1	1	1	1
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10
ICS Rohrelement 955 ICS Rohrelement 455 ICS Rohrelement 205 ICS Wandhalter	ca. 12 m	1	1	1	1	1	1	1	1							
		1	1											1	1	1
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10

** HINWEIS: Höhendifferenzen können sich aus unterschiedlichen Nutzlängen ergeben.

Einzelartikel zu Schiedel EDELSTAHLSYSTEMEN


Alle Einzelartikel zu Schiedel KERASTAR/ICS finden Sie in den folgenden vier Nachschlagemöglichkeiten:

Online-Schiedel-Profi

In unserem Online Konfigurator können Sie sich automatisch eine komplette Kaminanlage zusammenstellen lassen. Es sind nur sehr wenige Eingaben nötig (Durchmesser, Anlagenhöhe, Brennstoffart, ...), um eine komplette Artikelaufstellung zu erhalten.



Zum **ONLINE-SCHIEDEL-PROFI**

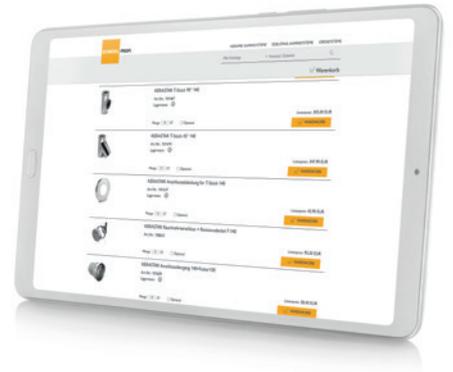

Schiedel Preisliste EDELSTAHLSYSTEME - Online Flip-Book

Auf unserer Webseite finden Sie unter SERVICE – PREISLISTEN direkt eine praktische Flip-Book Version der Preisliste Edelstahlsysteme, wo Sie rasch und ohne Downloads durch die Preisliste blättern und die gewünschten Artikel finden. Und diese ist natürlich immer auf dem aktuellen Stand.



Zum **ONLINE FLIP-BOOK
EDELSTAHLSYSTEME**



Schiedel Preisliste EDELSTAHLSYSTEME - PDF zum Download

Auf unserer Webseite finden Sie unter SERVICE – PREISLISTEN auch eine PDF-Version der Preisliste Edelstahlsysteme zum Download auf Ihren Computer, Tablet oder Handy. So kann jederzeit – auch offline – auf die elektronische Version der Edelstahlpreisliste zugegriffen werden.



Zur **PREISLISTE EDELSTAHL**



Schiedel Preisliste EDELSTAHLSYSTEME - gedruckte Version


Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch eine gedruckte Schiedel EDELSTAHLPREISLISTE für Ihre Unterlagen zu. Einfach anfordern unter bestellung.at@schiedel.com oder telefonisch unter **+43 (0)50 6161**.



Schiedel ICS/PERMETER

Die Doppelwandsysteme von Schiedel

Planungshinweise – Anordnung von ICS/PERMETER im/am Gebäude

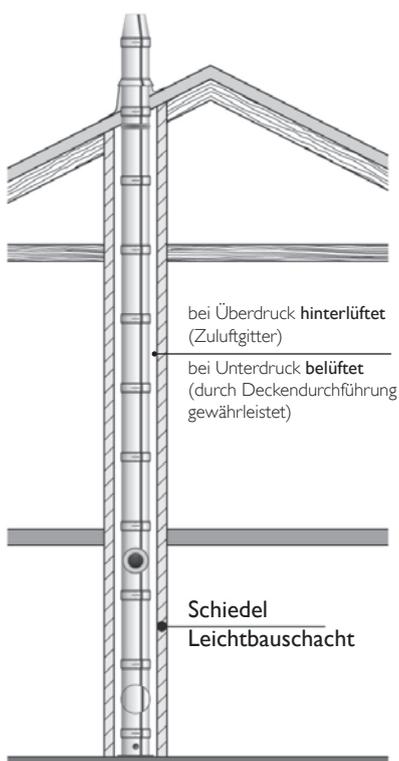

ICS/PERMETER IM GEBÄUDE

In der Gebäudeklasse 1 (OIB-Richtlinie 2) ist keine zusätzliche Verkleidung erforderlich (Ausnahmen lt. OIB-Richtlinie 2 beachten). Ansonsten ist eine zertifizierte Verkleidung aus Gründen des Brandschutzes notwendig (Schiedel Leichtbauschacht). Die landesgesetzlichen Bestimmungen sind zu beachten!

KONDENSATABLAUF

Der Kondensatablauf am Kaminfuß muss generell an die Hausentwässerung angeschlossen werden. Der Anschluss des Kondensatablaufstuzens an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.

ABSTÄNDE ZU BRENNBAREN TEILEN (belüftet)

Bei der Montage von ICS/PERMETER ist zu beachten, dass der Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen belüftet 5 cm* beträgt.

DURCHDRINGUNG VON WÄNDEN, DECKEN UND DÄCHERN

Bei Durchdringung mit ICS/PERMETER von Wänden, Decken und Dächern aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen sind die Zwischenräume zu ICS/PERMETER im Umkreis von mind. 20 cm

- aus nicht brennbarem, formbeständigen Material geringer Wärmeleitfähigkeit, z.B. Leichtbeton herzustellen.
- bzw. durch ein Schutzrohr aus nicht brennbarem, formbeständigen Material sicher zu stellen.


Bei Durchdringung von Dachüberständen kann der Abstand auf 5 cm* reduziert werden, wenn der Ringspalt zwischen Außenkante ICS/PERMETER und den brennbaren Bauteilen ständig belüftet ist.

BERÜHRSCHUTZ


Bei Festbrennstoffbetrieb ist ein Berührschutz erforderlich (an Teilen, die berührt werden können).

BLITZSCHUTZ UND ERDUNG

Wenn ein Blitzschutz für das Gebäude gefordert ist, muss auch die System-Abgasanlage mit einem Blitzschutz ausgerüstet sein, entweder separat oder über den Blitzschutz für das Gebäude. Eine System-Abgasanlage aus Metall muss grundsätzlich geerdet werden und darf nicht als Blitzschutz verwendet werden.

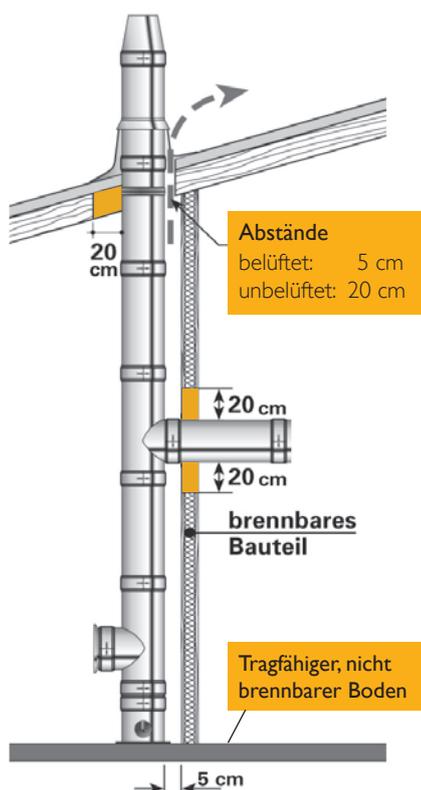

- * Ø 80-300: 5 cm
- Ø 350-450: 7,5 cm
- Ø 500-600: 10 cm
- Ø 650-700: 20 cm


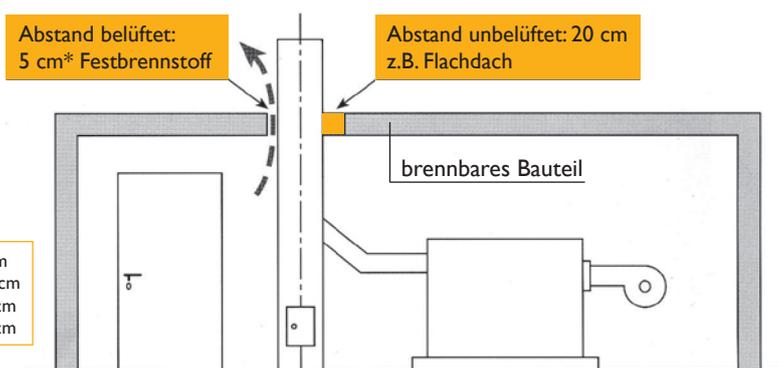


Bauseitiger Tragmast für Edelstahl-Doppelwandkamine

Die vorliegende Statik ist für die folgenden Randbedingungen gültig:

- Stahlgüte der Kragamhalterungskonstruktion: S235
- Die Angaben zu den Verankerungsdübeln gelten für die horizontale Befestigung in Stahlbeton mit einer Mindestgüte von C25/30 und einer Mindestwandstärke von 20 cm. Für die vertikale Fußplattenverankerung ist eine Mindestgüte von C25/30 erforderlich sowie eine Mindestplattenstärke von 25 cm. Die Kraftweiterleitung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen.
- Die Vertikallasten der Kamine werden entweder direkt über die Aufstandsfläche auf dem Boden oder über Konsolen abgetragen. Der Vertikallastabtrag ist nicht Bestandteil der vorliegenden Statik und ist in der Folge gesondert nachzuweisen. (Die Kaminhalterungen dienen allein dem horizontalen Lastabtrag).
- Die in der Statik angesetzten Windlasten decken eine maximale Höhe von 25 m über GOK ab. Sollte diese Höhe überschritten werden, sind gesonderte Nachweise zu führen.

GRÖSSE, FORMROHR, GRUNDPLATTE

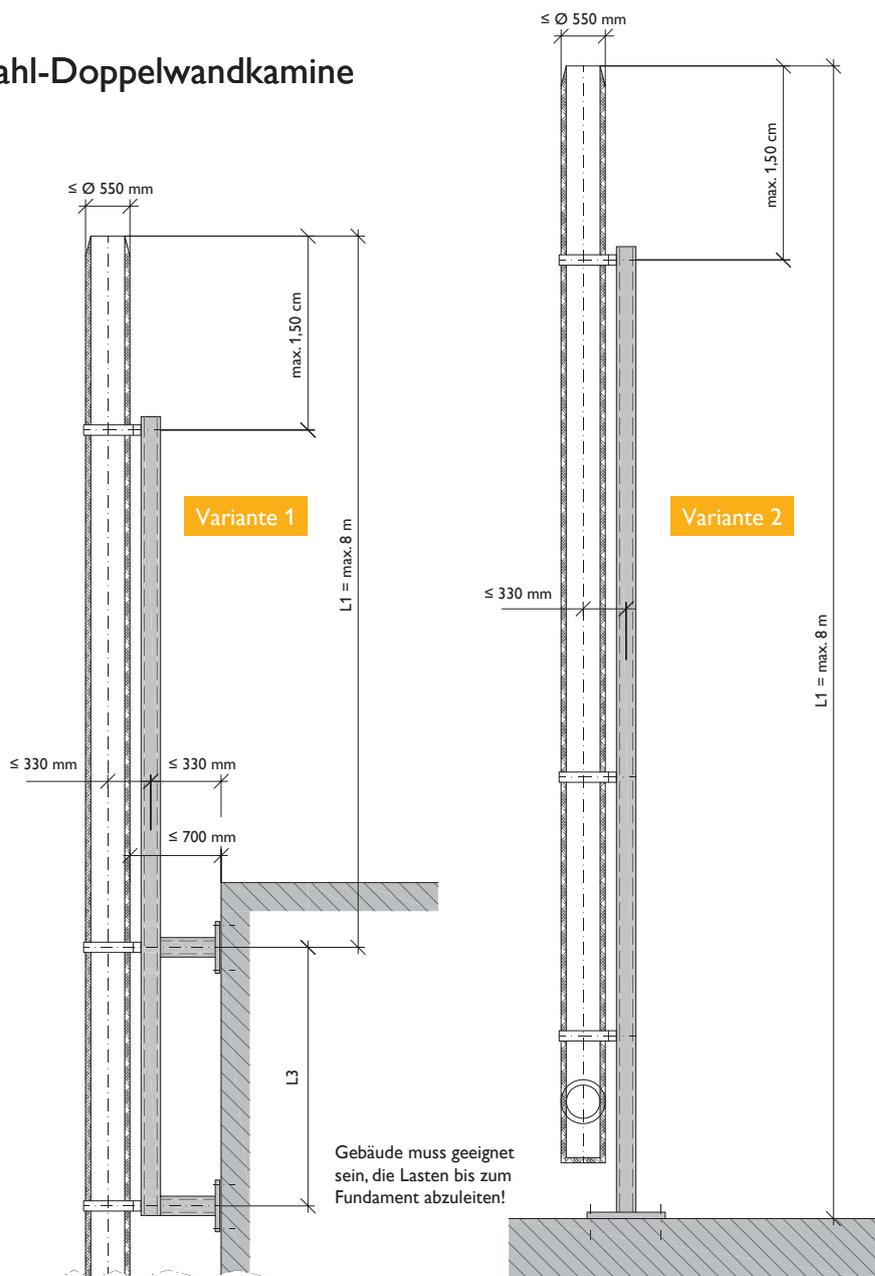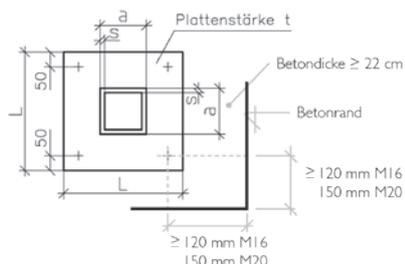

Gebäude muss geeignet sein, die Lasten bis zum Fundament abzuleiten!

Variante 1

DW-Kamin	Tragmast	Tragmast	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO				quer-hor.	quer-ver.	
L_1	L_3	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	[kN]	[kN]	[mm]
[m]	[m]	[mm]	[mm]		[kN]			
8,0 m	3,0 m	160/160/6,3	450/450/30	M16	37,4	12,7	4,7	6,0
7,0 m	3,0 m	150/150/5,6	380/380/30	M16	35,2	10,5	5,6	5,0
6,0 m	2,0 m	120/120/5,6	320/320/25	M16	30,6	7,9	3,5	5,0
5,0 m	2,0 m	120/120/4,5	300/300/25	M16	27,0	5,5	2,2	4,5
4,0 m	1,0 m	100/100/4	250/250/20	M12	19,7	3,4	1,4	4,0


Variante 2

DW-Kamin	Tragmast	Tragmast	Grundplatte	Dübelanordnung	Max. Dübellast			Kehlnaht
Freie Kraglänge	Einspannlänge	Maße QRO				quer-hor.	quer-ver.	
L_1	–	a/a/s	L/L/t	je 4xHilti HIT-V-R	Zug	quer-hor.	quer-ver.	
[m]	–	[mm]	[mm]		[kN]	[kN]	[kN]	[mm]
8,0 m	–	180/180/10	600/600/50	M20	66,5	3,0	3,0	10,0
7,0 m	–	180/180/8	550/550/45	M20	66,0	2,8	2,8	8,0
6,0 m	–	150/150/8	500/500/40	M20	46,0	2,2	2,2	8,0
5,0 m	–	140/140/7,1	450/450/35	M16	35,0	2,6	2,6	7,0
4,0 m	–	120/120/6,3	400/400/30	M16	22,0	2,0	2,0	6,0


Schiedel ICS
Das Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis:

ICS Ø 80 - 700 mm:

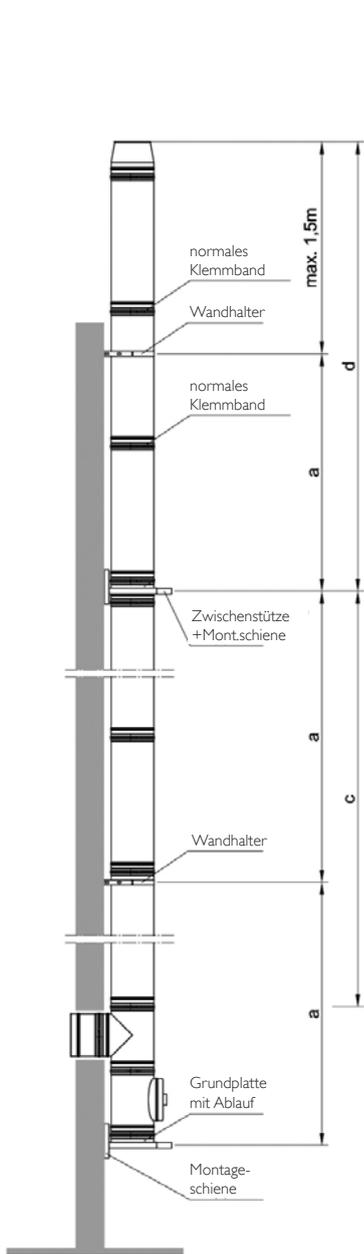


ICS Ø 80 - 400 mm:

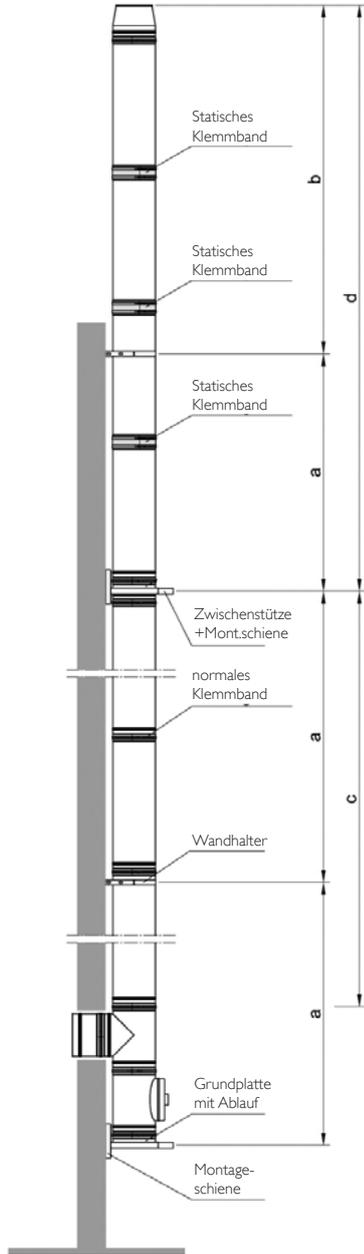

ICS Ø 450 - 700 mm:

ab Ø 350 sind die statischen Klemmbänder standardmäßig bei den Rohrelementen dabei

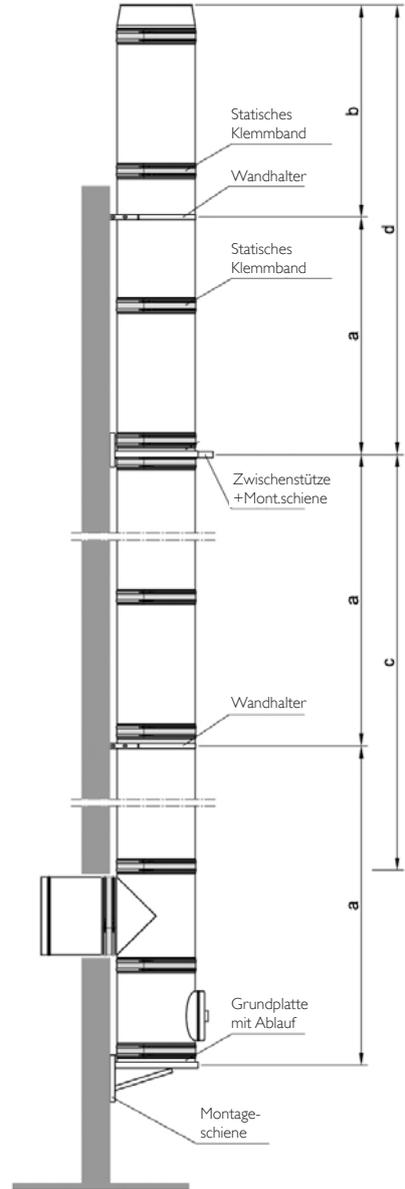

Maximale Höhen in m

Ø mm	a m	b m	c m	d m
80	4	3,0	22	22
100	4	3,0	22	22
130	4	3,0	22	22
150	4	3,0	18	18
180	4	3,0	18	18
200	4	3,0	18	18
230	4	3,0	18	18
250	4	3,0	18	18
300	4	3,0	18	18
350	4	3,0	12	12
400	4	3,0	12	12
450	3	2,0	12	12
500	3	2,0	12	12
600	3	2,0	10	10
700	3	2,0	10	10

Sonderhöhen sind mit der Technik abzusprechen!

Schiedel ICS/PERMETER

Die Doppelwandsysteme von Schiedel

MONTAGEMASSE

HINWEIS:





Montage mit geeigneten Befestigungsmitteln:



- Auf stabilem Untergrund (Mauerwerk, Beton,..)
- Auf Vollwärmeschutz

Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 570 bis Typ 1504

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	210	230	260	280	310	313	343	363	435	485	535	635	735	835

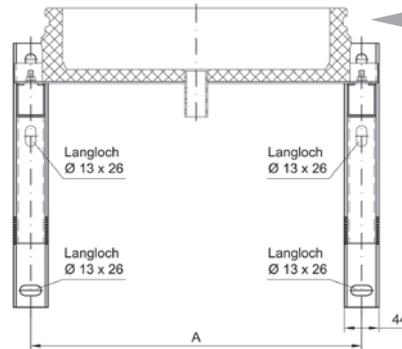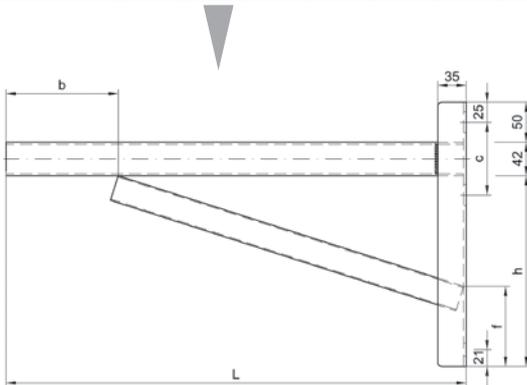

Typ = L	h	b	c	f
570	238	139	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

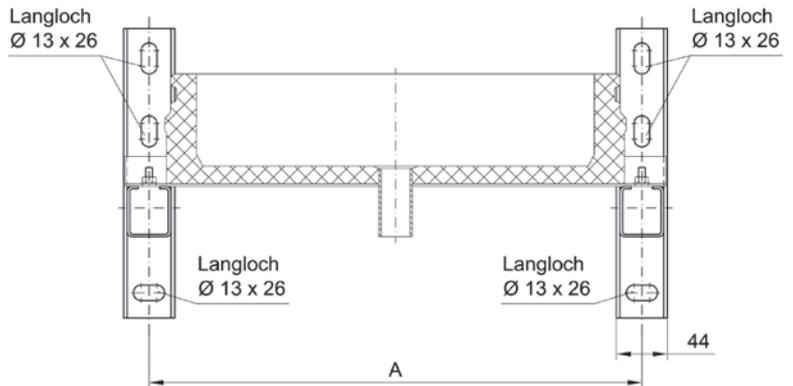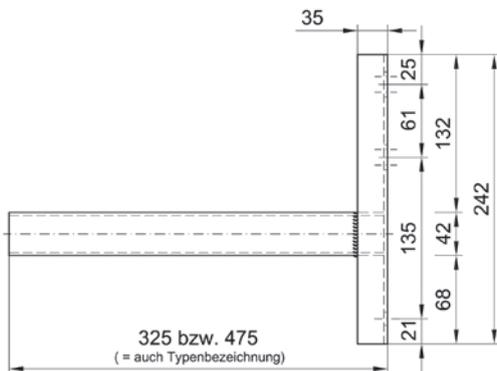


Montagemaße Wandmontage bei "Montageschiene" Typ 325 und Typ 475

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	210	230	260	280	310	313	343	363	435	485	535	635	735	835

Montagemaße bei Wandhalter und Verlängerungen L1 - L4; L7, L8

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	137,1	157,2	189,1	209,1	239,1	259,1	289,3	309,1	358,4	410,4	460,4	560,5	660,5	760,4
B	92,1	112,2	144,1	164,1	194,1	214,1	244,3	264,1	313,4	365,4	415,4	515,5	615,5	715,4
C	279,1	299,2	331,1	351,1	381,1	401,1	431,3	451,1	500,4	552,4	602,4	702,5	802,5	902,4
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

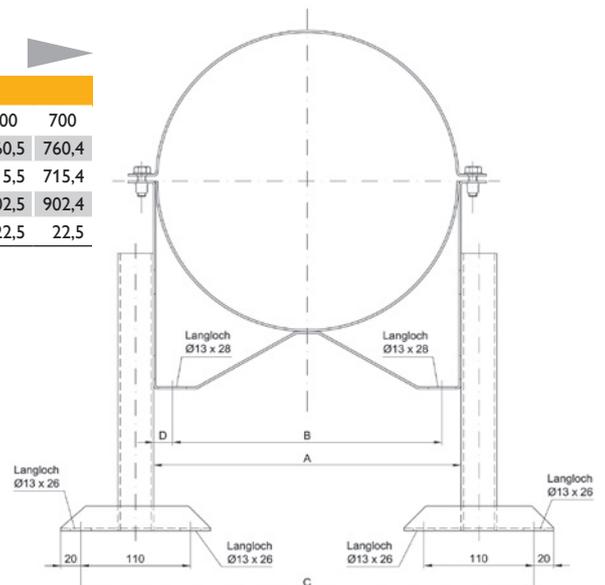

Schiedel ICS/PERMETER

Die Doppelwandsysteme von Schiedel

Versatzmaße

int Ø mm		80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
----------	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bogen 15°

siehe Abb. rechts	A	295	295	295	295	315	315	315	334	334	-	-	-	-	-	-
	B	39	39	39	39	41	41	41	44	44	-	-	-	-	-	-

Bogen 30°

siehe Abb. rechts	A	280	299	327	336	355	373	373	392	411	448	537	556	575	631	687
	B	75	80	88	90	95	100	100	105	110	120	144	149	154	169	184

Bogen 45°

siehe Abb. rechts	A	307	324	341	358	376	393	427	427	461	512	594	628	662	731	799
	B	127	134	141	148	156	163	177	177	191	212	246	260	274	303	331

Bogen 85°

siehe Abb. rechts	A	322	337	372	391	424	450	480	500	552	609	641	852	907	1013	1120
	B	295	309	341	359	388	412	440	458	506	558	588	781	831	928	1026


Bogen 90°

siehe Abb. rechts	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
	B	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082

T-Stück 45° mit Bogen 45°


siehe Abb. rechts	A	303	330	397	405	412	456	483	497	556	625	725	785	844	963	1086
	B	345	364	444	446	455	513	515	539	592	662	773	833	892	1016	1139

Bogen 15° mit Rohrelemente




Rohrelement	A	1218	1218	1218	1218	1238	1238	1238	1257	1257	-	-	-	-	-	-
995	B	286	286	286	286	288	288	288	291	291	-	-	-	-	-	-
Rohrelement	A	735	735	735	735	755	755	755	774	774	-	-	-	-	-	-
455	B	157	157	157	157	159	159	159	162	162	-	-	-	-	-	-
Rohrelement	A	493	493	493	493	513	513	513	532	532	-	-	-	-	-	-
205	B	92	92	92	92	94	94	94	97	97	-	-	-	-	-	-
Rohrelement	A	445	445	445	445	465	465	465	484	484	-	-	-	-	-	-
155	B	79	79	79	79	81	81	81	84	84	-	-	-	-	-	-

Abb. Bogen 15°




Bogen 30° mit Rohrelemente




Rohrelement	A	1107	1126	1154	1163	1182	1200	1200	1219	1238	1275	1364	1383	1402	1458	1514
995	B	553	558	566	568	573	578	578	583	588	598	622	627	632	647	662
Rohrelement	A	674	693	721	709	765	765	784	784	793	920	931	950	969	1025	1081
455	B	303	308	316	318	323	328	328	333	338	348	372	377	382	397	412
Rohrelement	A	458	477	505	514	533	551	551	570	589	626	715	734	753	809	865
205	B	178	183	191	193	198	203	203	208	213	223	247	252	257	272	287
Rohrelement	A	414	433	461	470	489	507	507	526	545	582	671	690	709	765	821
155	B	153	158	166	168	173	178	178	183	188	198	222	227	232	247	262

Abb. Bogen 30°




Bogen 45° mit Rohrelemente




Rohrelement	A	982	999	1016	1033	1051	1068	1102	1102	1136	1187	1269	1303	1337	1406	1474
995	B	802	809	816	823	831	838	852	852	866	887	921	935	949	978	1006
Rohrelement	A	629	646	663	680	698	715	749	749	783	834	916	950	984	1053	1121
455	B	449	456	463	470	478	485	499	499	513	534	568	582	596	625	653
Rohrelement	A	452	469	486	503	521	538	572	572	606	657	739	773	807	876	944
205	B	272	279	286	293	301	308	322	322	336	357	391	405	419	448	476
Rohrelement	A	417	434	451	468	486	503	537	537	571	622	704	738	772	841	909
155	B	237	244	251	258	266	273	287	287	301	322	356	370	384	413	441

Abb. Bogen 45°




Bogen 85° mit Rohrelemente




Rohrelement	A	405	420	455	474	507	533	563	583	635	692	724	935	990	1096	1203
995	B	1246	1260	1292	1310	1339	1363	1391	1409	1457	1509	1539	1732	1782	1879	1977
Rohrelement	A	362	377	412	431	464	490	520	540	592	649	681	892	947	1053	1160
455	B	748	762	794	812	841	865	893	911	959	1011	1041	1234	1284	1381	1479
Rohrelement	A	340	355	390	409	442	468	498	518	570	627	659	870	925	1031	1138
205	B	499	513	545	563	592	616	644	662	710	762	792	985	1035	1132	1230
Rohrelement	A	335	350	385	404	437	463	493	513	565	622	654	865	920	1026	1133
155	B	449	463	495	513	542	566	594	612	660	712	742	935	985	1082	1180

Abb. Bogen 85°




Bogen 90° mit Rohrelemente




Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
995	B	1255	1271	1303	1321	1351	1375	1407	1423	1473	1527	1575	1785	1835	1935	2037
Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
455	B	755	771	803	821	851	875	907	923	973	1027	1075	1285	1335	1435	1537
Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
205	B	505	521	553	571	601	625	657	673	723	777	825	1035	1085	1185	1287
Rohrelement	A	300	316	348	366	396	420	452	468	518	572	620	830	880	980	1082
155	B	455	471	503	521	551	575	607	623	673	727	775	985	1035	1135	1237

Abb. T-Stück 45° mit Bogen 45°




ANSCHLUSSHÖHEN ICS/PERMETER

Variante BODENMONTAGE:

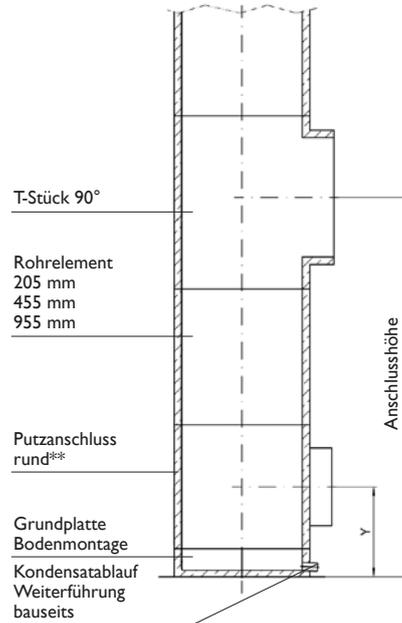

Anschlusshöhen bei Bodenmontage*															
ICS Nenn-Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	504	504	587	604	604	654	654	754	797	872	1080	1105	1130	1180	1230
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	709	709	792	809	809	859	859	959	1002	1077	1285	1310	1335	1385	1435
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	959	959	1042	1059	1059	1109	1109	1209	1252	1327	1535	1560	1585	1635	1685
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1459	1459	1542	1559	1559	1609	1609	1709	1752	1827	2035	2060	2085	2135	2185
Y	211	211	211	220	220	245	245	295	315	343	420	420	420	420	420

Variante WANDMONTAGE:

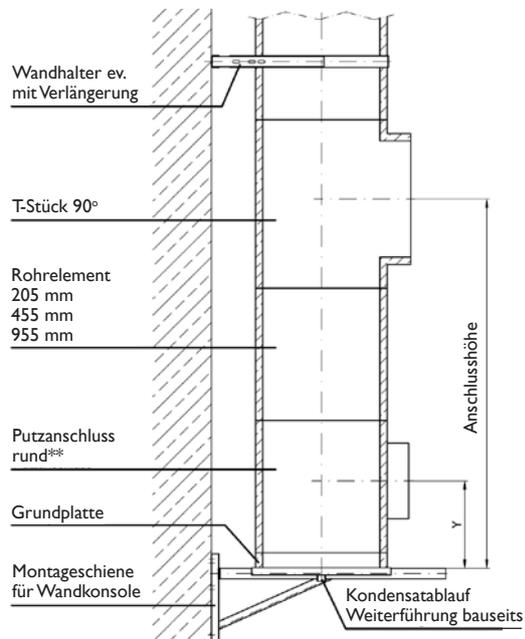

Anschlusshöhen bei Wandmontage															
ICS Nenn-Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
ohne Rohr (zw. PA u. RA)	509	509	592	609	609	659	659	759	802	877	1085	1110	1135	1185	1235
mit Rohr 205 mm (zw. PA u. RA)	714	714	797	814	814	864	864	964	1007	1082	1290	1315	1340	1390	1440
mit Rohr 455 mm (zw. PA u. RA)	964	964	1047	1064	1064	1114	1114	1214	1257	1332	1540	1565	1590	1640	1690
mit Rohr 955 mm (zw. PA u. RA)	1464	1464	1547	1564	1564	1614	1614	1714	1757	1832	2040	2065	2090	2140	2190
Y	216	216	216	225	225	250	250	300	320	348	425	425	425	425	425

*Alle Maße sind mit der „Grundplatte Bodenmontage“ gerechnet (95 mm) / **Bei Verwendung des Putzanschlusses eckig gelten andere Anschlusshöhen.

FLANSCH

Datum


Auftragsnummer

VB

Kommission

Kunde

Liefertermin

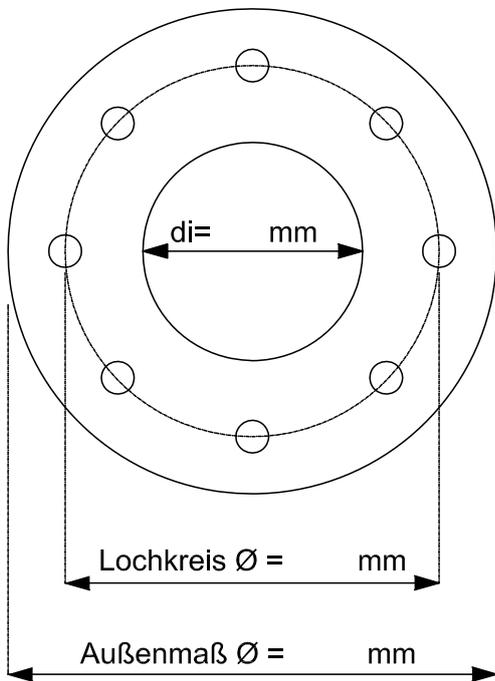

Anzahl der Bohrungen

Ø der Bohrungen in mm

Flanschstärke in mm

- Flansch nach Vorgaben fertigen
- Flansch wird zur Verfügung gestellt
- DIN-Flansch - siehe Bestellblatt Flansch

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:

T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444

bestellung.at@schiedel.com

Edelstahl

Stahl

Wandstärke in mm

Werkstoff



PN

Stück

PRIMA PLUS Ø _____

Muffe



Steckende



ICS Ø _____

25 mm Dämmung

50 mm Dämmung





Schiedel PERMETER setzt nicht nur einen markanten Abschluss für Ihr Objekt, sondern verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wider.

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER kann aus 5 verschiedenen Innendurchmessern – Ø 130 bis 180 mm – in der Standardfarbe Schwarz-matt (bzw. auf Sonderbestellung Weiß) gewählt werden.



Das PERMETER-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. alternativ 50 mm) dicken, speziellen „Super-Wool“ gefüllt.

Die einzelnen PERMETER-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefügt und mittels mitgelieferten Klemmbändern gesichert.

Schiedel PERMETER IM ÜBERBLICK:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe
- Für Festbrennstoffe im **Unterdruck- und Trockenbetrieb**
- Auch für Öl- und Gasfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, feuchteunempfindlich
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar
- Schnelle Montage

SICHERHEIT FÜR DEN EINWANDFREIEN BETRIEB:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahgeschweißt

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

Standardausführung

Innenrohrwandstärke = 0,5 mm
 Wärmedämmung = 25 mm
 Außenrohr = 0,6 mm

Variante

wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis +10 %



EN 1856-1
 EN 1856-2

Technische Änderungen vorbehalten



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	1.673,20	1.769,50	1.944,10
6,00 m	€/Anlage	1.820,30	1.931,10	2.125,10
7,00 m	€/Anlage	1.967,40	2.092,70	2.306,10
8,00 m	€/Anlage	2.114,50	2.254,30	2.487,10
9,00 m	€/Anlage	2.351,70	2.509,50	2.767,40
10,00 m	€/Anlage	2.560,50	2.738,30	3.042,00
11,00 m	€/Anlage	2.707,60	2.899,90	3.223,00
12,00 m	€/Anlage	2.854,70	3.061,50	3.404,00

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	180
5,00 m	€/Anlage	2.158,90	2.306,30	2.779,10
6,00 m	€/Anlage	2.339,90	2.500,50	3.011,10
7,00 m	€/Anlage	2.520,90	2.694,70	3.243,10
8,00 m	€/Anlage	2.701,90	2.888,90	3.475,10
9,00 m	€/Anlage	2.982,20	3.189,90	3.819,10
10,00 m	€/Anlage	3.256,80	3.481,20	4.169,90
11,00 m	€/Anlage	3.437,80	3.675,40	4.401,90
12,00 m	€/Anlage	3.618,80	3.869,60	4.633,90

Für die Wandmontage ist ein Paar Montageschienen der Type 475, Art.Nr: 120976 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche).

Anlagenpreise beinhalten:

- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss eckig (Festbrennstoffe)
- 1 Rauchrohranschluss 90
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang DW-EW
- Rohrelement 1000
- Rohrelement 500
- Rohrelement 200
- Wandbefestigung Standard

Einzelartikel zu Schiedel EDELSTAHLSYSTEMEN


Alle Einzelartikel zu Schiedel PERMETER/PERMETER SMOOTH finden Sie in den folgenden vier Nachschlagemöglichkeiten:

Online-Schiedel-Profi

In unserem Online Konfigurator können Sie sich automatisch eine komplette Kaminanlage zusammenstellen lassen. Es sind nur sehr wenige Eingaben nötig (Durchmesser, Anlagenhöhe, Brennstoffart, ...), um eine komplette Artikelaufstellung zu erhalten.



Zum **ONLINE-SCHIEDEL-PROFI**

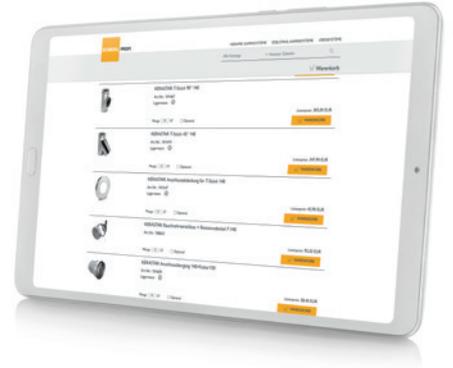

Schiedel Preisliste EDELSTAHLSYSTEME - Online Flip-Book

Auf unserer Webseite finden Sie unter SERVICE – PREISLISTEN direkt eine praktische Flip-Book Version der Preisliste Edelstahlsysteme, wo Sie rasch und ohne Downloads durch die Preisliste blättern und die gewünschten Artikel finden. Und diese ist natürlich immer auf dem aktuellen Stand.



Zum **ONLINE FLIP-BOOK
EDELSTAHLSYSTEME**



Schiedel Preisliste EDELSTAHLSYSTEME - PDF zum Download

Auf unserer Webseite finden Sie unter SERVICE – PREISLISTEN auch eine PDF-Version der Preisliste Edelstahlsysteme zum Download auf Ihren Computer, Tablet oder Handy. So kann jederzeit – auch offline – auf die elektronische Version der Edelstahlpreisliste zugegriffen werden.



Zur **PREISLISTE EDELSTAHL**



Schiedel Preisliste EDELSTAHLSYSTEME - gedruckte Version


Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch eine gedruckte Schiedel EDELSTAHLPREISLISTE für Ihre Unterlagen zu. Einfach anfordern unter bestellung.at@schiedel.com oder telefonisch unter **+43 (0)50 6161**.



Schiedel PERMETER
Das Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis:

PERMETER Ø 130 - 250 mm:

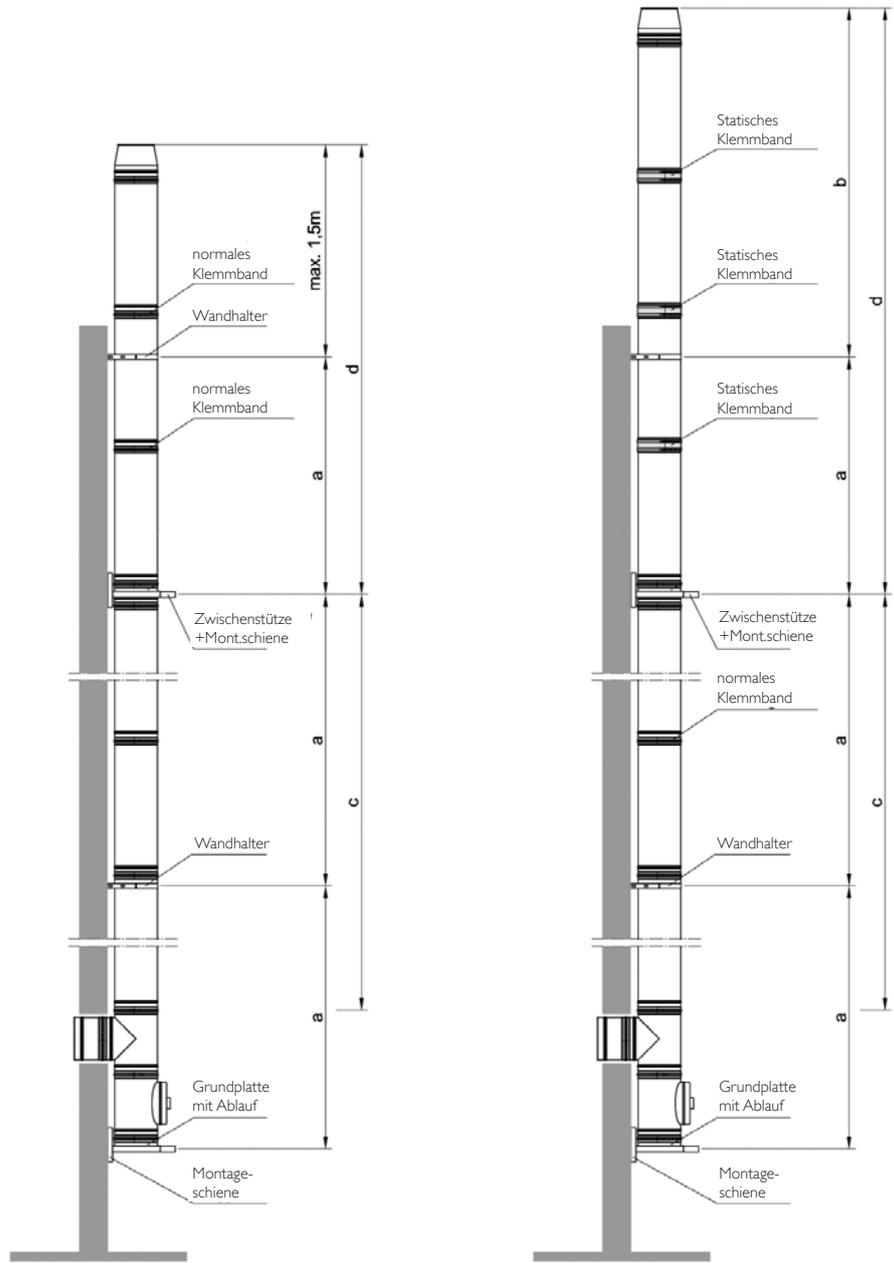

*Maximale Höhen in m

Ø mm	a m	b m	c m	d m
130	4	3,0	15	15
150	4	3,0	15	15
180	4	3,0	15	15
200	4	3,0	15	15
250	4	3,0	15	15

Sonderhöhen sind mit der Technik abzusprechen!



Schiedel PERMETER SMOOTH setzt dank klemmbandlosem Aufbau einen reizvollen Akzent für Ihr Objekt und verbindet Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalität wider:

Im Lieferprogramm von Schiedel PERMETER SMOOTH kann aus 3 verschiedenen Innendurchmessern – Ø 130 bis 200 mm – in der Standardfarbe Schwarz-matt (Weiß-matt bzw. auf Sonderbestellung) gewählt werden.

Das PERMETER SMOOTH-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm (bzw. alternativ 50 mm) dicken, speziellen „Super-Wool“ gefüllt.

Die einzelnen PERMETER SMOOTH-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach klemmbandlos zusammengefügt.



EN 1856-1
EN 1856-2

Schiedel PERMETER SMOOTH IM ÜBERBLICK:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe - vor allem **Festbrennstoffe** - im Unterdruckbetrieb und Trockenbetrieb
- Auf Wunsch mit 50 mm Wärmedämmung lieferbar
- Schnelle Montage
- Klemmbandloses Stecksystem

SICHERHEIT FÜR DEN EINWANDFREIEN BETRIEB:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnahgeschweißt

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE:

- Passgenaue Elemente
- Abgestimmtes Zubehör
- Handliche Bauhöhen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten auf der Baustelle

Erhältlich in den Farben:

- Schwarz (RAL 9005)
- Weiß (RAL 9003) auf Sonderbestellung



Standardausführung

Innenrohrwandstärke = 0,5 mm
Wärmedämmung = 25 mm
Außenrohr = 0,6 mm

Variante

wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm, Aufpreis + 10%

Technische Änderungen vorbehalten



Anlagenpreise mit Bodenmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	200*
5,00 m	€/Anlage	1.546,30	1.656,50	1.926,60
6,00 m	€/Anlage	1.730,00	1.860,00	2.211,50
7,00 m	€/Anlage	1.866,80	2.013,10	2.398,30
8,00 m	€/Anlage	2.003,60	2.166,20	2.585,10
9,00 m	€/Anlage	2.230,50	2.412,90	2.878,70
10,00 m	€/Anlage	2.367,30	2.566,00	3.065,50
11,00 m	€/Anlage	2.558,90	2.779,00	3.285,70
12,00 m	€/Anlage	2.695,70	2.932,10	3.472,50

* Lieferzeit 13 Arbeitstage

Anlagenpreise mit Wandmontage

Kaminhöhe in m	Lichter Ø mm	130	150	200*
5,00 m	€/Anlage	1.766,60	1.885,60	2.141,60
6,00 m	€/Anlage	1.950,30	2.089,10	2.426,50
7,00 m	€/Anlage	2.087,10	2.242,20	2.613,30
8,00 m	€/Anlage	2.223,90	2.395,30	2.800,10
9,00 m	€/Anlage	2.450,80	2.642,00	3.093,70
10,00 m	€/Anlage	2.587,60	2.795,10	3.280,50
11,00 m	€/Anlage	2.779,20	3.008,10	3.500,70
12,00 m	€/Anlage	2.916,00	3.161,20	3.687,50

* Lieferzeit 13 Arbeitstage

Für die Wandmontage ist ein Paar Montageschienen der Type 475, Art.Nr. 120976 zusätzlich gerechnet (immer die kleinstmögliche).

Anlagenpreise beinhalten:


- 1 Grundplatte mit Kondensatablauf
- 1 Putzanschluss eckig
- 1 Rauchrohranschluss 90°
- 1 Mündungsabschluss
- 1 Anschlussübergang SW-DW
- Rohrelement 955
- Rohrelement 455
- Rohrelement 205
- Wandhalter

Schiedel PERMETER SMOOTH

Das klemmbandlose Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis

PERMETER SMOOTH
Ø 130 - 200 mm:

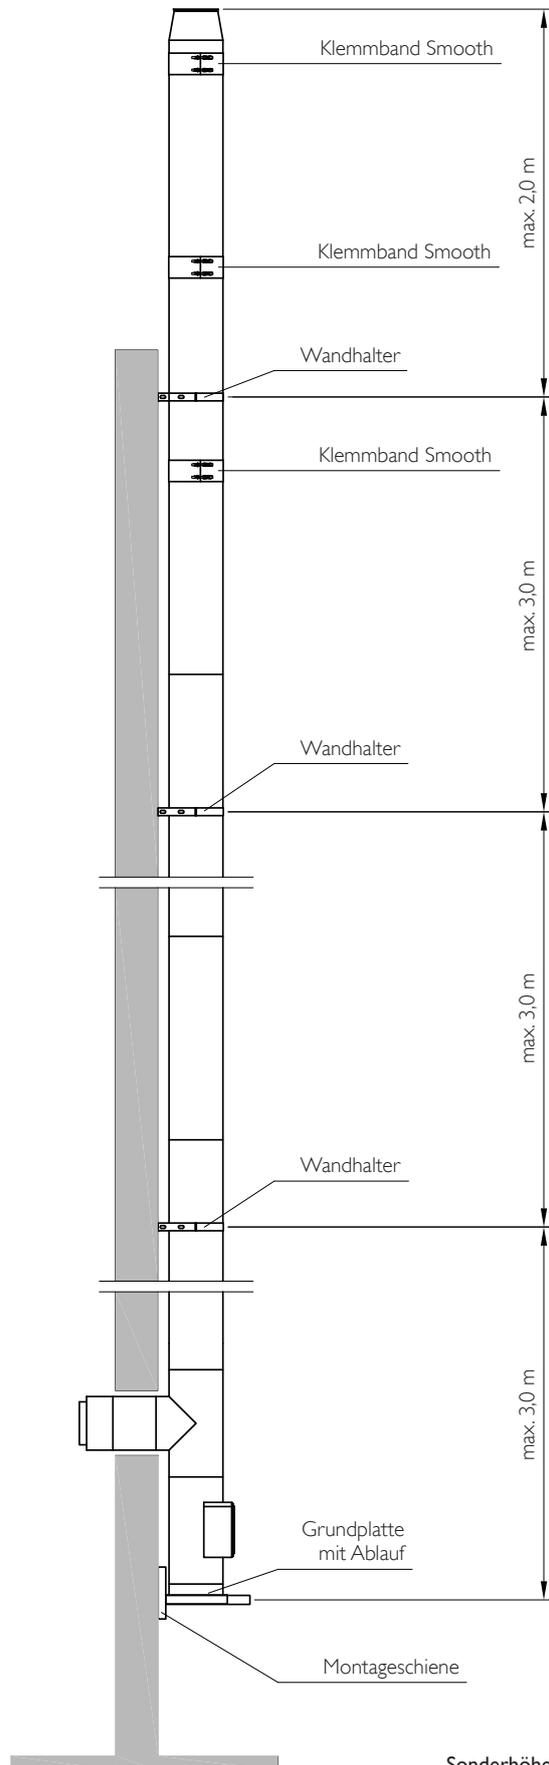

Schiedel IGNIS PROTECT

Sichere Wanddurchführung von Verbindungsleitungen durch brennbare Bauteile

Notwendigkeit:


Die Rauchrohrdurchführungen durch Wände aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen (z.B. Holzrahmen- oder Holzständerbauweise) sind in Österreich in den Bauverordnungen der Länder nicht eindeutig geregelt. Gerade hier ist aber ein geprüftes Bauteil notwendig, um dem Verarbeiter und dem Bauherren Sicherheit zu bieten.



Schiedel IGNIS PROTECT

Beispiel: Holzriegelwand

IGNIS PROTECT:
(HxB) 700 x 565 mm mit Alu-Kaschierung

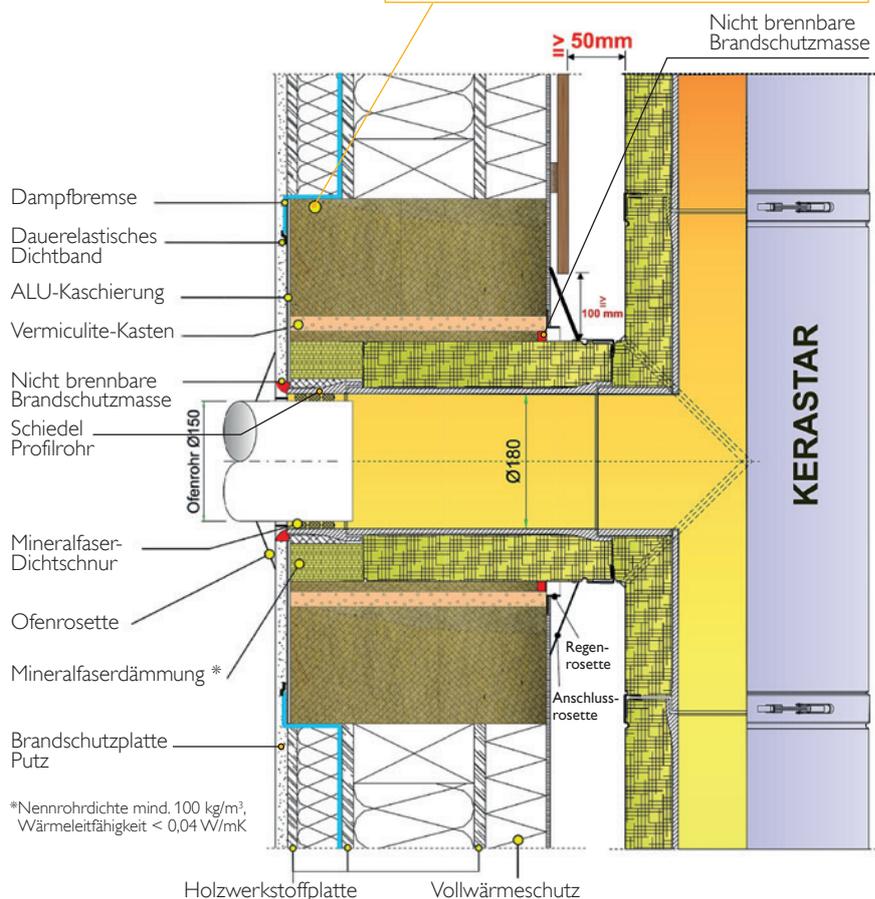

PRODUKTBEschREIBUNG:

- Geprüfte Wanddurchführung aus spezieller Mineralwolle
- Geeignet für die Führung von **ein- und doppelwandigen** Verbindungsleitungen durch Wände aus brennbaren Baustoffen
- Für Abgastemperatur von 450 °C und einer max. Oberflächentemperatur von 85 °C
- **600 °C** für doppelwandige Systeme
- Max. 100 °C Oberflächen-temperatur bei Rußbrand
- Monolithisches Bauteil aus Mineralwolle Baustoffklasse A1)
- Innenseite mit Aluminium-kaschierung
- Außenseite mit Tragschicht für Außenputz
- Herausnehmbare Rohrschalen für Rohr-Ø 110, 130, 150, 180
- Außenmaß:
B: 565 x H: 700 mm
- Breite entspricht Rastermaß von Holzständerwänden
- IGNIS PROTECT ohne zusätzlichen Strahlschutz einsetzbar

Art.-Nr.	Wandstärke mm	Außenmaß mm	Gewicht kg	€/Stk.
101867	100	565/700	4,0	205,90
101854	150	565/700	6,0	308,00
101855	200	565/700	8,4	386,60
101856	250	565/700	10,5	478,00
101857	300	565/700	12,5	528,90
101858	350	565/700	15,0	636,10
101859	400	565/700	16,7	708,90

Schiedel WDS

Sichere Wand- und Deckendurchführung von DW-Kaminen sowie Verbindungsleitungen durch brennbare Bauteile

Die sichere Wand- & Deckendurchführung von Schiedel (WDS) wird eingesetzt, wenn mit einem DW-Kamin oder einer DW-Verbindungsleitung (mit 25 mm Dämmung) Bauteile aus brennbarem Material durchdrungen werden müssen. Hier ist ein geprüftes Bauteil notwendig, um dem Verarbeiter und dem Bauherrn Sicherheit zu bieten (**geprüfte Baulänge max. 600 mm**).

Schiedel WDS ist eine geprüfte Wand-, Decken- und Dachdurchführung, bis zu einer Abgastemperatur von 400 °C.



* Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Passend für ICS/PM/PMS Lichter Ø 80 - 150 180 - 200 230 - 250

WDS Modul 1 - Baulänge 400 mm



Art.-Nr.	152713	152714	152715
€/Modul	399,90	446,10	493,90
Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Innenmaß mm	240 x 240	290 x 290	340 x 340
Baulänge mm	400	400	400
Gewicht kg	21,0	24,0	27,0

WDS Modul 2 - Baulänge 600 mm



Art.-Nr.	152716	152717	152718
€/Modul	493,90	517,50	566,80
Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Innenmaß mm	240 x 240	290 x 290	340 x 340
Baulänge mm	600	600	600
Gewicht kg	31,5	36,0	40,5

WDS Modul 3 - Baulänge 1000 mm*

ACHTUNG:
Geprüfte Baulänge max. 600 mm



Art.-Nr.	152719	152720	152721
€/Modul	611,80	658,70	705,90
Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Innenmaß mm	240 x 240	290 x 290	340 x 340
Baulänge mm	1000	1000	1000
Gewicht kg	52,5	60,0	67,5

INHALT je Modul:

1 x Grundkörper aus Thermax-Brandschutzplatten 45 bzw. 10 mm und innenliegende Isolierung aus 50 mm Dämmstoffplatten, 4 x lose Befestigungswinkel & Schrauben, lose Steinwolle (Stopfwohle)

Enddeckel lose, für Module 1 - 3

Art.-Nr.	152722	152723	152724
€/Modul	55,00	59,80	65,00
Außenmaß mm	430 x 430	480 x 480	530 x 530
Dicke mm	10	10	10
Gewicht kg	2	3	4

Größerer Enddeckel

Erforderlich bei:
- Wechsel innerhalb des WDS auf einwandige Verbindungsleitung (innerer Enddeckel)
- Bauseitige Verwendung für Steildach (nicht erforderlich bei Bestellung lt. Bestellblatt)

Art.-Nr.	152725	152726	152727
€/Modul	80,80	85,50	93,40
Außenmaß mm	630 x 630	680 x 680	730 x 730
Dicke mm	10	10	10
Gewicht kg	6	7	8

Zuschnitte*


Art.-Nr.	152729
Lochausschnitt rund	41,70
Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!
Lochausschnitt oval	124,60
Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!
Zuschnitt auf Wunschlänge	69,50
Ausschnitt mm	Bei Bestellung bitte angeben!

Anwendungszeichnungen WDS luftdichter Einbau

HINWEIS:
Die Anwendungszeichnungen dienen als Einbaubeispiele und ersetzen keine detaillierte, objektbezogene Planung!





WANDDURCHFÜHRUNG HOLZRIEGELWAND

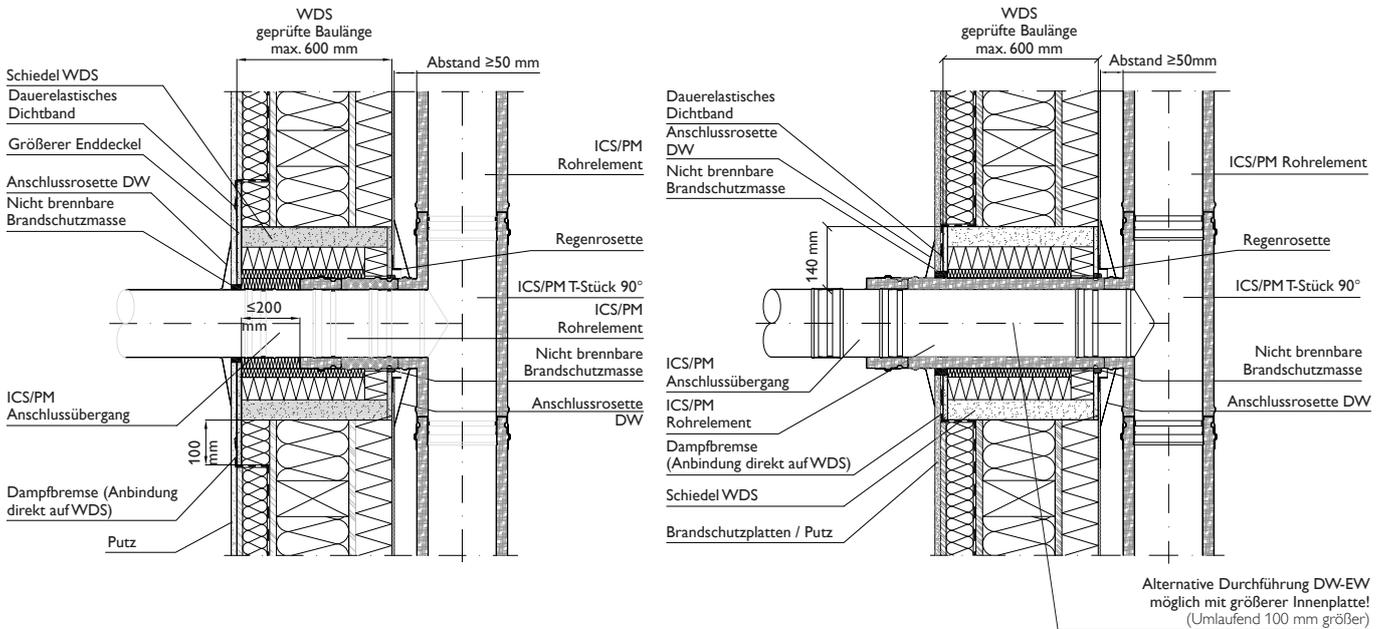

DACHDURCHFÜHRUNG STEILDACH

DACHDURCHFÜHRUNG FLACHDACH

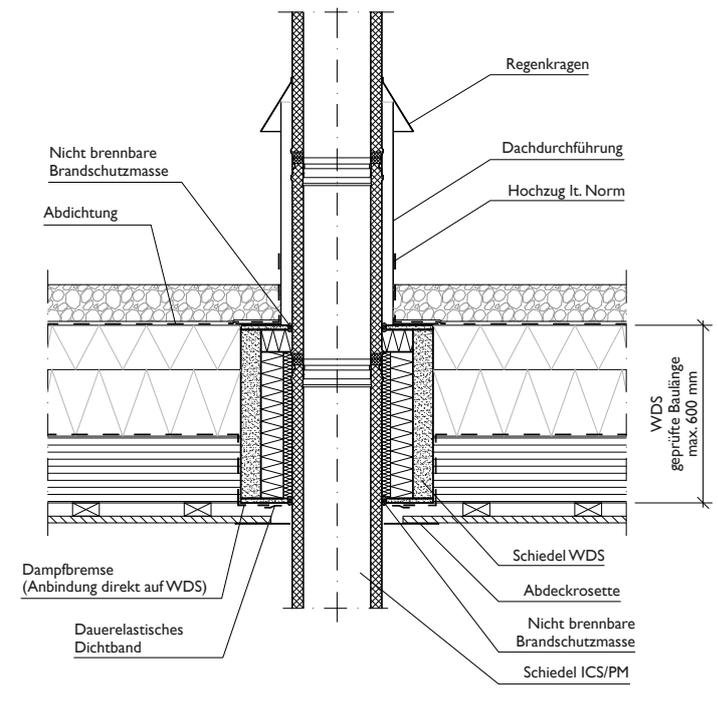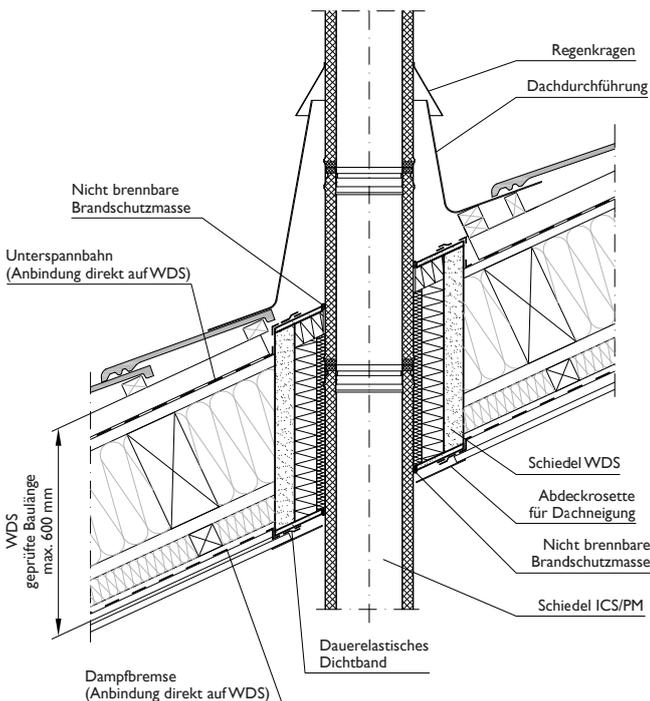


Bestellblatt

Schiedel WDS Wanddurchführung

Einbaubeispiel:

Schrägdach mit Durchführung Schiedel ICS / PERMETER (PM)

inkl. Bestellangaben

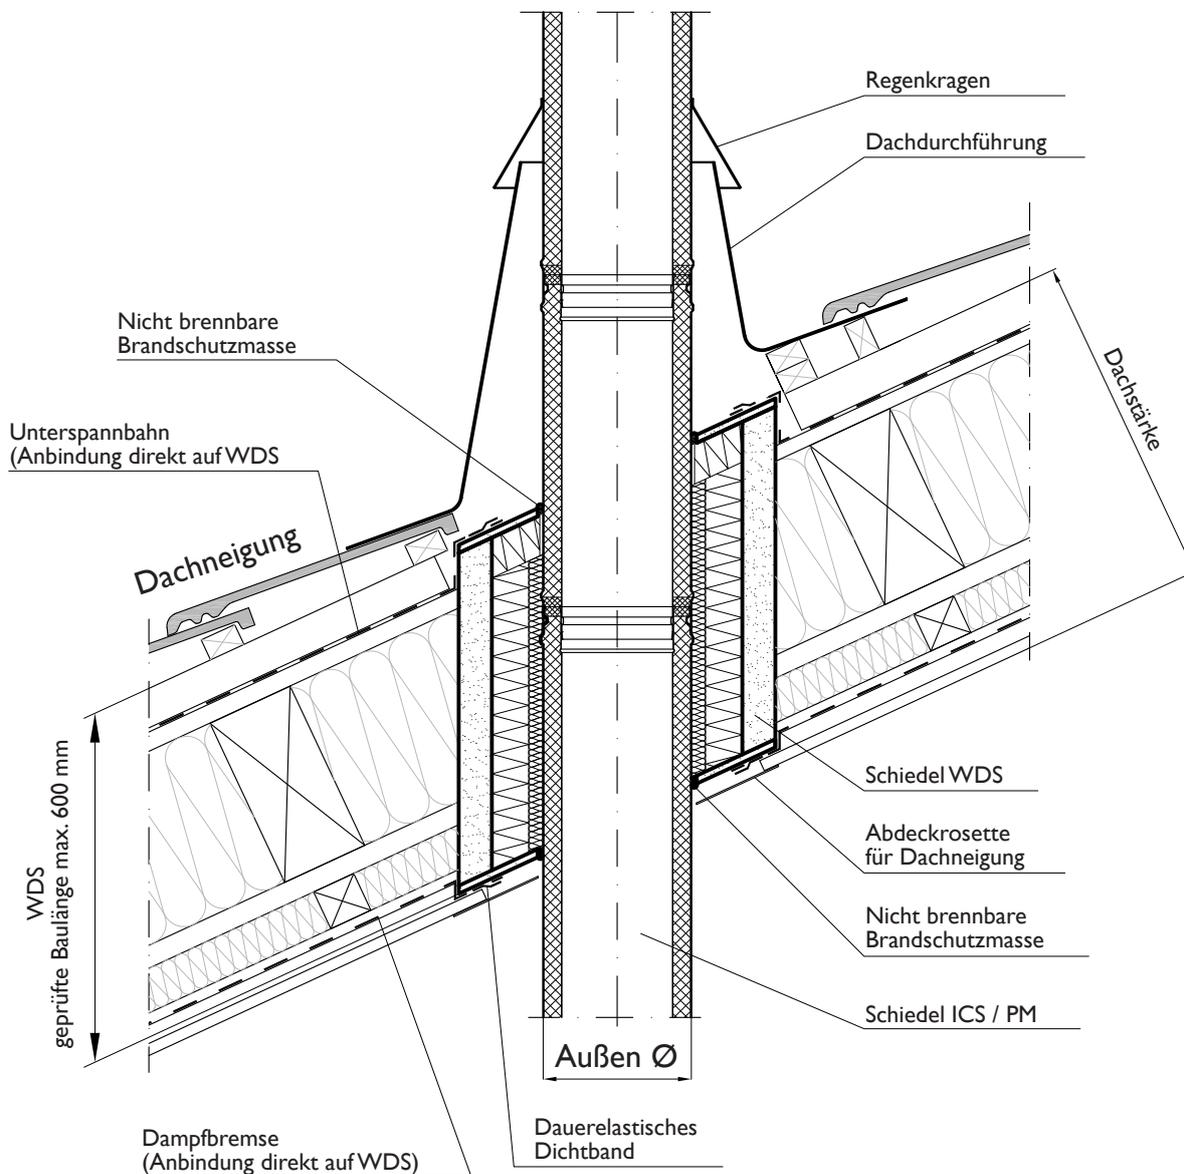

Bei Bestellung sind folgende Angaben wichtig:

- Dachneigung: _____
- Dachstärke, gemessen 90° zur Dachhaut
(WDS Ober-, Unterkante): _____
- WDS Außenmaß (lt. Preisliste): _____
- Außendurchmesser Schiedel ICS / PM: _____

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Kundencenter:

T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-444

bestellung.at@schiedel.com



Serviceexzellenz

unter einem Dach

Unsere oberste Priorität ist es, unseren Kunden einen optimalen Servicelevel zu bieten. Wir unterstützen Sie bei allen Ihren Anfragen und Anforderungen zeitnah und fühlen uns verpflichtet, die Kundenbedürfnisse im Team proaktiv zu erfüllen.

SSC - SCHIEDEL SERVICE CENTER
 KUNDENCENTER / KUNDENDIENST
 MONTAGE-/SERVICELEISTUNGEN KAMIN
 ANWENDUNGSTECHNIK

KUNDENCENTER	ANWENDUNGS- TECHNIK Kamin- und Ofensysteme	KUNDENDIENST
Komplette Bestell-/Auftragsabwicklung Lieferauskünfte	Technische Beratung	Montage Einschulung Reparaturen Reklamationsbearbeitung
Für alle Systeme: T +43 (0)50 6161 F +43 (0)50 6161-444 bestellung.at@schiedel.com	T +43 (0)50 6161- 177 F +43 (0)50 6161- 111 info.at@schiedel.com	T +43 (0)50 6161- 155 F +43 (0)50 6161- 111 skd.at@schiedel.com

SCHIEDEL KUNDENDIENST MONTAGE UND SERVICELEISTUNGEN

Alle Preise ohne An- und Abfahrt

Einweisungen		
Einweisungen	Art.-Nr.	733,60
	€	
Kaminüberprüfung		
Standardüberprüfung ohne Kamera	Art.-Nr.	930000003
	€	288,40
Standardüberprüfung mit Kamera, Bild und Dokumentation	Art.-Nr.	930000000
	€	431,30
Dichtheitsprüfung mit Messgerät		
(ohne Dokumentation)	Art.-Nr.	930000002
	€	354,80
Rauchanschluss 90° herstellen		
SIH + ABSOLUT ohne Vormauerung, Ø 14, 16, 18, 20 Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr.	930000010
	€	566,40
mit Vormauerung bis 25 cm ZMWK, Ø 14 - 20 Aufpreis	Art.-Nr.	930000009
	€	206,60
mit Anschlussfutter Aufpreis	€	132,60
Rauchanschluss 45° herstellen		
		auf Anfrage
Putztüranschluss nachträglich herstellen inkl. Putztüre		
ohne Vormauerung, Ø 14, 16, 18, 20 Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr.	930000006
	€	692,90
mit Vormauerung, bis 25 cm ZMWK, Ø 14, 16, 18, 20 Aufpreis	Art.-Nr.	930000007
	€	206,25
Putztüranschluss verschließen, Brandschutz		
a) Ø 14, 16, 18, 20; grob verputzt Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr.	930000012
	€	566,40
Austausch Putztüre		
grob verputzt	Art.-Nr.	930000188
	€	583,10
Rauchrohranschluss verschließen, Brandschutz		
Ø 14, 16, 18, 20; grob verputzt Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr.	930000013
	€	495,00
Einbau eines Kaminhalters im Rohbau		
SIH + ABSOLUT	Art.-Nr.	930000025
	€	665,40
Änderung der Mündungslösung von DFBL auf KPT		
SIH per Zug, Ø 14, 16, 18, 20; im Zuge Plattentausch	Art.-Nr.	930000014
	€	303,90
Montage PP-Rohrsäule		
in AVANT Kamin		auf Anfrage
Nachträglicher Einbau von Kleinteilen		
wie z.B.: Steckadapter; Revisionsverschluss, Abschlussblende, Regenhaube, Zulufthaube, RA-Abdeckung SIH + ABSOLUT, Zuluftanschluss		auf Anfrage
Autokran für Versetzarbeiten		
Nach tatsächlichem Aufwand + Krantype		auf Anfrage



Alle Preise ohne An- und Abfahrt

Umbau SA-Putzöffnung auf Design PT		
Einheit	Art.-Nr.	9300000189
	€	695,10
Einbau eines Zuluftadapters für raumluftunabhängige Öfen ohne Vormauerung im Zuge anderer Arbeiten		
ABSOLUT mit Thermo-Luftzug achsgleich stimseitig	Art.-Nr.	930000190
	€	423,50
	€	536,80
Rohrsäule nachträglich abdichten (Neuzustand)		
SIH + ABSOLUT per Zug, bis Ø 20 cm	Art.-Nr.	930000024
	€/Stgm.	687,50
Revisionstüre nachträglich einbauen		
SIH + ABSOLUT	Art.-Nr.	930000191
Einheit	€	368,20
Austausch Abdeckplatten auf Edelstahl (Standardplatten), bei Verkleidung oder Fertigkopf		
mit einer Öffnung	Art.-Nr.	930000192
	€	380,50
mit zwei Öffnungen	€	501,30
mit drei Öffnungen	€	622,00
mit Sondermaß für Ummauerung Zuschlag je	€	190,20
mit Zuluftkopfplatte Zuschlag je	€	126,80
Ofenmodul KINGFIRE		
Nachträglicher Einbau Heizeinsatz KINGFIRE CLASSICOS S, RONDO SC, LINEARE SC (inkl. Anfahrt, Personal und Einbau und Inbetriebnahme)*	Art.-Nr.	930000175
	€	705,00
Nachträglicher Einbau Heizeinsatz GRANDE SC/KANTO SC (inkl. Anfahrt, Personal und Einbau und Inbetriebnahme)*	Art.-Nr.	930000332
	€	840,00
Aufpreis Montage Ofeneinsatz mit Abbrandsteuerung (SC)	€	125,00
SONSTIGE REGIELEISTUNGEN		
Fahrt- und Arbeitszeit, inkl. Vorbereitung, Servicetechniker		
€/Std.	€	83,10
Kilometer Kleinbus TKD €/km	€	1,10

* Bei ebenerdiger Montage (höhere Stockwerke gesondert anfragen)

**Alle Montagearbeiten
werden nur nach schriftlichem Auftrag durchgeführt.**

SKD Standorte:
Nußbach/OÖ, Böheimkirchen/NÖ, Gleisdorf/STMK

Weitere Abwicklungsmöglichkeiten:
über 45 örtliche KAMIN-SOS-Partner in
ganz Österreich



Allgemeine Lieferbedingungen (ALB)

Alle Verkäufe und Lieferungen unserer Erzeugnisse erfolgen im kaufmännischen Geschäftsverkehr stets aufgrund unserer „Allgemeinen Lieferbedingungen“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese können Sie jederzeit sowohl auf unserer Internetseite „<http://www.schiedel.at>“ im Menüpunkt „Downloads“ einsehen und ausdrucken, als auch schriftlich unter folgender Adresse anfordern: „Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, 4542 Nußbach“. Bei schriftlicher Anforderung erfolgt die Zusendung durch uns auf dem Postweg.

Datenerfassungsblatt zur Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Kaminsanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Auftraggeber: Firma: Sachbearbeiter/-in: PLZ/Ort: E-Mail: Tel.: Fax DW:	Bauvorhaben: Name: Straße: PLZ/Ort: Tel.: Seehöhe: m
---	--

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
atmosphärischer Kessel	<input type="checkbox"/>	
Brennwertkessel	<input type="checkbox"/>	raumluftabhängig <input type="checkbox"/>
Kaminofen	<input type="checkbox"/>	raumluftunabhängig <input type="checkbox"/>

Feuerstätte:

Fabrikat: Type:

Volllast- / Teillastbetrieb

..... / kW Nennwärmeleistung

..... / °C Abgastemperatur


..... / kg/s Abgasmassenstrom

..... / % CO₂-Gehalt

..... / Pa Zugbedarf

..... / Pa Restförderdruck der Feuerstätte

..... m Durchmesser Abgasstutzen

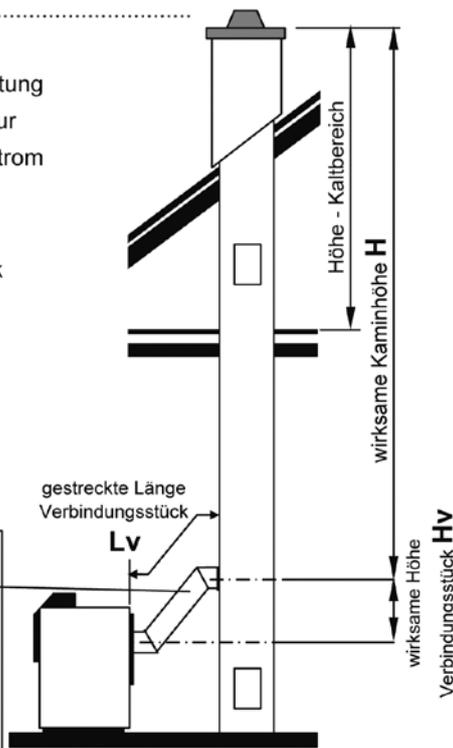

Brennstoff:

Heizöl EL	<input type="checkbox"/>	Koks/Kohle	<input type="checkbox"/>
Heizöl L	<input type="checkbox"/>	Holz	<input type="checkbox"/>
Erdgas	<input type="checkbox"/>	Pellets	<input type="checkbox"/>
Flüssiggas	<input type="checkbox"/>	Hackgut	<input type="checkbox"/>

Verbindungsstück:

Durchmesser: m

bei Mehrfachbelegung:

Kaskade 2 eigene RA

wirksame Höhe **Hv**: m

gestreckte Länge **Lv**: m

Anzahl Bögen: x 45° x 90°

wärmegeämmt: ja nein

Fangeinführung: 0° 45°

Kamin:


<input type="checkbox"/> Neuer Kamin	<input type="checkbox"/> Kaminsanierung
System:	geplantes System:
geplanter Ø:	geplanter Ø: Verzug:
	vorhand.Kamin: Ø:
wirksame Kaminhöhe H :m	
Höhe Kaltbereich:m	
Dämmung im Kaltbereich: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Grund der Berechnung:


<input type="checkbox"/> Planungsstadium	<input type="checkbox"/> Funktionsbestätigung
<input type="checkbox"/> Vorentwurf	<input type="checkbox"/> Überprüfung besteh. Anlage

erfasst von: Datum:


Notizen

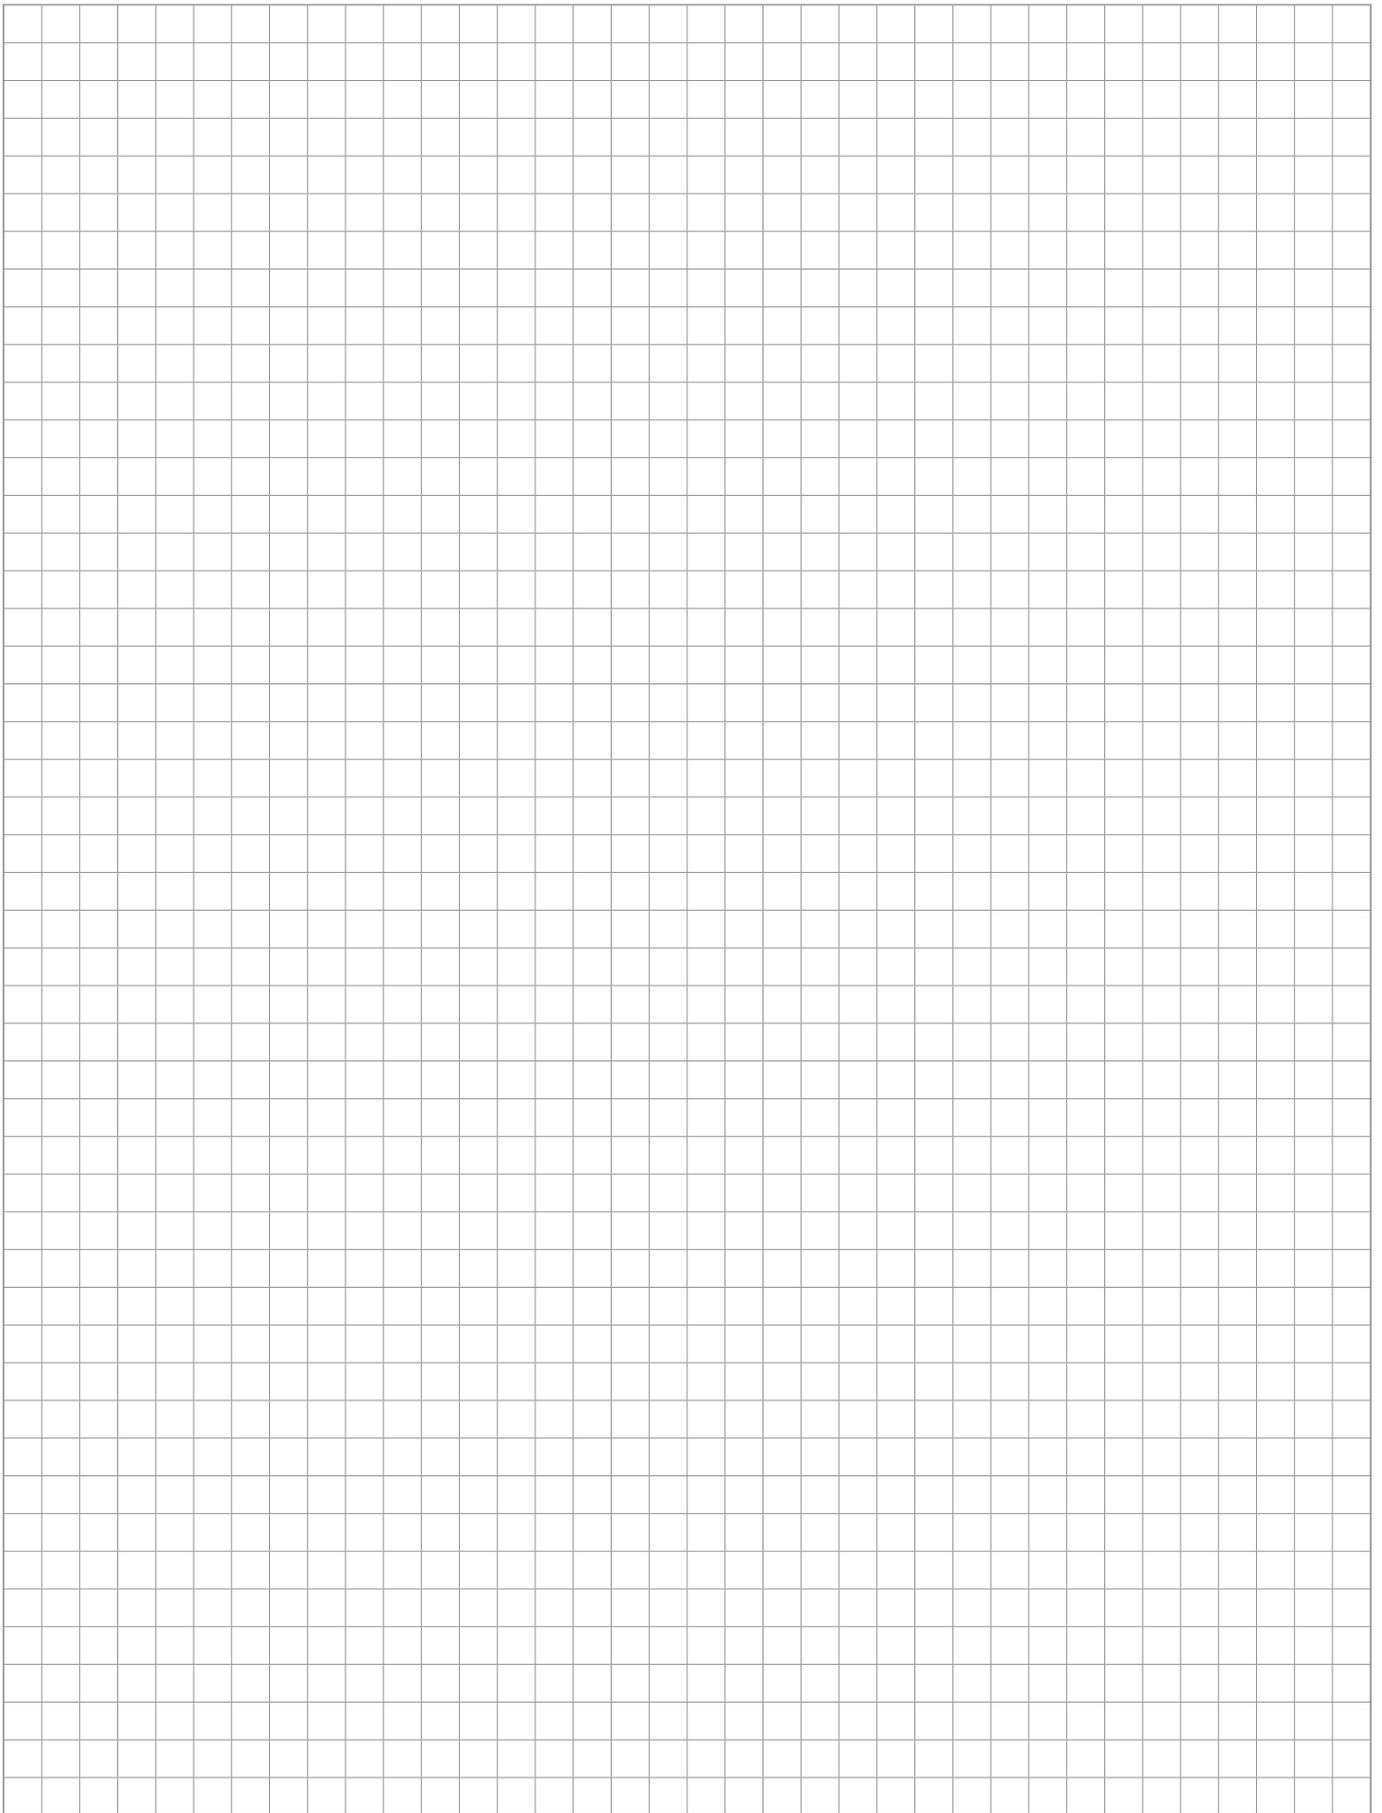

Notizen

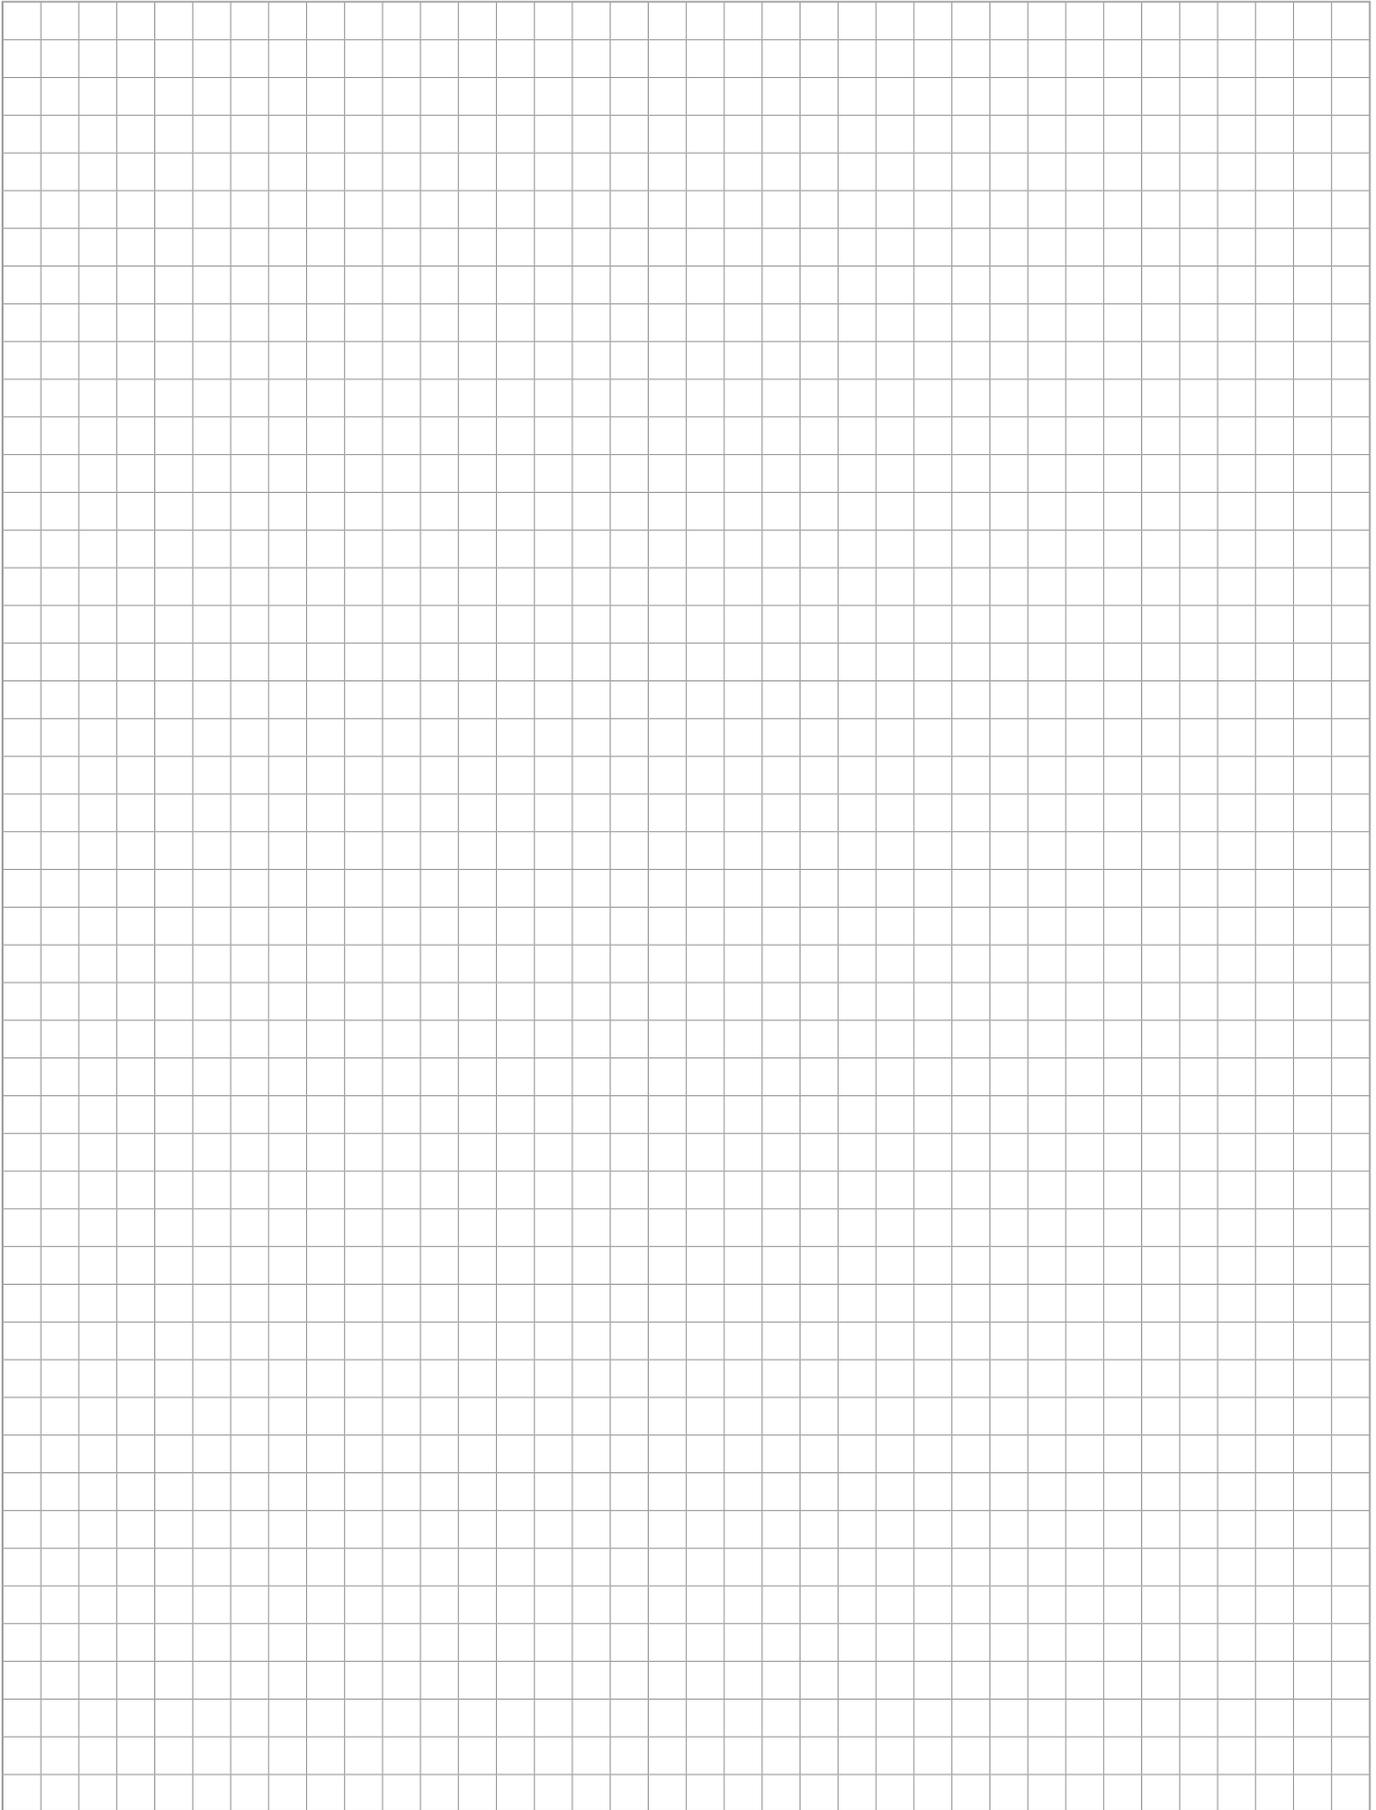

Notizen

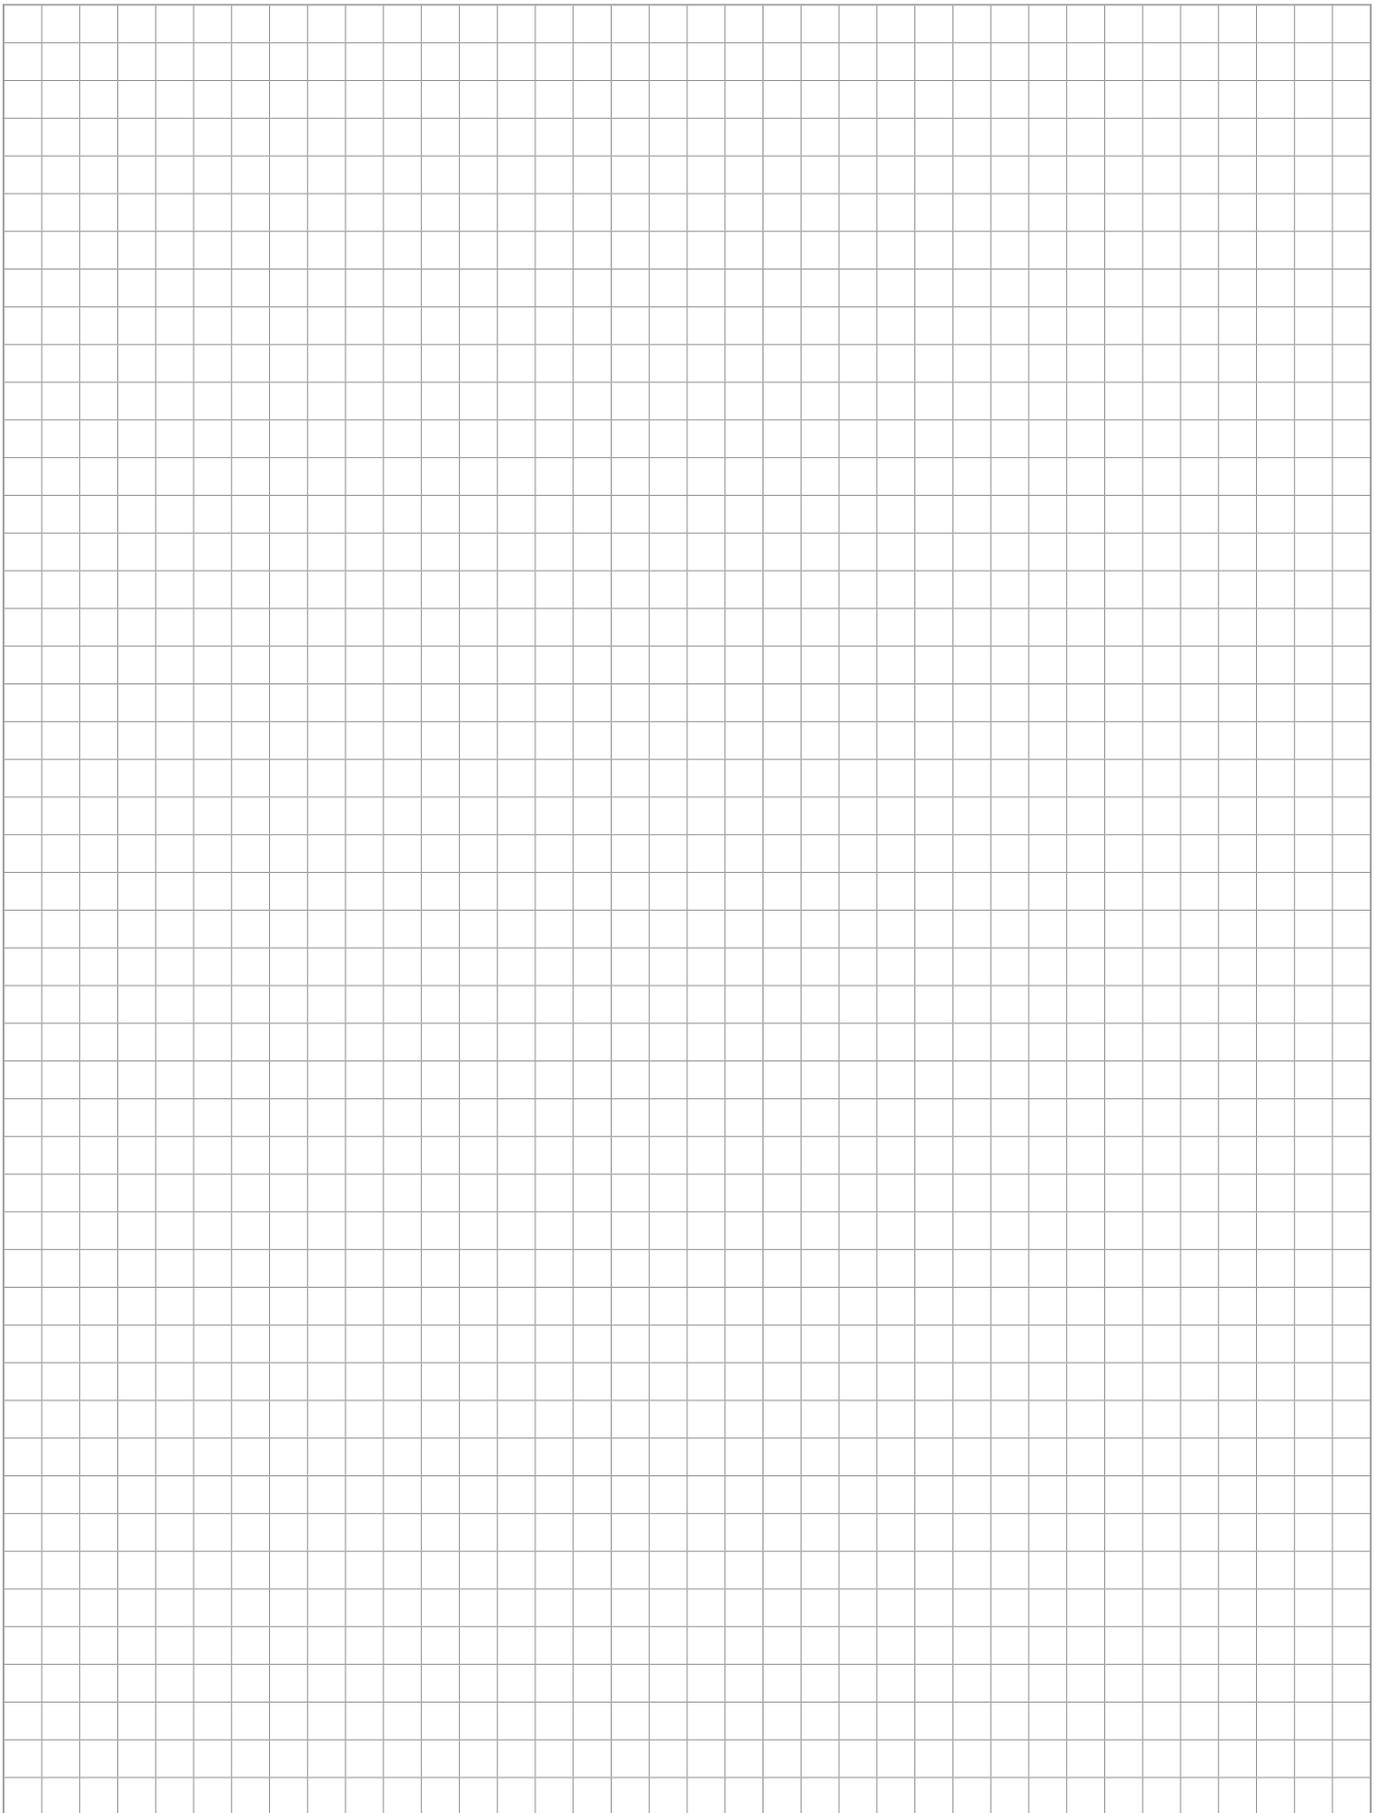

SERVICE ZUSATZLEISTUNGEN FRACHTKOSTENANTEIL

1. **Lieferservice für Lagerware**
Bei Bestellung bis 11.00 Uhr stellen wir die Ware bis über-
nächsten Arbeitstag im Laufe des Tages (7.00 - 18.00 Uhr)
an die angegebene Lieferadresse zu.
2. **Lagerlieferung** _____ € 65,00
3. **Zustellung auf Baustelle**
je Abladestelle _____ € 125,00
4. **Palettenentladegebühr***
je Pal./Hub _____ € 8,50
*entfällt nur, wenn ein Abladen durch den Kunden vorab vereinbart wurde
5. **Paketdienst**
(für nicht bruchgefährdete Kleinteile)

bei Bestellung bis 12.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 17.00 Uhr
Gewicht bis 8,0 kg _____ € 15,00
Gewicht bis 20,0 kg _____ € 22,00
Gewicht bis 31,5 kg _____ € 32,00

bis 12.00 Uhr
Gewicht bis 8,0 kg _____ € 35,00
Gewicht bis 20,0 kg _____ € 52,00
Gewicht bis 31,5 kg _____ € 62,00

bis 10.00 Uhr*
Gewicht bis 8,0 kg _____ € 66,00
Gewicht bis 20,0 kg _____ € 74,00
Gewicht bis 31,5 kg _____ € 80,00

Preise exkl. USt.
* Nicht an alle PLZ möglich, dann Preis auf Anfrage
6. **Gültig für Zustellungen innerhalb Österreichs**
7. **Expressaufschlag bei Bestellung bis 11.00 Uhr - Zustellung am Folgetag je Kaminanlage**
bis 10.00 Uhr _____ € 80,00
bis 12.00 Uhr _____ € 65,00
bis 16.00 Uhr _____ € 50,00
8. **Zustellung KINGFIRE** _____ € 285,00
Verhebung KINGFIRE Betonschacht
(mit LKW Ladekran PK29002) _____ € 220,00

Bestellungen per E-Mail an bestellung.at@schiedel.com
per Fax an +43 (0)50 61 61-444
per Online-Schiedel-Profi www.schiedel.at

Verkaufsrepräsentanten / Verkaufsgebiete:

- | | |
|---|--|
| Peter HERZOG
NÖ Mitte + NÖ Ost
T +43 (0)664 426 55 62
peter.herzog@schiedel.com | Reinhold KAMBERGER
OÖ Ost + Nord + NÖ West
T +43 (0)664 815 56 22
reinhold.kamberger@schiedel.com |
| Gerhard RESNER
NÖ Süd + Burgenland + Wien
T +43 (0)664 394 83 21
gerhard.resner@schiedel.com | Miran GAVRIC
Salzburg + Tirol + Vorarlberg + Osttirol
T +43 (0)664 511 16 49
miran.gavric@schiedel.com |
| Gerhard EICHER
Steiermark + Kärnten
T +43 (0)664 544 76 98
gerhard.eicher@schiedel.com | |
| Manfred RAINER
OÖ West + Süd + Liezen
T +43 (0)664 181 33 80
manfred.rainer@schiedel.com | |

Verkaufstechniker / Technischer Innendienst:

- | | |
|---|---|
| Ing. Andreas NEUHOLD
Südost-Österreich
Kärnten + Steiermark + NÖ-Ost + Wien
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)664 545 66 17
andreas.neuhold@schiedel.com | Ing. Manfred RITT
Nordwest-Österreich
Vorarlberg + Tirol + Salzburg + OÖ + NÖ-West + Steiermark
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)664 815 56 01
manfred.ritt@schiedel.com |
| Klaus HUMER
Anwendungstechnik
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)50 6161 172
F +43 (0)50 6161 8172
klaus.humer@schiedel.com | Martin MESSING
Anwendungstechnik
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)50 6161 176
F +43 (0)50 6161 8176
martin.messing@schiedel.com |

Schiedel Kundencenter: T +43 (0)50 6161
F +43 (0)50 6161-444
bestellung.at@schiedel.com

Schiedel Kundendienst: T +43 (0)50 6161-100
F +43 (0)50 6161-111
skd.at@schiedel.com

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6, 4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161-100

Kundencenter

Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6, 4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161

Bestellungen und Anfragen per Mail an:

bestellung.at@schiedel.com

Bestellungen und Anfragen per Fax an:

F +43 (0)50 6161-444

Ladezeiten

Montag bis Donnerstag 7.00 - 12.00 Uhr
12.40 - 15.30 Uhr
Freitag 7.00 - 11.30 Uhr

Telefonisch für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag 7.30 - 16.30 Uhr
Freitag 7.30 - 13.00 Uhr

CE-ZERTIFIZIERUNG

für alle Kaminsysteme



Schiedel-Systeme erhältlich
beim Baustoffhandel



QR-Code für
weitere Informationen

SCHIEDEL

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
4542 Nußbach
Austria
T +43 (0)50 6161-100

info.at@schiedel.com

www.schiedel.at

Folgen Sie uns!



A **standard**
INDUSTRIES COMPANY